catalogue professionnel piscine

Édition 2025
Avec plus de 1500 références pour les professionnels, découvrez des solutions de haute qualité pour piscines en bois, couvertures, filtration, balnéothérapie, traitement, et plus encore. FITT, votre fournisseur numéro un en France, vous accompagne dans tous vos projets piscine.

FITT.MC | shop.fitt.mc

fitt®
Ingenious for life

Entreprise B Certifiée

POOL & SPA SOLUTIONS

fitt POOL & SPA SOLUTIONS

Catalogue professionnel
Piscine 2025

pour passer vos commandes choisissez votre secteur commercial

CONTACTEZ LE CONSEILLER DE VOTRE SECTEUR :

Téléphone - numéro non surtaxé*
00 377 93 101 122

Fax - numéro non surtaxé*
00 377 93 101 685

Contactez-nous par mail
piscine@fitt.com
Le délai moyen de réponse est de 48h

Rendez-vous sur notre site Web
www.fitt.mc
ou sur notre site de commandes en ligne
www.shop.fitt.mc

Nord-Est, Centre
06 78 63 79 15 - tv19@fitt.com

Nord-Ouest, Sud-Ouest
06 78 63 79 14 - tv10@fitt.com

Sud-Est
06 78 63 39 11 - tv09@fitt.com

Rhône-Alpes
06 78 63 60 44 - tv13@fitt.com

Export
06 78 63 60 43 - tv12@fitt.com

Réseaux, Groupements, Centrales, Sites marchands
06 78 63 79 17 - tv11@fitt.com

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs.

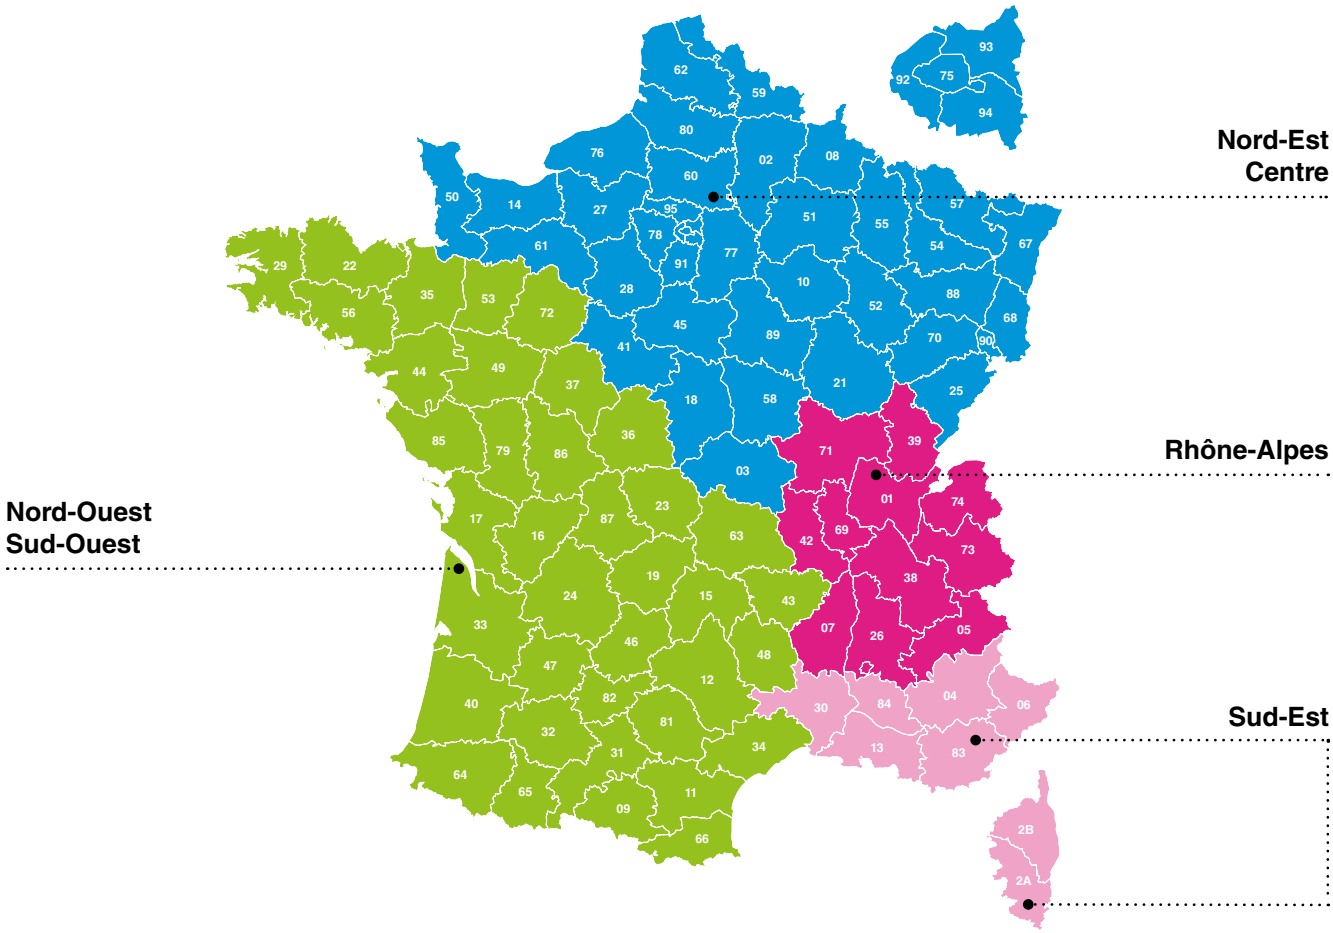
Nord-Est
Centre
Rhône-Alpes
Nord-Ouest
Sud-Ouest
Sud-Est
93
92
75
94
62
59
80
76
02
08
60
50
14
27
95
51
57
61
78
77
55
54
67
29
22
91
10
88
35
53
28
52
56
72
45
68
89
70
90
41
44
49
21
25
37
18
58
85
39
71
36
79
86
03
01
74
17
23
87
69
73
16
63
42
38
19
24
15
43
33
07
26
05
46
48
47
12
30
84
04
06
82
40
81
13
83
32
34
31
64
65
09
11
66
2B
2A

sommaire

Entreprise et durabilité

Page 24

Piscines bois

Page 34

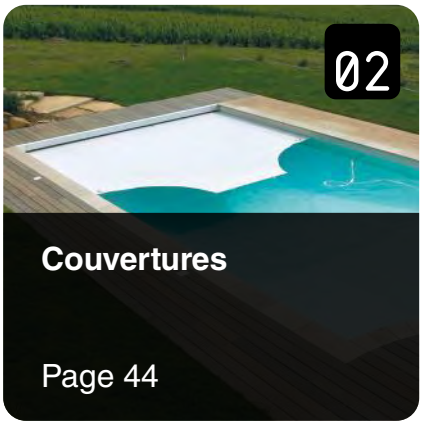

Couvertures

Page 44

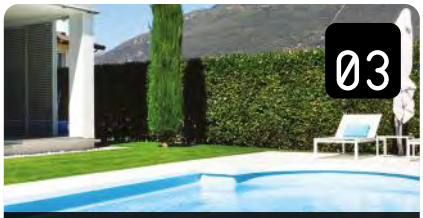

Liners et membranes

Page 68

Pompes et filtration

Page 78

Nages à contre-courant et balnéo

Page 98

Coffrets électriques

Page 110

Pièces à sceller

Page 118

Traitement et entretien

Page 134

09

Pompes à chaleur

Page 156

10

Piscines publiques

Page 164

11

Plomberie

Page 182

12

Tuyaux et tubes

Page 212

13

Colles, produits d'étanchéité et de réparation

Page 226

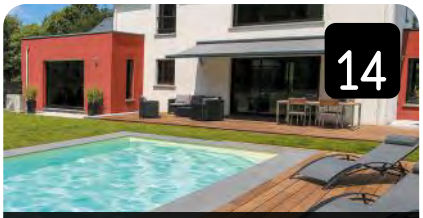

14

Aménagement extérieur

Page 238

index alphabétique

A	Absorbant de crème solaire		153
	Accessoires d'analyses		152
	Accessoires d'entretien		146-155
	Accessoires d'hivernage		152
	Accessoires de sol		240-247
	Accessoires liners et membranes		76-77
	Adaptateur mini brio 2		133
	Aménagement du sol		248-252
	Ampoules dimmables PAR 56	NOUVEAUTÉ	128
	Analyseur d'eau connecté Ofix VP	NOUVEAUTÉ	140
	Analyse d'eau (kits et accessoires)		152
	Antenne Antea VS pour coffret TILD	NOUVEAUTÉ	113
	Armoires encastrables / gainables		180-181
B	Bâches à barres de sécurité		60-63
	Bâches à barres piscines bois		63
	Balnéo (kits)		104-109
	Bande anti-fuites		237
	Boîtes de jonction		122, 125
	Boîtier courant porteur (CPL)		130
	Bondes de fond		122-123, 125
	Bouche d'arrosage		253
	Bouchons d'hivernage		152
	Brosses d'entretien		147
	Buses de refoulement		122-124
C	Cache-vis inox		127
	Cadres accessoires de sol		243
	Caillebotis pour couvertures		58
	Caniveau (Kit 3 ML)		246
	Caniveau à fente PP		245
	Caniveaux à grilles		244
	Caniveau extra-plat avec grilles	NOUVEAUTÉ	247
	Cascades		127
	Clapets		204-205
	Clapets vanne		253
	Cartouches pour filtres à éléments	NOUVEAUTÉ	95
	Cloisons de séparation pour volet		59
	Coffret Modul'eau		115
	Coffrets de régulation pour bac tampon		116-117
	Coffrets électriques First		112
	Coffrets électriques Tild	NOUVEAUTÉ	113
	Coffrets électriques Pool Elec		112
	Coffrets hors gel		114
	Coffrets pour N.C.C.		114
	Coffrets protection P.A.C.		114
	Colle géotextiles et feutres		232
	Colle / joint Mastics MS polymère	Signature	233
	Colles PVC tubes rigides		231
	Colles PVC piscine tuyaux souples	Signature	229
	Colles PVC Pro	NOUVEAUTÉ	229, 231
	Colliers de fixation		222
	Colliers de prise en charge		211
	Consoles		180
	Couloirs de nage		41
	Couronnes sécables		149
	Couvertures à bulles		66
C	Couvertures d'hivernage filtrantes		65
	Couvertures d'hivernage opaques		64
	Couvertures de sécurité automatiques		46-54
D	Dalles à engazonner Intergreen	ÉCOCONÇU	251
	Dalles pour gravier Interplak	ÉCOCONÇU	250
	Déboucheur à la soude		237
	Décapants PVC		232
	Découpes et formes pour escaliers		56
	Déshumidificateurs		180-181
	Distributeurs de chlore		151
E	Électrolyseur Kompact Master		144-145
	Électrolyseur Scylia Duo NG	Signature NOUVEAUTÉ	142
	Électrolyseur Scylia Duo Redox NG	Signature NOUVEAUTÉ	143
	Électrolyseur Scylia Sel	Signature	141
	Électrolyseur Zelia VP Sel	NOUVEAUTÉ	140
	Enjoliveurs pièces à sceller		127
	Enjoliveurs pour projecteurs		129-132
	Enrouleur motorisé pour bâches à barres		67
	Enrouleurs télescopiques		67
	Éponge d'entretien		147
	Épuisettes d'entretien		148
	Escaliers en polystyrène extrudé XPS		41
F	Feutres géotextiles		77
	Filasse		234
	Fil étanche PTFE		233
	Filtres à tamis		206
	Filtres à éléments		94
	Filtres bobinés		168-173
	Filtres laminés à sable Océanides	Signature	93
	Filtres soufflés		97
	Floculant (pastilles)		152
G	Gaines TPC et annelées PE		225
	Gels lubrifiants		237
	Gel nettoyant pour ligne d'eau		153
	Géotextiles		77, 248-249
	Glissières et cloisons PVC		59
	Grillages avertisseurs		224
	Grilles		122-123, 125, 127
	Grilles de sol / caniveaux		243, 244
	Gommes magiques		154
J	Jet inox		127
	Joint / colle Mastics MS polymère	Signature	233
K	Kits aspiration basse balnéo		103
	Kit d'étanchéité		234
	Kit caniveau		246
	Kits Balnéo bien-être		104-105
	Kits Balnéo Bulléo®		108-109
	Kits Balnéo Effervescence®		106-107
	Kits couleur pièces à sceller		123-125
	Kits d'analyses		152
	Kits d'entretien piscine		146, 155
	Kits Module On.e pour coffret électrique		112
L	Lames PVC et bouchons		55
	Liners 75/100ème		70
	Liners 3D antidérapants 100/100ème	NOUVEAUTÉ	71
	Liners imprimés 85/100ème	NOUVEAUTÉ	71
	Lingettes nettoyantes		232
	Locaux techniques		42

Les caractéristiques produits (dimensions, descriptifs, poids etc.) mentionnées dans le présent catalogue n'ont qu'une valeur indicative. Visuels non-contractuels. Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les normes françaises, européennes... peuvent également évoluer en fonction des réglementations en vigueur.

M	Manches télescopiques		146
	Manchons TPC		225
	Mastics MS Polymère	Signature	233
	Membranes armées 150/100ème		72-74
	Membranes armées 180/100ème		75
	Mini projecteurs LED		130
N	Nage à contre-courant Junior Pro		100
	Nage à contre-courant Nadorself		101
	Nage à contre-courant Alvéo'nox		102
	Niveau constant		124
P	Panneau de régulation pH et Redox		137
	Pâtes à joint		234
	Pâtes de réparation époxy		236
	Pièces à sceller		120-133
	Pièces à sceller inox		126-127
	Piscines bois		34-43
	Platines de filtration		96
	Plots réglables dalles et lambourdes		252
	Pompes à chaleur Interpac NG	Signature NOUVEAUTÉ	158-159
	Pompes à chaleur Master Inverter		162-163
	Pompe à chaleur Nano Turbo		160-161
	Pompe à chaleur Rak Inverter		177-179
	Pompe à vitesse variable Alpha Eco Soft		88
	Pompe à vitesse variable Eco Flex		89
	Pompe à vitesse variable [E] Magnus		166
	Pompe à vitesse variable Interflow VS	Signature	87
	Pompes à chaleur piscines publiques		177-179
	Pompes auto-amorçantes		80-86
	Pompes auto-amorçantes Easyflow		82
	Pompes auto-amorçantes Eco Pump		86
	Pompes auto-amorçantes Interflow	Signature	80
	Pompes auto-amorçantes Magnus		85, 166
	Pompes auto-amorçantes MJB	Signature	81
	Pompes auto-amorçantes MNB		83
	Pompes auto-amorçantes Winner		84
	Pompes doseuses Daisy vp		140
	Pompe doseuses péristaltiques pH et Redox		138
	Pompes doseuses régulation pH et Redox		136, 139
	Pompes grand débit Kontra		167
	Pompes grand débit Magnus et [e] Magnus		166
	Pompes PHT		90
	Pompe péristaltique ph ou redox		138
	Pompes sans préfiltre MGD+		91
	Pompes sans préfiltre Nadorself		91
	Pompes vide-cave		92
	Poolterres		145
	Poutres couvertures		57
	Préfiltres		152, 153
	Préfiltre Flow Vortex	NOUVEAUTÉ	95
	Prises balai		122-124
	Projecteurs compact Mid Brio		131
	Projecteurs compact Mini Brio 2		132
	Projecteurs LED dimmables	NOUVEAUTÉ	129
	Projecteurs LED dimmables sans niche	NOUVEAUTÉ	128
R	Raccords compression		207-209
	Raccords PVC pression		184-197
	Raccords rapides pour tuyau spiralé		210
	Rails et angles pour liners		76-77
R	Regards / Réhausses		242
	Regard de descente		242
	Régulateur pour piscines publiques Indig'o		174-175
	Règles à joint		252
	Régulation pH/Redox		136-139
	Résine anaérobie		235
	Rubans d'étanchéité		235
	Rubans multi-fonctions		236
	Rubans PTFE (Téflon)		235
	Ruban silicone auto-vulcanisant		236
S	Siphons de cour		241
	Skimmers gamme Design		120-121, 123
	Skimmers gamme Élégance		124
	Skimmer spécial hors-sol		125
	Skimmers inox		126
	Supportage		176
	Surpresseurs Norystar		92
	Système Netvitc		203, 206
T	Tampons		243
	Tampons pour coffrage		242
	Téflon® (rubans PTFE)		235
	Têtes de balai d'entretien		148-149
	Télécommandes pour projecteurs	NOUVEAUTÉ	129-131,133
	Thermomètres		151
	Toucan (accessoires d'entretien)		153-155
	Traversées de paroi		198-199
	Traversées de paroi piscine		122,125
	Tubes FITT B-Active Rigid		220
	Tubes PE		223
	Tubes PVC pression		221-222
	Tuyaux d'arrosage FITT		254
	Tuyaux flottants		149-150
	Tuyaux flottants FITT Evapool		150
	Tuyaux spiralés FITT B-Active Flex		217-219
	Tuyaux spiralés FITT Barrier CDS		218
	Tuyaux spiralés FITT Idroflex		218
	Tuyaux spiralés FITT Revix	ÉCOCONÇU	214-215
	Tuyaux spiralés (autres)		218
V	Vannes 3 voies		200
	Vannes à guillotine		201
	Vannes à motorisation électrique		200
	Vannes papillon		202
	Vannes papillon Netvitc®		203
	Vannes PVC pression		200-201
	Vortex préfiltre	NOUVEAUTÉ	95
	Voyants de contrôle		187, 206

Identifiez les **nouveautés** grâce à ce symbole NOUVEAUTÉ

Identifiez les produits **Signature** grâce à ce symbole Signature

Identifiez les produits **durables** par leur conception ou par leur usage grâce à ce symbole ÉCOCONÇU

Tous les prix sont indiqués en euros hors taxes et hors éco-contributions. Les prix ne deviennent définitifs qu'après acceptation d'une proposition commerciale (affichant la valeur HT des éco-contributions) correspondante à une commande.
Compte tenu du champ d'application de la filière de REP Bâtiment (responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du bâtiment), les prix figurant sur ce catalogue sont susceptibles de subir des variations générées par la tarification évolutive des barèmes d'éco-contribution dus en application du code de l'environnement français, et en particulier du mécanisme de répercussion sans réfaction de l'éco-contribution prévu par l'article R. 543-290-3 de ce code.

nouveau site e-commerce

retrouvez nos catalogues en ligne et passez vos commandes 24h/24 sur :

shop.fitt.mc

PLUS DE 5000 RÉFÉRENCES EN LIGNE !

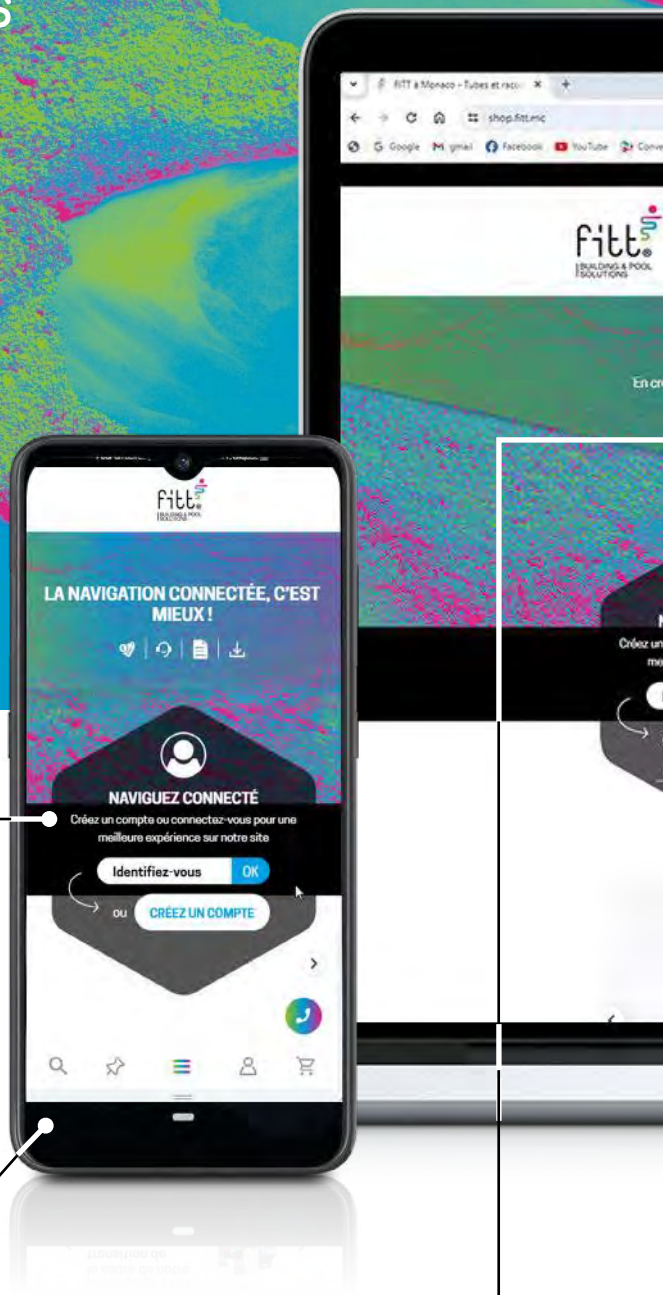

Un site enrichi pour les professionnels

Conçu avec et pour les professionnels, cet outil connecté accessible sur tous les types de terminaux a été réalisé pour répondre à vos besoins. En utilisant notre site de e-commerce, vous avez l'assurance que vos informations sont protégées pour permettre la meilleure expérience de navigation possible. Avec plus de 5000 références en ligne cette nouvelle plateforme de commandes vous est accessible depuis l'adresse shop.fitt.mc.

Offres exclusives web

Notre site est régulièrement mis à jour avec des offres exclusives telles que des déstockages, réservées aux clients ayant un compte web. Profitez de produits à prix déstockage, il n'y en aura pas pour tout le monde !

Retrouvez vos prix pros personnalisés

La navigation connectée, c'est mieux ! Grâce à votre compte pro, consultez tous nos produits avec vos tarifs personnalisés et profitez d'offres déstockage, et bien plus encore...

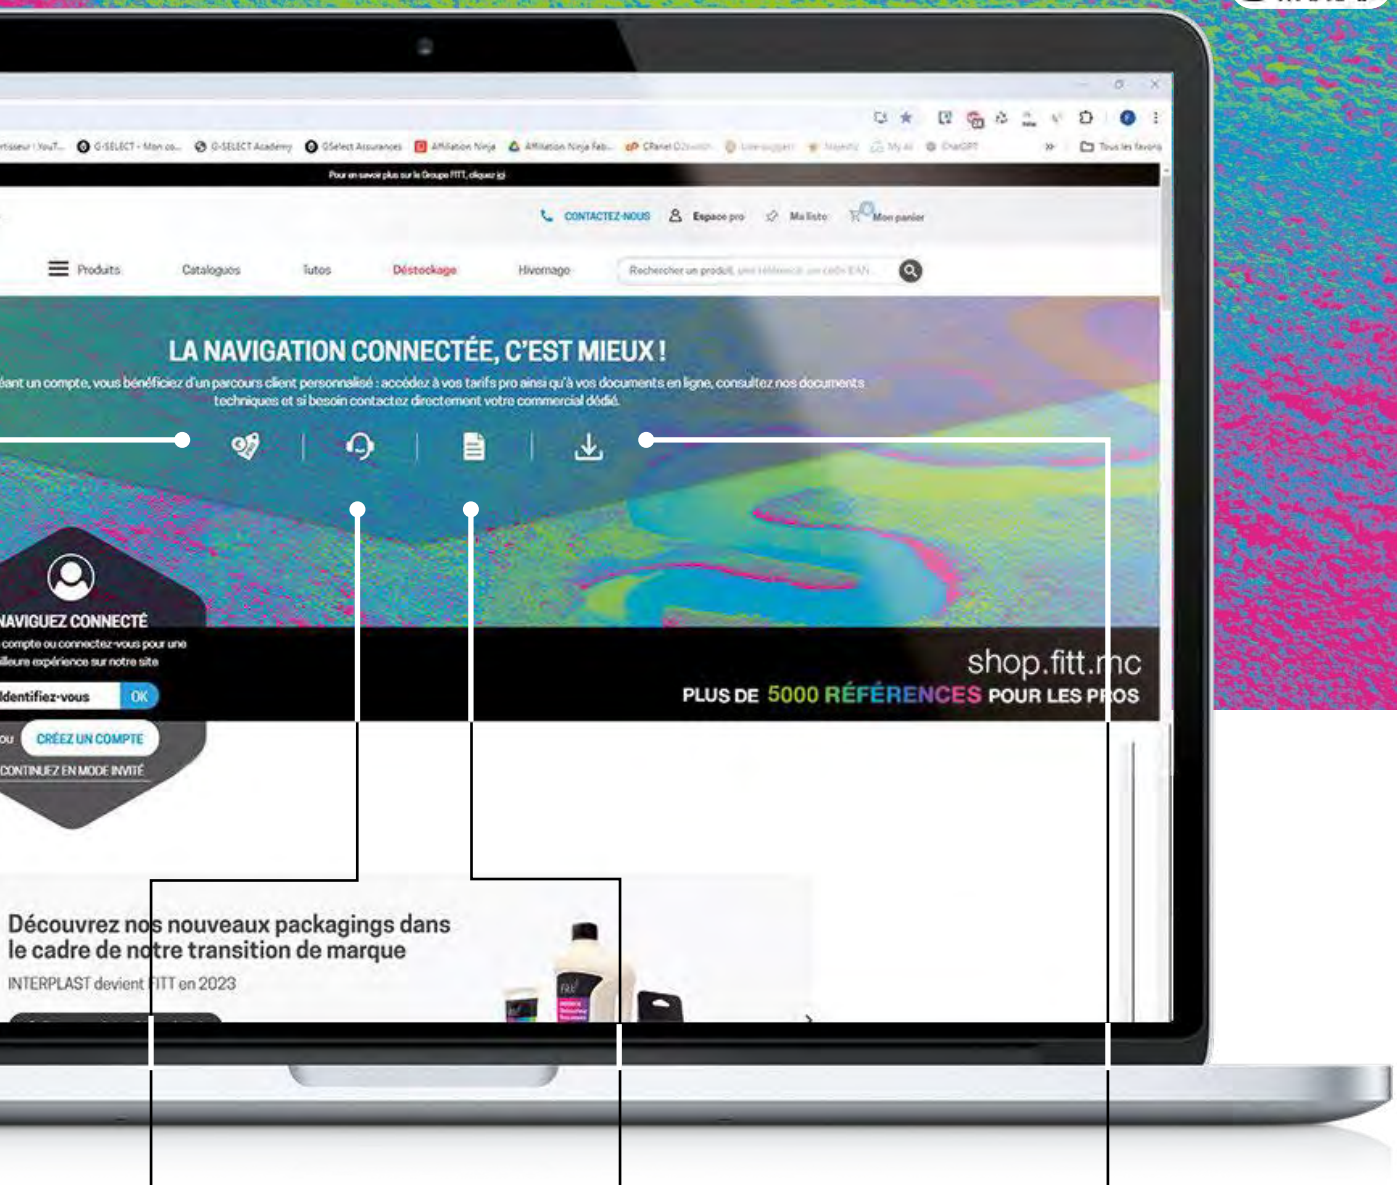

Contactez votre conseiller commercial

Vous avez une question ou besoin d'informations ? Pas besoin de chercher, contactez directement votre conseiller en un clic via le Quick contact !

Gérez facilement vos achats

Depuis votre espace en ligne, vous pouvez suivre vos commandes web, créer une liste d'achat, repasser une commande existante, ou encore demander un devis en quelques clics.

Accédez aux documentations techniques

Consultez et téléchargez les fiches techniques et les certificats des produits, ainsi qu'un grand nombre de photos et de vidéos «conseils d'expert».

des gammes complètes pour la piscine

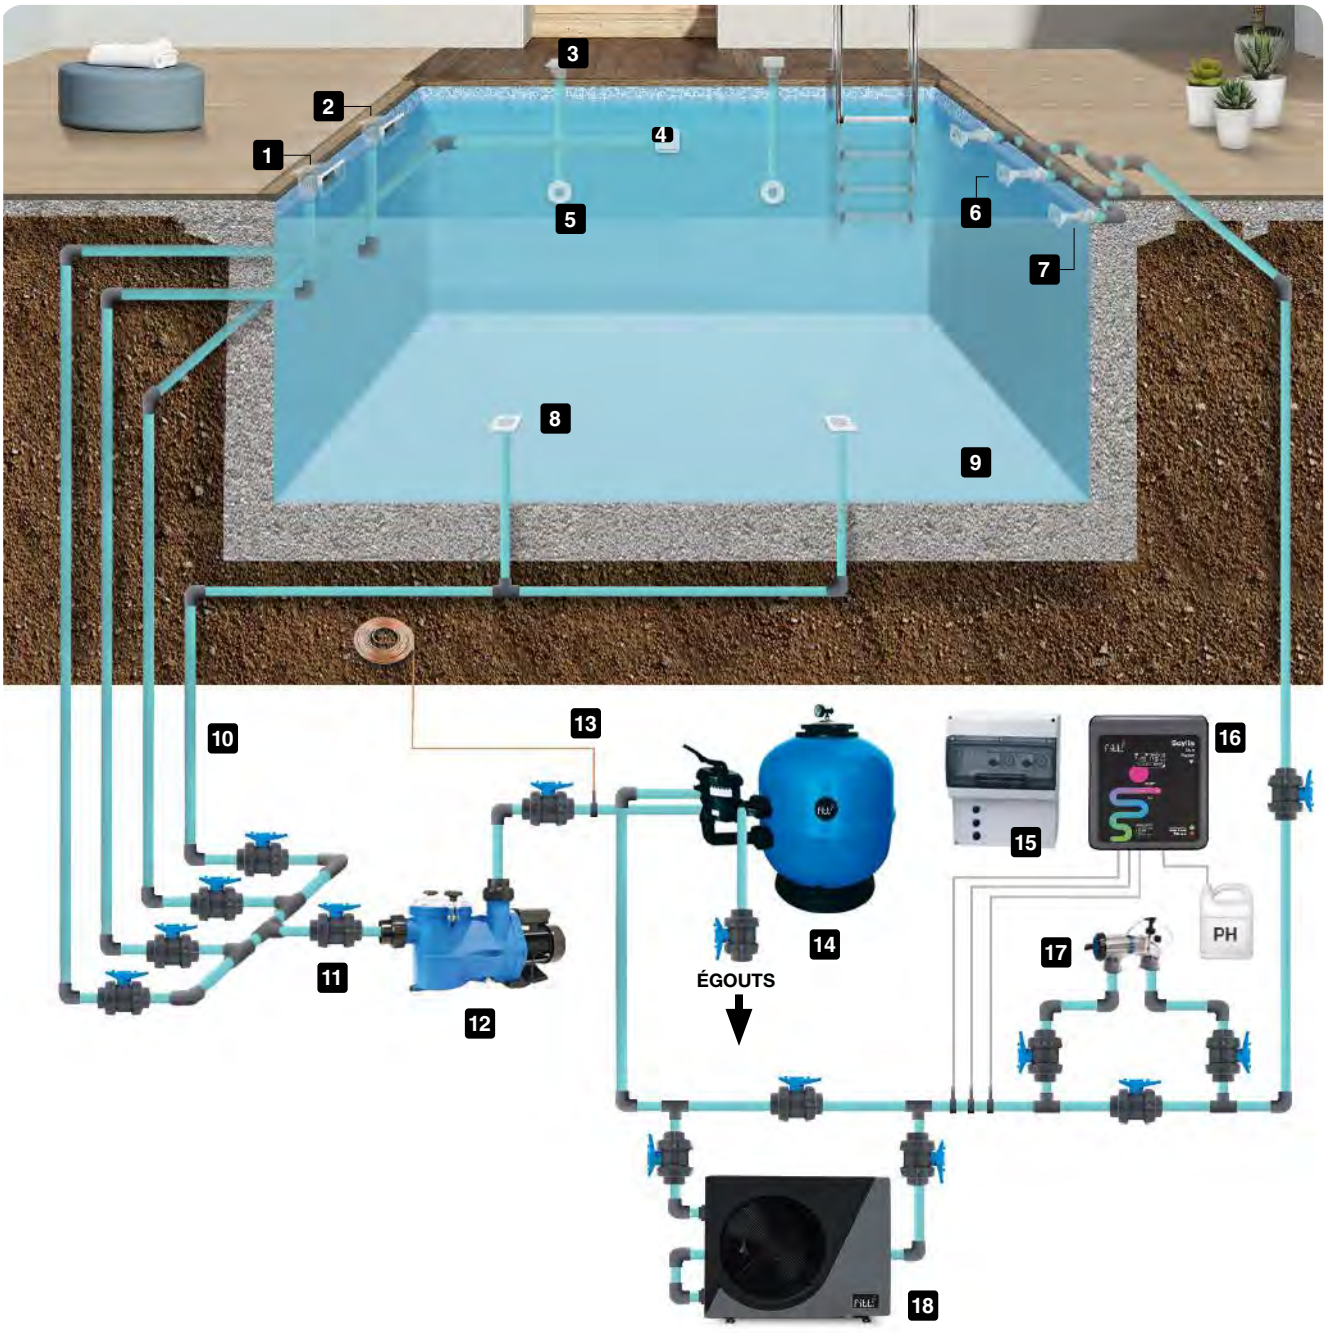

SCHÉMA STANDARD D'UNE INSTALLATION DE PISCINE

1. **Skimmer.** Voir page 118
2. **Régulateur de niveau.** Voir page 118
3. **Boîte de connexion.** Voir page 118
4. **Prise balai.** Voir page 118
5. **Projecteur.** Voir page 118
6. **Buse de refoulement.** Voir page 118
7. **Traversée de paroi.** Voir page 182
8. **Bonde de fond.** Voir page 118
9. **Liner.** Voir page 68
10. **Tube rigide FITT B-Active.** Voir page 212
11. **Vanne.** Voir page 182
12. **Pompe.** Voir page 78
13. **Poolterre.** Voir page 134
14. **Filtre.** Voir page 78
15. **Coffret électrique.** Voir page 110
16. **Électrolyseur.** Voir page 134
17. **Cellule de l'électrolyseur**. Voir page 134
18. **Pompe à chaleur.** Voir page 156

les produits signature

Performance, qualité, prix.

Nos meilleurs experts techniques et conseillers commerciaux ont sélectionné des produits qui associent à la fois d'excellentes performances fonctionnelles, une grande qualité de fabrication ainsi qu'un positionnement prix très attractif.

GAMME INTERFLOW / INTERFLOW VS
Pompes de filtration auto-amorçantes
P. 80 et P. 87

GAMME MJB
Pompes de filtration auto-amorçantes
P. 81

GAMME OCÉANIDES
Filtres laminés à sable
P. 93

GAMME INTERPAC NG
Pompes à chaleur full inverter
P. 158 - 159
NOUVEAUTÉ

GAMME SCYLIA NG
Électrolyseurs
P. 141 - 143
NOUVEAUTÉ

COLLES SPÉCIALE PISCINE
Pots de 1l et de 250ml
P. 229

AQUA MASTIC MS POLYMÈRE
Cartouches de 290ml
P. 233

solutions d'implantations sur-mesure

Depuis de nombreuses années, nous avons acquis un savoir-faire et une expertise commerciale qui nous permettent de proposer les meilleurs mix-produits à nos clients en fonction de leur espace disponible : les offres d'implantation sur mesure et « clés en main ».

LE CHOIX DES 4 PRÉSENTOIRS — **Dimensions : L97 cm × H236 cm × P52 cm**

Nous avons recherché des solutions ergonomiques et pratiques afin de pouvoir vous proposer **un choix de mobiliers linéaires** fonctionnels et attractifs spécialement conçus pour aménager vos espaces de vente. Dimensions : L97 cm × H236 cm × P52 cm

Ce mobilier de fabrication française existe en **4 modules de 1 mètre** linéaire chacun pour des implantations faciles et rapides dans vos rayons :

1 • Présentoir corbeilles **pour les produits en vrac**

2 • Présentoir **pour les produits brochables**

3 • Présentoir tubulaire **pour les longueurs de tubes**

4 • Présentoir sans rebords **pour boîtes en carton**

VOUS AVEZ DÉJÀ DU MOBILIER ?

Nous vous proposons une solution qui s'adapte parfaitement à votre installation :

Des boîtes « libre-service » en carton recyclable avec étiquettes produits à disposer sur vos étagères.

VOUS AVEZ UN ESPACE DE VENTE EXTÉRIEUR ?

Nous nous adaptons à votre installation afin de concevoir une implantation optimisée pour votre cour ou votre espace Drive.

1 PRÉSENTOIR CORBEILLES POUR PRODUITS EN VRAC

+ DU MOBILIER SOLIDE, DÉMONTABLE ET DE FABRICATION FRANÇAISE

MADE IN FRANCE

Demandez une implantation sur mesure à votre conseiller.

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs.

4 types de mobilier magasin

MADE IN FRANCE

2 PRÉSENTOIR POUR PRODUITS BROCHABLES

3 PRÉSENTOIR POUR TUBES LONGUEUR 1 ET 2 M

4 PRÉSENTOIR SANS REBORD POUR BOÎTES CARTON

détails des éléments de mobilier

1 PRÉSENTOIR CORBEILLES EMPILABLES

Désignation	Référence	€/H.T.
Corbeille empilable 950 × 500 × H300 mm	SCOR9550	44.00
Séparateur 500 × 220 mm	SSEP50	5.00
Support stop rayon	SSTOPR	21.00
Socle	SSOCLE954P	42.50
Porte-étiquette + bande de rive	SSCAN90	3.00
• 1 kit fronton :		
Barre de fronton 95 cm	SFBARRE95	6,75
Support fronton 95 cm droit	SFTIGED95	6.20
Support fronton 95 cm gauche	SFTIGEG95	6.20
Supports panneaux	SFSUP95	5,80

2 PRÉSENTOIR POUR PRODUITS BROCHABLES

Désignation	Référence	€/H.T.
Structure complète avec : • 1 kit fronton • 5 séparateurs • 20 broches 20 cm	SKITPRESENTOIR	310.00

3 PRÉSENTOIR POUR TUBES ET PROFILS

Désignation	Référence	€/H.T.
Structure complète avec : • 1 kit fronton • 12 séparateurs anti-basculement • 6 broches de séparation	SPRESENTUBE	352,90

4 PRÉSENTOIR CORBEILLES SANS REBORD

Désignation	Référence	€/H.T.
Corbeille empilable sans rebord	SCOR9550SR	63,30

+ DES ILV POUR GUIDER LES CONSOMMATEURS DANS VOS ESPACES DE VENTE

MADE IN FRANCE

BANDEAUX STOP RAYONS

En polypropylène 100% recyclable

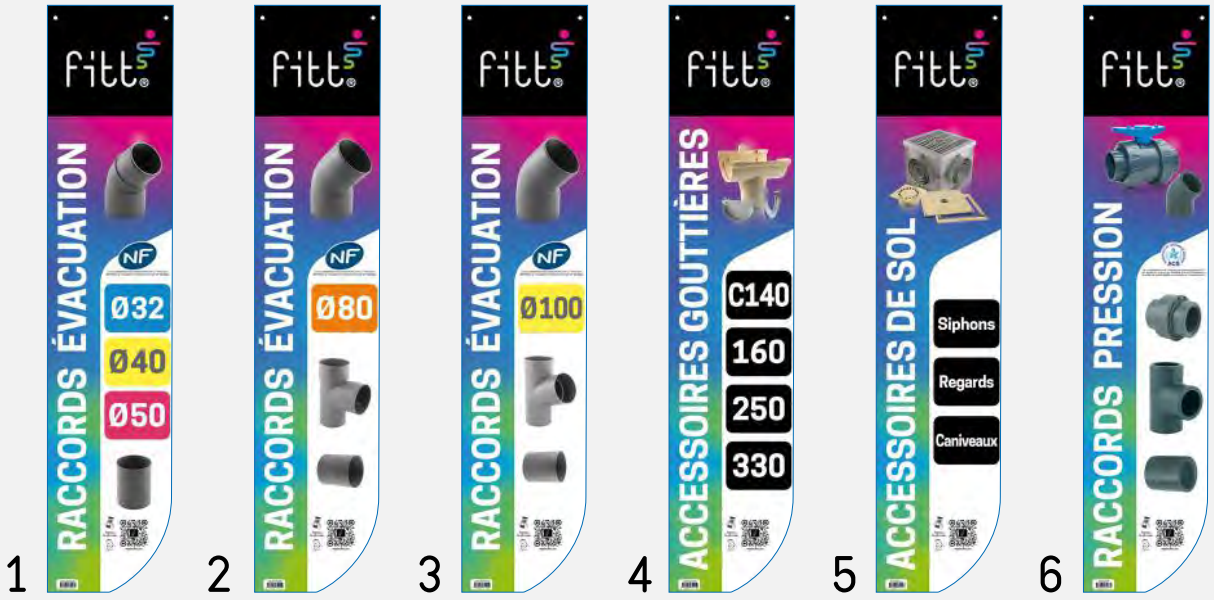

6 BANDEAUX STOP RAYON	Dimensions : L 15 cm × H 70 cm		€/H.T. /unitaire
Bandeaux stop rayon pour délimiter clairement les différentes zones de vos linéaires. Fabriqués en polypropylène recyclable.			10.50
Désignation	**Référence**	**Désignation**	**Référence**
1 Raccords évacuation Ø 32 - 40 - 50	SBANDRB345	4 Accessoires gouttières	SBANDSPG
2 Raccords évacuation Ø 80	SBANDRB80	5 Accessoires de sol	SBANDSOL
3 Raccords évacuation Ø 100	SBANDRB100	6 Raccords pression	SBANDRP

une signalétique claire pour orienter vos clients

FRONTONS

En polypropylène 100% recyclable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 FRONTONS	Dimensions : L 93 cm × H 43.5 cm				€/H.T. /unitaire
Frontons recyclables pour identifier vos linéaires. Fabriqués en polypropylène recyclable résistant aux intempéries et anti-U.V.					12.70
Désignation	**Référence**	**Désignation**	**Référence**	**Désignation**	**Référence**
1 Raccords évacuation	SFRONTRE	5 Plomberie piscine	SFRONTPP	8 Accessoires de sol	SFRONTSOL
2 Tubes évacuation	SFRONTTE	6 Systèmes de gouttières	SFRONTAG	9 Solutions sanitaires	SFRONTAS
3 Colles et étanchéité	SFRONTCOL	7 Tubes - profils gouttières	SFRONTPG	10 Accessoires d'entretien piscine	SFRONTPE
4 Plomberie branchement	SFRONTPB				

une gamme complète de roll-ups pour mettre en valeur les produits

6 ROLL-UPS **Dimensions : L 85 cm × H 207 cm**

Supports mobiles de communication sur enrouleur à la norme M1. Rollups sur bâche Éco ignifugée M1.

Désignation	Référence	Désignation	Référence	Désignation	Référence
1 Roll-up Produits bâtiment	SROLLUPPB20	2 Roll-up B-ACTIVE	SROLLUPPAP	3 Roll-up PAC INTERPAC NG	SROLLUPPAC
4 Roll-up Substainability	SROLLUPLB20	5 Roll-up Piscines bois	SROLLUPPBOIS	6 Roll-up Piscine 3 produits (INTERPAC NG / SCYLIA / MJB)	SROLLUPPP

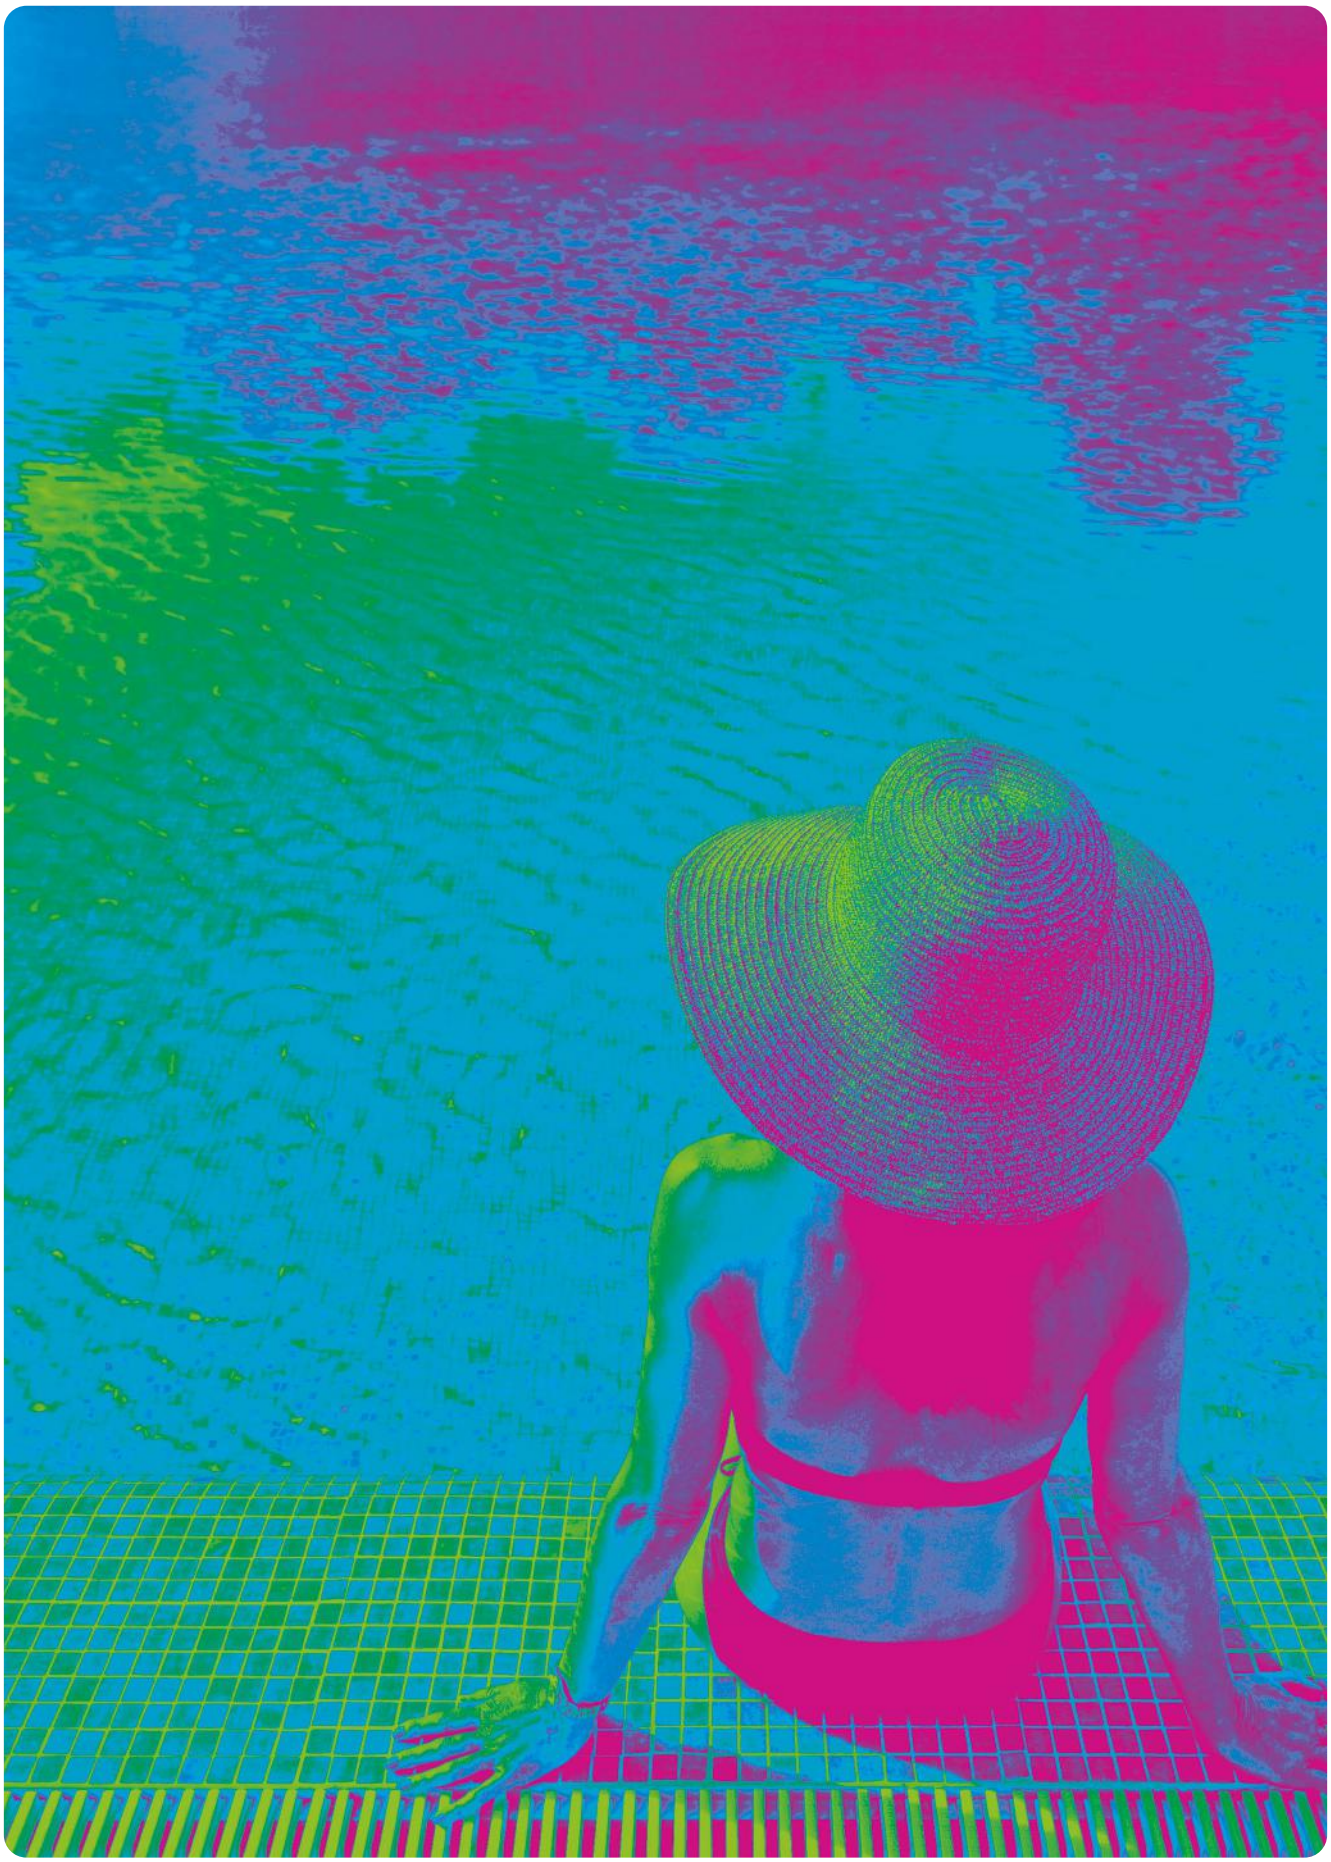

PORTE-ÉTIQUETTES ET BANDES DE RIVES

Pour chaque corbeille nécessitant une signalétique produits, un porte-étiquette de 90 cm ainsi qu'une bande de rive de la couleur correspondante au produit sont à prévoir.

ÉTIQUETTES GENCODÉES POUR BANDES DE RIVES

Toutes nos étiquettes produits comportent un pictogramme ou une photo de l'article, un code article, une désignation claire et un code barres EAN13.



Porte-étiquette seul

Avec bandes de rive

Avec bandes de rive et étiquettes

étiquetage des articles

Une solution d'étiquetage avec code couleur selon les diamètres pour identifier facilement les produits.

GAMME ÉVACUATION

Les raccords évacuation des diamètres 32 à 125 peuvent être livrés gencodés avec une étiquette code-barres de couleur différente en fonction des diamètres, permettant ainsi une identification précise et un passage en caisse plus rapide.

- Code couleur par diamètre :

Ø 32	Ø 80
Ø 40	Ø 90 Ø 110
Ø 50	Ø 100
Ø 63	Ø 125
Ø 75	Ø 140 - 315

GAMME PRESSION, COMPRESSION, LAITON

De la même manière, avec d'autres codes couleur afin de les différencier de la gamme évacuation, les raccords pression des diamètres 32 à 125 peuvent aussi être livrés avec une étiquette code-barres de couleur.

- Code couleur par diamètre :

Ø 20	Ø 63
Ø 25	Ø 75
Ø 32	Ø 90
Ø 40	Ø 110
Ø 50	Ø 125

étiquetage des cartons

ÉTIQUETTES POUR CARTONS PRÊTS-À-VENDRE

Étiquettes de couleur GRAND FORMAT adaptées à chaque carton prêt-à-vendre.

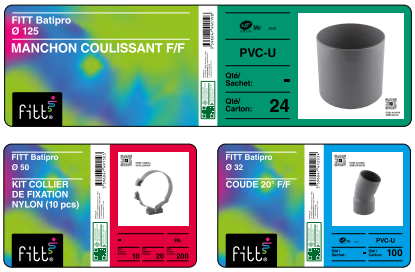

- Étiquettes avec code couleur, photo, code barres, référence, désignation et normes de l'article.

- Étiquette ITF14 permettant les entrées en stock au conditionnement.

BOÎTES PRÉSENTOIR POUR ÉTAGÈRES AVEC ÉTIQUETTES

Boîtes en carton disponibles en 4 largeurs pour ajuster l'implantation à votre mobilier existant (tablette, étagère ou rack).

- Kits d'étiquettes adhésives en couleur pour boîtes carton présentoir **sur demande**.

Boîtes carton présentoir sur 1 mètre de linéaire

Kits d'étiquettes adhésives



BOÎTES PRÉSENTOIR POUR ÉTAGÈRES (ÉTIQUETTES SUR DEMANDE)

Modèle	Largeur	Référence	€/H.T.	Modèle	Largeur	Référence	€/H.T.
	10 cm	SBOITE10	0,70		30 cm	SBOITE30	1,10
	20 cm	SBOITE20	0,90		50 cm	SBOITE50	1,40

cartons prêts-à-vendre

CARTONS PRÉ-DÉCOUPÉS

- Conçus pour une mise en rayon immédiate.

Avec les cartons prêts-à-vendre, il n'est plus nécessaire d'avoir un cutter pour l'ouverture : la découpe se réalise en un clin d'oeil par enfoncement des demi-lunes à l'avant et à l'arrière.
La partie supérieure s'enlève proprement pour laisser un carton net pouvant être mis directement en rayon.
Ils comportent une étiquette avec le code couleur correspondant au produit afin de faciliter le repérage dans le linéaire.

TYPES DE CARTONS

Carton	Référence	L × l × H (cm)	Qté/palette	Carton	Référence	L × l × H (cm)	Qté/palette
A	SCARTONA	60 × 40 × 63	15	C	SCARTONC	60 × 20 × 31	60
B	SCARTONB	60 × 40 × 31	30	D	SCARTOND	30 × 20 × 31	120

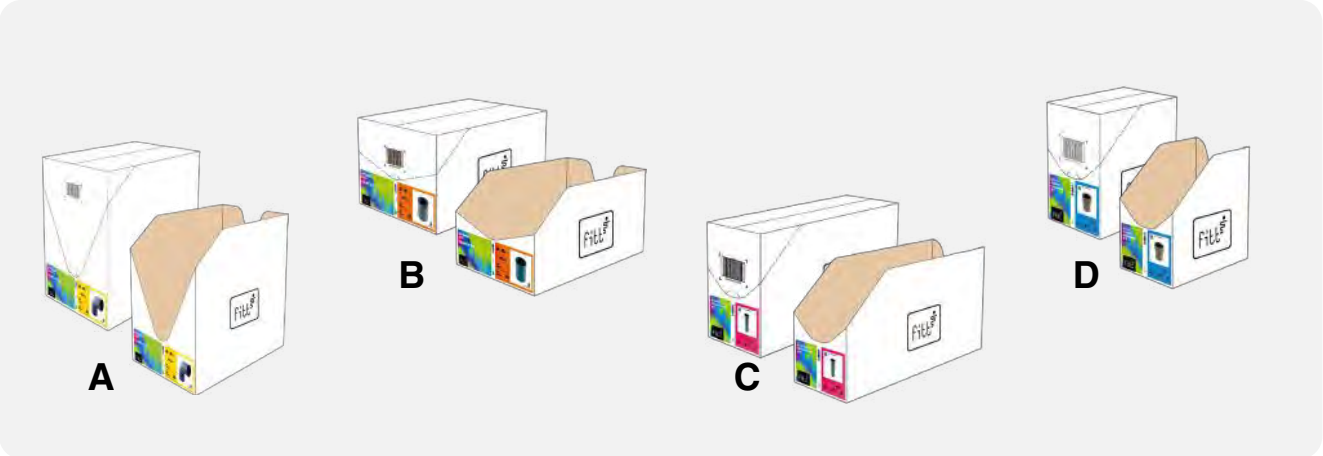

- D'autres formats de cartons présentoirs sont disponibles sur consultation

AGENCEMENT DES CARTONS SUR PALETTE

- Cartons avec double étiquette couleur pour identification rapide du contenu sur la palette quelle que soit la face visible.
- Avec codes EAN13 et ITF14.

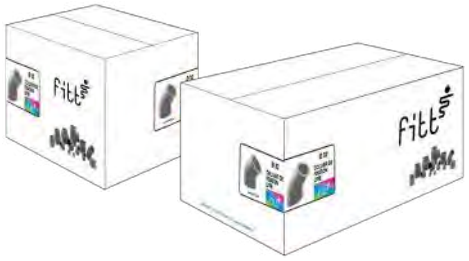

opérations commerciales sur-mesure

COMPOSEZ VOTRE CARTON OU VOTRE COLIS SELON VOS BESOINS

Nos conseillers sont à votre écoute et à votre disposition pour vous proposer les meilleures combinaisons de produits et optimiser la préparation de vos colis «sur-mesure».

- Préparation de vos colis en fonction de votre sélection de produits.
- Livraison «clés en main» sur site.
- Étiquette carton possible sur demande.

EXEMPLES D'OPÉRATIONS COMMERCIALES

EXEMPLE DE COLIS PLOMBIER

Quantité	Référence	Diamètre
10	Coude 45° FF	32
30	Coude 45° MF	32
20	Coude 87° FF	32
30	Coude 45° FF	40
20	Coude 45° MF	40
50	Coude 87° FF	40
30	Té pied de biche FF	40
20	Bouchon MF	40
30	Manchon FF	40
20	Réduction incorporée	40/32

EXEMPLE DE COLIS MAÇON

Quantité	Référence	Diamètre
10	Coude 45° MF	100
10	Coude 87° FF	100
5	Culotte 45° FF	100
5	Culotte 87° FF	100
20	Coude 45° FF	100
10	Manchon FF	100
5	Bouchon FF	100
20	Collier de fixation	100

Nos conseillers sont formés et disponibles pour vous accompagner dans la création d'opérations commerciales pour vos points de vente.

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

entreprise et durabilité

FITT CORPORATE 26
FITT ET LA DURABILITÉ 28
LE GROUPE FITT 30
FITT À MONACO 32

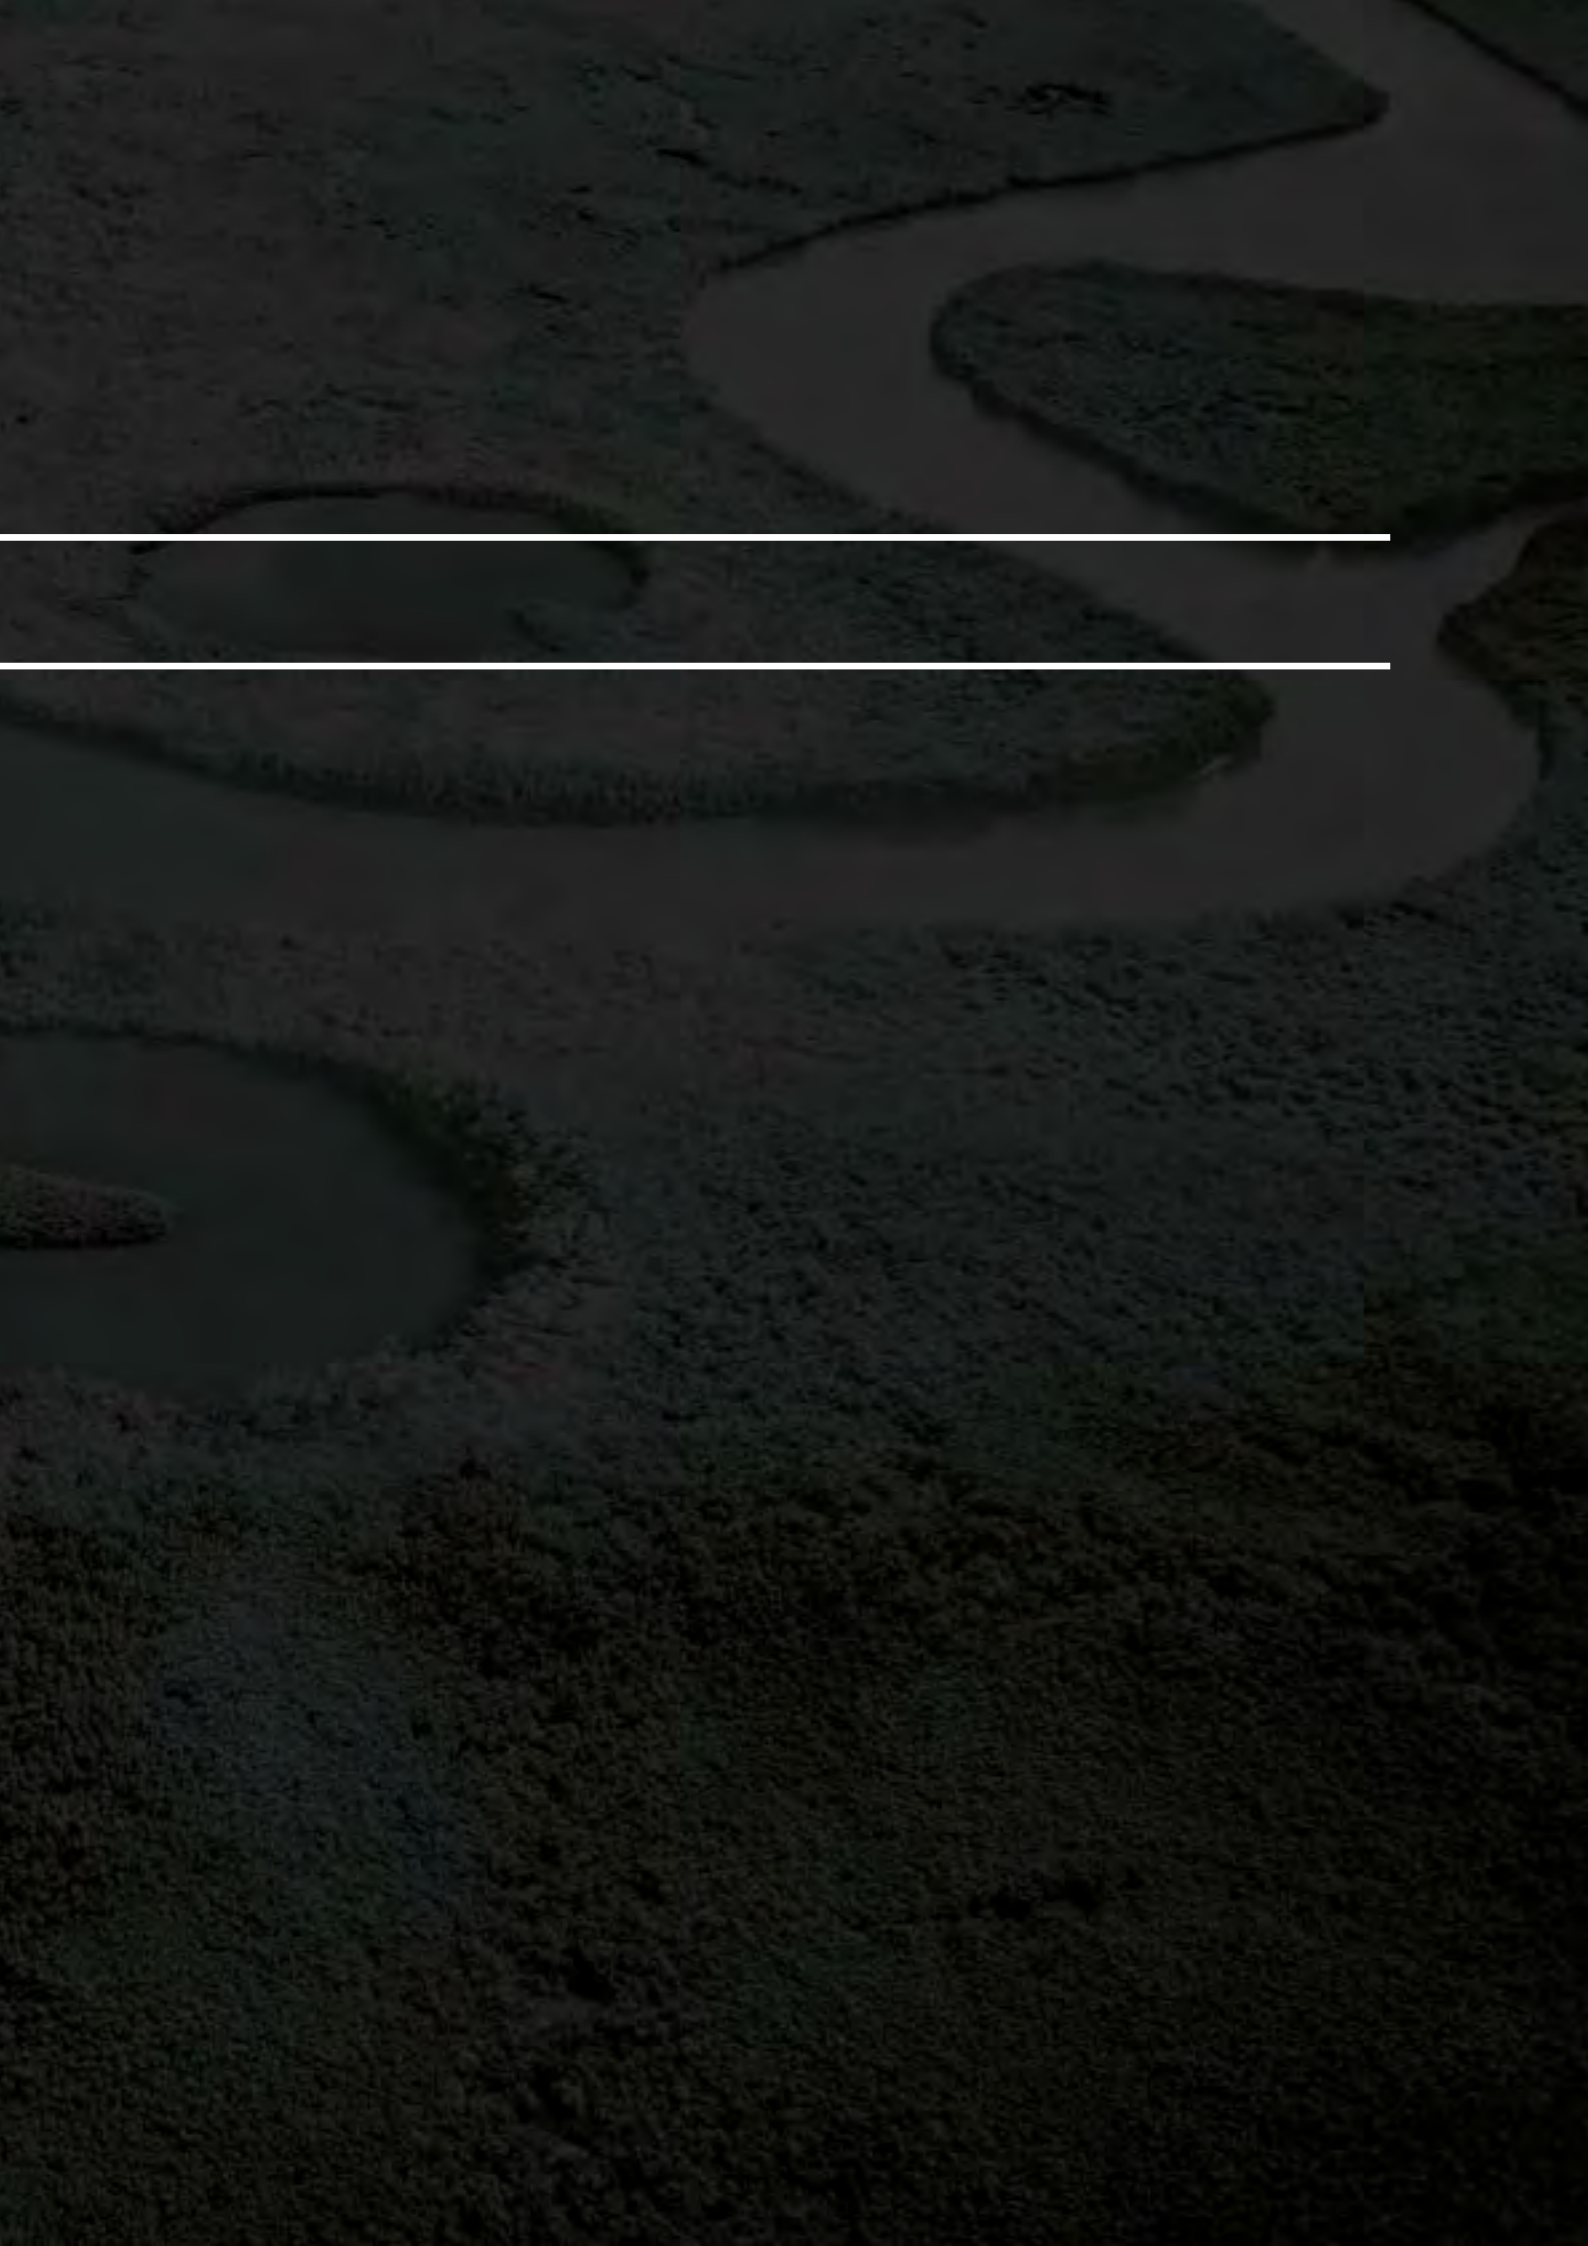

FITT, groupe international de premier plan fondé en Italie en 1969 – aujourd'hui « società benefit » – est pionnier dans la production et le développement de solutions hautement innovantes pour le passage des fluides à usage domestique, professionnel et industriel.

Ingenious for life

La mission du groupe FITT est d'améliorer les performances de ses clients en fournissant des tubes et des systèmes pour le transport de substances liquides, gazeuses et solides, avec des produits à la pointe de la technologie, du design et de la durabilité.

Une histoire en devenir

FITT, dirigée aujourd'hui par Alessandro Mezzalira, a été fondée en 1969 par son père Rinaldo. Avec son siège à Sandrigo, dans la province de Vicence (Italie), FITT - référence internationale dans son secteur - dispose aujourd'hui de 9 sites de production en Europe, 5 filiales commerciales et 13 centres logistiques en Europe et dans le monde.

FITT SOLUTIONS

Gardening Solutions

Industrial Solutions

Marine Solutions

Food & Beverage Solutions

Innovation et technologie d'avant-garde

FITT croit fermement au principe de l'Innovation Ouverte et collabore avec un réseau international de partenaires, d'universités et de centres de recherche. Elle s'appuie sur des organisations externes pour valider les protocoles et les tests de qualité et pour cartographier l'impact environnemental de ses produits.

Production et logistique multi-usines

Une logistique automatisée, agile, personnalisée, capable de s'adapter aux exigences des différents canaux de vente des principaux clients avec un service qui fournit à la fois des services centraux et le point de vente individuel, jusqu'au particulier qui achète en ligne.
Le réseau des centres logistiques de FITT, stratégiquement situés dans toute l'Europe, permet une livraison en 48/72 heures sur les principaux marchés européens.

FITT Solutions

FITT développe des solutions de pointe pour le transport des fluides, garantissant fiabilité, sécurité, performance et facilité d'emploi, applicables à 9 unités commerciales dédiées et spécialisées.

Building Solutions | Pool & SPA Solutions | Ventilation Solutions | Agriculture Solutions | Infrastructure Solutions

« notre mission : contribuer à faire de ce monde un monde meilleur, pour nous et pour les générations à venir »

Alessandro Mezzalira
Directeur général

Entreprise
Certifiée

Cette entreprise respecte des normes sociales et environnementales élevées.

THE RESPONSIBLE FLOW : LA STRATÉGIE DE FITT D'ICI 2030 EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le parcours de FITT

Pour FITT, être une entreprise responsable signifie transformer son modèle économique pour atteindre un équilibre idéal dans le but de **créer de la valeur économique tout en améliorant l'environnement et la vie des personnes**.
FITT est une « **Società Benefit** » et, dans ses statuts, elle ajoute à l'objectif de recherche du profit, l'engagement public et officiel d'avoir un impact positif sur la société et la biosphère en opérant de manière responsable et transparente.

Responsabilité d'entreprise

FITT s'engage à fabriquer des produits de pointe, offrant à ses clients les meilleures technologies dans le domaine de la conduction des fluides. En investissant dans l'innovation, en mesurant scientifiquement l'impact de ses produits et en adoptant une approche de la chaîne d'approvisionnement qui vise à minimiser les effets négatifs tout au long du cycle de vie du produit, FITT peut créer un modèle d'entreprise de plus en plus durable.

FITT Building & Pool Solutions est en mesure de fournir des éléments pertinents, mesurables, vérifiables et concrets démontrant qu'elle [ou ses partenaires fabricants] a mis en place une démarche d'écoconception relative aux produits identifiés dans ce catalogue comme écoconçus selon la directive européenne 2009/125/CE. Pour plus d'informations sur la durabilité de nos produits : environnement@fitt.com.

LES 7 OBJECTIFS CHOISI PAR FITT

Environnement

FITT est engagée sur deux fronts parallèles : l'efficacité éco-durable des processus - émissions de CO2e, énergie, eau et déchets - et le développement de produits durables.

Dans le domaine des processus, l'objectif le plus important est lié à la **décarbonisation** et vise à fixer des objectifs de **réduction des émissions de CO2e** (scope 1-2-3) pour FITT GROUP d'ici 2025. Dans cet objectif, en 2023, FITT a commencé à mesurer son **empreinte carbone** conformément à l'inventaire des GES ISO 14064.
Dans le domaine du développement durable, l'objectif est d'atteindre d'ici 2025, un chiffre d'affaires de 10% de produits à plus faible impact, à -10% d'émissions de CO2e par rapport à la version traditionnelle.

Social

FITT est à également engagée sur deux fronts complémentaires, l'un interne et l'autre externe. Le premier comprend **le bien être, inclusion et sécurité pour la FITT People**. Le second consiste dans le soutien d'initiatives sociales et environnementales, tant locales qu'internationales, principalement dans les domaines de la santé, des femmes, des jeunes et des handicapés, en créant des **partenariats avec les parties prenantes**.

Gouvernance

Agir en tant qu'entreprise responsable en réécrivant un nouveau modèle de business sachant créer une valeur partagée, en contribuant à avoir un impact positif sur la vie des gens et sur l'environnement.

le groupe fitt

Rendez-vous sur **FITT.COM**
pour en savoir plus.

Un industriel responsable

Leader au niveau international, le groupe FITT est **pionnier dans le développement de solutions pour le passage de fluides** à usages domestique, professionnel et industriel.

Depuis plus de 50 ans, le groupe fabrique et distribue des tubes, tuyaux, raccords et systèmes de gouttières complets en matière thermoplastique bénéficiant des dernières **innovations technologiques** et garantissant **fiabilité, sécurité et performance** aux professionnels et aux consommateurs.

910	13	5	9
Collaborateurs	**Centres logistiques**	**Filiales commerciales**	**Usines de production**

DU CONSEIL À LA LIVRAISON

FITT MC - Monaco
Pôle conseil et commerce

Nos meilleurs experts techniques et nos conseillers commerciaux sont toujours disponibles par téléphone quels que soient le moment de la journée et votre situation géographique.

FITT Spa - Italie
Siège social et usines de production

Siège social du groupe FITT , avec 6 centres de production et 5 centres logistiques, ainsi que les pôles **Innovation et Recherche & Développement**.

FITT - France
Pôle logistique

Avec ses 2 zones de stockage (intérieure et extérieure), notre plateforme logistique expédie les commandes vers tout le territoire métropolitain et Outre-mer.

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE

En Europe

FITT MC profite d'une situation centrale en Europe grâce à l'implantation du **Groupe FITT** qui rayonne dans le monde entier avec 9 sites de production et 13 plateformes logistiques.

En Amérique

Implanté aux **États-Unis**, le Groupe possède une filiale commerciale et un partenariat logistique.

En Asie

Implanté en **Chine** et au **Japon**, le Groupe dispose d'une filiale commerciale, d'un centre logistique et d'un partenaire d'affaires.

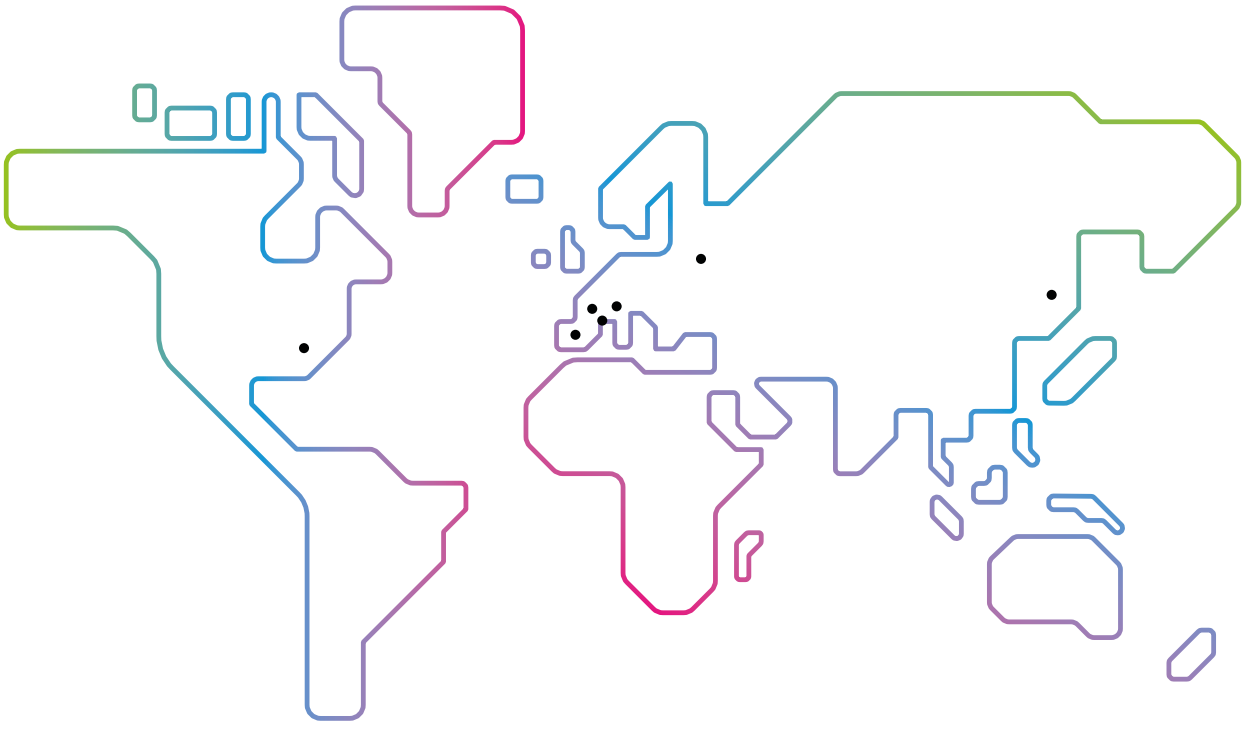

fitt à monaco

Rendez-vous sur **FITT.MC**
pour en savoir plus.

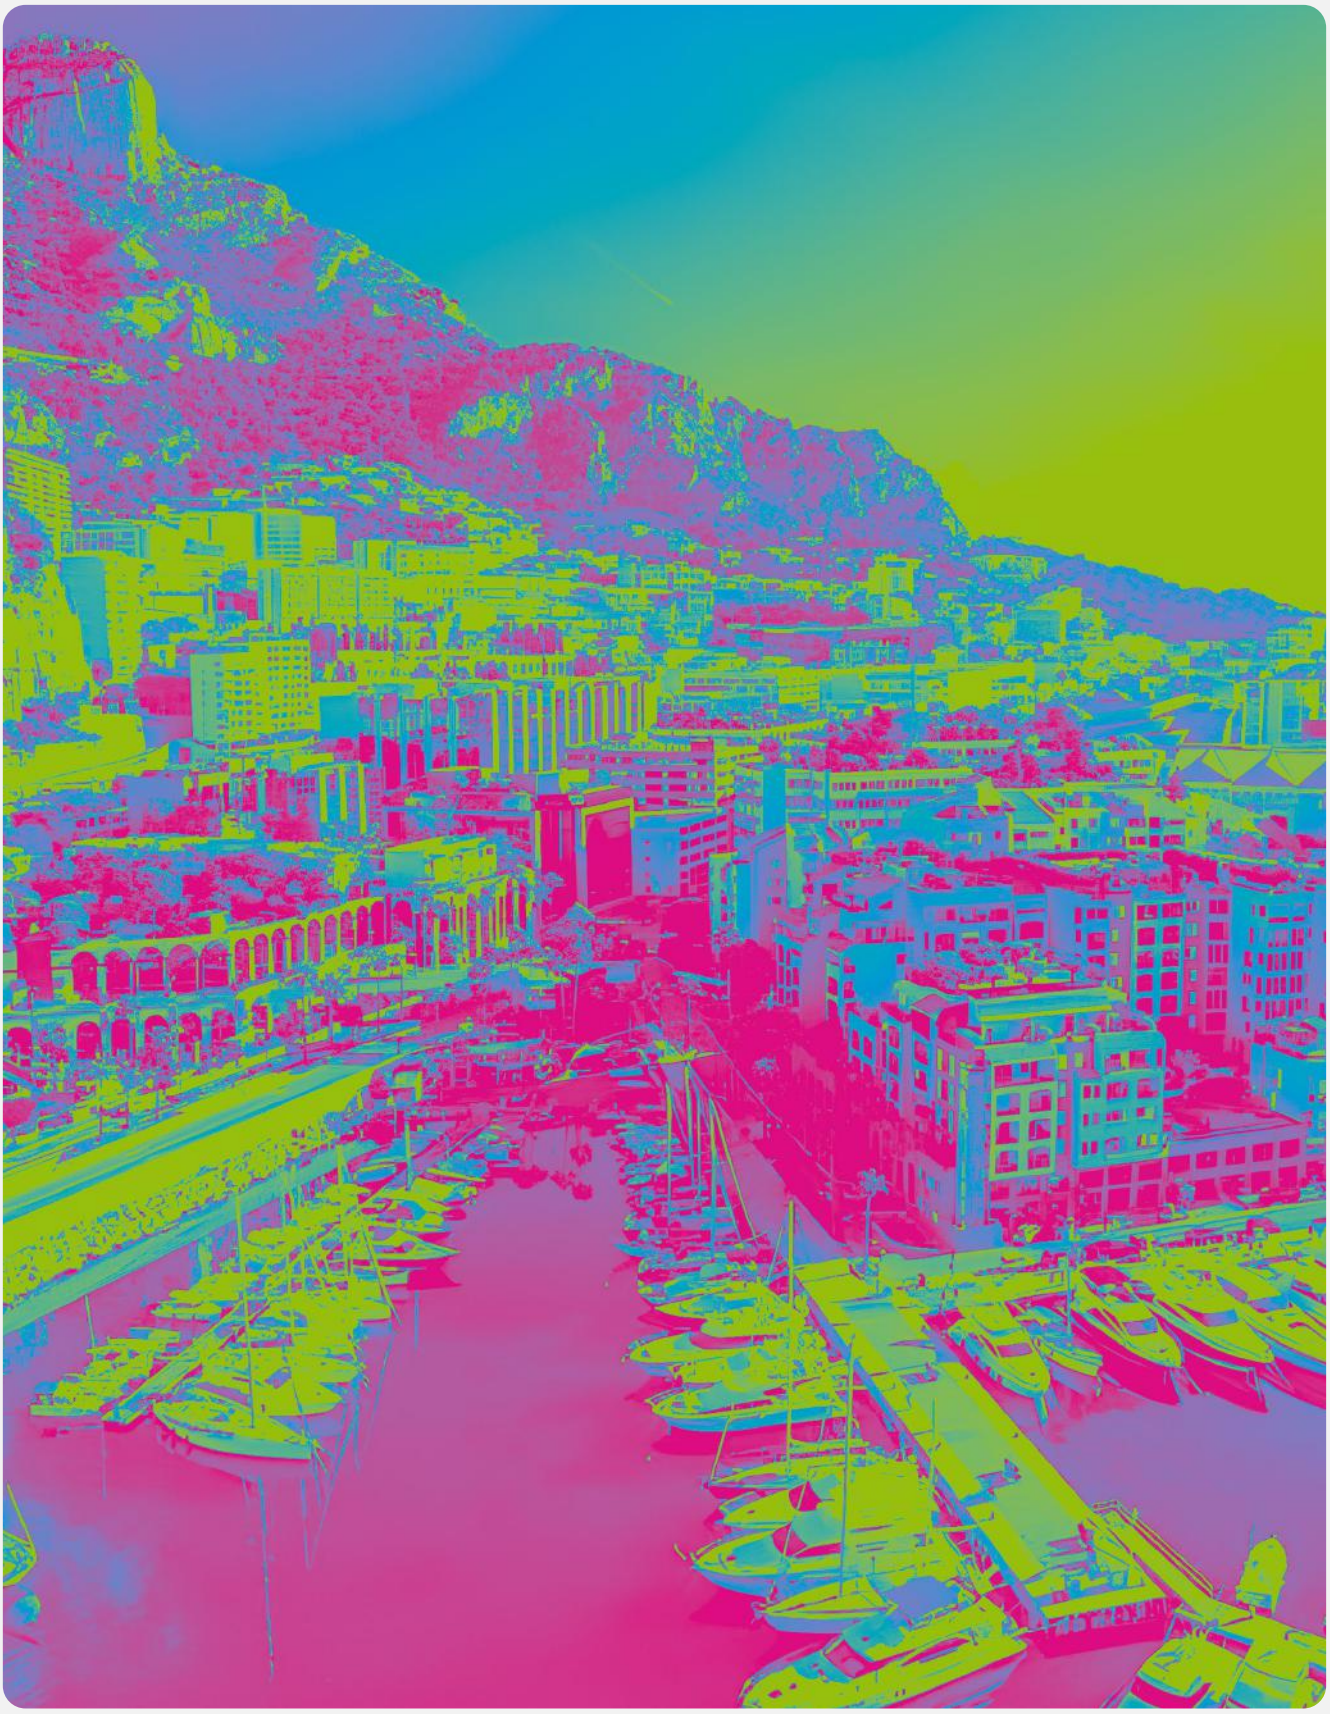

5000

références de produits

36000

m² de plateforme logistique

24h/24

Un site de commandes en ligne pour les professionnels : shop.fitt.mc

Des conseillers experts de la piscine disponibles du lundi au vendredi

2021

Signature du Pacte National pour la Transition Énergétique de Monaco

7 RAISONS DE CHOISIR LES PRODUITS FITT

1. Un savoir-faire industriel incomparable.
FITT bénéficie de nombreux avantages technologiques et industriels tels qu'un département Innovation, Recherches et Développement dédié, 9 sites de production et 13 sites Logistiques répartis dans le monde entier.

2. La connaissance du marché et des métiers de la piscine depuis plus de 40 ans.
Au fil des années le groupe FITT a développé des gammes de produits complémentaires afin de proposer un large choix de produits en conservant un seul interlocuteur, FITT.

3. Une qualité de produits aux meilleurs prix.
FITT fabrique et distribue chaque jour plus de 100 000 pièces testées, certifiées ou normalisées et négocie auprès des meilleurs fournisseurs mondiaux pour proposer des produits fiables et aux meilleurs prix.

4. Des gammes complètes et complémentaires.
Avec plus de 5000 références disponibles, FITT à Monaco répond parfaitement aux besoins des professionnels du bâtiment, des négoces, des travaux-publics, de l'industrie et de la piscine.

5. Des équipes dynamiques et qualifiées.
Nos conseillers et experts techniques sont formés et disponibles pour répondre aux besoins des professionnels. Tous nos clients ont un interlocuteur sédentaire dédié pour faciliter leur quotidien.

6. Une plateforme logistique.
Notre plateforme logistique de 36 000 m² basée en région lyonnaise est idéalement située pour nous permettre d'expédier toutes vos commandes sur chantier ou en entrepôt dans les meilleurs délais.

7. Un engagement environnemental fort.
Le groupe FITT, conscient de son impact sur l'environnement, s'est engagé à mettre en place des actions concrètes et régulières pour la diminution de son impact environnemental.

piscines bois

Piscines bois Dream-Wood

DÉCOUVERTE DE LA GAMME 36
MODÈLES CARRÉS 38
MODÈLES RECTANGULAIRES 38
MODÈLES OCTOGONAUX ALLONGÉS 39
MODÈLES EN «L» 39
MODÈLES OCTOGONAUX 40
MODÈLES SEMI-OCTOGONAUX 40
COULOIRS DE NAGE 41
ESCALIERS POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS 41
LOCAUX TECHNIQUES 42
OPTIONS 42
ÉLÉMENTS D'EXPOSITION 42
OUTILS D' AIDE À L'INSTALLATION 43

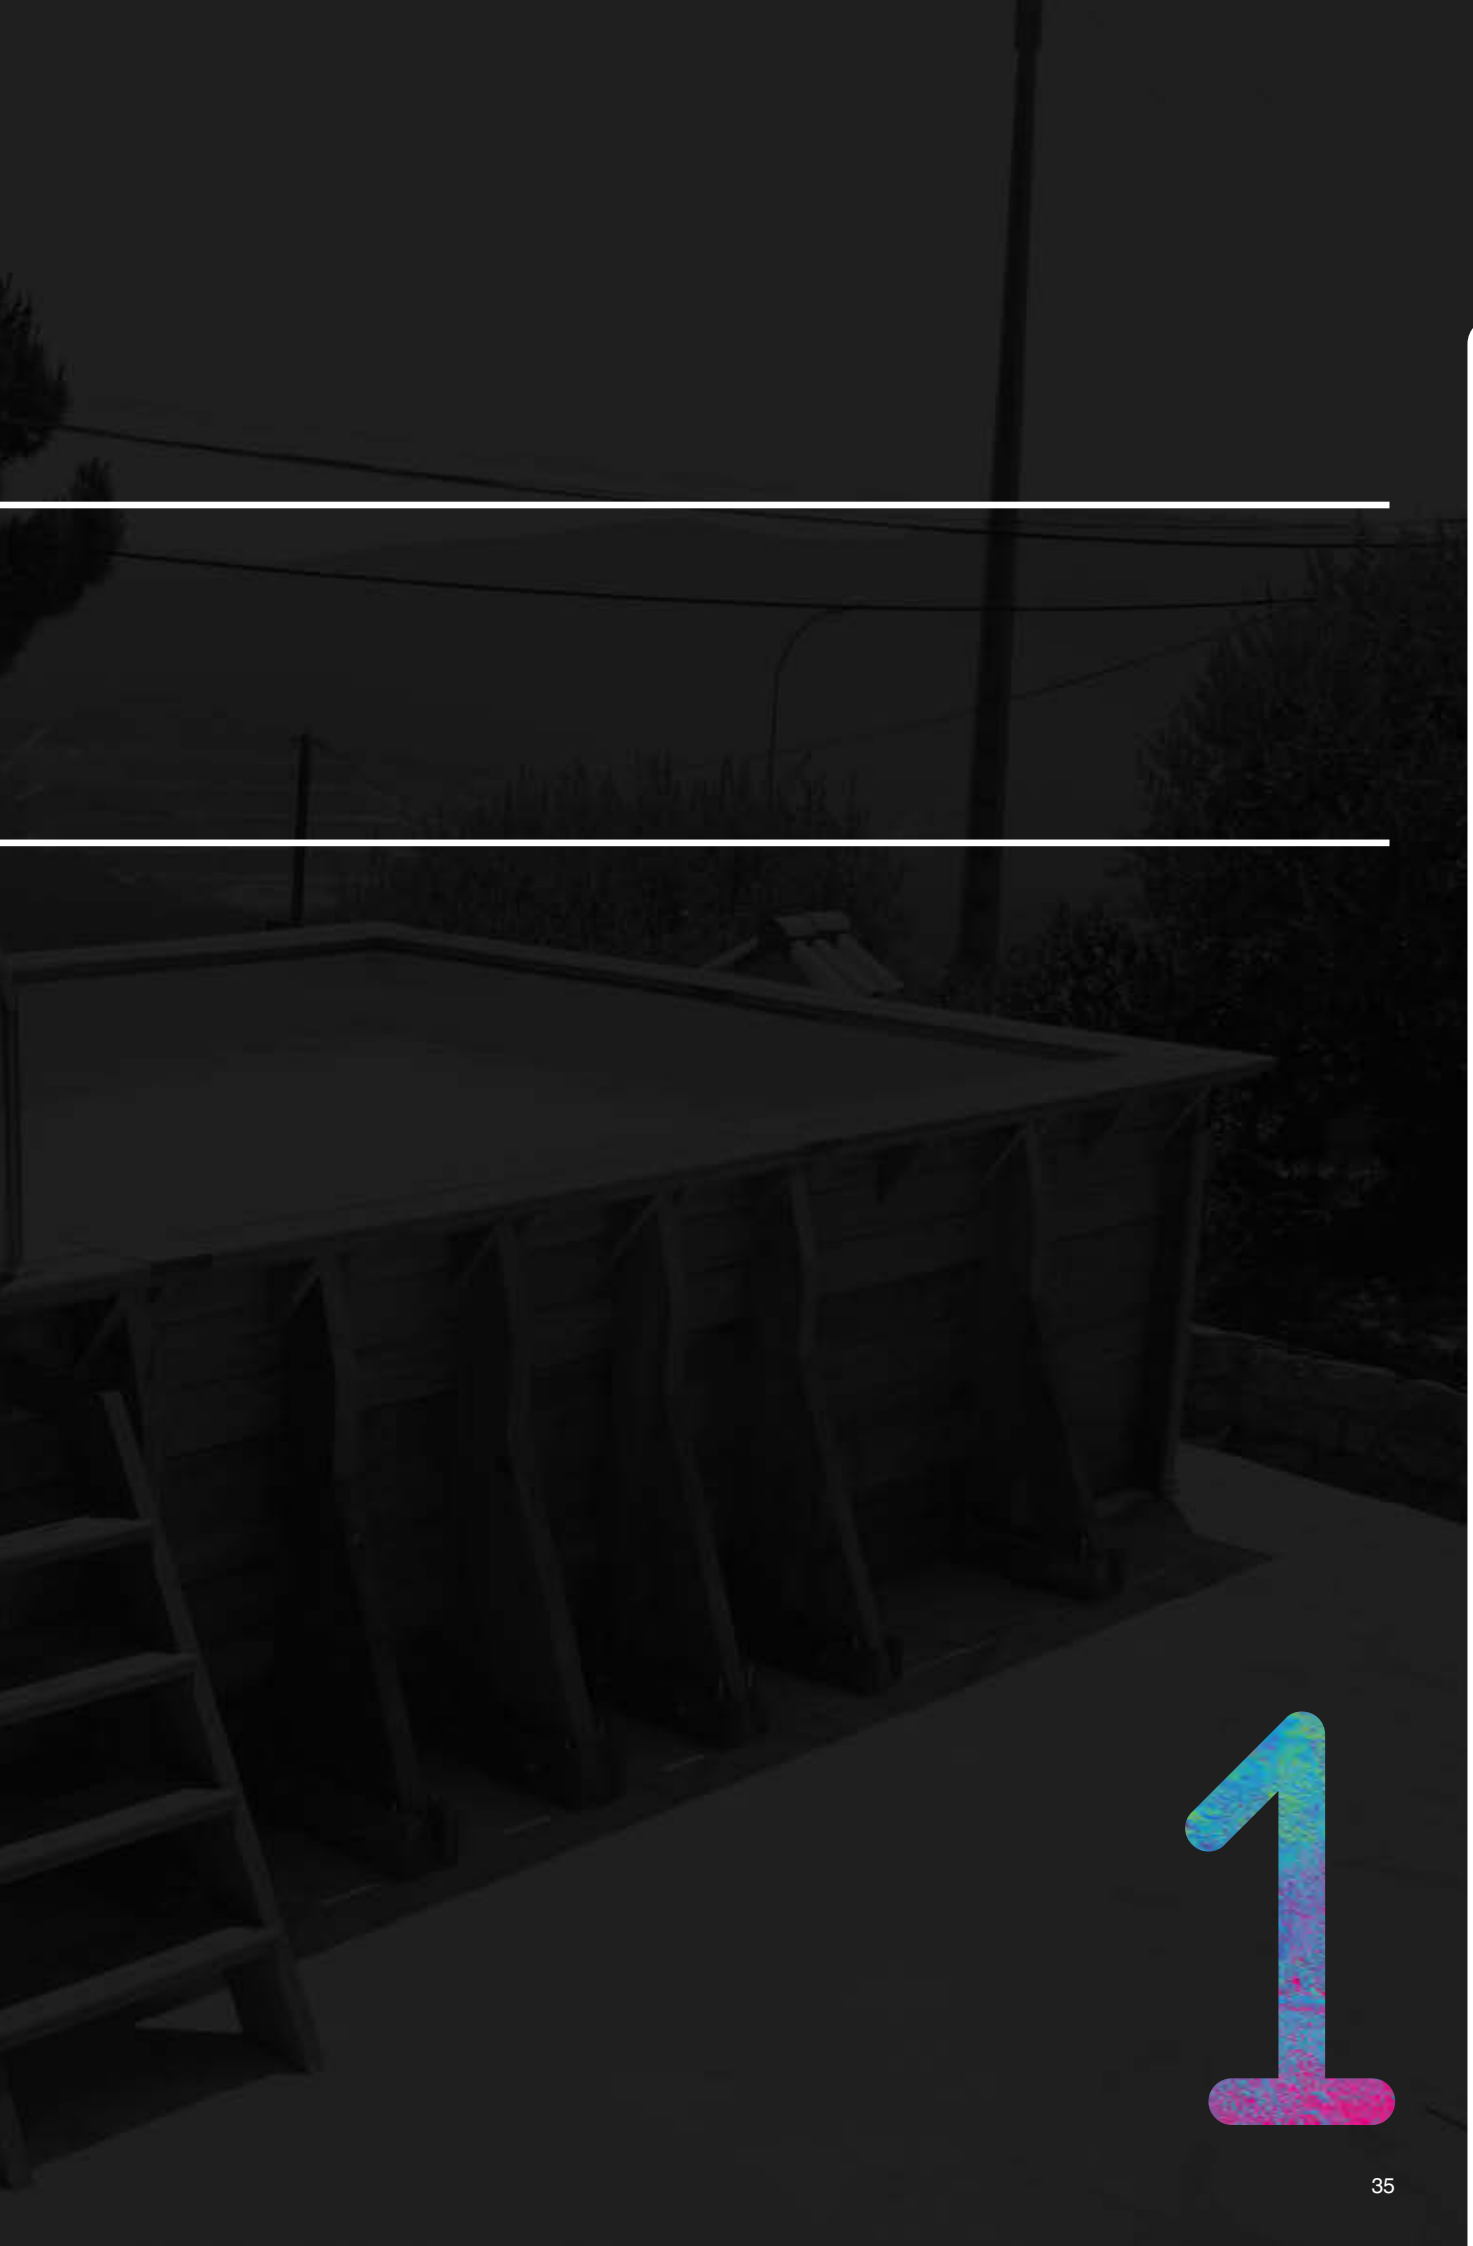

1

piscines bois dream-wood

+ Bois naturel garanti 10 ans

- Issu des forêts landaises qui sont gérées durablement
- Traitement à coeur par autoclave Classe 4 NF
- Épaisseur de la structure : 5 cm

+ Finitions et avantages

- 100% bois (avec boulons et goujons apparents)
- Sans vis apparente pour la version LUXE
- Baguettes de finition en U aux extrémités des madriers
- Sans jonction métallique
- Sans rail PVC de support (pour margelle ou madrier)
- Pièces à sceller et filtrations haut de gamme

PEFC 10-1-1

10 GARANTIE 10 ANS

+ Le choix des gammes

- 2 gammes : CONFORT et LUXE
- 6 formes et 81 dimensions
- 3 hauteurs : 1.20, 1.35 et 1.50 m
- 3 types d'implantations :

  Hors sol (hauteur structure 1.20 m max.)
  Semi-enterrée (hauteur structure 1.20, 1.35 et 1.50 m)
  Enterrée (hauteur structure 1.20, 1.35 et 1.50 m)
- Bassin 1.35 et 1.50 m 100% hors sol, tarif sur consultation. Possibilité de réaliser des piscines sur-mesure, ainsi que des couloirs de nage

GAMME CONFORT

Finitions
- Margelle de 35 mm d'épaisseur, largeur de 200 mm
- Pièces de jonction
- Chevrons de ceinturage

GAMME LUXE

Finitions
- 2 sous-margelles de 22 mm d'épaisseur, largeur totale 280 mm
- 2 margelles de 35 mm d'épaisseur, largeur totale 320 mm
- Pièces de jonction
- Aucune visserie apparente sur margelle

10 GARANTIE 10 ANS Étanchéité* | 10 GARANTIE 10 ANS Soudure* | 2 GARANTIE 2 ANS Anti-tâche | MADE IN FRANCE

+ Montage simple et rapide

- La structure se monte par emboîtement des pièces
- La longueur des madriers de 2.30 mètres maximum facilite la manipulation et la mise en place. Cette longueur réduite évite aux madriers de trop travailler
- Livrée avec notice de montage
- **Kit piscine prêt-à-monter, idéal pour la vente aux particuliers**

COULEUR DES LINERS

BLANC | SABLE | GRIS CLAIR | BLEU FRANCE | BLEU PÂLE

JAMBES DE FORCE

En L : avec renforts fixés dans la dalle et goujons d'ancrage.

OU

Droites : disponibles sur demande.

STRUCTURE BOIS LIVRÉE AVEC

1 ensemble filtration 7, 10 ou 14 m³/h
(autres filtrations sur consultation)

1 géotextile en 200 grs/m²
(pour le fond et les parois)

1 skimmer grande meurtrière
(2 pour les piscines de 10 et 14 m³/h)

1 bombe de colle
pour géotextile 500ml

2 buses de refoulement (4 pour les piscines de 10 et 14 m³/h) et 1 Skim Vac

1 échelle intérieure
inox 3 marches

1 échelle extérieure
bois 4 marches

1 liner 75/100ème uni

1 profil PVC type Hung

1 Nage à contre-courant Junior Pro
(pour le modèle couloir de nage uniquement)

DÉTAILS DE LA FILTRATION

7 m³/h = 1 pompe EASYFLOW® 7 m³/h, un filtre laminé Side OCEANIDES Ø500, un coffret électrique FIRST	10 m³/h = 1 pompe EASYFLOW® 10 m³/h, un filtre laminé Side OCEANIDES Ø500, un coffret électrique FIRST	14 m³/h = 1 pompe EASYFLOW® 14 m³/h, un filtre laminé Side OCEANIDES Ø600, un coffret électrique FIRST

TRANSPORT

Livraison* camion avec hayon et chariot élévateur : **450.00€**
Préparation/emballage : **130.00€**

*en France métropolitaine

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Garantie soudure/étanchéité : 10 ans dégressif.

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

modèles carrés et rectangulaires

gamme luxe et confort

MADE IN FRANCE

Carrée

MANGROVE

				LUXE	CONFORT
Dimensions L x l (m)	**Hauteur (m)**	**Volume (m³)**	**Filtration**	**€/H.T.**	**€/H.T.**
2.00 m × 2.00 m	1.20 m	4.4 m³	7 m³/h	4 936,13	4 386,69
	1.35 m	5 m³	7 m³/h	5 171,61	4 623,43
	1.50 m	6 m³	7 m³/h	5 386,83	4 838,65
3.00 m × 3.00 m	1.20 m	10 m³	7 m³/h	7 017,44	6 307,21
	1.35 m	11 m³	7 m³/h	7 361,79	6 651,56
	1.50 m	13 m³	7 m³/h	7 668,16	6 957,94
4.00 m × 4.00 m	1.20 m	18 m³	7 m³/h	8 835,41	7 985,93
	1.35 m	20 m³	7 m³/h	9 288,64	8 437,89
	1.50 m	22 m³	7 m³/h	9 688,70	8 837,95
5.00 m × 5.00 m	1.20 m	28 m³	10 m³/h	10 944,57	9 860,87
	1.35 m	31 m³	10 m³/h	11 505,41	10 420,45
	1.50 m	35 m³	10 m³/h	11 999,15	10 915,45

Autres dimensions sur consultation : • 2.50 m x 2.50 m • 3.50 m x 3.50 m • 4.50 m x 4.50 m



Rectangulaire

FONTAINEBLEAU

				LUXE	CONFORT
Dimensions L x l (m)	**Hauteur (m)**	**Volume (m³)**	**Filtration**	**€/H.T.**	**€/H.T.**
5.00 m × 3.00 m	1.20 m	17 m³	7 m³/h	8 711,35	7 913,77
	1.35 m	19 m³	7 m³/h	9 177,23	8 312,56
	1.50 m	21 m³	7 m³/h	9 510,19	8 632,85
6.00 m × 3.00 m	1.20 m	20 m³	7 m³/h	9 510,19	8 512,58
	1.35 m	22 m³	7 m³/h	9 976,08	8 911,37
	1.50 m	25 m³	7 m³/h	10 440,70	9 244,33
6.60 m × 3.00 m	1.20 m	22 m³	7 m³/h	10 138,13	9 113,93
	1.35 m	25 m³	7 m³/h	10 676,18	9 650,72
	1.50 m	28 m³	7 m³/h	11 153,46	10 126,73
5.45 m × 3.50 m	1.20 m	21 m³	7 m³/h	9 511,46	8 521,45
	1.35 m	24 m³	7 m³/h	10 011,53	9 022,78
	1.50 m	27 m³	7 m³/h	10 458,43	9 468,41
6.60 m × 3.50 m	1.20 m	26 m³	10 m³/h	10 643,26	9 569,69
	1.35 m	29 m³	10 m³/h	11 209,16	10 134,33
	1.50 m	32 m³	10 m³/h	11 705,44	10 633,13
7.75 m × 4.00 m	1.20 m	35 m³	10 m³/h	12 415,66	11 180,05
	1.35 m	39 m³	10 m³/h	13 066,39	11 830,77
	1.50 m	43 m³	14 m³/h	13 642,42	12 406,80

Autres dimensions sur consultation : • 2.00m x 2.50m/3.00m/4.00m/5.00m/6.00m
• 2.50m x 3.00m/4.00m/5.00m/6.00m • 3.00m x 3.90m/4.30m/5.45m/7.75m • 3.50m x 7.75m/8.90m
• 4.00m x 6.60m/8.90m/10.05m/11.20m • 4.50m x 6.60m/7.75m/8.90m/10.05m/11.20m/12.35m

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

modèles octogonaux allongés et en "l"

gamme luxe et confort

MADE IN FRANCE



Octogonale allongée

BROCÉLIANDE

				LUXE	CONFORT
Dimensions L x l (m)	**Hauteur (m)**	**Volume (m³)**	**Filtration**	**€/H.T.**	**€/H.T.**
5.80 m × 3.50 m	1.20 m	21 m³	7 m³/h	9 139,25	8 144,18
	1.35 m	24 m³	7 m³/h	9 645,65	8 650,58
	1.50 m	27 m³	7 m³/h	10 097,62	9 101,27
6.95 m × 3.50 m	1.20 m	26 m³	10 m³/h	10 347,02	9 212,68
	1.35 m	29 m³	10 m³/h	10 912,92	9 777,32
	1.50 m	32 m³	10 m³/h	11 421,85	10 286,25
6.30 m × 4.00 m	1.20 m	26 m³	10 m³/h	10 068,50	8 994,93
	1.35 m	29 m³	10 m³/h	10 614,14	9 541,84
	1.50 m	32 m³	10 m³/h	11 097,76	10 025,45
7.45 m × 4.00 m	1.20 m	31 m³	10 m³/h	11 145,86	9 936,83
	1.35 m	35 m³	10 m³/h	11 751,01	10 541,98
	1.50 m	39 m³	10 m³/h	12 290,33	11 080,03
7.95 m × 4.50 m	1.20 m	36 m³	14 m³/h	11 823,17	10 521,73
	1.35 m	41 m³	14 m³/h	12 466,30	11 164,85
	1.50 m	46 m³	14 m³/h	13 039,80	11 737,09

Autres dimensions sur consultation : • 3.00m x 4.15m/5.30m/6.45m/7.60m
• 3.50m x 4.65m/8.10m/9.25m • 4.00m x 5.15m/8.60m/9.75m/10.90m
• 4.50m x 5.65m/6.80m/9.10m/10.25m/11.40m



En «L»

COMPIÈGNE

				LUXE	CONFORT
Dimensions L x l (m)	**Hauteur (m)**	**Volume (m³)**	**Filtration**	**€/H.T.**	**€/H.T.**
3.15 m × 1.70 m	1.20 m	9 m³	10 m³/h	6 919,96	6 266,70
	1.35 m	10 m³	10 m³/h	7 289,63	6 636,37
	1.50 m	11 m³	10 m³/h	7 614,99	6 960,47
4.30 m × 2.00 m	1.20 m	15 m³	10 m³/h	8 994,93	7 969,47
	1.35 m	17 m³	10 m³/h	9 483,61	8 459,41
	1.50 m	19 m³	10 m³/h	9 917,84	8 893,65
6.60 m × 3.50 m	1.20 m	37 m³	14 m³/h	13 437,32	11 916,86
	1.35 m	42 m³	14 m³/h	14 171,60	12 651,14
	1.50 m	48 m³	14 m³/h	14 819,80	13 300,60
7.75 m × 4.00 m	1.20 m	51 m³	14 m³/h	15 494,57	13 728,50
	1.35 m	58 m³	14 m³/h	16 352,92	14 586,85
	1.50 m	64 m³	14 m³/h	17 109,99	15 341,39

Autre dimension sur consultation : • 2.00m x 3.15m

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

modèles octogonaux et semi-octogonaux

gamme luxe et confort

MADE IN FRANCE



Octogonale

PAIMPONT

				LUXE	CONFORT
Dimensions L x l (m)	**Hauteur (m)**	**Volume (m³)**	**Filtration**	**€/H.T.**	**€/H.T.**
3.50 m × 3.00 m	1.20 m	9 m³	7 m³/h	6 365,45	5 645,09
	1.35 m	11 m³	7 m³/h	6 707,27	5 986,91
	1.50 m	12 m³	7 m³/h	7 012,37	6 292,02
4.01 m × 3.50 m	1.20 m	14 m³	7 m³/h	6 968,06	6 160,36
	1.35 m	14 m³	7 m³/h	7 354,19	6 545,22
	1.50 m	15 m³	7 m³/h	7 698,55	6 888,31
4.46 m × 4.00 m	1.20 m	15 m³	7 m³/h	7 711,21	6 823,74
	1.35 m	17 m³	7 m³/h	8 134,05	7 246,58
	1.50 m	20 m³	7 m³/h	8 511,32	7 622,59
4.90 m × 4.50 m	1.20 m	19 m³	7 m³/h	8 263,18	7 294,69
	1.35 m	21 m³	7 m³/h	8 721,47	7 751,72
	1.50 m	24 m³	7 m³/h	9 131,66	8 163,17

Autre dimension sur consultation : • 4.73m x 5.13m



Semi-octogonale

SHERWOOD

				LUXE	CONFORT
Dimensions L x l (m)	**Hauteur (m)**	**Volume (m³)**	**Filtration**	**€/H.T.**	**€/H.T.**
5.95 m × 3.00 m	1.20 m	19 m³	7 m³/h	9 408,91	8 407,51
	1.35 m	22 m³	7 m³/h	9 911,51	8 911,37
	1.50 m	25 m³	7 m³/h	10 360,94	9 360,80
5.05 m × 3.50 m	1.20 m	19 m³	7 m³/h	8 820,22	7 883,38
	1.35 m	21 m³	7 m³/h	9 293,71	8 356,87
	1.50 m	24 m³	7 m³/h	9 716,55	8 779,71
6.44 m × 4.00 m	1.20 m	27 m³	10 m³/h	10 667,32	9 564,63
	1.35 m	31 m³	10 m³/h	11 231,95	10 129,27
	1.50 m	35 m³	10 m³/h	11 738,35	10 635,67
7.59 m × 4.00 m	1.20 m	32 m³	10 m³/h	11 747,21	10 564,77
	1.35 m	37 m³	10 m³/h	12 375,15	11 190,17
	1.50 m	41 m³	10 m³/h	12 932,19	11 747,21

Autres dimensions sur consultation : • 3.00m x 4.80m/7.10m • 3.50m x 6.20m/7.35m/8.50m
• 4.00m x 8.74m/9.89m/11.04m • 4.50m x 6.69m/7.84m/8.99m/9.89m/10.14m/11.29m/12.44m

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

couloirs de nage
gamme luxe et confort

MADE IN FRANCE



Rectangulaire

COULOIRS DE NAGE

				LUXE	CONFORT
Dimensions L x l (m)	**Hauteur (m)**	**Volume (m³)**	**Filtration**	**€/H.T.**	**€/H.T.**
8.90 m × 2.00 m	1.20 m	20 m³	10 m³/h	11 846,60	11 171,40
	1.35 m	22 m³	10 m³/h	12 322,40	11 647,20
	1.50 m	25 m³	10 m³/h	12 800,32	12 125,12
11.20 m × 2.00 m	1.20 m	25 m³	10 m³/h	13 594,73	12 782,38
	1.35 m	28 m³	10 m³/h	14 168,65	13 357,36
	1.50 m	31 m³	10 m³/h	14 743,63	13 932,33
8.90 m × 2.50 m	1.20 m	24 m³	10 m³/h	13 082,00	12 290,75
	1.35 m	28 m³	10 m³/h	13 604,23	12 812,98
	1.50 m	31 m³	10 m³/h	14 126,45	13 335,20
11.20 m × 2.50 m	1.20 m	31 m³	14 m³/h	14 902,93	14 048,38
	1.35 m	35 m³	14 m³/h	15 483,18	14 629,69
	1.50 m	40 m³	14 m³/h	16 102,47	15 247,92
8.90 m × 3.00 m	1.20 m	39 m³	14 m³/h	13 281,40	12 446,89
	1.35 m	33 m³	14 m³/h	13 805,73	12 971,23
	1.50 m	37 m³	14 m³/h	14 330,07	13 495,56
11.20 m × 3.00 m	1.20 m	37 m³	14 m³/h	15 121,32	14 192,92
	1.35 m	42 m³	14 m³/h	15 704,73	14 776,33
	1.50 m	47 m³	14 m³/h	16 327,18	15 398,78

escaliers polystyrène extrudé xps

ESCALIERS POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS

Feutre, plus-value liner, enduit de lissage et colle inclus.

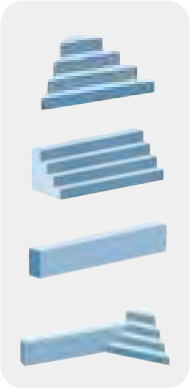

Forme	Hauteur (m)	Larg. 2.00 M €/H.T.	Larg. 2.50 M €/H.T.	Larg. 3.00 M €/H.T.	Larg. 3.50 M €/H.T.	Larg. 4.00 M €/H.T.	Larg. 4.50 M €/H.T.	Larg. 5.00 M €/H.T.
Escaliers d'angle	1,20 m	1 386,38	1 386,38	1 386,38	1 386,38	1 386,38	1 386,38	1 386,38
	1,35 m	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00
	1,50 m	1 695,38	1 695,38	1 695,38	1 695,38	1 695,38	1 695,38	1 695,38
Escaliers droits	1,20 m	1 604,74	1 604,74	1 845,76	2 035,28	2 342,22	2 601,78	2 688,30
	1,35 m	1 699,50	1 699,50	2 035,28	2 224,80	2 560,58	2 727,44	2 894,30
	1,50 m	1 810,74	1 810,74	2 152,70	2 441,10	2 754,22	3 067,34	3 067,34
Banquettes	1,20 m	1 151,54	1 151,54	1 365,78	1 365,78	1 577,96	1 676,84	1 676,84
	1,35 m	1 151,54	1 151,54	1 365,78	1 365,78	1 577,96	1 676,84	1 676,84
	1,50 m	1 361,66	1 361,66	1 687,14	1 687,14	2 140,34	2 125,92	2 125,92
Escaliers d'angle avec banquette	1,20 m	2 105,32	2 208,32	2 420,50	2 461,70	2 605,90	2 752,16	2 898,42
	1,35 m	2 317,50	2 395,78	2 583,24	2 725,38	2 768,64	3 069,40	3 188,88
	1,50 m	2 517,32	2 618,26	2 832,50	2 974,64	3 118,84	3 267,16	3 514,36

Autres formes d'escaliers sur consultation :



Escaliers d'angle avec banquette pataugeoire



Escaliers avec marche pataugeoire

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

locaux techniques

PETIT MODÈLE

Dimensions intérieures (m)	Hauteur (m)	€/H.T.
0.96 x 0.96	0.97/0.60	735.48

GRAND MODÈLE À DOUBLE OUVERURE

Dimensions intérieures (m)	Hauteur (m)	€/H.T.
1.56 x 0.96	1.56/1.26	1514.77

options

PROJECTEURS

EASYLED DESIGN
BLANC ou COULEUR
Avec coffret filtration + transfo 100W

MID BRIO
BLANC CHAUD, BLANC FROID, ou COULEUR

CACHES PIÈCES À SCELLER

éléments d'exposition

PISCINES D'EXPOSITION



MANGROVE
L2.00m × l2.00m × H0.90m

SHERWOOD
L2.50m × l2.00m × H0.90m

PRÉSENTOIRS

MINI PRÉSENTOIRS
Gamme LUXE
L0.80m x l0.32m x H0.92m

MINI PRÉSENTOIRS
Gamme CONFORT
L0.80m x l0.32m x H0.92m

PRÉSENTOIR 3 HAUTEURS
L1.85m x l1.15m x H1.54m

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

outils d'aide à l'installation

1 NOTICE DE MONTAGE DREAM-WOOD

Demandez votre notice de montage de 30 pages pour vous accompagner dans l'installation de votre piscine bois étape par étape.

2 TUTORIELS VIDÉOS DREAM-WOOD

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube.
Des vidéos vous aideront à réaliser votre montage à la perfection et en un temps record.

Montez votre **piscine bois** DREAM-WOOD en 72h

Guide de montage **piscine bois** HORS-SOL par étape

couvertures

Couvertures

COUVERTURES DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUES 46
LAMES PVC OPAQUES ET BOUCHONS 55
DÉCOUPES ET FORMES POUR ESCALIERS 56
POUTRES 57
CAILLEBOTIS 58
GLISSIÈRES ET CLOISONS PVC 59
BÂCHE À BARRES DE SÉCURITÉ 60
COUVERTURES D'HIVERNAGE OPAQUES 64
COUVERTURES D'HIVERNAGE FILTRANTES 65
COUVERTURES À BULLES 66
ENROULEURS TÉLESCOPIQUES 67
ENROULEUR MOTORISÉ ROLL POWER 67

2

solipro
couverture automatique hors-sol

3 GARANTIE 3 ANS*

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE

COULEUR DES SUPPORTS

BLANC | GRIS CLAIR | GRIS | SABLE

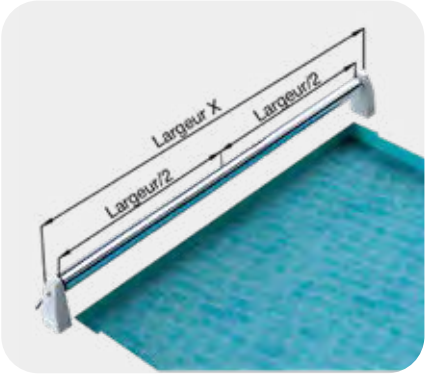

ENROULEUR HORS-SOL MOTORISÉ AVEC FIN DE COURSE MÉCANIQUE

S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

Dimensions enrouleur hors tout = largeur bassin + pieds enrouleur	Taille max. du bassin
X = largeur bassin + 440 mm. Axe : 5 cm + long que la largeur de la piscine Déconseillé si les rayons de la piscine sont ≥ 400 mm	4.5M x 9M

- Axe aluminium anodisé Ø167mm
- Supports enrouleur (avec commutateur à clé)
- Moteur avec fin de course mécanique
- Coffret électrique avec contact sec
- Couverture en lames opaques 83 mm avec bouchons fixes
- Boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur axe
- Enrouleur débrayable manuellement afin de sécuriser la piscine (en cas de coupure de courant)

ACCESSOIRES FOURNIS

Coffret 24 V avec contact sec pour électrolyseur au sel (Prévoir en plus un câble électrique 3x1,5² de la commande à clé vers le coffret).

Moteur avec fin de course mécanique. (Câblage électrique: 2x6² pour alimentation 24 V)

OPTIONS

Commutateur déporté sans fil
à placer sur un mur intérieur

Application smartphone
Ouverture / fermeture de la couverture en Bluetooth®

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Moteur uniquement
**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

bali

couverture automatique hors-sol

4 GARANTIE 4 ANS*

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE

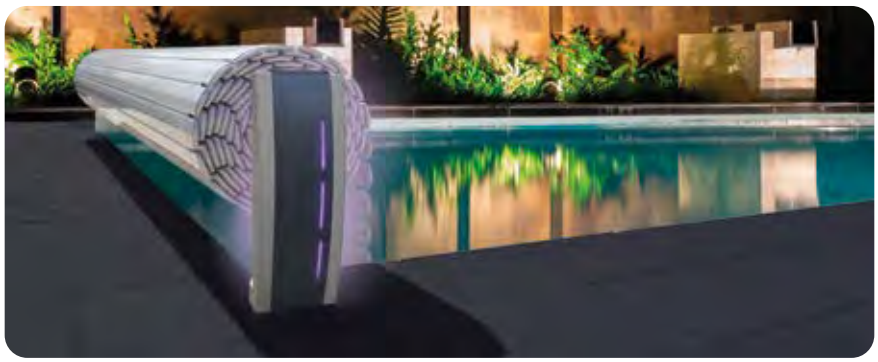

COULEUR DES SUPPORTS

BLANC | GRIS CLAIR | GRIS | SABLE

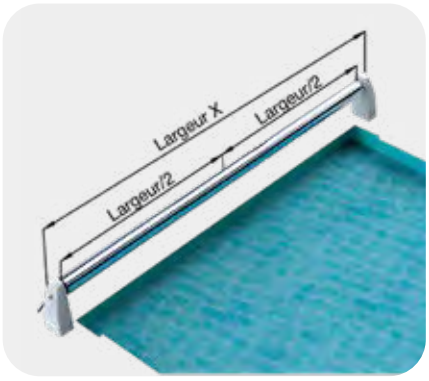

ENROULEUR HORS-SOL MOTORISÉ AVEC OU SANS FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE

S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

Dimensions enrouleur hors tout = largeur bassin + pieds enrouleur	Taille max. du bassin
X = largeur bassin +370 mm. Axe : 5 cm + long que la largeur de la piscine. Déconseillé si les rayons de la piscine sont ≥ 400 mm.	6M x 12M

- Axe aluminium anodisé Ø167mm
- Enrouleur avec éclairage à LED latéral
- Supports enrouleur (avec commutateur à clé)
- Moteur avec fin de course électronique
- Couverture en lames opaques 83 mm avec bouchons fixes
- Coffret électrique avec contact sec
- Boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur axe
- Enrouleur débrayable manuellement afin de sécuriser la piscine (en cas de coupure de courant)

ACCESSOIRES FOURNIS

Coffret 24 V avec contact sec pour électrolyseur au sel (Prévoir en plus un câble électrique 3x1,5² de la commande à clé vers le coffret).

Moteur 24 V hors-sol SIREM COVEO avec fin de course électronique et bouton d'initialisation. Disponible sans fin de course électronique. (Câblage électrique : 2x6² pour alimentation 24 V)

OPTIONS

Commutateur déporté sans fil
à placer sur un mur intérieur

Enrouleur motorisé
sans fin de course

Motorisation solaire

Application smartphone
Ouverture / fermeture de la couverture en Bluetooth®

Enrouleur sur rail
Déplacement manuel

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Moteur uniquement

**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

marquise® sur rail
couverture automatique hors-sol

4 GARANTIE 4 ANS*

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE

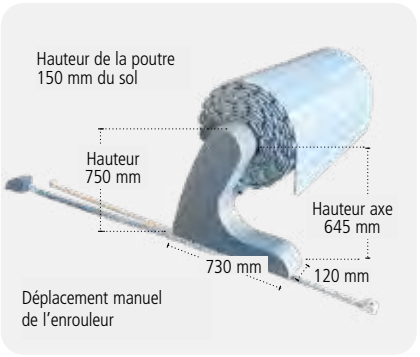

COULEUR DES SUPPORTS

RAL 9003 | RAL 7035 | RAL 7011 | RAL 1015

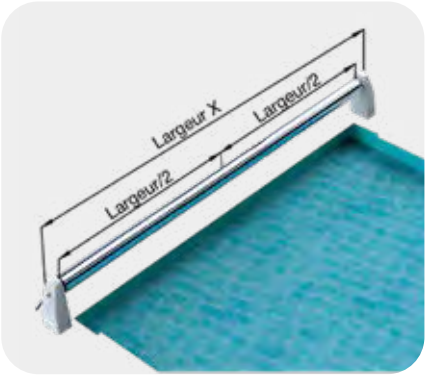

ENROULEUR MOTORISÉ SUR RAIL AVEC OU SANS FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE

Sur rail avec freins. S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

Dimensions enrouleur hors tout = largeur bassin + pieds enrouleur	Taille max. du bassin
X = largeur bassin + 1077 mm si margelle de 35 cm de chaque côté Axe : dimensions à définir en fonction de la largeur des margelles Positionnement du rail à l'extérieur des margelles	6Mx12M

- Axe aluminium anodisé Ø167mm
- Supports enrouleur (avec commutateur à clé)
- Moteur avec fin de course électronique
- Coffret électrique avec contact sec
- Couverture en lames opaques 83 mm avec bouchons fixes
- Boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur axe
- Enrouleur débrayable manuellement afin de sécuriser la piscine (en cas de coupure de courant)

ACCESSOIRES FOURNIS

Coffret 24 V avec contact sec pour électrolyseur au sel (Prévoir en plus un câble électrique 3x1,5² de la commande à clé vers le coffret).

Moteur 24 V Hors-sol SIREM COVEO avec fin de course électronique et bouton d'initialisation. Disponible sans fin de course électronique. (câblage électrique : 2x6² pour alimentation 24V)

OPTIONS

Commutateur déporté sans fil
à placer sur un mur intérieur

Rails de 3 mètres
Paire supplémentaire

Enrouleur
Alimentation à énergie solaire

Application smartphone
Ouverture / fermeture de la couverture en Bluetooth®

Déplacement motorisé
de l'enrouleur

Éclairage LED

Enrouleur motorisé
sans fin de course

Enrouleur sur roulettes
sans rail de guidage

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Moteur uniquement
**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

prestige®

couverture automatique hors-sol

4 GARANTIE 4 ANS*

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE

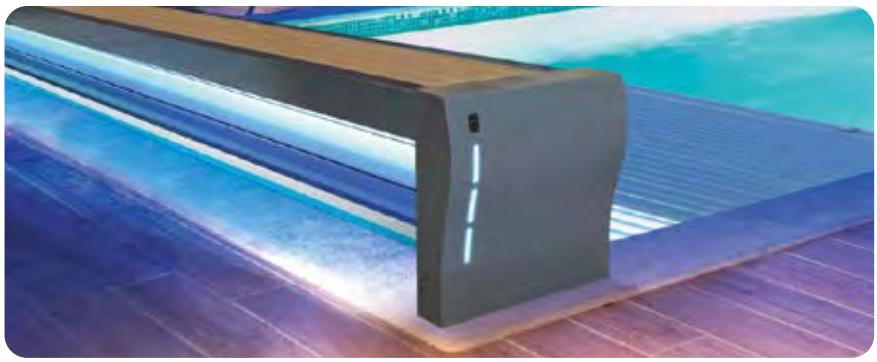

12 M	H 759 x L 726 mm Axe H. 380 mm
10 M	H 759 x L 726 mm Axe H. 380 mm
8 M	H 759 x L 726 mm Axe H. 380 mm

COULEUR DES OSSATURES

Poutres	RAL 9010	RAL 7047	RAL 7012	RAL 1015
Supports	RAL 9003	RAL 7035	RAL 7011	RAL 1015

COULEUR DE L'HABILLAGE

PLAXÉ CLAIR | PLAXÉ MOYEN | PLAXÉ FONCÉ | PLAXÉ EXOTIQUE | PVC BLANC | PVC GRIS | PVC SABLE

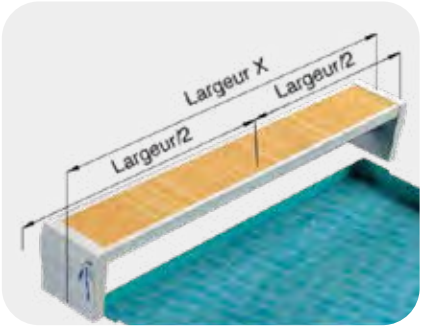

ENROULEUR SANS HABILLAGE SUR LES CÔTÉS AVEC FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE

S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

Dimensions enrouleur hors tout = largeur bassin + pieds enrouleur	Taille max. du bassin
X = largeur bassin + 440 mm Prestige sur rail : X = largeur bassin + 1440 mm si margelle de 35 cm de chaque côté	6M x 12M

- Axe aluminium anodisé Ø167mm
- Banc avec dessus amovible ossature aluminium (avec commutateur à clé et habillage PVC)
- Moteur avec fin de course électronique
- Coffret électrique avec contact sec
- Couverture en lames opaques 83 mm avec bouchons fixes
- Boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur axe
- Enrouleur débrayable manuellement afin de sécuriser la piscine (en cas de coupure de courant)

ACCESSOIRES FOURNIS

Coffret 24 V avec contact sec pour électrolyseur au sel (Prévoir en plus un câble électrique 3 x 1,5² de la commande à clé vers le coffret).

Moteur 24 V Hors-sol SIREM COVEO avec fin de course électronique et bouton d'initialisation. Disponible sans fin de course électronique. (câblage électrique : 2 x 6² pour alimentation 24V)

OPTIONS

Commutateur déporté sans fil à placer sur un mur intérieur

Motorisation solaire

LED multicolores Avec télécommande

Application smartphone Ouverture / fermeture de la couverture en Bluetooth®

Enrouleur sur rail Déplacement manuel

Habillage «bois exotique»

Habillage plaxé Imitation bois

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Moteur uniquement

**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

banc design

couverture automatique hors-sol

4 GARANTIE 4 ANS*

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE

154 mm

114 mm

12 M	H 759 x L 726 mm Axe H. 380 mm
9 M	H 657 x L 624 mm Axe H. 335 mm

COULEUR DES OSSATURES

Poutres	RAL 9010	RAL 7047	RAL 7012	RAL 1015
Supports	RAL 9003	RAL 7035	RAL 7011	RAL 1015

COULEUR DE L'HABILLAGE

PLAXÉ CLAIR | PLAXÉ MOYEN | PLAXÉ FONCÉ | PLAXÉ EXOTIQUE | PVC BLANC | PVC GRIS | PVC SABLE

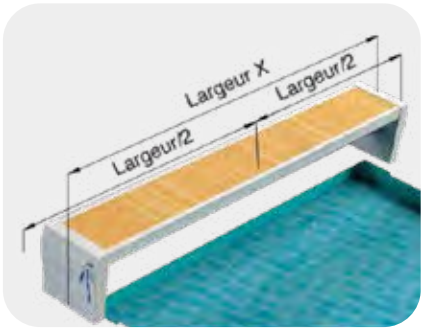

ENROULEUR AVEC HABILLAGE SUR LES CÔTÉS ET FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE

S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

Dimensions enrouleur hors tout = largeur bassin + pieds enrouleur	Taille max. du bassin
X = largeur bassin + 440 mm. Prestige sur rail : X = largeur bassin + 1440 mm si margelle de 35 cm de chaque côté Poutre plus haute côté piscine, plus basse côté plage	6 M x 12 M

- Axe aluminium anodisé Ø167mm
- Banc avec dessus amovible ossature aluminium (avec commutateur à clé et habillage PVC)
- Moteur avec fin de course électronique
- Coffret électrique avec contact sec
- Couverture en lames opaques 83 mm avec bouchons fixes
- Boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur axe
- Enrouleur débrayable manuellement afin de sécuriser la piscine (en cas de coupure de courant)

ACCESSOIRES FOURNIS

Coffret 24 V avec contact sec pour électrolyseur au sel (Prévoir en plus un câble électrique 3x1,5² de la commande à clé vers le coffret).

Moteur 24 V Hors-sol SIREM COVEO avec fin de course électronique et bouton d'initialisation. (câblage électrique : 2x6² pour alimentation 24V)

OPTIONS

Commutateur déporté sans fil à placer sur un mur intérieur

Habillage «bois exotique»

LED multicolores Avec télécommande

Habillage plaxé Imitation bois

Feuille de protection contre la chaleur pour les lames foncées

Enrouleur sur rail Déplacement manuel

Motorisation solaire

Application smartphone Ouverture / fermeture de la couverture en Bluetooth®

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Moteur uniquement
**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

seychelles

couverture automatique immergée

4 GARANTIE 4 ANS* | Conforme à la norme NF P 90-308 | MADE IN FRANCE

Flasque injectée - Fixation paroi ou équerre

ENROULEUR IMMERGÉ AVEC FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE - MOTEUR DANS L'AXE

S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

Taille max. du bassin
7Mx14M

- Axe aluminium anodisé Ø167mm
- Moteur immergé avec fin de course
- Coffret électrique avec contact sec pour électrolyseur au sel, flasque paroi et commutateur à clé
- Couverture en lames opaques 83 mm avec bouchons fixes
- Boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur axe

AVEC MUR DE SÉPARATION MAÇONNÉ

Câblage électrique : $2x6^2 + 4x1,5^2$ pour réglage fin de course.

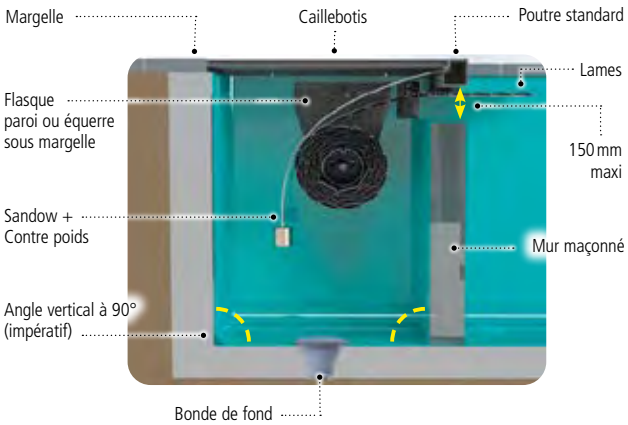

AVEC MUR DE SÉPARATION PRÉ FABRIQUÉ EN PVC

Câblage électrique : $2x6^2 + 4x1,5^2$ pour réglage fin de course.

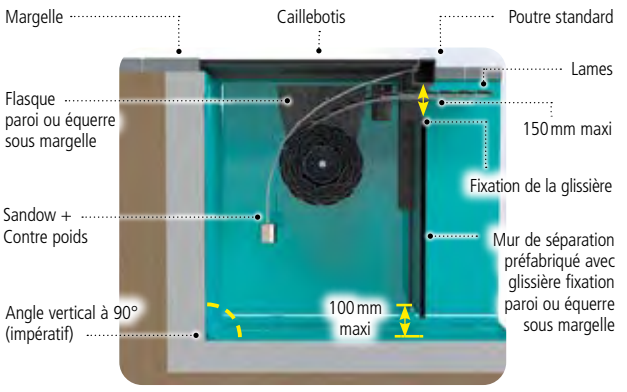

OPTIONS

Commutateur déporté sans fil
à placer sur un mur intérieur

Application smartphone
Ouverture / fermeture de la couverture en Bluetooth®

Poutre avec supports
Couleurs au choix / Fixation paroi

Mur pré fabriqué
Couleurs au choix / Fixation paroi

Caillebotis
1000x930mm

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Moteur uniquement

**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

hawaï

couverture automatique immergée

4 GARANTIE 4 ANS*

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE

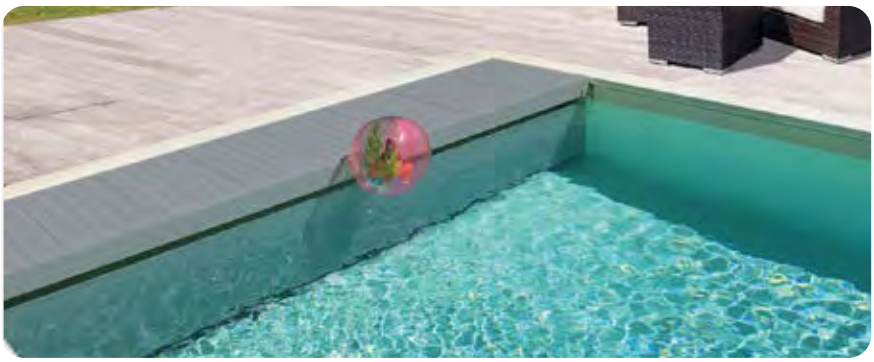



Moteur - Coffre sec

ENROULEUR IMMERGÉ AVEC FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE - MOTEUR COFFRE SEC

S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

Taille max. du bassin

7M x 14M

- Axe aluminium anodisé Ø167 mm
- Moteur coffre sec avec fin de course
- Coffret électrique avec contact sec pour électrolyseur au sel, fixation paroi et commutateur à clé
- Couverture en lames opaques 83 mm avec bouchons fixes
- Boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur axe

AVEC MUR DE SÉPARATION MAÇONNÉ

Câblage électrique : $2 \times 6^2 + 4 \times 1{,}5^2$ pour réglage fin de course.

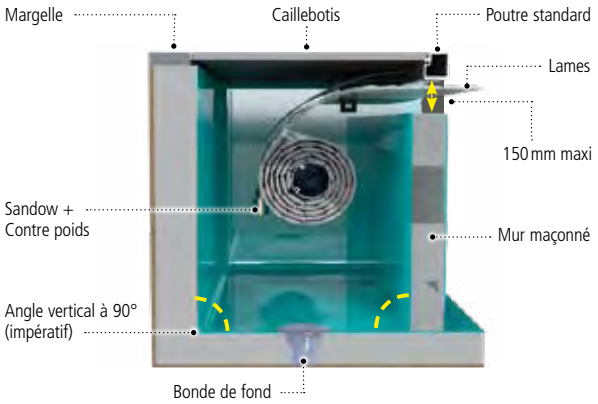

AVEC MUR DE SÉPARATION PRÉ FABRIQUÉ EN PVC

Câblage électrique : $2 \times 6^2 + 4 \times 1{,}5^2$ pour réglage fin de course.

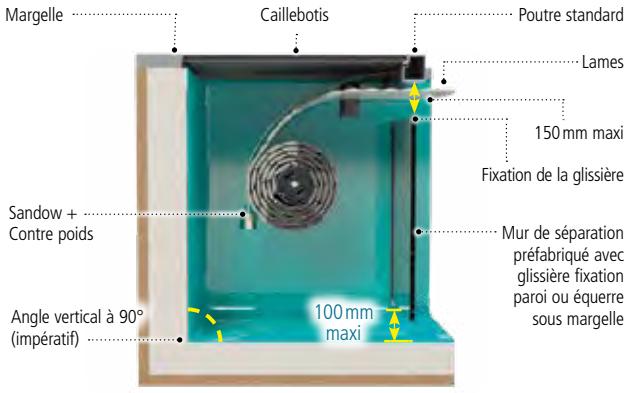

OPTIONS

Commutateur déporté sans fil
à placer sur un mur intérieur

Application smartphone
Ouverture / fermeture de la couverture en Bluetooth®

Poutre avec supports
Couleurs au choix / Fixation paroi

Mur pré fabriqué
Couleurs au choix / Fixation paroi

Caillebotis
1000 x 930 mm

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Moteur uniquement
**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

mayotte
couverture automatique immergée

4 GARANTIE 4 ANS*

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE



Gabarit de perçage
À échelle, disponible sur demande

ENROULEUR IMMERGÉ AVEC AVEC FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE - MOTEUR DANS L'AXE

Avec flasques et ferrures. S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

Taille max. du bassin

7Mx14M

- Axe aluminium anodisé Ø167mm
- Moteur immergé avec fin de course
- Coffret électrique avec contact sec pour électrolyseur au sel et commutateur à clé
- Poutres anodisées 20 microns avec galets de guidage
- Couverture en lames opaques 83mm avec bouchons fixes
- Boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur axe

AVEC MUR DE SÉPARATION MAÇONNÉ

Câblage électrique : $2x6^2 + 4x1,5^2$ pour réglage fin de course.
Lames indispensables entre le fil d'eau et la descente à l'axe, couverture fermée.
(ex : pour un bassin de 4x8m nous livrons 9m de lames, soit 1m de plus)

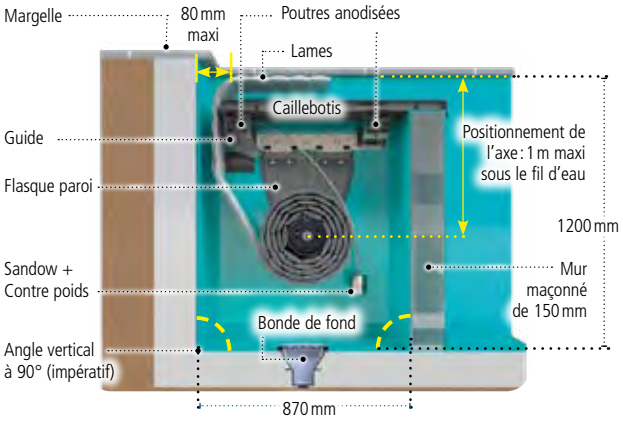

AVEC MUR DE SÉPARATION PRÉ FABRIQUÉ EN PVC

Câblage électrique : $2x6^2 + 4x1,5^2$ pour réglage fin de course.
Pour les murs pré fabriqués : largeur maxi 4.50m.
(au delà, nous consulter)

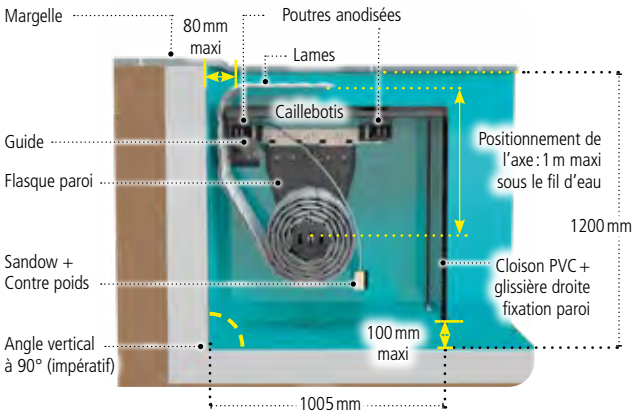

OPTIONS

Commutateur déporté sans fil
à placer sur un mur intérieur

Application smartphone
Ouverture / fermeture de la couverture en Bluetooth®

Mur pré fabriqué
Couleurs au choix / Fixation paroi

Caillebotis
500x930mm / 1000x1000mm

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Moteur uniquement

**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

mayotte

couverture automatique immergée

4 GARANTIE 4 ANS

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE

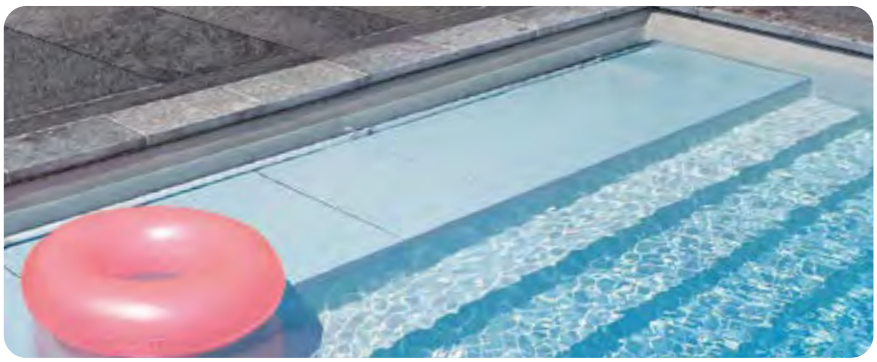



Moteur - Coffre sec

ENROULEUR IMMERGÉ AVEC AVEC FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE - COFFRE SEC

S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

Taille max. du bassin
7Mx14M

- Axe aluminium anodisé Ø167mm
- Moteur coffre sec avec fin de course
- Coffret électrique avec contact sec pour électrolyseur au sel et commutateur à clé
- Poutres anodisées 20 microns avec galets de guidage
- Couverture en lames opaques 83 mm avec bouchons fixes
- Boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur axe

AVEC MUR DE SÉPARATION MAÇONNÉ

Câblage électrique : $2 \times 6^2 + 4 \times 1{,}5^2$ pour réglage fin de course.
Lames indispensables entre le fil d'eau et la descente à l'axe, couverture fermée.
(ex : pour un bassin de 4x8m nous livrons 9m de lames, soit 1m de plus)
Escalier déconseillé côté opposé à l'enrouleur.

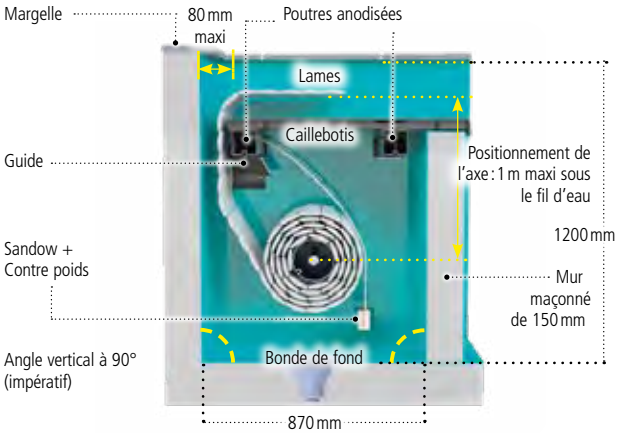

AVEC MUR DE SÉPARATION PRÉ FABRIQUÉ EN PVC

Câblage électrique : $2 \times 6^2 + 4 \times 1{,}5^2$ pour réglage fin de course.
Pour les murs pré fabriqués : largeur maxi 4.50m. (au delà, nous consulter)
Escalier déconseillé côté opposé à l'enrouleur.

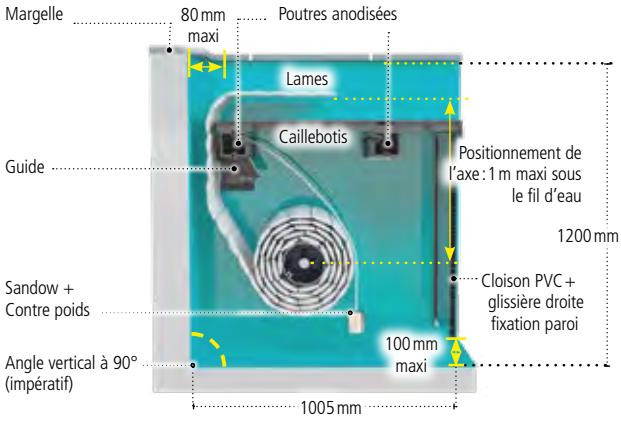

OPTIONS

Commutateur déporté sans fil
à placer sur un mur intérieur

Application smartphone
Ouverture / fermeture de la couverture en Bluetooth®

Mur pré fabriqué
Couleurs au choix / Fixation paroi

Caillebotis
500x930mm / 1000x1000mm

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Moteur uniquement
**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

lames pvc opaques et bouchons

3 GARANTIE 3 ANS

MADE IN FRANCE



Diamètre d'enroulement

COULEUR DES LAMES

BLANC | GRIS CLAIR | GRIS FONCÉ | SABLE

LAMES PVC OPAQUES — Conformes à la norme NF P 90-308

Lames renforcées avec 5 alvéoles. Largeur 83 mm et hauteur 17 mm. Axe alu 167 mm. Largeur minimum de la piscine 2.20 m. Livrées par lés de 6 lames (12 lames au mètre).

Longueur piscine (M)	Diamètre d'enroulement (mm)
7	445
8	465
9	495
10	510
11	535
12	555
14	585
15	600
16	620
17	640

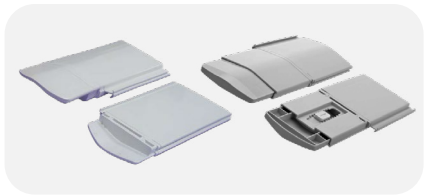

BOUCHONS FIXES

Ailettes 30 mm.

BOUCHONS RÉGLABLES

Réglage possible de ± 20 mm de chaque côté de la lame.

COULEUR DES BOUCHONS

COULEUR DES LAMES

LAMES POLYCARBONATES* — Conformes à la norme NF P 90-308

Lames renforcées. Largeur 70 mm et hauteur 17 mm. Axe alu 167 mm. Largeur minimum de la piscine 2.50 m. Lames déconseillées pour piscine avec traitement au brome.

OPTIONS

Roulette de guidage pour lames
(Bouchon réglable ou fixe)

Butée mécanique escamotable
Pour piscine miroir ou à débordement
(Bouchon réglable ou fixe)

Équerre fixe
(Bouchon réglable ou fixe)

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Aucune découpe en forme pour ce modèle de lames.
**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

découpes et formes pour escaliers

MADE IN FRANCE

ESCALIERS FINITION ÉQUERRE

Bouchons fixes, réglables ou nouveaux bouchons collés définis en fonction de la couverture.

Forme escalier	Base	Profondeur
Droit	≤ 2 m	1.00 m
Droit	≤ 2 m	1.50 m
Droit	≤ 3 m	2.00 m
Roman	≤ 2 m	1.00 m
Roman	≤ 2 m	1.50 m
Roman	≤ 3 m	1.50 m
Roman	≤ 4 m	2.00 m
Trapèze	≤ 2 m	1.00 m
Trapèze	≤ 2 m	1.50 m
Trapèze	≤ 3 m	1.50 m
Trapèze	≤ 4 m	2.00 m

OPTIONS

Découpe équerre
Échelle ou bloc filtrant

Découpe équerre
Forme libre (au ML)

Découpe fenêtre
Pour skimmer et refoulement

Découpe angle équerre
Rayon de 300 à 1000mm (la paire)

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

ESCALIERS FINITION EN FORME

Forme escalier	Base	Profondeur
Roman	≤ 2 m	1.00 m
Roman	≤ 2 m	1.50 m
Roman	≤ 3 m	2.00 m
Roman	≤ 4 m	2.00 m
Trapèze	≤ 2 m	1.00 m
Trapèze	≤ 2 m	1.50 m
Trapèze	≤ 3 m	1.50 m
Trapèze	≤ 4 m	2.00 m

OPTIONS

Découpe angle en forme de rayon
Rayon de 300 à 1000mm (la paire)

Découpe en forme
Forme libre (au ML)

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

poutres
pour enrouleurs immergés

MADE IN FRANCE

STANDARD : EN ALUMINIUM NON RECOUVERTE AVEC SUPPORTS



Largeur piscine (m)
2.55
3.05
3.55
4.05
4.55
5.05
5.55*
6.05 avec console
6.55 avec console
7.05 avec console

COULEUR DES POUTRES

RAL 9010 | RAL 7047 | RAL 7012 | RAL 1015

STANDARD : EN ALUMINIUM RECOUVERTE AVEC SUPPORTS



Largeur piscine
2.55
3.05
3.55
4.05
4.55*
5.05
5.55*
6.05 avec console
6.55 avec console
7.05 avec console

PETITE POUTRE DE 80 MM EN ALUMINIUM AVEC SUPPORTS



Largeur piscine (m)
2.55
3.05
3.55
4.05
4.55*
5.05 avec console
5.55 avec console
6.05 avec console
6.55 avec console
7.05 avec console

OPTIONS

Console anti-flexion équerre ou paroi
Renfort des poutres pour piscine de grande largeur

Paire de supports équerre de poutre

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

POUTRE ANODISÉE POUR ENROULEUR MAYOTTE AVEC SUPPORTS



Largeur piscine (m)
2.55
3.05
3.55
4.05
4.55*
5.05
5.55
6.05 avec console
6.55 avec console
7.05 avec console

OPTIONS

Élément de guidage
Pour poutre anodisé pour enrouleur Mayotte

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Prévoir console anti-flexion si caillebotis bois.

**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

caillebotis

MADE IN FRANCE

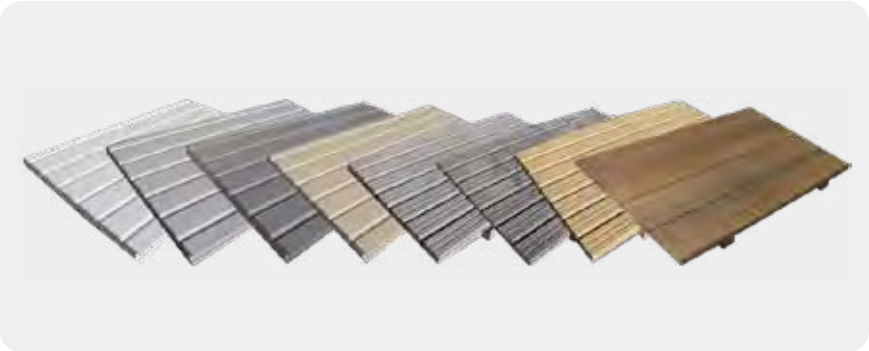

COULEUR PVC

COULEUR POLYPROPYLÈNE / ALUMINIUM (RAL)



COULEUR BOIS EXOTIQUE

CAILLEBOTIS POUR SEYCHELLES - HAWAÏ

Dimensions : 500 mm x 750 mm / 500 mm x 855 mm / 500 mm x 930 mm / 500 mm x 1025 mm / Hors standard au m² (Lx l de la fosse).

	Description
	Polypropylène injecté Épaisseur 28mm Couleur au choix
	PVC Épaisseur 28mm Couleur au choix
	Aluminium* Épaisseur 28mm Couleur au choix
	Bois 2 épaisseurs disponibles : - Épaisseur 20mm** (impératif pour poutre recouverte) - Épaisseur 28mm**

CAILLEBOTIS POUR MAYOTTE

Dimensions : 500 mm x 750 mm / 500 mm x 930 mm / 1000 mm x 1000 mm / Hors standard au m² (Lx l de la fosse).

	Description
	Polypropylène Couleur au choix
	PVC À draper Plein compressé Gris foncé
	Alvéolé À draper Gris clair
	Bois Épaisseur 20mm** (impératif pour poutre recouverte)

OPTIONS

Cornière inox inégale
50x70mm (au ML)

Cornière alu
60 x 60 épaisseur 6 mm (au ML)

Fixation caillebotis Mayotte
(par élément de 500 mm)

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé***

* Les caillebotis alu Gris « Foncé » peuvent monter rapidement en température suite à un fort ensoleillement. ** Jeu de dilatation du bois à prévoir en périphérie (1 cm). Attention matériau glissant.
***Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

glissières et cloisons pvc

MADE IN FRANCE

CLOISONS DE SÉPARATION EN PVC

Pour une largeur maximum de piscine de 6.00 M et une profondeur maximum de 2.00 M.

COULEUR PVC

BLANC | GRIS CLAIR | GRIS FONCÉ | SABLE | NOIR

GLISSIÈRES

Type de glissière

Droites pour fixation paroi

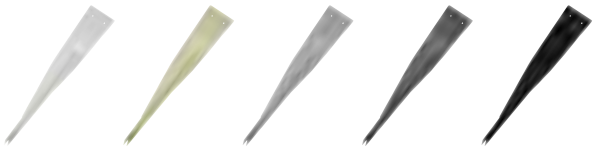



Avec équerre fixe pour fixation sous margelle

Avec équerre charnière pour fixation sous margelle

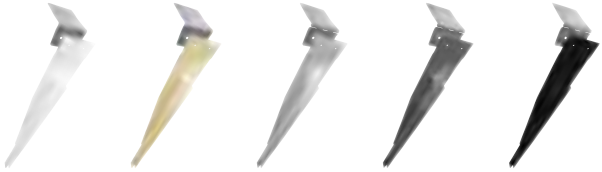

OPTIONS

Cornière inox inégale
50x70mm (au ML)

Cornière alu
60 x 60 épaisseur 6 mm (au ML)

Fixation caillebotis Mayotte
(par élément de 500 mm)

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

initial
bâche à barres mono-panneau

3 GARANTIE 3 ANS

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE

Piscine enterrée

Toutes formes de bassins*

Dimension débord

Échelle non possible

Escalier solidaire

Escalier séparé

COULEUR DE LA TOILE

L'envers couleur sable des toiles opaques (sauf coloris bleu nuit, gris et anthracite) évite la décoloration sur les margelles.

BLEU AZUR | VERT SUISSE | MOKA | SABLE | GRIS PERLE

Envers couleur sable

ANTHRACITE | GRIS | BLEU NUIT

Envers unis

BÂCHE AVEC BARRES RONDES Ø 45 MM EN ALUMINIUM ANODISÉ

Toile en PVC opaque 650g/m².	Taille max. du bassin	€/H.T/m²
• Toile traitée anti-UV et anti-fongique • Manivelle d'enroulement • Sangle de déroulement • Cliquets inox, sangles avec boucle inox et pitons douilles escamotables (simple et rapide)	10 M x 5 M	51.45**

CARACTÉRISTIQUES

Enroulement par manivelle

Déroulement par sangle
Tirage, mise en position sécurité et fixation en moins de 3 minutes

Profil rond Ø 45 mm
En aluminium anodisé

Sangles et cliquets inox
Pour la fixation et l'accrochage sur les largeurs

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimensions avec embouts aplatis: 115.00€
- Découpe escalier, réalisée sous forme de rectangle: 110.00€
- Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture sans escalier, ni échelle: 126.00€
- Windsafe system (sangles anti-soulèvement et anti-feuilles) 180.00€
- Système de fixation réglable côté stockage
- Roue de guidage pour manivelle d'enroulement
- Kit de semelles d'usure pour bassins de forme spéciale
- Motorisation Roll Power

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé***

*Kit optionnel pour les piscines de forme spéciale. **Pour toutes les couvertures inférieures à 20m², une plus-value de 10% sera appliquée au prix indiqué.
***Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

evole

bâche à barres à panneaux interchangeables

5 GARANTIE 5 ANS

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE

Piscine enterrée

Toutes formes de bassins*

Dimension débord

Échelle et bloc filtrant possibles

Escalier solidaire

Escalier séparé

COULEUR DE LA TOILE

L'envers couleur sable des toiles opaques (sauf coloris bleu nuit, gris et anthracite) évite la décoloration sur les margelles.

Envers couleur sable

Envers unis

BÂCHE À BARRES À PANNEAUX INTERCHANGEABLES AVEC PROFILS ½ ROND Ø 44 MM EN ALUMINIUM ANODISÉ DOUBLE GORGES

Toile en PVC opaque 650g/m².	Taille max. du bassin	€/H.T/m²
	11 M x 5 M	62.90*

- Toile traitée anti-UV et anti-fongique
- Manivelle d'enroulement
- Sangle de déroulement
- Cliquets inox, sangles avec boucle inox et pitons douilles escamotables (simple et rapide)

CARACTÉRISTIQUES

Enroulement par manivelle

Déroulement par sangle
Tirage, mise en position sécurité et fixation en moins de 3 minutes

Adaptabilité
S'adapte aux formes spéciales avec ou sans escalier

Sangles et cliquets inox
Pour la fixation et l'accrochage sur les largeurs

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimensions avec embouts aplatis: 115.00€
- Découpe escalier, réalisée sous forme de rectangle: 110.00€
- Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture sans escalier, ni échelle: 126.00€
- Windsafe system (sangles anti-soulèvement et anti-feuilles) 180.00€
- Système de fixation réglable côté stockage
- Roue de guidage pour manivelle d'enroulement
- Kit vent Wind Pro 1 set (pour bassin <6m de long)
- Kit vent Wind Pro 2 set (pour bassin >6m de long)
- Motorisation Roll Power

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Pour toutes les couvertures inférieures à 20m², une plus-value de 10% sera appliquée au prix indiqué.
**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

starlight

bâche à barres à panneaux interchangeables

5 GARANTIE 5 ANS

Conforme à la norme NF P 90-308

Piscine enterrée


Piscine rectangulaire

Dimension débord

Échelle et bloc filtrant possibles

Escalier solidaire

Escalier séparé

COULEUR DE LA TOILE

L'envers couleur sable des toiles opaques (sauf coloris bleu nuit, gris et anthracite) évite la décoloration sur les margelles.

BLEU AZUR | VERT SUISSE | MOKA | SABLE | GRIS PERLE

Envers couleur sable

ANTHRACITE | GRIS | BLEU NUIT

Envers unis

BÂCHE AVEC BARRES AVEC PROFILS ½ ROND Ø 46 MM EN ALUMINIUM ANODISÉ DOUBLE GORGES ET EMBOUTS APLATIS

Toile en PVC opaque 650g/m².	Taille max. du bassin	€/H.T/m²
	11 M x 5.5 M	67.80*

- Toile traitée anti-UV et anti-fongique
- Manivelle d'enroulement
- Sangle de déroulement
- Cliquets inox, sangles avec boucle inox et pitons douilles escamotables (simple et rapide)

CARACTÉRISTIQUES

Enroulement par manivelle
Manivelle manuelle (2 manivelles à partir de 50 m² de bassin)

Déroulement par sangle
Tirage, mise en position sécurité et fixation en moins de 3 minutes

Barre de maintien
En aluminium anodisé à embouts aplatis

Sangles et cliquets inox
Pour la fixation et l'accrochage sur les largeurs

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimensions avec embouts aplatis: 115.00€
- Découpe escalier, réalisée sous forme de rectangle: 110.00€
- Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture sans escalier, ni échelle: 126.00€
- Windsafe system (sangles anti-soulèvement et anti-feuilles) 180.00€
- Système de fixation réglable côté stockage
- Roue de guidage pour manivelle d'enroulement
- Motorisation Roll Power

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Pour toutes les couvertures inférieures à 20m², une plus-value de 10% sera appliquée au prix indiqué.
**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

woodstar

bâche à barres à panneaux interchangeables pour piscines bois hors sol

5 GARANTIE 5 ANS

Conforme à la norme NF P 90-308

Piscine hors sol

Dimension débord

Escalier solidaire

Escalier séparé

Échelle et bloc filtrant possibles (sur la largeur)

COULEUR DE LA TOILE

L'envers couleur sable des toiles opaques (sauf coloris bleu nuit, gris et anthracite) évite la décoloration sur les margelles.

BLEU AZUR | VERT SUISSE | MOKA | SABLE | GRIS PERLE

Envers couleur sable

ANTHRACITE | GRIS | BLEU NUIT

Envers unis

BÂCHE AVEC BARRES AVEC PROFILS 1/2 ROND Ø 44 MM EN ALUMINIUM ANODISÉ DOUBLE GORGES

Toile en PVC opaque 650g/m².	Taille max. du bassin	€/H.T/m²
	10 M x 5 M	68.78*

- Toile traitée anti-UV et anti-fongique
- Volant d'enroulement
- Sangle de déroulement
- Cliquets inox, sangles avec boucle inox (simple et rapide), sandows cabiclics et crochets inox

CARACTÉRISTIQUES

Crochets de fixation inox
Fixation sur les longueurs

Tendeurs sandows cabiclics
Fixation sur les longueurs

Enroulement par volant
Ou par manivelle à la demande

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimensions avec embouts aplatis
- Découpe escalier réalisée sous forme de rectangle
- Manivelle en remplacement du volant
- Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture

Système d'attache rapide

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Pour toutes les couvertures inférieures à 20m², une plus-value de 10% sera appliquée au prix indiqué.
**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

sand / fix

couvertures d'hivernage opaques

3 GARANTIE 3 ANS

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE

COULEUR DE LA TOILE

L'envers couleur sable des toiles opaques (sauf coloris bleu nuit, gris et anthracite) évite la décoloration sur les margelles.

BLEU AZUR | VERT SUISSE | MOKA | SABLE

Envers couleur sable

ANTHRACITE | GRIS | BLEU NUIT

Envers unis

COUVERTURES D'HIVERNAGE OPAQUES AVEC FILET DE FILTRATION D'EAU DE PLUIE

Toile en PVC opaque 650g/m².	Taille maximum du bassin*	SAND €/H.T/m²	FIX €/H.T/m²
• Couverture vernie et traitée anti-U.V. • Confection entièrement soudée • Manivelle d'enroulement • Sangle de déroulement • Cliquets inox, sangles avec boucle inox et pitons douilles escamotables (simple et rapide)	12 M x 6 M	25.20**	25.20**

MODÈLE SAND



MODÈLE FIX



OPTIONS ET ACCESSOIRES

STAR
Sangles + ressorts
275.00€ de plus-value

Protection de ressort
En PVC, coloris SABLE
34.00€/l'unité

Piton inox escamotable à douille
4.15€/l'unité

FORFAITS DÉCOUPE

- Escalier droit ou roman : 64.05€
- Échelle ou bloc de filtration : 73.50€
- Bloc de filtration avec échelle (découpe avec bavette rabattable) : 166.95€

*Dimensions avec escaliers. ** Pour toutes les couvertures inférieures à 20m², une plus-value de 10% sera appliquée au prix indiqué.

safe luxe / safe super luxe
couvertures d'hivernage filtrantes

3 GARANTIE 3 ANS

Conforme à la norme NF P 90-308

MADE IN FRANCE

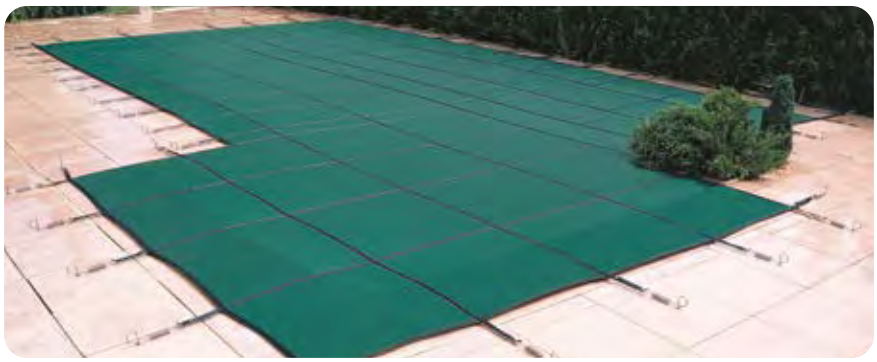

COULEUR DU FILET

COUVERTURES D'HIVERNAGE FILTRANTES AVEC FILET DE FILTRATION D'EAU DE PLUIE

Filet 135 gr/m² en polyéthylène et polypropylène tissé.

- Sangles cousues croisées pour une grande résistance et une tension parfaite
- Recommandées pour les bassins de grandes dimensions
- Système de tension : sangles et ressorts inox
- Système de fixation : pitons inox P ou pitons escamotable

Taille maximum du bassin*	SAFE LUXE €/H.T/m²	SAFE SUPER LUXE €/H.T/m²
12 M x 6 M	29.40**	34.13**

MODÈLE SAFE LUXE

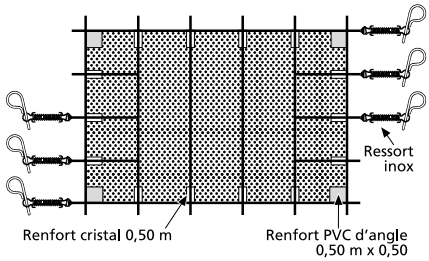

MODÈLE SAFE SUPER LUXE

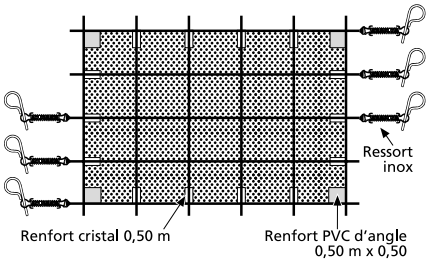

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Protection de ressort
En PVC, coloris SABLE
34.00€/l'unité

Piton inox escamotable à douille
4.15€/l'unité

FORFAITS DÉCOUPE

- Escalier droit ou roman : 64.05€
- Échelle ou bloc de filtration : 73.50€
- Bloc de filtration avec échelle (découpe avec bavette rabattable) : 166.95€

*Dimensions avec escaliers. ** Pour toutes les couvertures inférieures à 20m², une plus-value de 10% sera appliquée au prix indiqué.

couvertures à bulles
en polyéthylène alvéolé

2 à 3 GARANTIE 2 à 3 ANS*

MADE IN FRANCE

Piscine enterrée

Piscine hors sol

Échelle possible

Escalier solidaire

Escalier séparé

COULEUR ET ÉPAISSEUR

Bleu
400 ou 500 microns

Bleu / Noir
400 ou 500 microns

Transparent Géobubble™
500 microns

Transparent / Nuit Géobubble™
500 microns

FINITIONS


Type ÉCO
Couverture non bordée.
Livrée sans oeillets et sans bâchette de protection.


Type 1
Couverture bordée d'un renfort sur une largeur.Oeillets tous les 0.50 m.Lisière sur les longueurs.


Type 2
Couverture bordée d'un renfort sur les 2 largeurs.Oeillets tous les 0.50 m sur un coté et à chaque angle.


Type 4
Couverture identique Type 2 mais bordée d'un renfort de tissu armé, cousu sur l'intégralité du périmètre.

COUVERTURES À BULLES

Traitée anti-U.V. Confection entièrement soudée.

Couleur	Épaisseur	Taille max. du bassin	Type ÉCO €/H.T/m²	Type 1 €/H.T/m²	Type 2 €/H.T/m²	Type 4 €/H.T/m²
Bleu	400 microns	20 M	12.40	12.90	13.90	14.60
Bleu / Noir	400 microns	20 M	13.90	14.70	15.30	16.30
Bleu	500 microns	20 M	14.30	15.00	15.90	16.80
Transparent	500 microns GEOBUBBLE™	20 M	18.00	18.90	20.00	21.20
Transparent / Nuit	500 microns GEOBUBBLE™	20 M	18.00	18.90	20.00	21.20



Découpe échelle standard

FORFAIT DÉCOUPE ET COULISSE

Type de découpe / coulisse	Type ÉCO et 1 €/H.T/m²	Type 2 et 4 €/H.T/m²
Escalier droit ou roman : l'unité	13.90	27.10
Découpe échelle standard : l'unité	13.90	27.10
Coulisse pour tube Ø 50 mm : le ml		4.90

ROULEAUX DE COUVERTURE BLEUE À BULLES

Couleur	Épaisseur	Dimensions (ML)	€/H.T/m²
Bleu	400 microns	25,50×4	1135.26
Bleu	400 microns	25,50×5	1419.08

*Garantie dégressive sur deux saisons d'été et 3 saisons sur 500 microns de GEOBUBBLE™.

enrouleurs télescopiques

ENROULEUR BASIC

Taille de piscine (M)	Référence	€/H.T/m²
4M à 5M	ENRBASIC	524,53**

- Concept surbaissé

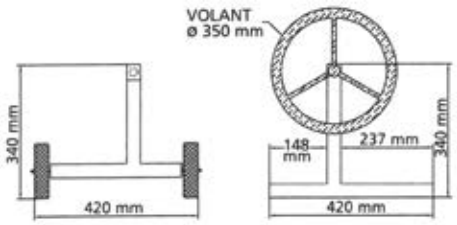

ENROULEUR BASIC MOBILE

Taille de piscine (M)	Référence	€/H.T/m²
4M à 5M	ENRBASICMO	632,68**

- Concept surbaissé

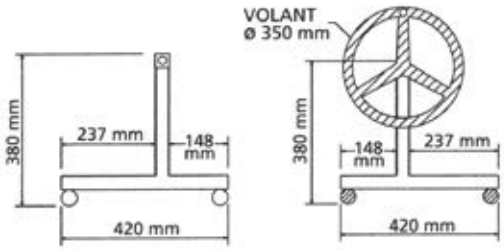

enrouleur motorisé roll power

3 GARANTIE 3 ANS

ENROULEUR MOTORISÉ ROLL POWER

Pour la motorisation des bâches à barres. Pour bassin de 11×5m maximum.
Dimensions : 710 × 125 × 140 mm

Désignation	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Référence	Vendu seul €/H.T
12M x6M	710 × 125 × 140 mm	5.3	ROLLPOWER	649,00

- Adaptable à la plupart des couvertures à barres du marché
- Batterie rechargeable 12V intégrée + chargeur sur secteur (autonomie d'une dizaine d'enroulements pour bassin de 10×5m)
- Moteur haut rendement 12V avec télécommande filaire
- Support mural fourni

liners et membranes

Liners

LINERS 75/100ÈME 70
LINERS IMPRIMÉS 85/100ÈME 71
LINERS 90/100ÈME 71
LINERS 3D ANTIDÉRAPANTS 100/100ÈME 71

Membranes

MEMBRANES ARMÉES 150/100ÈME 72
MEMBRANES ARMÉES 180/100ÈME 75
ACCESSOIRES 76

Feutres géotextiles

FEUTRES GÉOTEXTILES 77

3

Liners 75/100ème

MADE IN FRANCE

COULEUR DES LINERS

BLANC | SABLE | GRIS CLAIR | GRIS FONCÉ | VERT CARAÏBES | BLEU FRANCE | BLEU PÂLE

LINERS UNIS STANDARDS

Conformes à la norme NF-P54-803-1

Couleur	€/H.T./m²
Blanc	19,10
Sable	19,10
Gris clair	19,10
Bleu France	19,10
Bleu pâle	19,10

- **Qualité ALKORPLAN® 75/100ème**
- Résistance aux variations de température jusqu'à 28 degrés
- Étanchéité feuille et soudures garanties 10 ans*

10 GARANTIE 10 ANS Étanchéité* | 10 GARANTIE 10 ANS Soudure** | °C Maxi 28°C

LINERS UNIS VERNIS

Conformes à la norme NF-P54-803-1

Couleur	€/H.T./m²
Blanc	21,86
Sable	21,86
Gris clair	21,86
Gris foncé	21,86
Vert Caraïbes	21,86
Bleu France	21,86
Bleu pâle	21,86

- **Qualité ALKORPLAN® 2010 - 75/100ème**
- **Vernis anti-taches RT3000**
- Entretien facilité de la ligne d'eau
- Traitement anti-taches contre les bactéries et protection anti-UV
- Résistance aux variations de température jusqu'à 33 degrés
- Imprimés protégés par une couche de vernis
- Étanchéité et soudures garanties 10 ans + vernis anti-taches 3 ans

10 GARANTIE 10 ANS Étanchéité* | 10 GARANTIE 10 ANS Soudure** | 3 GARANTIE 3 ANS Anti-tâche | °C Maxi 33°C

LINERS ANTI-DÉRAPANTS

Conformes à la norme NF-P54-803-1

Couleur	€/H.T./m²
Blanc	21,86
Sable	21,86
Gris clair	21,86
Gris foncé	21,86
Bleu France	21,86
Bleu pâle	21,86

- **Qualité ALKORPLAN® 75/100ème**
- **Utilisés pour les marches d'escaliers**
- Résistance aux variations de température jusqu'à 28 degrés
- Étanchéité et soudures garanties 10 ans*

10 GARANTIE 10 ANS Étanchéité* | 10 GARANTIE 10 ANS Soudure** | °C Maxi 28°C

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

Des frais de transport peuvent s'ajouter.
*Garantie soudure/étanchéité : 10 ans (non dégressive) / (**) Soudure : 5 ans (non dégressive) + 5 ans (dégressive -20%/an)
**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs.

liners imprimés 85/100ème

MADE IN FRANCE

COULEUR DES LINERS

NOUVEAUTÉ

10 GARANTIE 10 ANS

3 GARANTIE 3 ANS Anti-tâches

LINERS IMPRIMÉS 85/100ÈME

Couleur	€/H.T./m²
Vert Fidji	39,50
Basalte Fidji	39,50

Couleur	€/H.T./m²
Vert Fidji	39,50
Basalte Fidji	39,50

- Résistent à l'abrasion (TABER test)
- Combinaison possible imprimé / uni (option bicolore)

liners 90/100ème

COULEUR DES LINERS

15 GARANTIE 15 ANS Étanchéité

6 GARANTIE 6 ANS Anti-tâches

°C Maxi 35°

LINERS 90V PRO VERNIS

Couleur	€/H.T./m²
Blanc	32,47
Sable	32,47
Gris clair	32,47

Couleur	€/H.T./m²
Gris foncé	32,47
Bleu pâle	32,47
Vert Jade	32,47

- **Qualité haut de gamme 90/100ème**
- Propriétés anti-dérapantes
- Freine l'apparition de taches
- Résistance jusqu'à 33°C (35°C degrés en pointe)
- Résistance de 3 ans au chlore 2 ppm

liners 3d antidérapants 100/100ème

COULEUR DES LINERS

NOUVEAUTÉ

15 GARANTIE 15 ANS Étanchéité

6 GARANTIE 6 ANS Anti-tâches

°C Maxi 35°

LINERS 100V PRO 3D

Couleur	€/H.T./m²
Vert Fidji	44,95
Gris Fidji	44,95

Couleur	€/H.T./m²
Basalte doré	44,95

- **Propriétés anti-dérapantes**
- Le meilleur compromis pour votre piscine entre le liner et le PVC armé.

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

membranes armées 150/100ème

MADE IN EUROPE

CARACTÉRISTIQUES

Membrane armée en PVC renforcé de 1.5 mm d'épaisseur composée de 4 couches de formulations différentes et complémentaires, introduisant entre la seconde et la troisième couche, une armature en polyester.

Cette grille garantit des caractéristiques de résistance à la traction et une stabilité dimensionnelle très élevées. Un vernis exclusif est intégré dans les 4 couches de production et sur la couche supérieure.

- **Membrane quadri-couches vernie avec armature polyester**
- **Plus souple et plus lisse**
- **Traitement de protection "Biosheld":** le traitement de protection "Biosheld" protège la membrane contre la formation de micro-organismes et évite à la membrane de subir des changements moléculaires

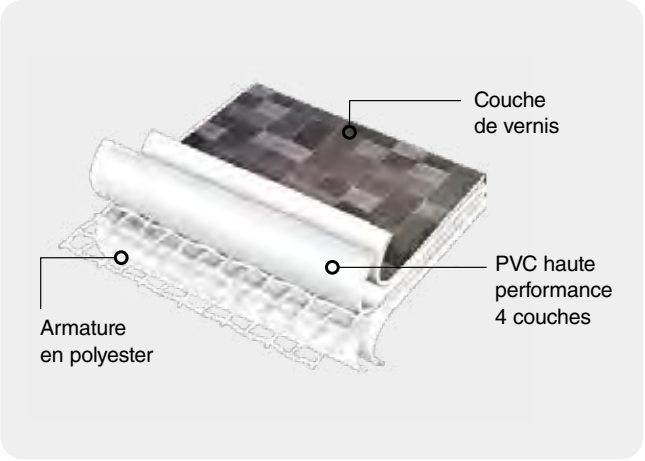

COULEUR ET MOTIF

GAMME ONE - UNIES

Rouleau de 1.65 m X 25ml.
Membrane PVC renforcée 1,5 mm.
Protection contre les UV et les micro-organismes.

10 GARANTIE 10 ANS

Couleur	Référence
Blanc	156966HB
Sable	156966SA
Gris clair	156966GC
Gris moyen	156966GM
Gris basalte	156966GA

Couleur	Référence	€/H.T./m²
Bleu clair	156966CA	20,85
Bleu azur	156966AB	20,85
Bleu saphir	156966BS	20,85
Vert Caraïbes	156966VC	20,85
Vert naturel	156966VG	20,85

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

membranes armées 150/100ème

MADE IN EUROPE

GAMME PREMIUM - UNIES VERNIES

Rouleau de 1.65 m x 25 ml.
Membrane PVC renforcée 1,5 mm avec revêtement verni.
Protection supérieure contre les UV et les micro-organismes.

3 GARANTIE 3 ANS Anti-tâches — 12 GARANTIE 12 ANS

Couleur	Référence	Couleur	Référence	€/H.T./m²
Blanc	156967HB	Gris basalte	156967GA	28,51
Sable	156967SA	Bleu clair	156967CA	28,51
Gris clair	156967GC	Bleu azur	156967AB	28,51
Gris moyen	156967GM	Noir	156967NB	28,51
Bleu foncé	156967DB	Vert foncé	156967VM	29,75

GAMME DESIGN - IMPRIMÉES VERNIES

Rouleau de 1.65 m x 25 ml.
Membrane PVC renforcée 1,5 mm avec revêtement verni.
Protection supérieure contre les U.V. et les micro-organismes.

3 GARANTIE 3 ANS Anti-tâches — 12 GARANTIE 12 ANS

Motif	Référence	Motif	Référence	€/H.T./m²
Marbella bleu	156975MMB	Bali	156975BALI	32,11
Marbella noir	156975MMBK	Bleu sky	156975SB	32,11
Marbella gris	156975MMG	Noir perle	156975PB	32,11
Mosaic bleu	156975MNB			32,11

GAMMES ANTIDÉRAPANTES NEW GRIP

Rouleau de 1.65 m x 10 ml.
Membrane PVC renforcée nouvelle texture 1,5 mm avec surface grip anti-dérapante.
Conformes à la règlementation antidérapante. Certificat glissant, classe C.

Nouvelle texture

10 GARANTIE 10 ANS

Couleur	Référence	Couleur / motif	Référence	Motif	Référence	€/H.T./m²
Blanc	237747HB	Noir	237747NB	Vert naturel	237747VG	33.24
Sable	237747SA	Bleu clair	237747CA	Marbella bleu	237747MMB	33,24
Gris clair	237747GC	Bleu azur	237747AB	Bali	237747BALI	33,24
Gris moyen	237747GM	Bleu saphir	237747BS			33,24
Gris basalte	237747GA	Vert Caraïbes	237747VC			33,24

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

membranes armées 150/100ème

MADE IN EUROPE

COULEUR DES MEMBRANES

BLANC | SABLE | BLEU AZUR | GRIS MOYEN | GRIS BASALTE

GAMME FEELING

Rouleau de 1.65 m x 25ml.
Membrane PVC renforcée 1,5 mm.
Protection contre les UV et les micro-organismes.

10 GARANTIE 10 ANS

Couleur	Référence	€/H.T./m²
Blanc	237460HB	33,48
Sable	237460SA	33,48
Bleu azur	237460AB	33,48
Gris moyen	237460GM	33,48
Gris basalte	237460GA	33,48

- **Expérience sensorielle**
- **Toucher 3D**
- **Vernis dans la masse**
- **Membranes 3D conformes aux normes antidérapantes EN 13451-1 et DIN 51097.**

Motif en relief de la membrane 3D

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

membranes armées 180/100ème

MADE IN EUROPE

MOTIF DES MEMBRANES

GAMME SENSITIVE 3D

Rouleau de 1.65 m x 25ml.
Membrane PVC renforcée 1,8 mm avec revêtement verni.
Protection supérieure contre les UV et les micro-organismes.

3 GARANTIE 3 ANS Anti-tâches — 12 GARANTIE 12 ANS

Motif	Référence	Motif	Référence	€/H.T./m²
Blanc	156988SSHB	Océan	156988SSOC	41,60
Gris	156988SSGM	Rock	156988SSRK	41,60
Noir	156988SSNB	Infinite	156988SSIN	41,60
Bali	156988SSBA	Vanilla	156988SSVA	41,60
Bali XL	156988SSXL	Wood	156988SSWO	41,60
Bali sable	156988SSBS	Wood blanc	156988SSWW	41,60
Sahara	156988SSSH	Ambre	156988MNAM	41,60
Saphir	156988MNBS	Jade	156988MNJD	41,60

- **Membranes 3D conformes aux normes antidérapantes EN 13451-1 et DIN 51097**
- **Rendu esthétique et design**
- **Motifs en relief reproduisants les aspects des mosaïques et des matériaux naturels**
- Membranes dotées des avantages propres au PVC armé :
  Pose simple et rapide / Protection et étanchéité élevées
- Grâce aux motifs en relief qui offrent un impact visuel unique, cette gamme est la solution idéale pour les clients qui recherchent robustesse et esthétisme.

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

accessoires

PVC LIQUIDE

Bidon de 1 L.

Couleur	Référence	Couleur	Référence	Couleur	Référence	€/H.T.
Transparent	156992TR	Vert Foncé	156992VM	Pierre de Bali	156992BALI	34,66
Bleu Clair	156992CA	Blanc	156992HB	Sensitive Blanc	156992SSHB	34,66
Bleu Azur	156992AB	Sable	156992SA	Sensitive Gris Moyen	156992SSGM	34,66
Bleu Saphir	156992BS	Gris Clair	156992GC	Sensitive Noir	156992SSNB	34,66
Bleu Foncé	156992DB	Gris Moyen	156992GM	Sensitive Sable	156992SSSA	34,66
Vert Caraïbes	156992VC	Gris Basalte	156992GA	Pierre de Bali Sable	156992SDBA	34,66
Vert Naturel	156992VG	Noir	156992NB	Wood	156992WO	34,66
Ambre	156992MNAM	Saphir	156992MNBS	Jade	156992MNJD	34,66

DISTRIBUTEUR DE PVC LIQUIDE

Référence	€/H.T.
159156	16,53

ANTI-FONGIQUE

Désinfectant de structure.
Flacon de 250 g.

Référence	€/H.T.
151757	34,51

ALSAN BOND POOL 410

Bidon de 5 L.

Référence	€/H.T.
159005	82,35

TÔLE COLAMINÉE

Par 10 barres de 2 ML.

Référence	€/H.T.
51344	69,94

BANDELETTE

Carton de 5 rouleaux de 25 ML.

Référence	€/H.T.
158498	113,56

RIVETS

Boîte de 100 pcs.

Référence	€/H.T.
159762	60,26



JONC DE BLOCAGE

Par rouleau de 30 ML.

Couleur	Référence	€/H.T. /pièce	Couleur	Référence	€/H.T./pièce
Blanc	107237HB	52,79	Gris Foncé	107237GA	52,79
Gris Clair	107237GC	52,79	Bleu Clair	107237CA	52,79
Sable	107237SA	52,79			

RAILS ET ANGLES

En PVC.



Désignation	Dim.	Réf.	€/H.T. /ML
Rail horizontal 2M	H46 mm	WL1077	3,89
Rail horizontal 2M	H90 mm	WLHH90	5,86
Rail vertical 2M	H33 mm	WL1078	5,48

Désignation	Dim.	Réf.	€/H.T. /pièce
Angle horizontal R15	L30 cm	WL1081	6,66
Angle vertical R15	L24 cm	WL1082	7,93

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

accessoires

RAILS ET ANGLES

En aluminium.



Désignation	Dim.	Réf.	€/H.T./ML
Rail horizontal 2M	H46 mm	WL1079	11,89
Rail vertical 2M	H35 mm	WL1080	10,89



Désignation	Dim.	Réf.	€/H.T. /pièce
Angle horizontal R15	L23 cm	WL1083	21,36
Angle vertical R15	L26 cm	WL1084	23,02

COULEUR DES JONCS

BLANC | SABLE | BLEU PÂLE | BLEU FRANCE | GRIS CLAIR | GRIS FONCÉ | VERT CARAÏBES

JONCS SYMÉTRIQUES

En PVC, au détail jusqu'à 50 mètres

Couleur	Référence	€/H.T./ML
Blanc	WL1001	2,77
Sable	WL1002	2,77
Bleu pâle	WL1003	2,77
Bleu France	WL1004	2,77
Gris clair	WL1005	2,77
Gris foncé	WL1006	2,77
Vert Caraïbes	WL1007	2,77

feutres géotextiles

FEUTRES SOUS LINER 200 ET 300 GR/M²

Type	Dimensions	Référence	Palette	€/H.T./m²
200 gr/m²	2,00 m × 30 ML	SFEUTR200230	9 rlx	4,75
	2,00 m × 50 ML	SFEUTR200250	9 rlx	4,75
	1.50 m × 50 ML	SFEUTR2001550	9 rlx	4,75
300gr/m²	2,00 m × 50 ML	SFEUTR300250	6 rlx	7,11

- **Feutres non tissés 100% fibre polyester**
- Bonne résistance, souples, améliorent le confort
- Évitent la formation de plis lors de la pose du liner
- Forte résistance à la perforation
- Supportent et éliminent les aspérités du béton
- Imputréscible
- Bonne stabilité pour une parfaite application "bord à bord"
- Recyclable

pompes et filtration

Pompes de filtration

INTERFLOW 80
MJB 81
EASYFLOW 82
MNB 83
WINNER 84
MAGNUS 85
ECO PUMP 86
INTERFLOW VS 87
ALPHA ECO SOFT 88
ECO FLEX 89
PHT 90
MGD + 91
NADORSELF 91

Pompes vide-cave et surpresseur

POMPES VIDE-CAVE 250W ET 550W 92
SURPRESSEURS NORYSTAR 92

Filtration

OCÉANIDES 93
FILTRES À ÉLÉMENTS 94
CARTOUCHES POUR FILTRES À ÉLÉMENTS 95
PRÉFILTRE FLOW VORTEX 95
PLATINES DE FILTRATION 96
FILTRES SOUFFLÉS 97

4

pompes interflow

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe silencieuse**
- **Compatible traitement électrolyse au sel jusqu'à 5 g/litre**
- Moteur électrique isolé du contact de l'eau
- Couvercle transparent avec écrou et clé de serrage
- Corps et diffuseur en polypropylène renforcé
- Socle en PP TV 40 équipé de coussins antivibratoires
- Raccordement hydraulique : raccord taraudé 1" ½ pour le refoulement et 2" en aspiration (livrée sans raccords)
- Trou d'évacuation des eaux de condensation situé en partie basse du moteur
- Protection thermique intégrée
- Indice de protection : IP55
- Isolement : classe F. Protection 110°C
- Roulements à billes : type 2RS
- Garantie 3 ans

POMPES INTERFLOW

H.M.T.		Puissance P1 Max. absorbée	Ampérage		Entrée/ sortie	Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
8	10		Mono.	Triph.		Monophasée		Triphasée	
Débit m³/heure									
8	6	500 W	2.6	1,00	2 / 1½	SINTFLOW08	527,09		
14	12	970 W	4,7	1.75	2 / 1½			SINTFLOW14T	604,21
20	18	1370 W	6,1	2,25	2 / 1½	SINTFLOW20	641,49	SINTFLOW20T	641,49
25	22	1700 W	7,4	2,80	2 / 1½	SINTFLOW25	680,07	SINTFLOW25T	680,07

Tarif en 60 Hz sur consultation

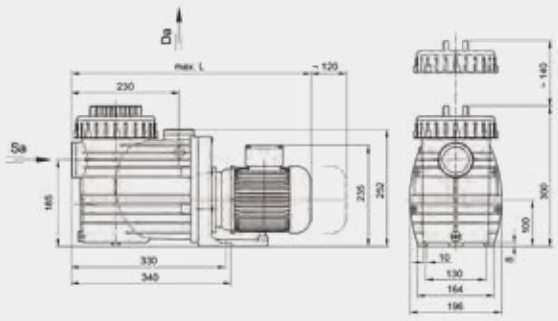

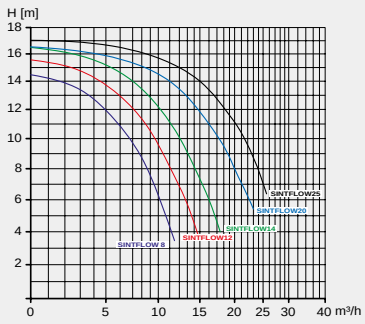

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

UNION 3 PIÈCES

Désignation	Réf.	€/H.T.
Union 3 pcs mixte Ø 50 × 1"½	SBM350F	9,46
Union 3 pcs mixte Ø 50 × 2"	SBM350G	11,23
Union 3 pcs mixte Ø 63 × 2"	SBM363G	13,07

pompes mjb

Produits Signature

2 GARANTIE 2 ANS*

5 GARANTIE 5 ANS**

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe silencieuse**
- **Compatible traitement électrolyse au sel et eau de mer**
- Visserie 100% inox 304
- Arbre inox 316 complètement recouvert et équilibré
- Roulements double étanchéité
- Corps en composite armé
- Raccords livrés en Ø50 et Ø63
- Moteur résiné IP 55- classe F
- Service continu S1, condensateur P2 anti-explosion
- Protection thermique incorporée en monophasée
- Livrée avec une poche filtrante souple pour réduire l'encrassement du filtre
- Bouchon de vidange inox pour raccorder la pompe à la terre
- *Garantie 2 ans / *Moteur résiné garanti 5 ans

POMPES MJB

H.M.T.		Puissance P1 Max. absorbée	Ampérage		Ø	Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
8	10		Mono.	Triph.		Monophasée		Triphasée	
Débit m³/heure									
9	6	650 W	2.9	1.2	50	SMJBHG050	548,89	SMJBHG050T	548,89
15	9	950 W	4.3	1.8	50	SMJBHG075	550,23	SMJBHG075T	550,23
18	14	1000 W	4.7	2.0	50	SMJBHG100	559,57	SMJBHG100T	559,57
22	18	1250 W	5.5	2.1	63	SMJBHG150	604,97	SMJBHG150T	604,97
31	26	1500 W	6.6	3.0	63	SMJBHG200	703,80	SMJBHG200T	703,80
35	30	2000 W	9.8	3.8	63	SMJBHG250	787,94	SMJBHG250T	787,94
	40	2500 W	11	4.2	63	SMJBHG300	822,66	SMJBHG300T	822,66

Tarif en 60 Hz sur consultation, livrée en monophasée avec câble

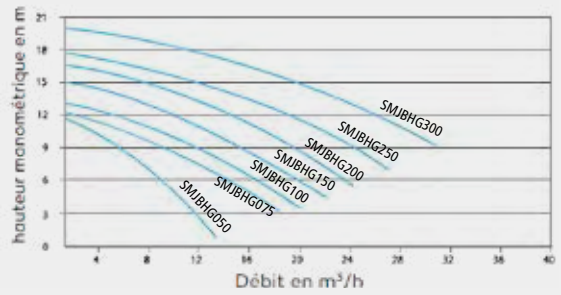

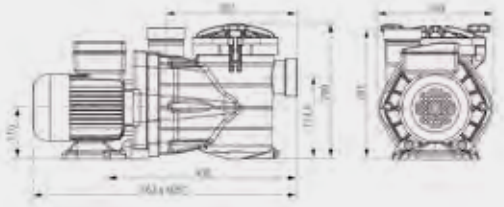

Longueurs : 563 mm (MJBHG050/MJBHG150) ; 580 mm (MJBHG200) ; 605 mm (MJBHG250/MJBHG300)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

COUVERCLE POUR POMPE MJB

Désignation	Réf.	€/H.T.
Couvercle Pompe MJB	SCOUVPREFMJB	30,50

JOINT DE COUVERCLE POUR POMPE MJB

Désignation	Réf.	€/H.T.
Joint pour couvercle de Pompe MJB	SJOINTPREFMJB	5,00

pompes easyflow

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN EUROPE

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe silencieuse**
- **Compatible traitement électrolyse au sel et eau de mer**
- Couvercle transparent en polycarbonate
- Corps et diffuseur en polypropylène, renforcé de fibre de verre
- Axe en acier inoxydable AISI-316
- Turbine en Noryl
- Garniture mécanique en carbone-céramique et acier inoxydable AISI-316
- Visserie en acier inoxydable AISI 304
- Raccords livrés en Ø50, connexion femelle 1"½
- Moteur: IP-55. 50 Hz (à la demande 60 Hz)
- Isolation classe F
- Roulements du moteur lubrifiés à vie et sélectionnés pour garantir un fonctionnement silencieux
- Garantie 2 ans

Photo non contractuelle

POMPES EASYFLOW

H.M.T.		Puissance P1 Max. absorbée	Ampérage	Ø	Référence	€/H.T.
8	10					
Débit m³/heure						
6	4	530 W	3.4	50	SOPTI025	351,24
8	5.5	550 W	3.4	50	SOPTI033	356,57
10	7	680 W	3.5	50	SOPTI050	373,94
12.5	10	850 W	4.3	50	SOPTI075	389,97
15.3	13	890 W	5.5	50	SOPTI100	418,01

Tarif en 60 Hz sur consultation, disponible aussi en triphasé

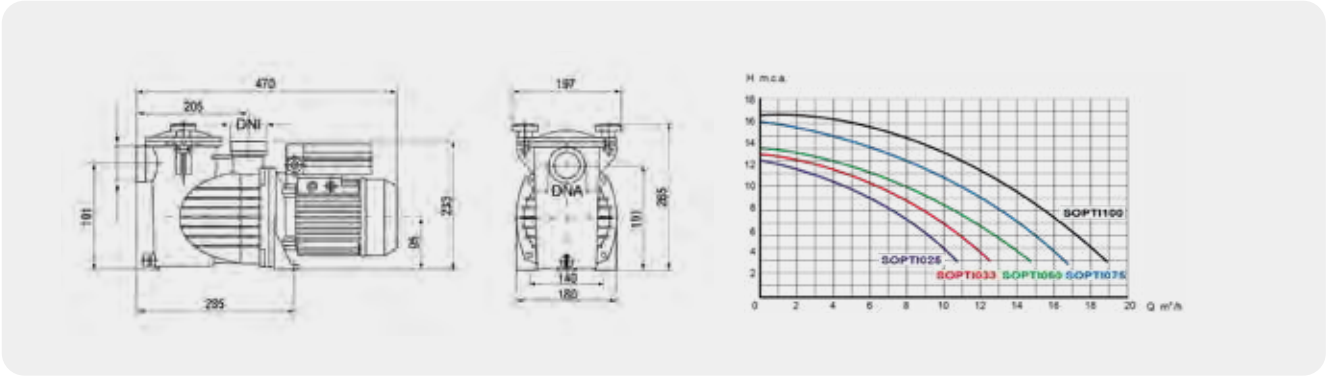

pompes mnb

2 GARANTIE 2 ANS*

5 GARANTIE 5 ANS**

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe silencieuse**
- **Compatible traitement électrolyse au sel et eau de mer**
- Visserie 100% inox 304
- Arbre inox 316 complètement recouvert et équilibré
- Roulements double étanchéité
- Corps en composite armé
- Moteur résiné IP 55- classe F
- Service continu S1, Condensateur P2 anti-explosion
- Protection thermique incorporée en monophasé
- Livrée avec une poche filtrante souple pour réduire l'encrassement du filtre
- Bouchon de vidange inox pour raccorder la pompe à la terre
- *Garantie 2 ans / *Moteur résiné garanti 5 ans

POMPES MNB

H.M.T.		Puissance P1 Max. absorbée	Ampérage	Ø	Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
8	10				Monophasée		Triphasée	
Débit m³/heure								
10	5	550 W	3.3	50	MNB033*	449,40	MNB033T	449,40
12	8	700 W	3.55	50	SMNB050	470,80	MNB050T	470,80
15	10	850 W	3.95	50	SMNB075	481,50	MNB075T	481,50
18	15	1100 W	5.1	50	SMNB100	524,30	MNB100T	524,30
21	19	1350 W	5.8	50	SMNB150	588,50	MNB150T	588,50

Tarif en 60 Hz sur consultation, disponible aussi en triphasé. *Des frais de transport peuvent s'ajouter.

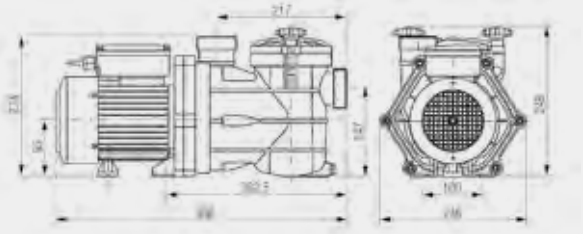

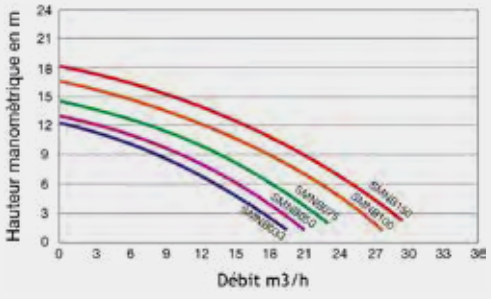

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

COUVERCLE POUR POMPE MNB

Désignation	Réf.	€/H.T.
Couvercle Pompe MNB	SCOUVPREFMNB	26,50

JOINT DE COUVERCLE POUR POMPE MNB

Désignation	Réf.	€/H.T.
Joint pour couvercle de Pompe MNB	SJOINTPREFMNB	5,00

pompes winner

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN EUROPE

CARACTÉRISTIQUES

- Débit de 4 à 40 m³/h
- Moteur de type asynchrone IE3 à 2900 tr/min (3450 tr/min à 60Hz)
- Corps de pompe en polypropylène et fibre de verre
- Manche, garniture mécanique et vis en acier inoxydable AISI-316
- Turbine en Noryl
- Bouchon de préfiltre en polycarbonate
- Filetage femelle 2”
- Grand panier de préfiltre
- Peinture de cataphorèse
- Base de support en aluminium
- Roulements lubrifiés à vie
- Classe F / IP 55
- Garantie 2 ans
- **Livrée avec raccords et clé de serrage Ø 63**

POMPES WINNER

H.M.T.		Puissance P1 Max. absorbée	Ampérage		Ø	Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
8	10		Mono.	Triph.		Monophasée		Triphasée	
Débit m³/heure									
14	11.5	370 W	4.2	1.7	2"x63	SWIN050	429,53	WIN050T	429,53
16.5	14	550 W	5	2	2"x63	SWIN075	459,54	WIN075T	459,54
20	18	750 W	5.5	2.2	2"x63	SWIN100	509,22	WIN100T	509,22
23.5	21.5	1100 W	7.3	2.9	2"x63	SWIN150	553,73	WIN150T	553,73
26.5	24.3	1500W	9.2	3.5	2"x63	SWIN200	649,98	WIN200T	649,98
31	29	2200 W	12.2	5	2"x63	SWIN300	763,83	WIN300T	763,83

Tarif en 60 Hz sur consultation, disponible aussi en triphasé

DIMENSIONS (en mm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
WINNER33												
WINNER50	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550
WINNER75	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550
WINNER100	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550
WINNER150	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	580
WINNER200	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	580
WINNER300	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	630

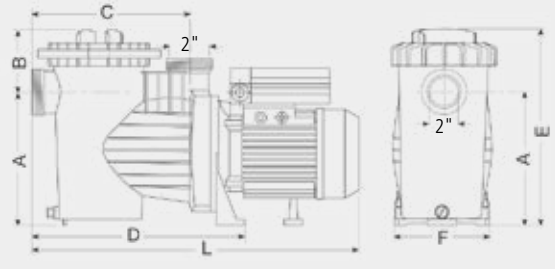

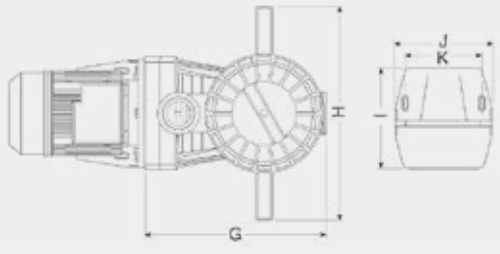

pompes magnus

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN EUROPE

CARACTÉRISTIQUES

- Corps de pompe et préfiltre en polypropylène renforcé de fibre de verre résistant aux produits chimiques
- Préfiltre de grande dimension avec panier en polyéthylène
- Couvercle transparent en polycarbonate avec système de fermeture à 4 vis
- Garniture mécanique en carbone-céramique et acier inoxydable AISI 304
- Visserie en acier inoxydable AISI 316
- Moteur asynchrone fermé à ventilation externe 1450 t/min et 2850 t/min
- Protection IP55, isolation classe F
- Double fréquence 50Hz et 60 Hz
- Turbine en Noryl ou en bronze
- Bride de connexion standard Ø 110
- Roulements lubrifiés à vie
- Garantie 2 ans
- **Aucun risque de corrosion**

POMPES MAGNUS

CV	KW	R.P.M.	Hauteur colonne d'eau (en mètre)						Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
			6	8	10	12	14	16	Turbine en Noryl		Turbine en bronze	
			Débit m³/heure									
2.5	1.8	1450	53	43	32	18			MAGNUS0250	1468,67		
3	2.2	1450	62	54	43	26	10		MAGNUS0300	1468,67		
4	3	1450	74	66	56	42	29	14	MAGNUS0400	1504,89		
5.5	4	1450	123	104	84	57	30		MAGNUS0550	1679,81	MAGNUS0550B	2145,56
7.5	5.5	1450	143	127	107	85	57	12	MAGNUS0750	2274,93	MAGNUS0750B	2697,21
10	7.5	1450	160	145	126	107	80	48	MAGNUS1000	2339,10	MAGNUS1000B	2747,93
12.5	9.2	2850		167	152	136	118	99			MAGNUS1250B	2782,08
15	11	2850		188	177	162	146	130			MAGNUS1500B	2815,20

Aspiration / refoulement en Ø110 mm

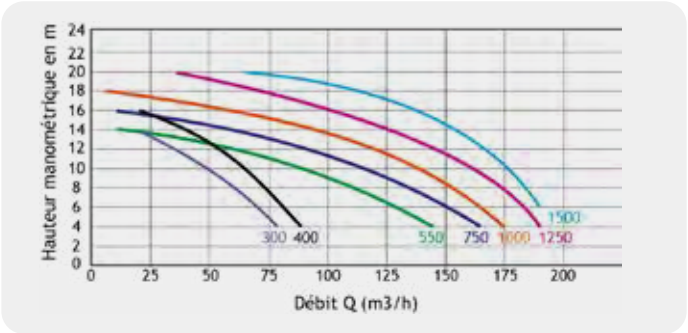

Pompe disponible à vitesse variable
[e]MAGNUS

Pompe disponible sans préfiltre
KONTRA

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

BRIDES ET BOULONNERIE

Désignation	Réf.	€/H.T.
2 brides avec boulonneries	SKITKONTRA110	160,69

pompes eco pump

2 GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur haute performance
- Protection thermique intégrée
- Arbre en acier inoxydable
- Garniture mécanique en carbone céramique
- Maille du panier fine
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304
- Simple d'utilisation et d'entretien
- Bouchon de vidange intégré
- Livrée câblée (sans raccords)
- Entrée / Sortie filetées Ø63, taraudées Ø50
- Garantie 2 ans
- **Fabrication 100% plastique recyclé**

POMPES ECO PUMP

H.M.T. Débit m³/heure	Puissance P1 Max. absorbée	Ampérage	Ø	Référence	€/H.T.
6*	550 W	2.5	1 ½	S72527	230,12
9*	600 W	2.6	1 ½	S72528	242,97
13**	1000 W	4.5	1 ½	S72529	263,54

* Débit à 0.6 bar. **Débit à 0.8 bar.

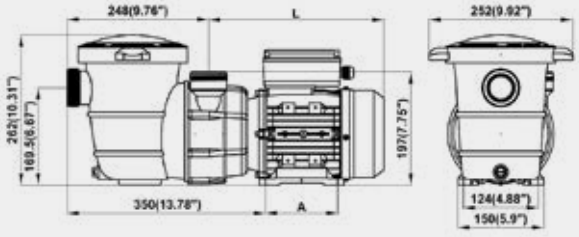

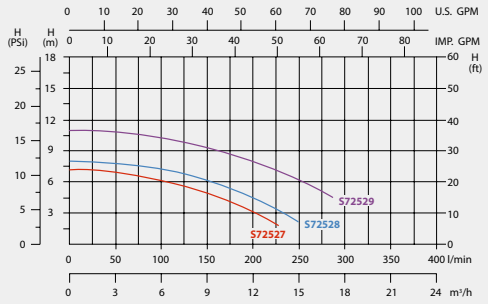

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

UNION 3 PIÈCES

Désignation	Réf.	€/H.T.
Union 3 pièces mixte Ø50 x 1"½	SBM350F	9,46

Prévoir 2 unions pour la pompe.

MANCHON UNION O RING

Désignation	Réf.	€/H.T.
Manchon union O'ring 63x2	SBO363G	18,76

pompe interflow vs
vitesse variable

3 GARANTIE 3 ANS

MADE IN EUROPE

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur à aimant permanent**
- **Boîtier de télécommande intégré**
- Moteur électrique isolé du contact de l'eau
- Couvercle transparent avec écrou et clé de serrage
- Corps et diffuseur en polypropylène renforcé
- Socle en PP TV 40
- Raccordement hydraulique: raccord taraudé 1"½ pour le refoulement et 2"en aspiration (livrée sans raccords)
- Trou d'évacuation des eaux de condensation situé en partie basse du moteur
- Protection thermique intégrée
- Indice de protection : IP55
- Isolement : classe F. Protection 110°C
- Roulements à billes : type 2RS
- Avec contacts libres de potentiel + signal analogique 0-10V et 4-20mA
- Modèle à vitesse variable: 3 vitesses paramétrables
- Contenance du panier de préfiltre : 3litres
- Panneau de contrôle intuitif avec affichage des vitesses
- Garantie 3 ans

POMPE INTERFLOW VS

Débit m³/h	Référence	€/H.T.
Jusqu'à 25 m³/h à 0.8bar	SINTFLOWVS	1812,65

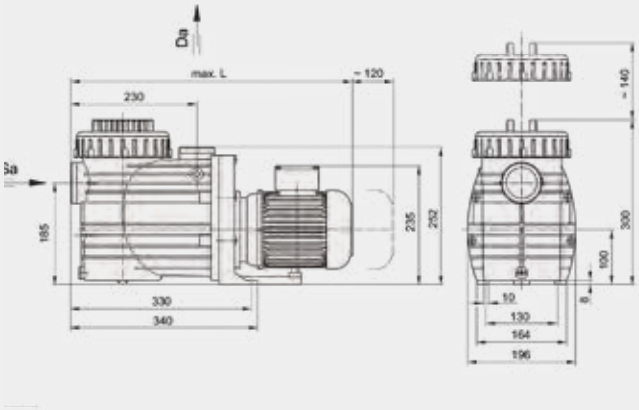

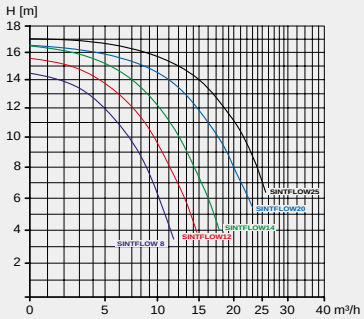

OPTION

BOÎTIER DE COMMANDE

Automatique. Gestion des temps de filtration.
3 programmes journaliers.
Un relais auxiliaire intégré.

Désignation	Référence	€/H.T.
Boîtier	SPROLOGIC	743,61

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

UNION 3 PIÈCES

Désignation	Réf.	€/H.T.
Union 3 pcs mixte Ø50 × 1"½	SBM350F	9,46
Union 3 pcs mixte Ø50 × 2"	SBM350G	11,23
Union 3 pcs mixte Ø63 × 2"	SBM363G	13,07

pompe alpha eco soft
vitesse variable

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN EUROPE

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur à aimant permanent**
- **Livrée avec raccords**
- Moteur électrique isolé du contact de l'eau
- Couvercle transparent avec écrou et clé de serrage
- Corps et diffuseur en polypropylène renforcé
- Garniture mécanique en carbone/céramique
- Socle en PP TV 40
- Raccordement hydraulique: raccord à coller Ø50 mm pour le refoulement et l'aspiration
- Trou d'évacuation des eaux de condensation situé en partie basse du moteur
- Protection thermique intégrée
- Indice de protection : IP55
- Isolement : classe F/B.
- Roulements à billes : type 2RS
- Avec contacts libres de potentiel + signal analogique 0-10 V et 4-20 mA
- Modèle à vitesse variable: 3 vitesses paramétrables
- Contenance du panier de préfiltre : environ 0.5 litre
- Panneau de contrôle intuitif avec affichage des vitesses
- Garantie 2 ans

POMPE ALPHA ECO SOFT

Débit m³/h	Référence	€/H.T.
Jusqu'à 16 m³/h à 0.8 bar	SALPHAECOSOFT	1400,80

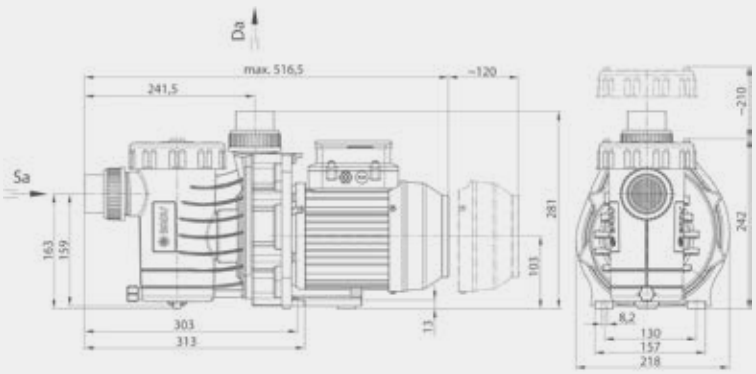

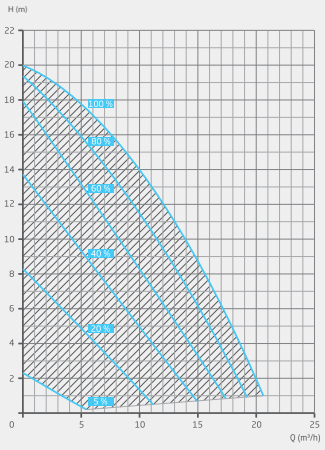

OPTION



BOÎTIER DE COMMANDE

Boîtier de commande automatique. Gestion des temps de filtration.
Simple d'utilisation, menu multilingue. Commande individuelle équipée de 3 programmes journaliers.
Un relais auxiliaire intégré permettant la programmation de l'éclairage et la commande d'une pompe à chaleur.

Désignation	Référence	€/H.T.
Boîtier	SPROLOGIC	743,61

pompe eco flex
vitesse variable

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN EUROPE

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur à aimant permanent**
- **Livrée avec raccords**
- Moteur électrique isolé du contact de l'eau
- Couvercle transparent avec écrou et clé de serrage
- Corps et diffuseur en polypropylène renforcé
- Garniture mécanique en carbone céramique à soufflet monté sur le moyeu de la turbine
- Socle en PP TV 40
- Raccordement hydraulique: raccord à coller Ø 90 mm pour le refoulement et l'aspiration
- Trou d'évacuation des eaux de condensation situé en partie basse du moteur
- Protection thermique intégrée
- Indice de protection : IP55
- Isolement : classe F
- Roulements à billes : type 2RS
- Avec contacts libres de potentiel + signal analogique 0-10V et 4-20 mA
- Modèle à vitesse variable: 3 vitesses paramétrables
- Contenance du panier de préfiltre : 6 litres
- Panneau de contrôle intuitif avec affichage des vitesses
- Interface RS485
- Garantie 2 ans

POMPE ECO FLEX

Débit m³/h	Référence	€/H.T.
Jusqu'à 40 m³/h	SECOFLEX	2764,52

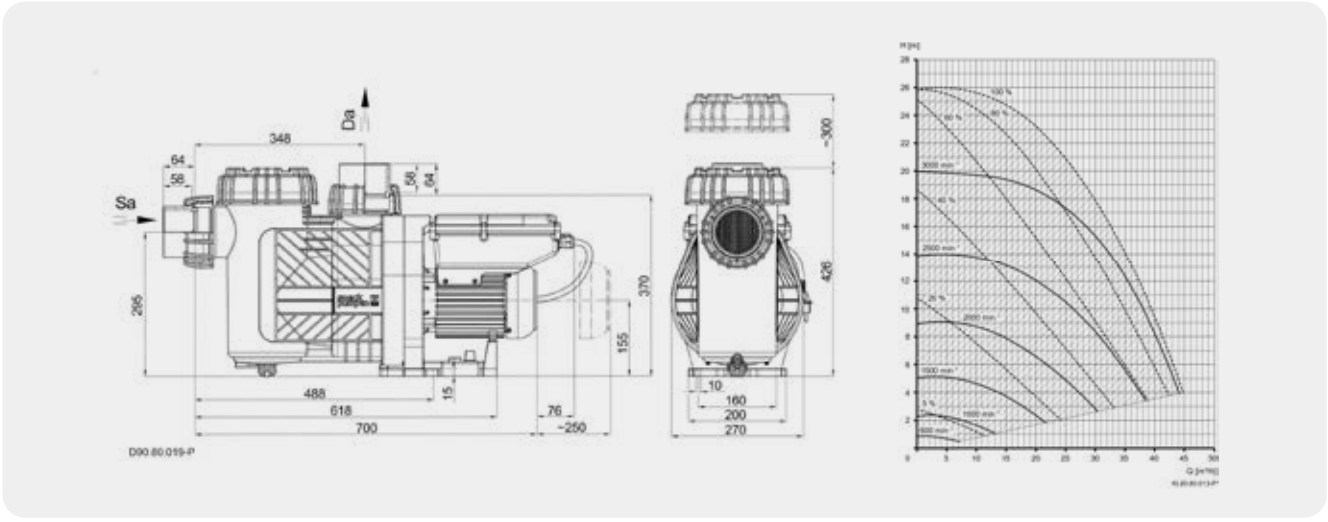

OPTION

BOÎTIER DE COMMANDE

Boîtier de commande automatique. Gestion des temps de filtration.
Simple d'utilisation, menu multilingue.Commande individuelle équipée de 3 programmes journaliers.
Un relais auxiliaire intégré permettant la programmation de l'éclairage et la commande d'une pompe à chaleur.

Désignation	Référence	€/H.T.
Boîtier	SPROLOGIC	743,61

pompes pht

5 GARANTIE 5 ANS*

MADE IN EUROPE

CARACTÉRISTIQUES

- **Spécial rénovation**
- **Compatible Bloc Desjoyaux®**
- Moteur spécifique résistance Haute Température : 65°C
- Idéale pour les blocs de filtration ou pour les locaux enterrés peu ou mal ventilés et exposés au soleil
- Ultra silencieuse
- Moteur résiné (sauf roulement et condensateur)
- Roulement double étanchéité 2RS C3, haute température classe H
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304
- Arbre en friction/fusion inox 316 L entièrement recouvert par la queue de turbine (pas de contact avec le liquide pompé)
- Compatible : eau de mer et traitement au sel
- Rotor équilibré
- Moteur IP55 – Classe F - 230V/50Hz
- Garantie moteur 5 ans

POMPES PHT

Modèle	Puissance maximum	Ampérage monophasée	Ø sortie	Hauteur colonne d'eau (en mètre)										Référence	€/H.T.
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monophasée	
				débit m³/heure											
PHT 10	400 W	2A	50	18	12	8	1							SPHT10	718,63
PHT 15	800 W	3.6A	63			25	22	20	16	11	4			SPHT15	798,32
PHT 20	1100 W	5A	63				30	28	26	22	20	16	12	SPHT20	878,04
PHT 2V(1)	450/2260W	3A/10A	63	15	3									SPHT2V	1450,12

Tarif en 60 Hz sur consultation. Livrée avec câble de 2.50 m / (1)Modèle bi-vitesse

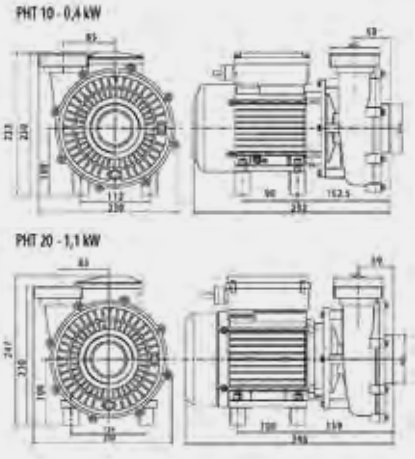

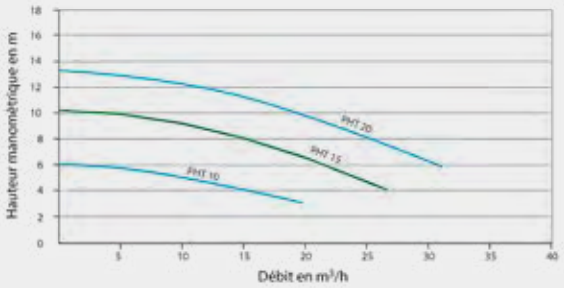

La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit "bloc Desjoyaux®". En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS, le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies n'affecte en rien les performances antérieures.

*Moteur uniquement

pompes mgd+

2 GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- **Compatible traitement au sel**
- Pompe à fort débit sans pré-filtre pour un rendement exceptionnel
- Auto-amorçante à 50 cm
- Moteur résiné IP55 - Classe F
- Corps en composite armé
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304 L
- Arbre inox 316 L complètement recouvert
- Entrée/sortie filetées Ø 63 mm
- Garantie 2 ans, moteur 5 ans

NCC complète Junior Pro

POMPES MGD+

CV	H.M.T.										Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Monophasée		Triphasée	
	Débit m³/heure													
2.0	33	31	28	26	24	21	18	15	12	6	SMGD200	776,00	MGD200T*	776,00
3.0			42	40	38	35	32	30	27	22	SMGD300	835,00	SMGD300T	835,00

Tarif en 60 Hz sur consultation. *Des frais de transport peuvent s'ajouter.

pompes nadorself

2 GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- **Clapet anti-retour intégré et sortie orientable**
- Entrée/sortie filetées 2"½
- Corps, aspiration, refoulement et diffuseur en polypropylène chargé en fibre de verre
- Turbine en Noryl chargé en fibre de verre
- Isolement classe F, IP55
- Garniture mécanique en graphite et alumine
- Axe moteur en acier inoxydable AISI 431
- Amorçage automatique jusqu'à 4 mètres
- Pompes fournies sans raccords
- Garantie 2 ans

NCC complète NADORSELF

POMPES NADORSELF

CV	KW Mono.	KW Triph.	Ø sortie	H.M.T.				Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
				7	8	9	10	Monophasée		Triphasée	
				Débit m³/heure							
2.0	1.75	1.55	63	54	39	22	3	NCC200MO	1235,00	NCC200TR	1180,08
3.0	2.15	2.55	63	73	63	50	35	NCC300MO	1270,77	NCC300TR	1206.91
4.0		2.95	63	82	72	63	50			NCC400TR	1392,09

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

UNION 3 PIÈCES

Désignation	Réf.	€/H.T.
Union 3 pièces mixte Ø 75 x 2"½	SBO375H	49,45

pompe vide-cave 250w

POMPE VIDE-CAVE 250W

Référence	Carton	€/H.T.
SPVCAVE250	4	93,84

- Spécial eaux claires
- Puissance : 250 W
- Débit : 5000 litres/heure
- Hauteur de refoulement maximale : 6M
- Câble électrique : 3×0.75mm²
- HO5RN-F Longueur : 10 mètres
- Diamètre maximum des particules : 5mm

pompe vide-cave 550w

POMPE VIDE-CAVE 550W

Référence	Carton	€/H.T.
SPVCAVE550	4	115,70

- Spécial eaux chargées
- Flotteur intégré
- Puissance : 550 W
- Débit : 10 000 litres/heure
- Hauteur de refoulement maximale : 7M submersible
- Orifice de refoulement 33×42 / 26×34
- Débit maximum 10m³/heure
- Diamètre maximum des particules : 35mm
- **Flotteur intégré**

surpresseurs norystar

2 GARANTIE 2 ANS

- Fonction surpresseur transformable en auto-amorçante à 7,50mètres (à l'aide du kit fourni)
- Isolement classe F, IP55
- Corps polyamide
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304
- Arbre en friction/ fusion inox 316
- Câble 2,5M sans fiche
- Service continu S1
- 3 ou 5 turbines Noryl
- Garantie 2 ans

SURPRESSEURS NORYSTAR

CV	Pression max	Débit max	H.M.T.												Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
			0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	Monophasée		Triphasée	
			Débit m³/heure															
1.0	4	5	37	35	33	32	30	28	26	23	20	17.5	14		SNORYSTAR100M	455,00	SNORYSTAR100T	455,00
1.5	6	6	55	52	50.5	49	47	44	40.5	36.5	32.5	28	23	17	NORYSTAR150M*	535,00	NORYSTAR150T*	535,00

*Des frais de transport peuvent s'ajouter.

Tarif en 60 Hz sur consultation.

océanides
filtres laminés à sable

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqués en polyester laminé renforcé de fibres de verre
- Équipés d'une purge d'air, d'un manomètre et d'une vidange
- Livrés avec une vanne 6 voies
- Couvercle transparent (modèle SIDE) à bride
- Crépines de qualité avec diamètre de filetage plus important
- Pression maximum 2.5 bars
- Granulométrie : 0.4 à 0.8 mm
- Garantie de la cuve : 10 ans

Modèle SIDE

Modèle TOP

FILTRES OCÉANIDES

Ø	Ø vanne	Débit m³/h	Poids sable (kg)	Référence SIDE Filtre + vanne		€/H.T.	Référence TOP Filtre + vanne		€/H.T.
500	1" ½	9.5	90	SFOC500	SVSFOC112	543,39	SFOC500T	SVTFOC112	501,39
600	1" ½	14	125	SFOC600	SVSFOC112	640,09	SFOC600T	SVTFOC112	585,38
750	2"	21	305	SFOC750	SVSFOC2	1049,87	SFOC750T	SVTFOC2	879,34
900	2"	30	510	SFOC900	SVSFOC2	1472,35			

Vitesse de filtration : 50 m³/h/m²

DIMENSIONS (en mm)

Modèle SIDE	D	H	M	N
SFOC500	500	805	415	290
SFOC600	635	850	455	330
SFOC750	780	985	555	325
SFOC900	935	1050	630	400

DIMENSIONS (en mm)

Modèle TOP	D	H	M	N
SFOC500T	530	970	780	710
SFOC600T	635	1015	825	755
SFOC750T	780	1235	1025	960



Modèle SIDE



Modèle TOP

OPTION

Vanne multi-voies automatique
PERAQUA AQUASTAR

Permet le contre-lavage du filtre automatique

Tarif en 60 Hz sur consultation.

*Cuve uniquement

Filtre à élément NOUVEAUTÉ
mono cartouche

2 GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

Le filtre à cartouche DURAFLOW, conforme aux normes réglementaires, révolutionne l'entretien des piscines en supprimant le besoin de contre-lavage.

Il réduit considérablement l'utilisation de l'eau, offrant une solution idéale pour les propriétaires de piscines soucieux de l'environnement et favorisant des pratiques d'entretien plus durables.

FILTRE MONO CARTOUCHE

Dimensions (H x Ø)	Surface filtrante (m²)	Connexions (mm)	Débit (m³/h)	Poids net (kg)	Référence	€/H.T.
992 x 350	18.6	63	17	5	SDFC019	920,50

- Filtration ultrafine 20-25 microns (µm)
- Avec cartouche antibactérienne bleue
- Pression de service maximale : 3,4 bar
- Matériaux: plastique renforcé de fibres de verre
- Renfort cerclage en aluminium
- Dimensions d'emballage L x L x H (mm) : 365 x 365 x 1040 mm
- Garantie 2 ans

Filtres à éléments NOUVEAUTÉ
multi-cartouches

2 GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

Les filtres à cartouches DURAFLOW, avec leurs cartouches antibactériennes, garantissent une eau plus propre et réduisent l'usage de produits chimiques.

Cela minimise les odeurs, simplifie le nettoyage et crée un espace aquatique plus sain, tout en renforçant une gestion écologique et responsable des piscines.

FILTRES MULTI-CARTOUCHES

Dimensions (H x Ø mm)	Surface filtrante (m²)	Connexions (mm)	Débit (m³/h)	Poids net (kg)	Référence	€/H.T.
940 x 552	39.5	63	24	13	SDFC039	1 375,00
1120.5 x 552	48.8	63	32	15	SDFC049	1 635,00

- Filtration ultrafine 20-25 microns (µm)
- Avec 4 cartouches antibactériennes
- Pression de service maximale : 3,4 bar
- Matériaux: plastique renforcé de fibres de verre
- Sortie égout : union rapide Ø50mm
- Renfort cerclage en aluminium
- Dimensions d'emballage L x L x H (mm) :
  FLOW39 : 590 x 590 x 970 mm
  FLOW49 : 590 x 590 x 1150 mm
- Garantie 2 ans

FLOW39 FLOW49

cartouches pour filtres à élément(s) NOUVEAUTÉ

CARTOUCHES FILTRANTES (À L'UNITÉ)

Filtre correspondant	Référence	€/H.T.
SDFC019	SCARTDFC019	245,00
SDFC039	SCARTDFC039	165,00
SDFC049	SCARTDFC049	185,00

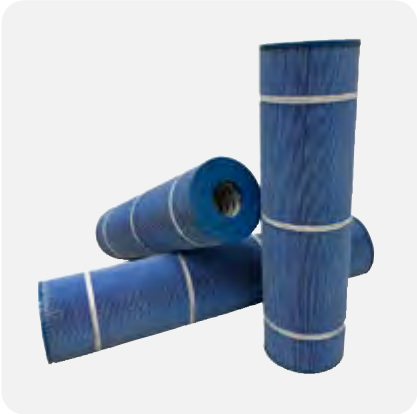

- Aucun traitement chimique ajouté
- Tressage microscopique spécial de la fibre de polyester qui déchire les bactéries lors de leur passage à travers la fibre
- Fibre de polyester renforcée et resserrée pour faciliter le nettoyage
- Meilleure élimination de la saleté
- Meilleure résistance au lavage pour une durée de vie plus longue

flow vortex NOUVEAUTÉ
préfiltre

2 GARANTIE 2 ANS

PRÉFILTRE FLOW VORTEX

Préfiltre indispensable pour maintenir la propreté et le bon fonctionnement de votre piscine. Permet d'intercepter les particules et les débris importants avant qu'ils ne parviennent au filtre principal. Pré-filtre conçu pour être utilisé conjointement avec un filtre à cartouches, garantissant une filtration efficace et complète sur plusieurs niveaux.

Pression maximale (bar)	Débit m³/h (min./max.)	Référence	€/H.T.
3.5	4.0/32.0	SVORTEX	395,00

- Filtre jusqu'à 80% des impuretés présentes dans l'eau
- 22 multi-cyclones
- Connexions 50-63 incluses (sortie égout 50 union rapide)
- Convient aux installations nouvelles et existantes sur filtres à éléments ou à média filtrants
- Consommation d'eau réduite pour l'espacement des contre-lavages et pour le nettoyage des cartouches
- Nettoyage facile - Réduction de la perte de charge
- Taille minimale des particules : 40 µm
- Prolonge la durée de vie des cartouches filtrantes
- Garantie 2 ans

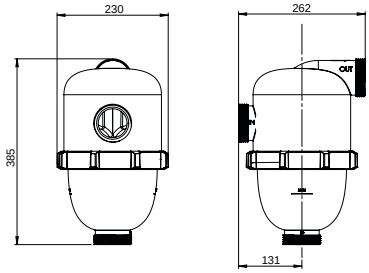

platines de filtration

2 GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Livré avec pompe Eco pump (3 puissances disponibles, voir ci-dessous)
- Filtre soufflé en polyéthylène haute densité, teinté dans la masse
- Liaison pompe/filtre
- Montées sur socle avec pompe
- Fournies avec une vanne TOP 6 positions 1"½ : filtration, lavage, rinçage, circulation, vidange et fermeture
- Équipées d'un manomètre, purge d'air et purge d'eau manuelle
- Équipées de bras collecteurs et diffuseurs en PVC
- Pression de service maxi : 2 bars
- Pression d'essai : 3 bars
- Garantie 2 ans

Liaison pompe/filtre : tuyau spiralé avec raccord à visser

PLATINES DE FILTRATION

Ø	Connexion PAS	CV	Débit m³/h	Poids sable (kg)	Référence TOP	€/H.T.
400	1" ½	0.50	6*	50	SPLAT400	401,89
500	1" ½	0.75	9*	100	SPLAT500	463,78
600	1" ½	1.00	13**	150	SPLAT600	619,07

*Débit à 0.6 bars **Débit à 0.8 bars

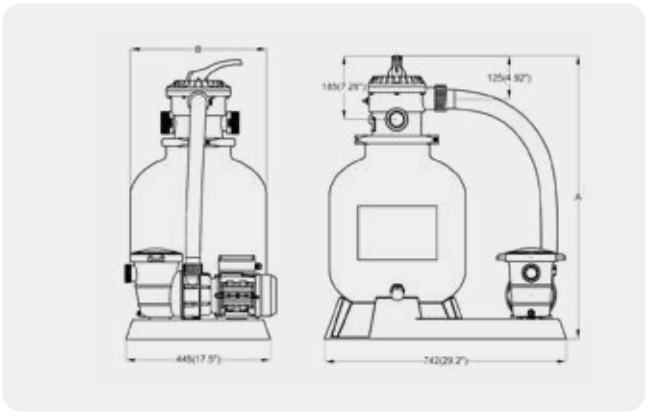

POMPE ECO PUMP

- Moteur haute performance
- Protection thermique intégrée
- Arbre en acier inoxydable
- Garniture mécanique en carbone céramique
- Maille du panier fine
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304
- Simple d'utilisation et d'entretien
- Bouchon de vidange intégré
- Livrée câblée (sans raccords)

filtres soufflés

2 GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en PEHD compact et léger
- Vanne 6 voies
- Couvercle transparent sur modèle SIDE
- Fermeture “Clamp” sur modèle TOP
- Manomètre et purge d’air
- Bouchon de vidange avec crépine
- Pression de service 2 bars. Température maximum 40°C
- Granulométrie du sable 0.5 - 0.8 mm
- Garantie 2 ans

Modèles SIDE

Modèles TOP

FILTRES SOUFFLÉS

Ø	Connexion PAS	Débit m³/h	Poids sable (kg)	Référence SIDE	€/H.T.	Référence TOP	€/H.T.
400	1" ½	6	50	SFSF400	245,57	SFSF400T	219,90
500	1" ½	9	100	SFSF500	316,34	SFSF500T	292,45
600	1" ½	13	150	SFSF600	456,93	SFSF600T	428,27

Vitesse de filtration maximum : 50 m³/h/m²

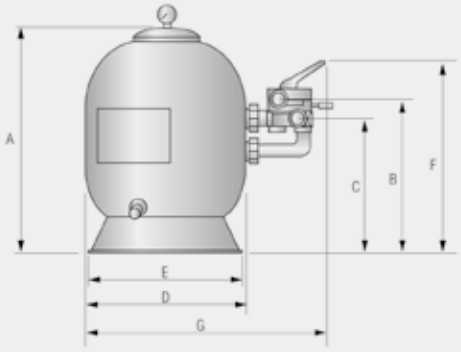

Modèle SIDE

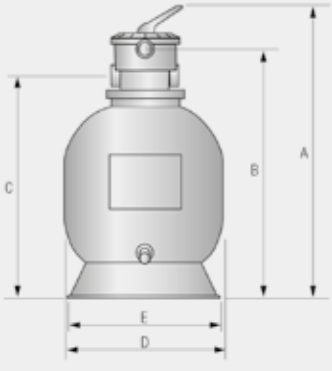

Modèle TOP

DIMENSIONS (en mm)

Ø	A		B		C		D		E		F	G
	SIDE	TOP	SIDE	TOP	SIDE	TOP	SIDE	TOP	SIDE	TOP	SIDE	SIDE
400	590	810	450	685	390	625	406	406	400	400	580	676
500	700	930	515	805	455	745	485	485	480	480	650	755
600	890	1110	610	985	550	925	610	610	480	480	750	880

nages à contre-courant et balnéo

Nages à Contre-courant

JUNIOR PRO 100
NADORSELF 101
ALVÉO'NOX 102

Balnéo

KITS ASPIRATION BASSE 103
KITS BALNÉO BIEN-ÊTRE 104
KITS EFFERVESCENCE® SOLO ET DUO 106
KITS BULLÉO® SOLO ET DUO 108

5

ncc junior pro

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Pour piscines béton, liner, panneaux et bois
- Système breveté : buse centrale Ø 35 mm avec réglage du débit d'air et d'eau
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm avec 2 choix possibles selon structure :
  - standard avec contre bride arrière (pour structure béton et coque)
  - à fixer sur une paroi (pour structure panneaux)
- Pompe MGD+ 3 CV entrée et sortie en Ø 63 mm
- Pompe compatible traitement sel et eau de mer (7g/L max)
- Déclenchement de la nage au choix : par bouton poussoir ou à distance grâce à la télécommande incluse
- Peut être installé jusqu'à 20 m de distance dans un local technique
- Kit complet prévoyant télécommande et commande pneumatique
- Poids des kits : 28 kg
- Ensemble complet prêt à installer : 1 P.A.S et 1 façade
- Garantie 2 ans

COMPOSITION DES KITS

Pièces à sceller
(à choisir selon structure)

Pompe MGD + 3 CV

Coffret électrique adapté et télécommande

Façade

POMPE MGD+

- Entrée et sortie Ø 63 mm
- Température admissible du liquide circulant dans la pompe de filtration : de +5°C à 50°C
- Pompe à fort débit sans préfiltre pour un rendement exceptionnel
- Kit complet prévoyant télécommande et commande pneumatique

N.C.C. COMPLÈTES

CV	Structure	Monophasée		Triphasée	
		Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
3.0	Standard avec contre bride arrière	SNCCJUNIORPROS	1727,52	SNCCJUNIORPROST	1727,52
3.0	À fixer sur paroi	SNCCJUNIORPRO	1727,52		

ncc nadorself

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Pour piscines béton, liner, panneaux et bois
- Équipées d'un clapet anti-retour
- Refoulement orientable
- Réglage du débit d'air et d'eau en façade
- Fonctionnement silencieux
- Peuvent être installées à distance jusqu'à 20 m et au-dessus du niveau de l'eau
- Auto-amorçantes jusqu'à 4 m
- Clapet anti-retour intégré et sortie orientable
- Garantie 2 ans

COLIS N°1

• Pièces à sceller
• Pièces de coffrage
• Raccords
• Capillaires
• Livré sans vannes

Référence	€/H.T.
COLIS1ES	389,60

COLIS N°2

• Pompe Nadorself • Coffret électrique • Facade

CV	Monophasée		Triphasée	
	Réf.	€/H.T.	Réf.	€/H.T.
2.0	C2NAD2	2018,34	C2NAD2T	1968,89
3.0	SC2NAD3	2095,07	C2NAD3T	2029,92
4.0			C2NAD4T	2262,10

POMPE NADORSELF

- Garniture mécanique en graphite et alumine
- Turbine en Noryl chargé en fibre de verre
- Entrée / sortie fileté 2" ½ orientable
- Axe moteur en acier inoxydable AISI 431
- Isolement classe F, IP55

N.C.C. COMPLÈTES — COLIS N°1 + COLIS N°2

CV	H.M.T.			Monophasée		Triphasée	
	6	8	10	Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
	Débit m³/heure						
2.0	54	39	22	PNCC200MO	2232,92	PNCC200TRI	2185,15
3.0	73	63	50	PNCC300MO	2303,24	PNCC300TRI	2243,52
4.0	82	72	63			PNCC400TRI	2455,81

Également disponible en 60 Hz

UNION 3 PIÈCES Ø75 × 2''½

Réf.	€/H.T.
SBO375H	49,45

MANCHON MIXTE Ø75 × 2''½

Réf.	€/H.T.
SMA375H	20,56

RÉDUCTION Ø75 ×63

Réf.	€/H.T.
SRC175G	3,92

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

ncc alvéo'nox

2 GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Allie design et performance : forme inspirée d'un polygone avec surface inox micro perforée en nid d'abeille
- Un produit tout inox 316 L : façade et buse
- Commande à distance par télécommande
- Visibilité accrue dans l'eau grâce au témoin lumineux
- Esthétique
- Possibilité de paramétrer le bouton : 3 couleurs RGB, 4 couleurs mélangées
- Buse orientable inox Ø 42 mm
- Garantie 2 ans

- **Commande piezo lumineuse**
- **Façade et buse tout inox 316 L**

COLIS N°1

• Pièces à sceller • Plaque d'obturation • 2 vannes 63 mm

Référence	€/H.T.
NCCPAS	531,00

COLIS N°2

• Pompe CGP • Façade • Coffret électrique

CV	KW	Débit (m³/h)	Référence		€/H.T.
			Monophasée	Triphasée	
2.0	1.75	48	NCCINOX2		3485,00
3.0	2.15	72	NCCINOX3		3570,00
4.0	2.95	87		NCCINOX4	3759,00

POMPE CGP

- Pompe monobloc spécialement conçue pour la NCC et la Balnéo avec turbine radiale à haut rendement
- Aspiration et refoulement filetés en Ø 2"¾ avec possibilité d'adapter une réduction filetée de Ø 2"¾ à 3"
- Livrée avec raccords Ø 63 mm
- Possède un moteur résiné
- Fabriquée en matériaux inaltérables
- Température admissible du liquide circulant dans la pompe : de +5°C à +50°C

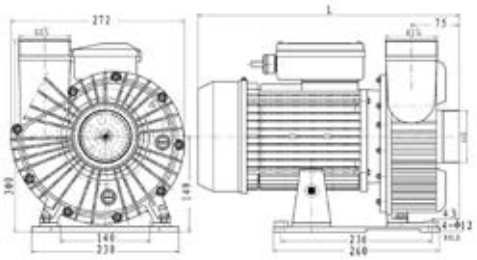

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

kits d'aspiration basse

2 GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

Bénéficiez des performances optimales de votre nage à contre-courant en complétant votre façade par une aspiration basse. Cette pièce à sceller peut également remplacer une bonde de fond classique (ou grille d'aspiration en pose verticale).

- Pour tous les types de structures : béton / béton-liner / coque / panneau-liner
- Débit 25.8 m³/h pour une vitesse de 0.5 m/s
- Matière ABS
- Jusqu'à 3 sorties Ø50mm pour la version à sceller (béton) et 2 sorties Ø50 mm ou Ø63 mm pour la version à fixer
- Garantie 2 ans

Couleurs disponibles :
Blanc - Gris - Sable - Anthracite - Inox

COMPOSITION DU KIT



+

Colis n°1 : pièce à sceller
Choix PAS selon structure : voir ci-dessous

Colis n°2 : couvercle
Couvercle aspiration basse coloris au choix

ÉTAPE 1 : PIÈCE(S) À SCELLER

	Désignation	Réf.	€/H.T./ à l'unité
	Pièces à sceller à fixer sur structure béton/ béton-liner	KITBL	273,00
	Pièces à sceller à fixer sur structure coque avec bride	KITC	332,00
	Pièces à sceller à fixer sur structure panneau-liner/ bois	KITP	316,00

ÉTAPE 2 : COUVERCLE

Couleur	Référence	€/H.T.
Blanc	KITASP400	96,00
Gris	KITASP400G	118,00
Sable	KITASP400S	118,00
Anthracite	KITASP400A	118,00
Inox	KITASP400I	326,00

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

kits balnéo bien-être

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN FRANCE

BUSES + TRAVERSÉE DE PAROI VENTURI

2 choix possibles de traversées de paroi : 190 mm ou 275 mm.
Tuyau d'air traversée de paroi diamètre 20 mm non fourni.

Désignation	Référence	€/H.T.
190mm béton	BUSEVENT190B	115,00
275mm béton	BUSEVENT275B	168,00
190mm coque	BUSEVENT190C	115,00
275mm coque	BUSEVENT275C	168,00
190mm panneau-liner / béton-liner	BUSEVENT190BL	115,00
275mm panneau-liner / béton-liner	BUSEVENT275BL	168,00



BUSES ROTATIVES

Mâle 1"½.

Couleur	Référence	€/H.T.
Blanc	BUSEROTB	94,00
Gris	BUSEROTG	94,00
Sable	BUSEROTS	94,00
Anthracite	BUSEROTA	94,00

BLOWER 900W

Avec réchauffeur intégré.

Référence	€/H.T.
BLOW900	416,23

KIT BALNÉO 6 BUSES

6 buses Élégance Venturi dont 3 rotatives et 3 orientables

1 commande Piezo

1 aspiration

ou

OPTION

aspiration basse

1 pompe MGD+ 3 CV

1 coffret électrique

KIT BALNÉO 9 BUSES

9 buses Élégance Venturi dont 6 rotatives et 3 orientables

1 commande Piezo

2 aspirations

ou

OPTION

aspiration basse

1 pompe 215M

1 coffret électrique

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN FRANCE

COMPOSITION DES KITS BALNÉO EN 3 ÉTAPES

3 versions selon les structures de piscine
des buses adaptées selon la structure dans laquelle elles seront montées

Version béton

ou

Version coque

ou

Version panneau-liner / béton-liner
montage béton-liner identique, sans utiliser l'écrou arrière

2 quantités de buses selon les kits

Kit Baléno 6 buses
6 buses Venturi : 3 buses
élégance orientables et 3 rotatives

ou

Kit Balnéo 9 buses
9 buses Venturi : 3 buses
élégance orientables et 6 rotatives

2 longueurs possibles et traversées de paroi (Venturi)
Tuyau d'air traversées de paroi diamètre 20 mm non fourni

Version classique

ou

Version longue

KITS BALNÉO

Structure	Nombre de buses	Longueur	Pompe mono.	Poids (kg)	Référence	€/H.T.
Béton	6	Courte	MGD 3CV	30	KITBALN6B	2332,00
		Longue	MGD 3CV	30	KITBALN6LB	2521,00
	9	Courte	NCC 215	33	KITBALN9B	2967,00
		Longue	NCC 215	33	KITBALN6LB	2521,00
Coque	6	Courte	MGD 3CV	30	KITBALN6C	2332,00
		Longue	MGD 3CV	30	KITBALN6LC	2521,00
	9	Courte	NCC 215	33	KITBALN9C	2967,00
		Longue	NCC 215	33	KITBALN9LC	3162,00
Panneau-liner Béton-liner	6	Courte	MGD 3CV	30	KITBALN6PBL	2332,00
		Longue	MGD 3CV	30	KITBALN6LPBL	2521,00
	9	Courte	NCC 215	33	KITBALN9PBL	2967,00
		Longue	NCC 215	33	KITBALN9LPBL	3162,00

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

kits effervescence® solo et duo

3 GARANTIE 3 ANS

MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

Les kits Effervescence® libèrent des bulles propices à la détente et à la relaxation. Ils s'installent à l'horizontale pour une diffusion optimale de ses bulles. Ce produit de forme allongée extra plat peut convenir dans tous types de configurations : marches d'escaliers, espace balnéo... Ils s'intègrent parfaitement avec le fond du bassin grâce à ses 5 couleurs au choix.

- Dimensions : L49 cm x l22 cm x H7 cm
- Pour tous les types de structures : béton / béton - liner / coque / panneau - liner
- Grande surface de diffusion des bulles grâce à sa façade monobloc
- Parfaitement plat et sans surépaisseur même avec un liner
- Réglage facile de la hauteur pour le scellement grâce à deux trous borgnes de Ø 50 mm (PVC rigide)
- Garantie 3 ans

Couleurs disponibles :
Blanc - Gris - Sable - Anthracite - Inox

- **La relaxation et la détente par les bulles**

PRINCIPES DE MONTAGE

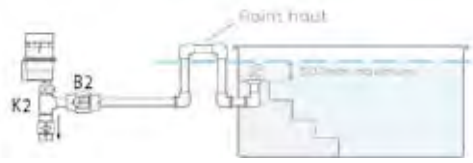

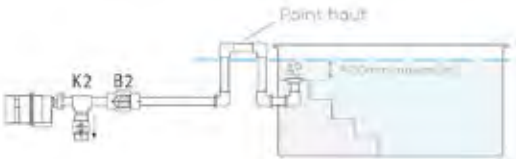

FONCTIONNEMENT ET COMPOSANTS

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

3 GARANTIE 3 ANS

MADE IN FRANCE

COMPOSITION DES KITS EFFERVESCENCE® SOLO / DUO EN 2 ÉTAPES

Étape 1

Choix de pièce(s) à sceller selon la structure du bassin et le modèle choisi

SOLO (1 colis)
1 pièce à sceller

ou

DUO (2 colis)
2 pièces à sceller

+

Étape 2

Choix des autres éléments selon la couleur et le modèle choisi

1 colis

Coffret électrique et télécommande



Commande Piezo et clapets anti-retour

Blower
SOLO : 400W + 180W
DUO : 900W + 180W

Couvercle Bulléo®
SOLO : 1 couvercle
DUO : 2 couvercles
(Coloris au choix)

ÉTAPE 1 : PIÈCE(S) À SCELLER

Dimensions d'un colis : 57 x 11 x 31 cm

⚠ **Prévoir 2 pièces à sceller pour le kit EFFERVESCENCE® DUO.**

Désignation	Référence	€/H.T.
Pièces à sceller à fixer sur structure béton / béton-liner	KITBL	273,00
Pièces à sceller à fixer sur structure coque avec bride	KITP	332,00
Pièces à sceller à fixer sur structure panneau-liner / bois	KITP	316,00

ÉTAPE 2 : ÉLÉMENTS DU KIT EFFERVESCENCE® SOLO

- 1 couvercle de finition
- 1 blower chauffant (400W+180W)
- 1 piezo
- 2 clapets (K2 et B2)

Couleur	Référence	€/H.T.
Blanc	BEFSOB	1256,07
Sable	BEFSOS	1385,00
Gris clair	BEFSOG	1385,00
Anthracite	BEFSOA	1385,00
Inox	BEFSOI	1979,00

ÉTAPE 2 : ÉLÉMENTS DU KIT EFFERVESCENCE® DUO

- 2 couvercles de finition
- 1 blower chauffant (900W+180W)
- 1 piezo
- 2 clapets (K2 et B2)

Couleur	Référence	€/H.T.
Blanc	BEFDUOB	1268,00
Sable	BEFDUOS	1451,00
Gris clair	BEFDUOG	1451,00
Anthracite	BEFDUOA	1451,00
Inox	BEFDUOI	2348,00

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

Dimensions d'un colis : 70 x 50 x 38.5 cm

kits bulléo® solo et duo

3 GARANTIE 3 ANS

MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

Les kits Bulléo® combinent les sensations et le confort des kits Effervescence® : les bulles d'air libérées par le blower couplé avec des buses d'eau et une pompe de spa intensifient l'effet massant.

- Dimensions : L49 cm x l22 cm x h7 cm
- Pour tous les types de structures : béton / béton - liner / coque / panneau - liner
- Grande surface de diffusion des bulles grâce à sa façade monobloc
- Parfaitement plat et sans surépaisseur même avec un liner
- Réglage facile de la hauteur pour le scellement grâce à deux trous borgnes de Ø 50 mm (PVC rigide)
- Garantie 3 ans

Couleurs disponibles :
Blanc - Gris - Sable - Anthracite - Inox

FONCTIONNEMENT ET COMPOSANTS

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

3 GARANTIE 3 ANS

MADE IN FRANCE

COMPOSITION DES KITS BULLÉO® SOLO / DUO EN 2 ÉTAPES

Étape 1

Choix de pièce(s) à sceller selon la structure du bassin et le modèle choisi

SOLO (1 colis)
1 pièce à sceller

ou

DUO (2 colis)
2 pièces à sceller

Étape 2

Choix des autres éléments selon la couleur et le modèle choisi

1 colis

Coffret électrique et télécommande

Commande Piezo et clapets anti-retour

Buses et grille d'aspiration

Pompe MGD+
SOLO : 1500W
DUO : 2500W

Blower
SOLO : 400W+180W
DUO : 900W+180W

Couvercle Bulléo®
SOLO : 1 couvercle
DUO : 2 couvercles
(Coloris au choix)

ÉTAPE 1 : PIÈCE(S) À SCELLER

Dimensions d'un colis : 57 x 11 x 31 cm

⚠ **Prévoir 2 pièces à sceller pour le kit BULLÉO® DUO.**

Désignation	Référence	€/H.T.
Pièces à sceller à fixer sur structure béton / béton-liner	KITBL	273,00
Pièces à sceller à fixer sur structure coque avec bride	KITP	332,00
Pièces à sceller à fixer sur structure panneau-liner / bois	KITP	316,00

ÉTAPE 2 : ÉLÉMENTS DU KIT BULLÉO® SOLO

- 1 couvercle de finition
- 1 blower chauffant (400W+180W)
- 1 pompe MGD+ 2CV mono
- Aspiration / buses
- 1 coffret avec télécommande
- 1 piezo
- 2 clapets (K2 et B2)

Couleur	Référence	€/H.T.
Blanc	BULSOB	2141,00
Sable	BULSOS	2331,00
Gris clair	BULSOG	2331,00
Anthracite	BULSOA	2331,00
Inox	BULSOI	2930,00

ÉTAPE 2 : ÉLÉMENTS DU KIT BULLÉO® DUO

- 2 couvercles de finition
- 1 blower chauffant (900W+180W)
- 1 pompe MGD+ 3CV mono
- Aspiration / buses
- 1 coffret avec télécommande
- 1 piezo
- 2 clapets (K2 et B2)

Couleur	Référence	€/H.T.
Blanc	BULDUOB	2391,00
Sable	BULDUOS	2585,00
Gris clair	BULDUOG	2585,00
Anthracite	BULDUOA	2585,00
Inox	BULDUOI	3289,00

Des frais de transport peuvent s'ajouter.

Dimensions d'un colis : 70 x 50 x 38.5 cm

coffrets électriques

Coffrets Électriques

FIRST IP55 112
POOL ÉLEC IP66 112
KIT MODULE ON.E À INSTALLER 112
TILD 113
ANTENNE ANTEA VS POUR COFFRET 113
COFFRETS DE PROTECTION POMPE À CHALEUR IP66 114
COFFRETS DE MISE HORS GEL 114
COFFRETS POUR NAGES À CONTRE-COURANT 114
COFFRET DE RÉGULATION DE NIVEAU MODUL'EAU 115
COFFRETS DE RÉGULATION POUR BAC TAMPON 116

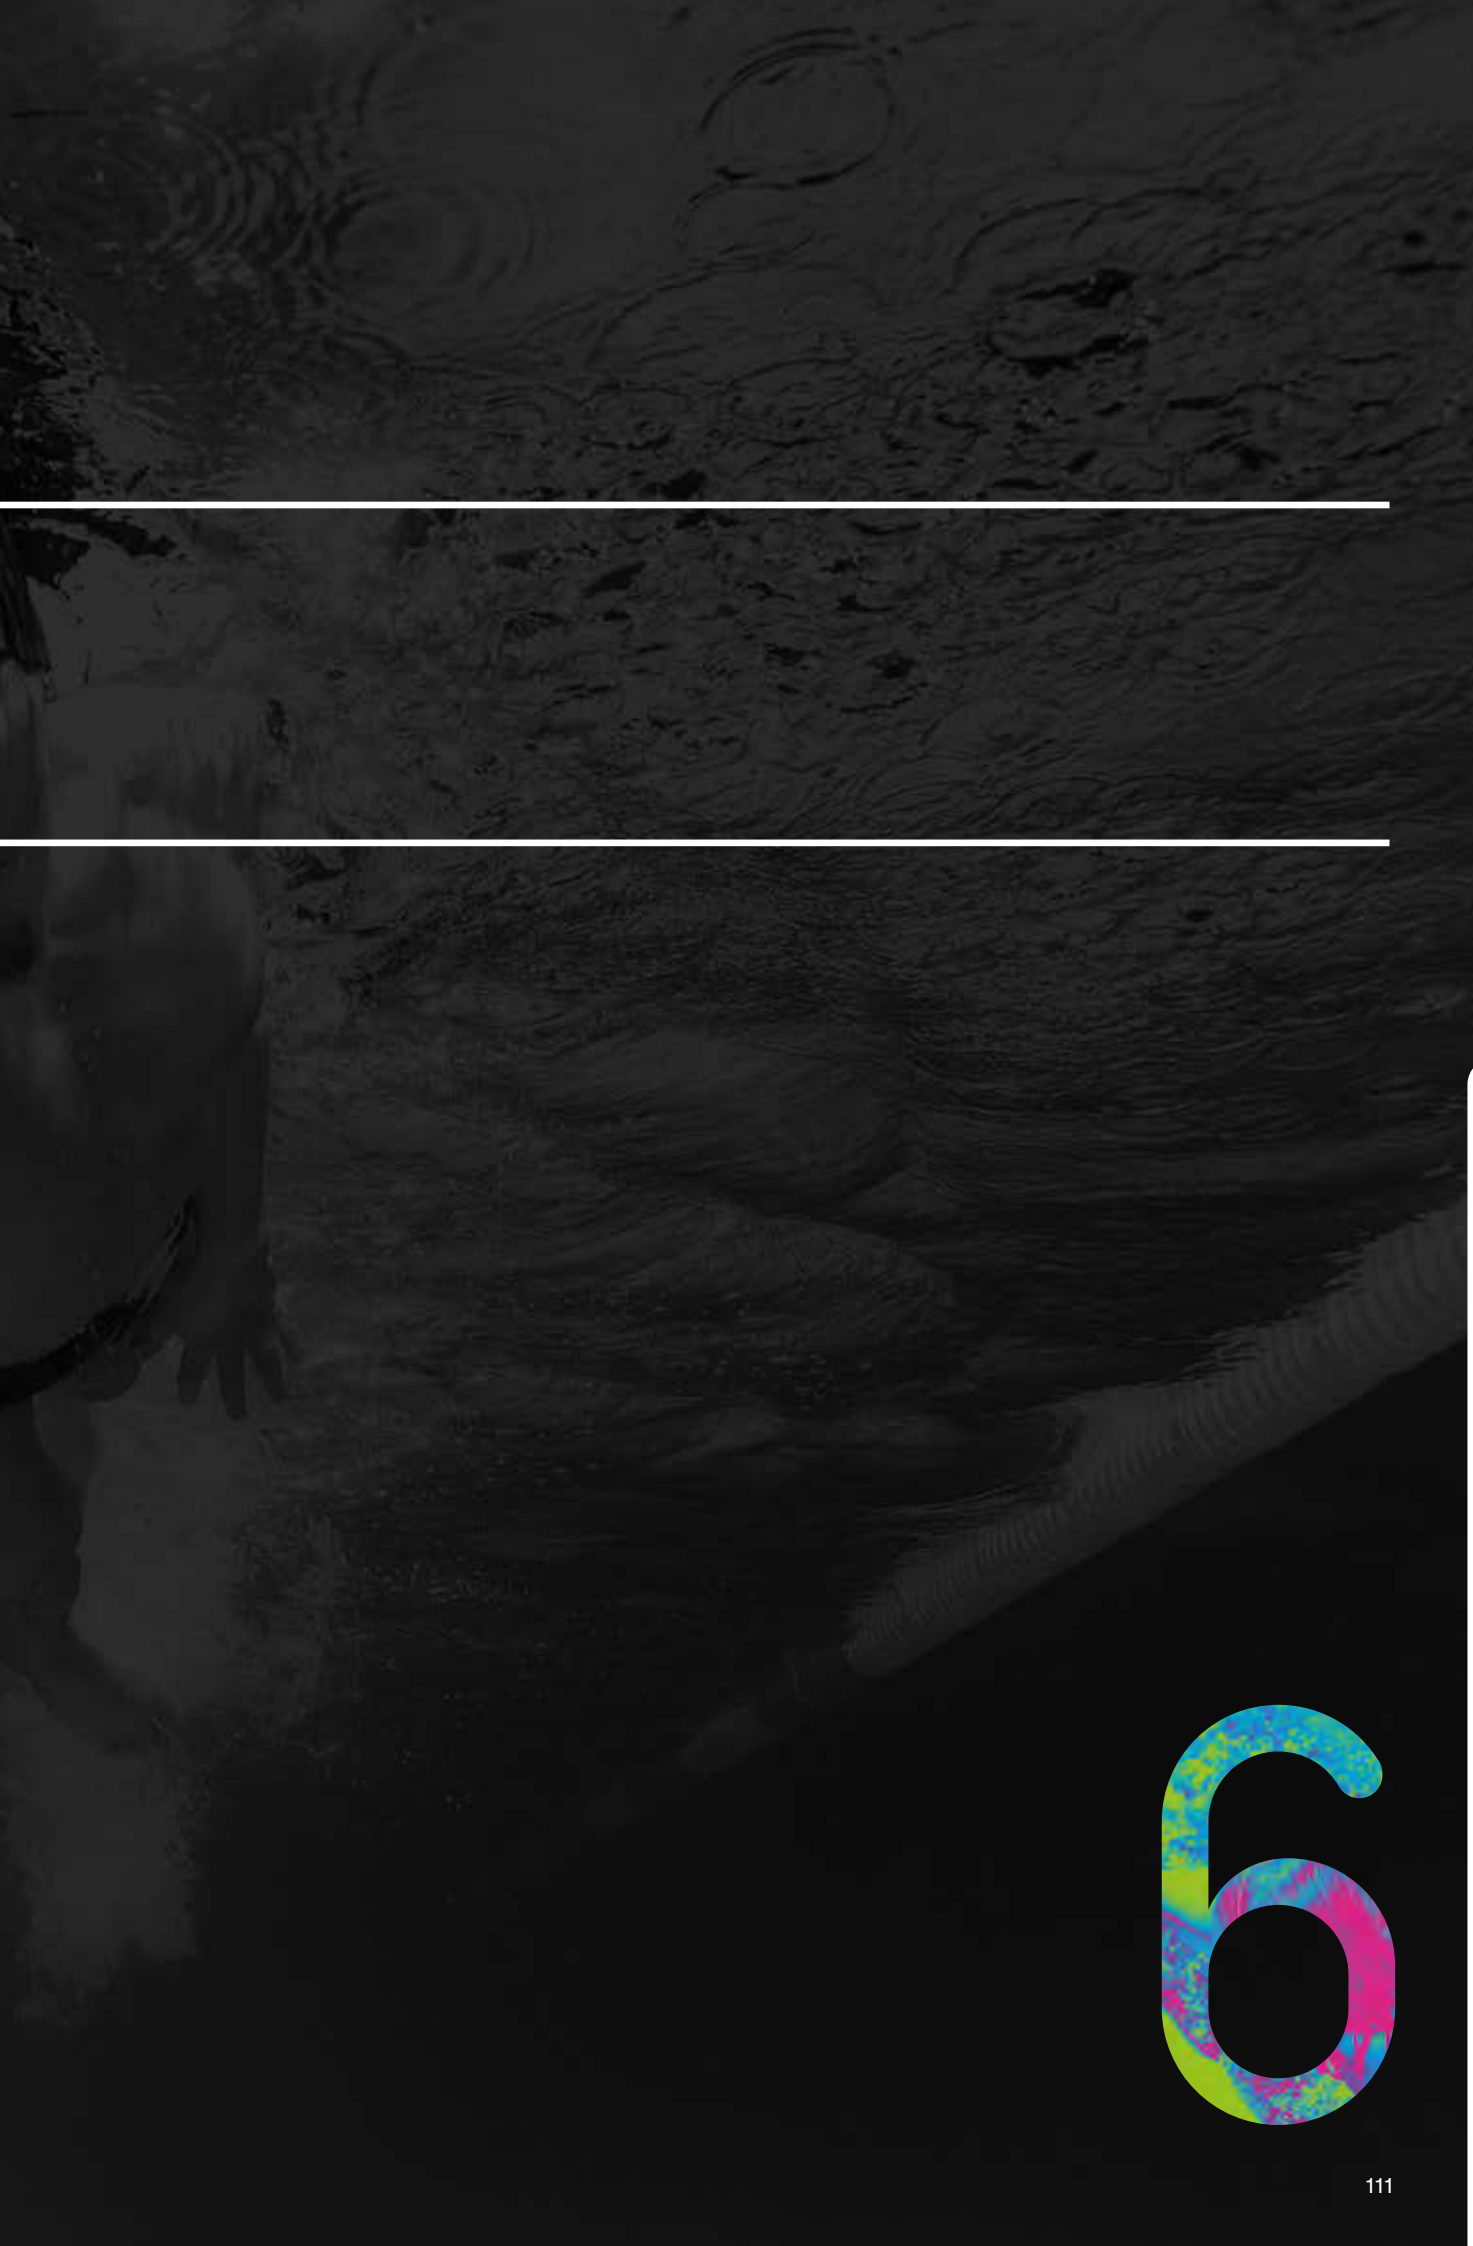

6

coffrets first ip55

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN FRANCE

FIRST IP55

Filtration simple

Filtration + projecteur 100W ou 300W

Modèle	Disjoncteur 1/2A	Disjoncteur 2/4A	Disjoncteur 4/6A	Disjoncteur 6/10A	€/H.T.
Filtration simple		SCOFDET24	SCOFDET46	SCOFDET	173,04
Filtration + 1 projecteur 100W		SCOFDET10024	SCOFDET10046	SCOFDET100	236,88
Filtration + 1 projecteur 300W		SCOFDET30024	SCOFDET30046	SCOFDET300	263,88
Filtration + 1 projecteur 300W (TRI)	SCOFDET30012T	SCOFDET30024T			290,63

- Coffrets en ABS double isolation
- Passe-fils monté avec disjoncteur magnéto-thermique
- Horloge à picots
- Câblage en monophasé
- Conformes à la norme NF C15-100
- Coffrets pré-câblés

coffrets pool élec ip66

POOL ÉLEC IP66

Filtration + surpresseur + projecteur(s)

Filtration simple

Filtration + projecteur(s)

Modèle	Disjoncteur 2.5/4A	Disjoncteur 4/6A	Disjoncteur 6/10A*	€/H.T.
	Module One inclus		Sans Module One	
Filtration simple + 30mA	SPEFH24P30MA	SPEFH46P30MA	SPEFHP30MA	279,61
Filtration + 1 projecteur 100W + 30mA	SPEFH10024P30MA	SPEFH10046P30MA	SPEFH100P30MA	401,37
Filtration + 1 projecteur 300W + 30mA		SPEFH30046P30MA	SPEFH300P30MA	430,20
Filtration + 2 projecteurs 300W + 30mA		SPEFH60046P30MA	SPEFH600P30MA	476,11
Filtration + surpresseur + 1 projecteur 300W			SPEFH300DP30MA	576,37
Filtration + surpresseur + 2 projecteurs 300W			SPEFH600DP30MA	605,25

Options disponibles : horloge modulaire 60HZ, départ pompe à chaleur et départ asservi. / *Références avec horloge à picots.

- Coffrets en ABS double isolation
- Passe-fils monté et porte à charnières avec disjoncteur magnéto-thermique
- Coffrets pré-câblés connectés
- Disjoncteur “Déclic” et protection différentielle de 30 mA
- Disponible en version triphasée
- Conformes à la norme NF C15-100

kit module on.e

KIT MODULE ON.E

Bluetooth 5

Ce relais (ou module) connecté en Bluetooth® 5.0 remplace l’ensemble horloge électromécanique + contacteur + interrupteurs, pour le pilotage d’une pompe monophasée jusqu’à 2CV et de l’éclairage. (Sauf pour les références équipées d’un disjoncteur 6/10A).

Référence	€/H.T.
SKITONE	123,05

- Installation possible dans un coffret déjà installé avec son kit de connexion

coffret tild NOUVEAUTÉ

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN EUROPE

BOÎTIER ÉLECTRIQUE CONNECTÉ TILD

Départ auxiliaire 10 A max. Départ PAC D16 non piloté. Filtration : 7A mono max.

Référence	€/H.T.
STILD100	664,80

- Coffret entièrement pré-câblé avec disjoncteur en façade
- Pilotage pompe de filtration, éclairage et pompe à chaleur
- Sonde incluse pour mode thermorégulation et protection hors gel
- Connexion Wifi / Bluetooth intégrée
- Pilotage depuis le smartphone grâce à l'application incluse
- Possibilité de brancher une pompe tri-phasée (en option)



Application mobile incluse

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES* NOUVEAUTÉ

ZELIA VP*

Électrolyseur de sel connecté.

Référence	Débit (g/h)	€/H.T.
SZELIAVPS	8-10	1237,63
SEELIAVPL	15-20	1777,17

OFIX VP*

Analyseur connecté - pH/ORP/T°C. Sonde Or.

Référence	€/H.T.
SOFIXGOLD	670,00

DAISY VP*

Pompe doseuse automatique pH ou ORP.

Référence	Type	€/H.T.
SPPHDAISY	pH	382,50
SPRXDAISY	Redox	382,50

***Présentation complète des produits** dans la rubrique "TRAITEMENT ET ENTRETIEN".

antenne antea vs pour coffret tild NOUVEAUTÉ

ANTEA VS

Antenne intelligente pour coffret TILD.

Référence	Dimensions	Alimentation	Type de sortie	€/H.T.
SANTEAVS	115x70x30mm	230V - 50Hz	Contacts secs	360.89

- Pilotez votre pompe à vitesse variable depuis votre smartphone
- 3 modes disponibles : éco, normal et turbo
- Appareillage et configuration en quelques secondes

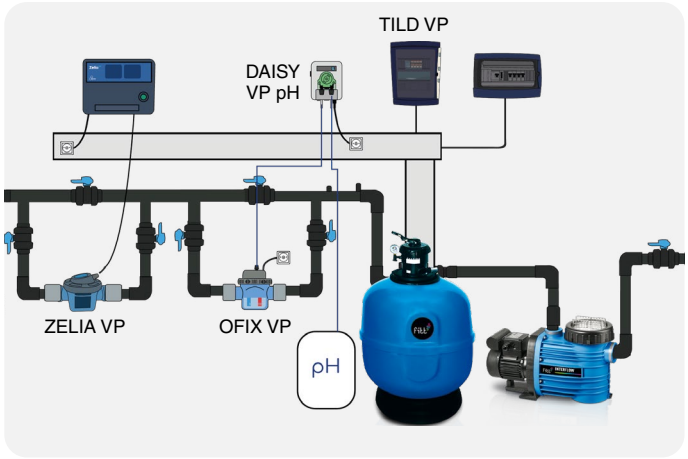

coffrets de protection pour pompe à chaleur ip66

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN FRANCE

FIRST IP55

Désignation	Référence	€/H.T.
Monophasé 10A	SCOFPAC10	254,85
Monophasé 16A	SCOFPAC16	254,85
Monophasé 20A	SCOFPAC20	254,85
Monophasé 25A	SCOFPAC25	259,76
Triphasé 16A	SCOFPAC16T	351,66

- Disjoncteur bi-polaire courbe D* (10, 16, 20 ou 25 A)
- Interrupteur différentiel 30 mA 40A
- Coffret IP66.

coffrets de mise hors gel

COFFRETS DE MISE HORS GEL DIGITAL

Référence	€/H.T.
SGELELEC	148,00

- Affichage digital avec afficheur à 3 chiffres
- Point de consigne réglable
- Tension d'alimentation 230V
- Livré avec presse étoupe et sonde 1.50m (possibilité de rallonge à 15m)
- Coffrets pré-câblés

COFFRETS DE MISE HORS GEL MÉCANIQUE

Réglage manuel du point de consigne.

Référence	€/H.T.
STHG	62,57

- Thermostat hors gel à bulbe avec capillaire de 1700mm
- Réglage manuel du point de consigne

coffrets pour n.c.c.

COFFRETS POUR N.C.C.

Désignation	Référence	€/H.T.
10 Ampères	SCOFNCC10	193,72
16 Ampères	SCOFNCC16	215,38

- Avec contacteur pneumatique
- Portée jusqu'à 15m

*Protection préconisée par les principaux constructeurs.

coffret de régulation de niveau modul'eau

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN FRANCE

COFFRET DE RÉGULATION MODUL'EAU

Référence	€/H.T.
SMODULEAU	720,65

CARACTÉRISTIQUES

- Remplissage automatique
- Détection des anomalies
- Visualisation des fonctions : Sous tension - Marche électrovanne - Anomalie - Bassin à niveau
- Sonde (Ht. 70 mm, Larg. 12 mm, Prof. 10 mm) et câble de 2 ML (5 et 10 ML en option)
- Sortie pour commande électrovanne 24 V / 230 mA maxi (non fournie)
- Boîtier (Ht. 175 mm, Larg. 205 mm, Prof. 85 mm) IP 56
- Protection par fusible
- Alimentation 240 V / 50 Hz
- Consommation : 5 W

AVANTAGES

- Pratique et simple à installer : une seule sonde référence
- Efficace : le niveau d'eau est déterminé par la position de la sonde
- Contrôle électronique toutes les heures du niveau d'eau : si la sonde n'est plus immergée, l'appareil fait l'appoint nécessaire en eau et commande l'ouverture de l'électrovanne
- Fiable : dispose d'une sécurité arrêt de remplissage
- Pour tous types de bassins
- Système de contrôle et de remplissage automatique avec détection d'anomalies
- Contrôle électronique du niveau d'eau de la piscine toutes les heures

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ÉLECTROVANNE 24V/230 MA

1 pouce taraudée.

Référence	€/H.T.
SELECV24V	77,01

SONDE AVEC CÂBLE LONG

Longueur 5 ML ou 10 ML

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

coffrets de régulation pour bac tampon

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN FRANCE

RÉGUL 1FJ - 3 SONDES	
Référence	**€/H.T.**
SREGUL1FJ	259,90

+ 1 fonction assurée :

sécurité manque d'eau et/ou remplissage

Les 3 sondes et l'électrovanne ne sont pas incluses dans le tarif des coffrets de régulation.

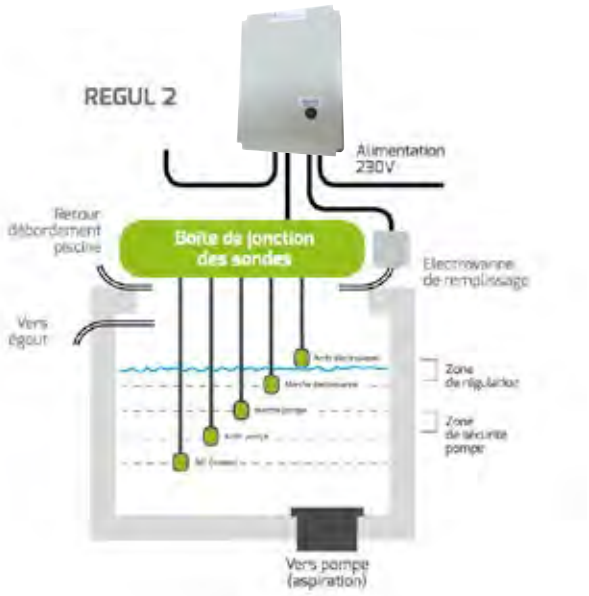

RÉGUL 2 - 5 SONDES	
Référence	**€/H.T.**
SREGUL2	518,62

+ 2 fonctions assurées :

sécurité manque d'eau et remplissage à l'aide de 5 sondes.

Les 5 sondes et l'électrovanne ne sont pas incluses dans le tarif des coffrets de régulation.

RÉGUL 2FJ - 5 SONDES	
Préconisé dans bac tampon H < 80 cm.	
Référence	**€/H.T.**
SREGUL2FJ	543,88

+ 2 fonctions assurées :

sécurité manque d'eau et remplissage sur le même niveau (zone de sécurité pompe niveau bas) et remise en route pompe niveau haut (zone de sécurité pompe niveau haut) à l'aide de 5 sondes.

Les 5 sondes et l'électrovanne ne sont pas incluses dans le tarif des coffrets de régulation.

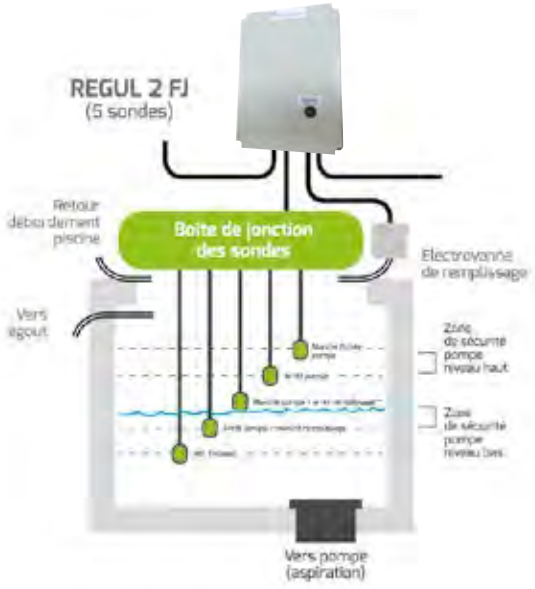

coffrets de régulation pour bac tampon

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN FRANCE

RÉGUL 3 - 5 SONDES

Préconisé dans bac tampon H < 80 cm.

Référence	€/H.T.
SREGUL3	699,10

+ 3 fonction assurées :

sécurité manque d'eau, remplissage et remise en route pompe niveau haut (zone de sécurité niveau haut) à l'aide de 5 sondes

Les 5 sondes et l'électrovanne ne sont pas incluses dans le tarif des coffrets de régulation.

RÉGUL 3 - 7 SONDES

Préconisé dans bac tampon H > 80 cm.

Référence	€/H.T.
SREGUL3	699,10

+ 3 fonction assurées :

sécurité manque d'eau, remplissage et remise en route pompe niveau haut (zone de sécurité niveau haut) à l'aide de 7 sondes.

Les 7 sondes et l'électrovanne ne sont pas incluses dans le tarif des coffrets de régulation.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Intégration possible dans un coffret piscine (nous consulter).

ÉLECTROVANNE 24V/230 MA

1 pouce taraudée.

Référence	€/H.T.
SELECV24V	77,01

SONDE

Avec câble de 6 ML.

Référence	€/H.T.
SSONDE	38,59

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

pièces à sceller

Gamme Design

SKIMMERS 120
ASPIRATION / REFOULEMENT 122
KITS COULEUR 123

Gamme Élégance

SKIMMERS 124
ASPIRATION / REFOULEMENT 124
KITS COULEUR 125
SKIMMER HORS-SOL 125

Gamme Inox

SKIMMERS 126
JET 127
CACHE-VIS 127
ENJOLIVEURS 127
GRILLE 127

Projecteurs

AMPOULES DIMMABLES 128
PROJECTEURS LED SANS NICHE 128
PROJECTEURS GAMME DESIGN 129
ENJOLIVEURS GAMME DESIGN 129
TÉLÉCOMMANDES 129
PROJECTEURS EASYLED DESIGN 130
MINI PROJECTEURS À LED 130
ENJOLIVEURS POUR MINI PROJECTEURS LED 130
BOÎTIER CPL ET TÉLÉCOMMANDE 130
PROJECTEURS MID BRIO 131
ENJOLIVEURS MID BRIO 131
PROJECTEURS MINI BRIO 2 132
ENJOLIVEURS MINI BRIO 2 CHROMA + ... 132
ENJOLIVEUR MINI BRIO 2 INOX 132
ADAPTATEUR MINI BRIO 2 133
TÉLÉCOMMANDES MID BRIO / MINI BRIO 2 133

7

skimmers

2 GARANTIE 2 ANS

EXTRA PLAT A800

Fabrication ABS. Traité anti-U.V.
Skimmer livré en 2 parties : meurtrière et base arrière à coller sur place (colle fournie).

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton - liner / coque	SSKIM800	385,60
Panneau - liner	SSKIM800P	400,80

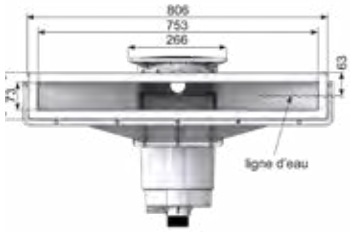

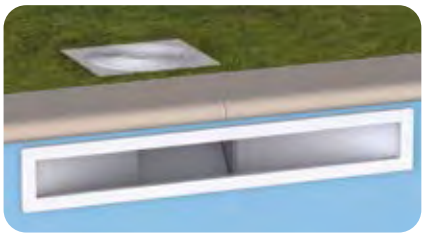

Distance sous margelle réduite : Une mise en place au plus près de la margelle permet de remonter le niveau d'eau du bassin.

A500 NHL

Fabrication ABS, traité anti-U.V.
Skimmer livré en 2 parties : meurtrière et base arrière à coller sur place (colle fournie).

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton - liner / coque	SSKIM500	275,50
Panneau - liner	SSKIM500P	288,80





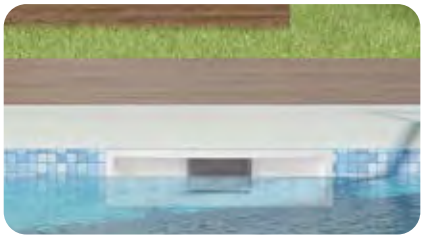

Écart entre la ligne d'eau et la margelle quasiment invisible :
Le niveau de l'eau est à seulement 45mm sous l'arase se rapprochant d'une piscine miroir.

2 GARANTIE 2 ANS

A400

Fabrication ABS, traité anti-U.V.
Skimmer livré en 2 parties : meurtrière et base arrière à coller sur place (colle fournie).

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton	SSKIM400B	142,40
Panneau-liner	SSKIM400P	150,30
Béton / coque / béton-liner	SSKIM400BL	157,60

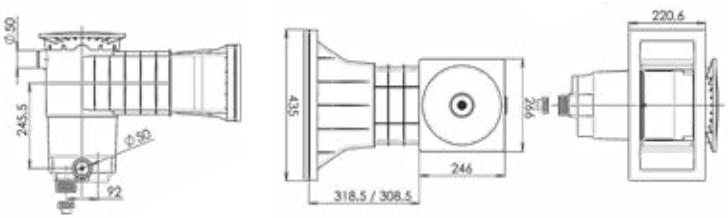

CARACTÉRISTIQUES GAMME DESIGN

Sortie à visser
femelle 1"½ - mâle 2"
avec régulateur de débit

Sortie à coller
(à perforer)

Sortie latérale
pour niveau constant

Trop plein arrière
Ø50

Téléscope rectangulaire
246 x 266 mm
Évite de "re-découper" la margelle

NIVEAU CONSTANT

Type	Référence	€/H.T.
Pour modèle extra plat A800	SNIVEAUEP	186,60
Pour modèle A400	SNIVEAU	186,60

SKIM-VAC

Réf.	€/H.T.
S80174	25,60

RÉHAUSSE 48 MM

Réf.	€/H.T.
SREHEC	18,01

OPTION



Rallonge 132 mm

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

aspiration / refoulement

2 GARANTIE 2 ANS

BUSES DE REFOULEMENT

Avec jet orientable. Filetées 2" et taraudées 1"½. Débit 10 m3/h à 0.6 bar. Disponibles aussi en Ø50 mm à coller.

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton	SBOUJBD	11,60
Béton - liner et panneau - liner	SBOUJBLD	20,20
Coque	SBOUJCD	16,70

PRISES BALAI

Filetées 2" et taraudées 1"½.

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton	SBOUNBD	8,70
Béton - liner et panneau - liner	SBOUNBLD	15,80
Coque	SBOUNBGD	14,60
Coque à coller Ø50	SBOUNBGDC	14,60

BOUCHON

Référence	€/H.T.
SBD	10,10

BONDE DE FOND ANTI-VORTEX

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton - liner, F2"x1½	SBONDLAV	53,80

GRILLE

Référence	€/H.T.
SGBUSED	8,10

BONDE DE FOND 360°

Débit 11.75 m³/h pour 0.5 m/s.

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton - liner, F2"x1½	SBONDBLD	39,60

TRAVERSÉES DE PAROI

Désignation	Référence	€/H.T.
Liner F2"x M2" Longueur : 30 cm sécable	STM50LI	12,94
Béton F2", à coller Ø50 femelle/ Ø63 mâle	STM50G	9,95

BOÎTE DE JONCTION

Désignation	Référence	€/H.T.
1 entrée / 2 sorties	SBOIT50	24,80

kits couleur

2 GARANTIE 2 ANS

SKIMMERS

Skimmers livrés complets.
*Skimmer livré en 2 parties : meurtrière et base arrière à coller sur place (colle fournie).

Coloris disponibles : Gris | Anthracite

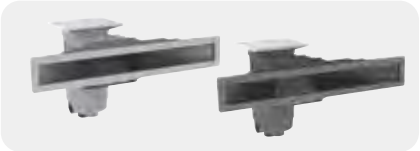

Désignation	Type	Référence	€/H.T.
A800*	Gris / Béton-liner	SSKIMA800GR	428,40
	Anthracite / Béton-liner	SSKIMA800ANT	428,40
A500 NHL*	Gris / Béton-liner	SSKIMA500GR	329,60
	Anthracite / Béton-liner	SSKIMA500ANT	329,60
A400	Gris / Béton-liner	SSKIMA400GR	165,50
	Anthracite / Béton-liner	SSKIMA400ANT	165,50

BOUCHONS



Couleur	Réf.	€/H.T.
Gris	SBDGR	12,40
Anthracite	SBDANT	12.40

GRILLES

Couleur	Réf.	€/H.T.
Gris	SGDGR	8,80
Anthracite	SGDANT	8,80

BOÎTES DE JONCTION

Couleur	Réf.	€/H.T.
Gris	SBOITGR	40,80
Anthracite	SBOITANT	40,80

BUSES DE REFOULEMENT

Couleur	Réf.	€/H.T.
Gris	SBRDGR	21,70
Anthracite	SBRDANT	21,70

PRISES BALAI

Couleur	Réf.	€/H.T.
Enjoliveur Gris	SPBDGR	6,60
Enjoliveur Anthracite	SPBDANT	6,60

BONDES DE FOND



Couleur	Réf.	€/H.T.
Grille Gris	SBFDGR	30,40
Grille Anthracite	SBFDANT	30,40

BONDES DE FOND ANTI-VORTEX

Couleur	Référence	€/H.T.
Grille Gris	SBONDLAVGR	47,70
Grille Anthracite	SBONDLAVANT	47,70

COUVERCLES ET TÉLESCOPES

Couleur	Référence	€/H.T.
Gris	SCOUVSKIGR	49,40
Anthracite	SCOUVSKIANT	49,40

Autres coloris (sur commande usine)
Bleu | Sable

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

skimmers

2 GARANTIE 2 ANS

A400

Fabrication ABS, traités anti-U.V.

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton	SSKIMGMB	142,40
Béton - liner / coque	SSKIMGML	150,30
Panneau - liner	SSKIMGMP	157,60

CARACTÉRISTIQUES SKIMMERS

Sortie à visser
femelle 1"½ - mâle 2"
avec régulateur de débit

Sortie à coller
(à perforer)

Sortie latérale
pour niveau constant

Trop plein arrière
Ø50

Téléscope rectangulaire
246 x 266 mm
Évite de "re-découper" la margelle

NIVEAU CONSTANT

Type	Référence	€/H.T.
Pour modèle extra plat A800	SNIVEAUEP	186,60
Pour modèle A400	SNIVEAU	186,60

SKIM-VAC

Réf.	€/H.T.
S80174	25,60

RÉHAUSSE 48 MM

Réf.	€/H.T.
SREHEC	18,01

RALLONGE 132 MM

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

aspiration / refoulement

BUSES DE REFOULEMENT

Avec jet orientable. Filetées 2" et taraudées 1"½.
Débit 9/12/14.5 m³/h à 0.6 bar. Disponibles aussi en Ø50 mm à coller.

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton	SBOUJB	11,60
Béton - liner et panneau - liner	SBOUJBL	18,70
Liner à coller Ø50	SBOUJBLC	18,70
Panneau - liner	SBOUJP	20,20
Coque	SBOUJC	16,70

PRISES BALAI

Filetées 2" et taraudées 1"½.

Désignation	Référence	€/H.T.
Panneau - liner	SBOUNBP	17,30
Coque	SBOUNBC	14,60
Béton	SBOUNB	6,10
Béton - liner	SBOUNBL	16,10

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

aspiration / refoulement

2 GARANTIE 2 ANS

BOUCHON PRISE BALAI

Référence	€/H.T.
S63183	7,30

GRILLE PRISE BALAI

Référence	€/H.T.
SGBUSE	7,30

BONDE DE FOND

Débit 14.9 m³/h pour 0.5 m/s.

Désignat°	Réf.	€/H.T.
Béton - liner, F2"× 1"½	SBONDL	34,60

TRAVERSÉES DE PAROI

Désignation	Référence	€/H.T.
Liner F2"× M2" Longueur : 30 cm sécable	STM50LI	12,94
Béton F2", à coller Ø50 femelle/ Ø63 mâle	STM50G	9,95

BOÎTE DE JONCTION

Disponible aussi en couleur : Gris, Anthracite.

Désignation	Référence	€/H.T.
1 entrée / 2 sorties	SBOIT50	24,80

kits couleur

Coloris disponibles

Gris | Anthracite

Autres coloris (sur commande usine)

Bleu | Sable

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

KITS COULEUR

Pièces couleur	Réf. Gris	€/H.T.	Réf. Anthracite	€/H.T.
Kit skimmer ÉLÉGANCE A400	SKIMGR	89,70	SKIMANT	89,70
Enjoliveur projecteur 300 W	SPROJGR	27,90	SPROJANT	27,90
Enjoliveur mini-projecteur LED	SPBGR	10,30	SPBANT	10,30
Buse de refoulement	SBUSEGR	41,40	SBUSEANT	41,40
Enjoliveur prise balai	SPBGR	10,30	SPBANT	10,30
Grille bonde de fond	SBONDGR	47,70	SBONDANT	47,70
Couvercle et télescope de skimmer	SCOUVSKIGR	49,40	SCOUVSKIANT	49,40

skimmer hors-sol

SKIMMER SPÉCIAL HORS-SOL

Désignation	Référence	€/H.T.
Kit skimmer + accessoires	S91002	62,60
Bride cache-vis	S91924	4,13

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

skimmers

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN EUROPE

MODÈLE A800 EXTRA PLAT

Livré complet, vis fournies pour l'assemblage. Inox 316L.

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton - liner / panneau - liner	SKIM800INOX	1660,75

MODÈLE A600

Livré complet, vis fournies pour l'assemblage. Inox 316L.

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton - liner / panneau - liner	SKIM600INOX	1433,37

MODÈLE A400

Inox 316L.

Désignation	Référence	€/H.T.
Sur meurtrière Skimmer A400*	SKIM400INOX*	1001,68

*À commander en complément du skimmer ABS A400

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SKIMMER ABS A400

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton	SSKIM400B	142,40
Panneau - liner	SSKIM400P	150,30
Béton / coque / béton - liner	SSKIM400BL	157,60

jet

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN EUROPE

JET ORIENTABLE TRIANGULAIRE À ROTULE INOX DESIGN

Inox 316L.

Référence	€/H.T.
JOINOX*	341,87

*À commander en complément des pièces ABS

cache-vis

CACHE-VIS ROND INOX ÉLÉGANCE

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton/ coque	MINIENJIR*	143,38

CACHE-VIS CARRÉ INOX DESIGN

Inox 316L.

Désignation	Référence	€/H.T.
Béton/ coque	MINIENJIC*	182,01
Béton-liner / panneau-liner	MINIENJICP*	182,01

*À commander en complément des pièces ABS

enjoliveurs

ENJOLIVEUR ROND

Inox 316L.

Réf.	€/H.T.
ENJIR*	252,30

ENJOLIVEUR ROND

Réf.	€/H.T.
MINIENJIR*	143,38

ENJOLIVEUR CARRÉ



Réf.	€/H.T.
ENJIC*	325,30

*À commander en complément du projecteur LED

grille

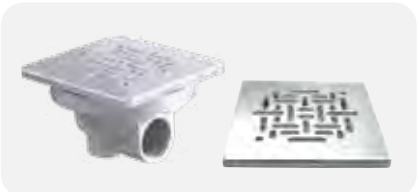

GRILLE CARRÉE DESIGN INOX

Inox 316L.

Référence	€/H.T.
BONDINOX*	238,50

*Grille à commander en complément de la bonde de fond ABS

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Lames d'eau murales
Largeur 300 ou 600 mm

Également disponibles en ABS en largeurs 300, 600, 900 et 1200 mm

Rideaux
Inox AISI 316
Largeur 350 ou 500 mm

Également disponibles en AISI 304

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

ampoules dimmables

NOUVEAUTÉ

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN FRANCE

AMPOULES PAR56 DIMMABLES

Ampoule dimmable 0%, 25%; 50%, 75% ou 100%. Gaine thermorétractable fournie.

Couleur	Désignation	Pilotage / paramétrage	Référence	€/H.T.
Blanc ÉCO	33 LED 10.5W	Télécommande	SAMPECOBF	126,30
Blanc	48 LED 16.6W	Télécommande ou smartphone	SAMPBF	229,60
RGBW	48 LED 19.7W	Télécommande ou smartphone	SAMPC	359,50



- Compatibles avec tous les projecteurs de piscine PAR56 du marché
- Collimateur nouvelle génération pour une diffusion économe et optimale du flux lumineux
- Pilotage de l'éclairage avec TLC3-On.e via application On.e sur smartphone ou ruprture d'alimentation avec module On/Off
- Technologie MID-POWER des LEDS : économes en énergie

Blanc ÉCO
1800 Lumens

Blanc
2600 Lumens

RGBW
1800 Lumens

projecteurs led sans niche

PROJECTEURS LED SANS NICHE DIMMABLES

Neuf ou rénovation. Avec ampoule dimmable 0%, 25%; 50%, 75% ou 100%.
Non câblés. Enjoliveurs non inclus.

Couleur	Désignation	Pilotage / paramétrage	Référence	€/H.T.
Blanc ÉCO	33 LED 19W	Télécommande	SPROJSNDECOBF	254,90
Blanc	48 LED 36W	Télécommande ou smartphone	SPROJSNDBF	299,40
RGBW	48 LED 28W	Télécommande ou smartphone	SPROJSNDC	390,80

- Écologiques et durables
- Pilotage de l'éclairage avec TLC3-On.e via application On.e sur smartphone ou ruprture d'alimentation avec module On/Off
- Finition avec enjoliveurs ronds ou carrés (non inclus)

projecteurs gamme design

NOUVEAUTÉ

2 GARANTIE 2 ANS

PROJECTEURS LED DIMMABLES

Livrés avec câble de 2.4 ml et passe-câbles. 1 niche au choix : béton / liner ou panneau / liner
Enjoliveurs non inclus.

Couleur	Désignation	Pilotage / paramétrage	Référence	€/H.T.
Blanc ÉCO	33 LED 19W Béton/liner	Télécommande	SPROJDECOBFBL	294,60
	33 LED 19W Panneaux	Télécommande	SPROJDECOBFP	319,80
Blanc	48 LED 36W Béton/liner	Télécommande ou smartphone	SPROJDBFBL	337,90
	48 LED 36W Panneaux	Télécommande ou smartphone	SPROJDBFP	364,30
RGBW	48 LED RGB 28W Béton/liner	Télécommande ou smartphone	SPROJDRGBWBL	429,20
	48 LED RGB 28W Panneaux	Télécommande ou smartphone	SPROJDRGBWP	456,90

- Écologiques et durables
- Pilotage de l'éclairage avec TLC3-On.e via application On.e sur smartphone ou ruprture d'alimentation avec module On/Off
- Finition avec enjoliveurs ronds ou carrés (non inclus)

enjoliveurs gamme design

ENJOLIVEURS CARRÉS

Pour projecteurs avec entretoise incluse.

Désignation	Référence	€/H.T.
Blanc	SPROJDCBL	26,90
Gris	SPROJDCGR	33,20
Anthracite	SPROJDCANT	33,20

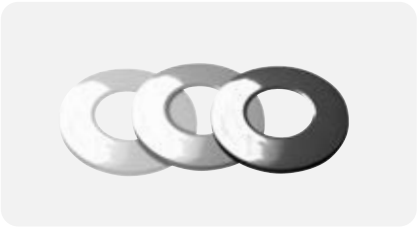

ENJOLIVEURS RONDS

Pour projecteurs avec entretoise incluse.

Désignation	Référence	€/H.T.
Blanc	SPROJDRBL	22,50
Gris	SPROJDRGR	27,90
Anthracite	SPROJDRANT	27,90

télécommandes

TÉLÉCOMMANDE TLC3 ON.E

NOUVEAUTÉ

Alimentation 12V - AC

Référence	€/H.T.
STLC3ONE	370,00

- Application pour Smartphone incluse

TÉLÉCOMMANDE MODULE ON/OFF

Référence	€/H.T.
SKITELUNI	95,00

PIÈCES À SCELLER

projecteurs easyled design

NOUVEAUTÉ

2 GARANTIE 2 ANS

PROJECTEURS LED

À visser sur prise balai 1"½.
Livré avec câble de 2.4 ml. Enjoliveurs rond et carré inclus.

Couleur	Désignation	Pilotage / paramétrage	Référence	€/H.T.
Blanc ÉCO	33 LED 19W	Télécommande	SPEASYD1500B	254,90
Blanc	48 LED 36W	Télécommande ou smartphone	SPEASYD3000B	325,80
RGBW	48 LED 28W	Télécommande ou smartphone	SPEASYD1600C	390,80

- Entretoise et enjoliveurs inclus
- Écologiques et durables
- Compatibles avec les enjoliveurs couleur de la gamme DESIGN

mini projecteurs à led

MINI PROJECTEURS À LED

Livrés câblés (longueur de 2.4 m). À visser sur prise balai 1"½. Fixation sur filetage 1"½ type buse de refoulement ou prise balai.
Livrés avec 2 façades (1 ronde et 1 carrée). Cache-vis de buses DESIGN et ÉLÉGANCE blancs inclus.

Couleur	Désignation	Référence	€/H.T.
Blanc	3 LED 9W 1200 lumens	SMINIP3B	195,40
Couleur	9 LED 5W 250 lumen	SMINIP9C	325,80

- Projecteurs 100% résinés et étanches
- LED de puissance OSRAM
- Livrés avec 2 façades (1 ronde et 1 carrée)
- Cache-vis de buses DESIGN et ÉLÉGANCE blancs inclus

enjoliveurs pour mini projecteurs à led

ENJOLIVEURS CARRÉS POUR MINI-PROJECTEURS À LED

Désignation	Référence	€/H.T.
Enjoliveur Gris	SPBDGR	6,60
Enjoliveur Anthracite	SPBDANT	6,60

boîtier courant porteur et télécommande

BOÎTIER COURANT PORTEUR (CPL)

Permet de piloter jusqu'à 4 projecteurs couleurs à la sortie du transformateur.
Livré avec télécommande.

Référence	€/H.T.
SKITEL	288,60

TÉLÉCOMMANDE MODULE ON/OFF

Référence	€/H.T.
SKITELUNI	95,00

projecteurs mid brio

2 GARANTIE 2 ANS

MADE IN EUROPE

CARACTÉRISTIQUES

MID BRIO est aussi discret qu'un mini-projecteur mais aussi puissant qu'un grand projecteur. Il offre un ratio puissance/lumens/taille inégalé dans le marché de la piscine, avec un diamètre de 75mm pour 2600 lm de lumière.

- **Projecteurs LED compacts et puissants**
- Se vissent dans une traversée de paroi 1"½ standard
- Dimensions ampoule : Ø 75 mm / profondeur 80 mm
- S'adaptent à tous les types de bassins (coque, liner, béton, etc.)
- Angle de diffusion allant jusqu'à 160°
- Tension : 12V ~ (AC) / Fréquence : 50Hz/60Hz
- Puissance : 24W

PROJECTEURS MID BRIO

À visser sur prise balai 1"½. Livrés avec câble de 3M.

Couleur	Désignation	Référence	€/H.T.
Blanc	Blanc chaud 2600 lumens	SMIDBRIOBC	385,20
	Blanc froid 2600 lumens	SMIDBRIOBF	385,20
Couleur	Couleur 1800 lumens	SMIDBRIOC	517,88

80 mm

75 mm

enjoliveurs mid brio

ENJOLIVEURS MID BRIO

Pour piscines béton, liner, panneaux ou coque. À visser sur prise balai 1"½. / Livré avec câble de 3M.



	Couleur	Désignation	Référence	€/H.T.
	Blanc ABS	Béton - liner	SENJMIDB	13,11
		Béton - coque	ENJMIDBBC	13,11
	Gris ABS	Béton - liner	SENJMIDG	13,11
		Béton - coque	ENJMIDGBC	13,11

	Couleur	Désignation	Référence	€/H.T.
	Anthracite ABS	Béton - liner	SENJMIDA	13,11
		Béton - coque	ENJMIDABC	13,11
	Inox 316L	Liner	SENJMIDINOX	98,56
		Béton - coque	ENJMIDINOXBC	98,56

télécommandes pour mid brio

BRIO RC+

Référence : SKITELRC

Détails à la page 133

BRIO WIL

Référence : SKITELRCBT

Détails à la page 133

projecteurs mini brio 2

2 GARANTIE 2 ANS

MINI PROJECTEURS LED

À visser sur prise balai 1"½.
Livré avec câble de 3 M.

Couleur	Désignation	Référence	€/H.T.
Blanc	Blanc chaud 1200 lumens	SMINIEVOBC	223,96
	Blanc froid 1200 lumens	SMINIEVOBF	223,96
Couleur	Couleur 900 lumens	SMINIEVOC	320,29

- **Spots à intensité réglable : 25/50/75/100 %**
- Minis projecteurs très puissants
- Dimensions ampoule : Ø48 mm / profondeur 65 mm
- Angle de diffusion allant jusqu'à 120°
- Technologie RGBW
- Pilotage de l'éclairage avec télécommandes : Brio RC+ ou Brio WiIL

enjoliveurs mini brio 2 chroma +

ENJOLIVEURS MINI BRIO 2 CHROMA +

Pour piscines béton, liner, panneaux ou coque.

	Couleur	Référence	€/H.T.		Couleur	Référence	€/H.T.
	Blanc	SENJEVOB	12,14		Gris	SENJEVOG	12,74
	Sable	ENJEVOS	12,03		Anthracite	SENJEVOA	12,14

enjoliveur mini brio 2 inox

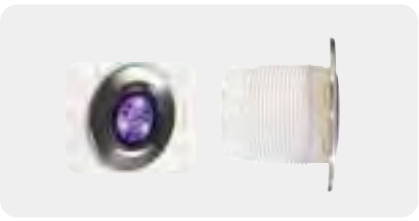

ENJOLIVEUR MINI BRIO 2 INOX

Pour piscine béton. Fabriqué en inox 316L.
À visser dans une traversée de paroi 2".

Couleur	Référence	€/H.T.
Version inox	SENJEI	149,00

adaptateur mini brio 2

2 GARANTIE 2 ANS

ADAPTATEUR MINI BRIO 2

F1"½ - M2"
Permettant l'installation du projecteur Mini Brio.

Désignation	Référence	€/H.T.
Adaptateur	SADAPT2	19,30

télécommandes pour mid brio et mini brio 2

TÉLÉCOMMANDE BRIO RC+

Blanc ou Couleur

Permettent de contrôler les projecteurs Mid Brio et Mini Brio 2.

Désignation	Référence	€/H.T.
Boîtier RC avec télécommande	SKITELRC	181,50

- Boîtier mural de pilotage des projecteurs LED installés dans la piscine
- Sélection directe de la couleur ou de la séquence lumineuse souhaitée
- Gestion de la luminosité de l'éclairage et de la vitesse des séquences
- Télécommande radio fournie (20M), pilotage jusqu'à 120W de LED

TÉLÉCOMMANDE BRIO WIL

Blanc ou Couleur

Permettent de contrôler les projecteurs Mid Brio et Mini Brio 2.

Désignation	Référence	€/H.T.
Boîtier RC Wifi	SKITELRCBT	265,58

- 12 couleurs fixes dont le blanc froid et le blanc chaud
- 7 séquences lumineuses avec sélection de la vitesse (3 niveaux)
- Connexion au réseau Wifi local pilotage des projecteurs dans toute la maison
- Compatible Alexa et Google Home
- Pilote les projecteurs via une application smartphone

traitement et entretien

Traitement

RÉGULATION PROPORTIONNELLE DU PH 136
RÉGULATION PROPORTIONNELLE DU REDOX 136
PANNEAU DE RÉGULATION PROPORTIONNELLE PH / REDOX 137
PÉRISTALTIQUE PH / REDOX COMBINÉE 138
RÉGULATION PH ET REDOX 139
ÉLECTROLYSEURS ZELIA VP 140
ANALYSEUR CONNECTÉ OFIX VP 140
POMPES DOSEUSES DAISY VP 140
GAMME ÉLECTROLYSEURS SCYLIA 141
KOMPACT MASTER 144
POOLTERRE CLASSIQUE / POOLTERRE INOX 145

Entretien

KITS D'ENTRETIEN 146
MANCHES TÉLÉSCOPIQUES 146
BROSSES 147
ÉPUISETTES 148
TÊTES DE BALAI 148
TUYAUX FLOTTANTS STANDARDS 149
RACCORD CANNELÉ 149
COURONNES SÉCABLES 149
TUYAUX FLOTTANTS EVAPOOL 150
THERMOMÈTRES 151
DISTRIBUTEURS DE CHLORE 151
ACCESSOIRES D'ANALYSES 152
PRÉFILTRE 152
FLOCULANT 152
ACCESSOIRES D'HIVERNAGE 152
GAMME DE PRODUITS D'ENTRETIEN TOUCAN 153

8

régulation proportionnelle du ph

MADE IN EUROPE

RÉGULATION PROPORTIONNELLE DU PH

Référence	€/H.T.
SPPPH	362,38

- Pompe péristaltique 1.5 litres/heure
- Affichage du taux de pH détecté
- Non compatible pH+
- Point de consigne réglable entre 6.00 et 8.00 pH
- Dosage proportionnel jusqu'au point de consigne
- Protection IP 55
- Livrée complète avec accessoires de pose et solution tampon
- Boîtier PP renforcé
- Panneau frontal en polycarbonate
- Livré avec un kit standard
- Conforme à la réglementation CE
- Garantie 2 ans

régulation proportionnelle du redox

RÉGULATION PROPORTIONNELLE DU REDOX

Référence	€/H.T.
SPPREDOX	362,38

- Pompe péristaltique 3 litres/heure
- Affichage du Redox détecté en mV
- Points de consigne réglable entre 300 et 900mV
- Dosage proportionnel jusqu'au point de consigne
- Panneau frontal en polycarbonate
- Protection IP 55
- Livrée complète avec accessoires de pose et solution tampon
- Boîtier PP renforcé
- Livré avec un kit standard
- Conforme à la réglementation CE
- Garantie 2 ans

ACCESSOIRES FOURNIS DE POSE ET SOLUTION TAMPON

Valve d'injection PP-VL-VITON

Filtre aspiration PP-VL-VT

Tube refoulement 2 ML PE 4x6

Tube aspiration 2 ML PVC 4x6

2 Colliers de prise Ø50 x ½"

Porte-sonde pour tube ½" PP

Électrode PH câble 5 ML corps époxy ou** **Électrode REDOX câble 5 ML corps époxy**

Solution tampon PH 7,00 ou** **Solution tampon REDOX 468 mV**

*Hors sondes / **Suivant le choix de la régulation : PH ou REDOX

panneau de régulation proportionnelle ph / redox

PANNEAU DE RÉGULATION PROPORTIONNELLE PH/ REDOX

Référence	€/H.T.
SPPHRED	1199,85

- Panneau thermoformé câblé usine (prise SHUCO)
- Pompe péristaltique pH référence SPPPH 1.5 litres/heure (voir caractéristiques page précédente)
- Non compatible pH+
- Pompe péristaltique Redox référence SPPREDOX 3 litres/heure (voir caractéristiques page précédente)
- Porte-sonde avec préfiltre 50 µ
- Robinet d'échantillonnage
- Électrode pH et Redox
- Corps époxy
- Câble de 1 ML
- Conforme à la réglementation CE
- Facilité d'utilisation
- Garantie 2 ans

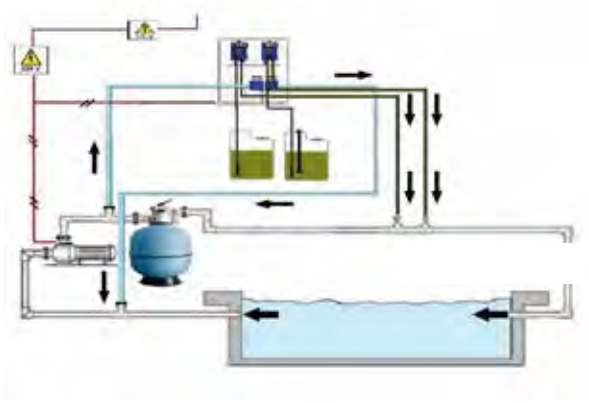

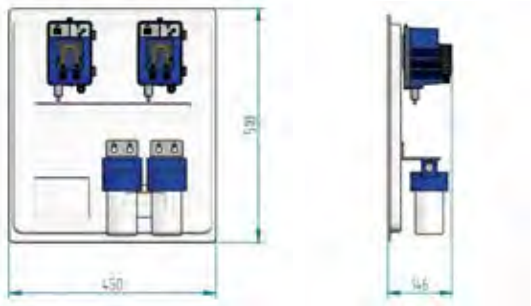

ACCESSOIRES FOURNIS DE POSE ET SOLUTION TAMPON

Valve d'injection ½" PP-VL-VITON

Filtre aspiration ½» PP-VL-VT

2 Porte-sondes pour tube ½" PP

Tube refoulement 2 ML PE 4x6

Tube aspiration 2 ML PVC 4x6

4 Colliers de prise Ø50 x ½"

Électrode PH câble 3 ML corps époxy

Électrode REDOX câble 3 ML corps époxy

Solution tampon PH 7,00

Solution tampon 468 mV

*Hors sondes

pompe péristaltique ph ou redox

CE 2 GARANTIE 2 ANS* MADE IN EUROPE

PÉRISTALTIQUE PH OU REDOX COMBINÉE

Référence	€/H.T.
SPMP2	441,66

- Pompe péristaltique numérique 6 litres/h
- Gestion du pH ou du Redox sur la même pompe doseuse
- 3 types de fonctionnement possible : manuel / ON/OFF / proportionnelle
- Fonctionnement manuel : dosage constant
- Fonctionnement ON/OFF : dosage constant avec valeur de consigne paramétrable
- Fonctionnement proportionnel : dosage proportionnel jusqu'à la valeur de consigne. Échelle de proportionnalité entièrement programmable. Proportionnalité du dosage par variation de la vitesse de rotation du moteur
- Pourcentage du débit indiqué instantanément
- Affichage du pH ou du redox ainsi que de la température
- Verrouillage par mot de passe programmable
- Alarme temporelle de surdosage programmable
- Délai d'allumage programmable
- Option Stand-by pour l'arrêt du dosage
- Amorçage par bouton pour une installation rapide
- Affichage rétro-éclairé
- Led d'alarme pour dosage et état
- Protection IP55
- Alimentation 90-250V 50-60Hz
- Garantie 2 ans

- Interrupteur ON/OFF
- Entrée du signal de sonde de niveau
- Entrée du signal capteur de débit

LIVRÉE AVEC UN KIT D'INSTALLATION STANDARD

Valve d'injection ½" PP-VL-VITON

Filtre aspiration ½" PP-VL-VT

Tube refoulement 2ML PE 4x6

Tube aspiration 2ML PVC 4x6

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

KIT D'INSTALLATION REDOX COMPLET

Référence	€/H.T.
SKITREDOX	90,89



Électrode REDOX câble 5ML corps époxy

2 Colliers de prise Ø50 x ½"

Solution tampon 468 mV

Porte-sonde pour tube ½" PP

KIT D'INSTALLATION PH COMPLET

Référence	€/H.T.
SKITPH	79,10

Électrode PH câble 5ML corps époxy

2 Colliers de prise Ø50 x ½"

Solution tampon PH 7,00 et PH 9,00

Porte-sonde pour tube ½" PP

*Hors sondes

régulation ph et redox

RÉGULATION PH ET REDOX

Référence	€/H.T.
SREGDUO	1199,85

- Système de dosage : PH et Redox avec pompe doseuse 1.5 L/h et 3 L/h
- Affichage instantané du débit en pourcentage
- 3 types de fonctionnements possibles : manuel / ON/OFF / proportionnelle
- Fonction stabilité PH : stabilisation du PH avant dosage du chlore
- Menu en 4 langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien
- Mot de passe programmable
- Alarme de surdosage programmable
- Démarrage différé programmable
- Option Stand-by pour l'arrêt du dosage
- Signal de « sur ou sous dosage » selon la valeur de consigne
- Afficheur numérique LCD rétroéclairé
- Boîtier en PP renforcé et fibre de verre pour une excellente résistance chimique
- Protection IP 65
- Alimentation standard 230V 50-60Hz
- Garantie 2 ans

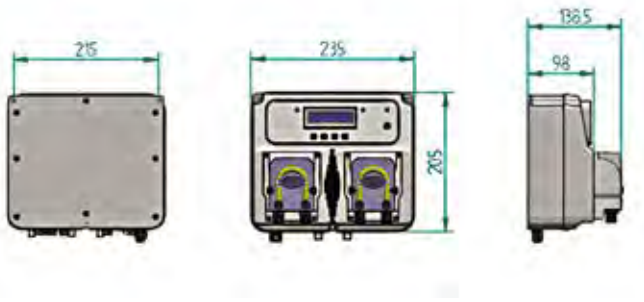

LIVRÉES AVEC ACCESSOIRES DE POSE ET SOLUTION TAMPON

Valve d'injection ½"
PP-VL-VITON

**Filtre aspiration ½"
PP-VL-VT**

**2 Porte-sondes
pour tube ½" PP**

**Tube
refoulement 2 ML
PE 4x6**

**Tube
aspiration 2 ML
PVC 4x6**

**4 Colliers
de prise Ø50 x ½"**

**Électrode
PH
câble 5 ML
corps époxy**

**Électrode
REDOX
câble 5 ML
corps époxy**

**Solution tampon
PH 7,0 et PH 9.00**

**Solution tampon
468 mV**

*Hors sondes

électrolyseur, analyseur et pompe doseuse NOUVEAUTÉ

2 GARANTIE 2 ANS*

MADE IN EUROPE

ÉLECTROLYSEURS ZELIA VP

Électrolyseur de sel avec connexion Wifi et Bluetooth intégrés. Installation sur canalisation 50 mm de diamètre.

Référence	Alimentation	Débit (g/h)	€/H.T.
SZELIAVPS	230V	8-10	1237,63
SZELIAVPL	230V	15-20	1777,17

- Le 1er électrolyseur connecté qui permet de piloter la qualité de votre traitement d'eau à distance
- Cellule équipée d'un détecteur de débit et d'une sonde de température permettant une installation avec une seule découpe dans la canalisation
- Évite les excès de chlore dans l'eau
- Compatible avec petit local technique
- Cellule compacte : 202 mm de longueur
- Possibilité d'asservir à un analyseur RedOx
- Raccordement rapide de la cellule au coffret (connecteur fourni)
- 4 modes de fonctionnement : mode programmé, régulé, thermorégulé ou choc

Application mobile incluse

ANALYSEUR CONNECTÉ OFIX VP

Analyseur connecté pH/Redox/Température de l'eau avec détecteur de débit. Installation sur canalisation 50 mm de diamètre.

Référence	Alimentation	€/H.T.
SOFIXGOLD	230V	670,00

- Analyseur compacte : 202 mm de longueur
- 2 buses d'injection intégrées pour correcteur de pH et rémanant / désinfectant
- 2 sondes : pH et ORP Gold
- Calibration pH sur 1 ou 2 points de mesure (historique des mesures)
- Chambre d'analyse rétro-éclairée RGB
- Version sonde or : adaptée pour installation avec un électrolyseur de sel
- Version sonde platine : meilleure longévité de la sonde
- Connexion Wifi et Bluetooth
- installation simplifiée : 2 emplacements prévus pour les injecteurs

Application mobile intuitive incluse

Compatible avec l'univers connecté Vigipool.

POMPES DOSEUSES DAISY VP

Pompe doseuse automatique pH ou Redox, asservie à l'Ofix VP.

Référence	Modèle	Alimentation	€/H.T.
SPPHDAISY	pH	230V	382,50
SPRXDAISY	Redox	230V	382,50

- Nécessite un Ofix VP : asservissement et appairage sans fil
- Injection pH- ou pH+ jusqu'à 1.5 l/h avec injection quotidienne max. ajustable (Daisy VP pH)
- Injection Redox jusqu'à 1.5 l/h avec injection quotidienne max. ajustable (Daisy VP Ox)

Application mobile incluse

électrolyseur scylia sel

Produits Signature PERFORMANCE - QUALITÉ - PRIX

3 GARANTIE 3 ANS*

MADE IN FRANCE

SCYLIA SEL

Volume d'eau (m³)	Référence	€/H.T.
Jusquà 30 m³	SCYLIASEL30	1179,35
De 30 à 60 m³	SCYLIASEL60	1336,07
De 60 à 90 m³	SCYLIASEL90	1533,93
De 90 à 120 m³	SCYLIASEL120	1771,59
De 120 à 160 m³	SCYLIASEL160	2054,22

- Tension d'alimentation : 230V/50 Hz monophasée
- Boîtier IP 55
- Électrodes en plaques pleines Titane / Ruthénium
- Contact sec pour volet
- Production jusqu'à 28g/h selon modèles (chlore actif)
- Taux de sel : de 3.2 et 35 g/litre
- Livré avec réducteurs 50/63 et kit d'injection pH
- Cellule résistant à 6 bars de pression en coups de bélier
- Orientation cellule verticale ou horizontale
- Débit d'eau : jusqu'à 16m³/heure en ligne
- By pass conseillé
- Durée de vie estimée des cellules : 15000 heures

QUALITÉ

Utilisation intuitive et conviviale. Écran rétro éclairé avec l'ensemble des informations utiles clairement accessibles (8 langues disponibles). Nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité. Compatible avec tout régulateur de pH. Livré prêt à installer avec un raccordement simplifié (en Ø50 ou Ø63 mm). Cellule transparente avec électrode surmoulée, connectique nativement anti-corrosion. Pas de perçage pour le capteur débit : simple vissage dans le vase. Dispositif d'injection pH intégré (kit complet inclus).

SIMPLICITÉ

Niveau de production réglable de 10% à 100% pour s'adapter à toutes les situations. Durée d'inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau. Mémoire d'inversion pour optimiser l'usage quels que soient les cycles de la pompe. Mode Volet configurable pour éviter toute surchloration (piloté ou manuel). Compatible salinité haute de 3.2 à 35 g/l. Auto-adaptation de la puissance de production (salinité et température). Mode Boost pour adapter la production à une surfréquentation temporaire du bassin.

TRANQUILLITÉ

Conçu à partir des technologies les plus robustes pour résister à de fortes contraintes. Des cellules à longue durée de vie. Détection présence d'eau. Compatible conditions extrêmes : température dans le local technique jusqu'à 60°C et 80% d'humidité. SAV direct constructeur.

ACCESSOIRES FOURNIS

Connecteur type photovoltaïque IP 68 (étanchéité 10 ans). Câble de 1.50 mètre (autres dimensions sur demande)



Électrode surmoulée, garantie anti-oxydation Durée de vie : 15 000 heures

Dispositif d'injection du pH intégré à la cellule avec système "anti-pincement"

OPTION

CAPTEUR DE DÉBIT

Référence	€/H.T.
SCAPTD	114,33

*Hors sondes

électrolyseur scylia duo ng

NOUVEAUTÉ

Produits Signature PERFORMANCE - QUALITÉ - PRIX

3 GARANTIE 3 ANS*

MADE IN FRANCE

SCYLIA DUO NG

Volume d'eau (m³)	Référence	€/H.T.
Jusqu'à 30 m³	SCYLIADUO30NG	1955,29
De 30 à 60 m³	SCYLIADUO60NG	2115,89
De 60 à 90 m³	SCYLIADUO90NG	2277,75
De 90 à 120 m³	SCYLIADUO120NG	2524,42
De 120 à 160 m³	SCYLIADUO160NG	2772,36

- Connectivité WiFi pour un pilotage complet à distance
- Communication par tablette ou par smartphone
- Application smartphone téléchargeable gratuitement
- Auto configuration intuitive sur application Android /iOS
- Appairage simplifié par NFC
- Poids : 2,1 kg
- Boîtier IP55
- Contact sec pour volet
- Tension d'alimentation : 230 V
- Écran LCD 56 mm x 28 mm rétro-éclairé blanc sur noir
- Pompe péristaltique 3 litres/h par défaut
- Consigne pH modifiable entre 6,5 et 8,2 par pas de 0,1 (7,3 par défaut)
- Mode pH+ ou mode pH-
- Mode 24h/24 pour filtration en continu
- Mode Sleep pour programmer l'arrêt de la production
- Dimensions coffret H280 x L210 x P155 mm

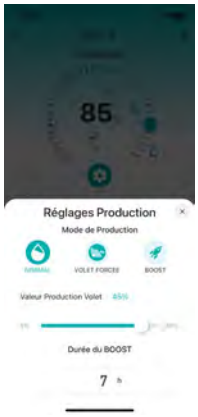

Application gratuite IOS/Android :
TUYASMART disponible sur smartphone et tablette.
Auto-configuration intuitive.

Télécharger dans l'App Store

Google play

NFC

ACCESSOIRES FOURNIS

Pompe péristaltique externe 3 litres/h

Capteur de débit

Dispositif d'injection du pH intégré à la cellule avec système "anti-pincement"



Électrode surmoulée, garantie anti-oxydation. Durée de vie : 15000 heures

*Hors sondes

électrolyseur scylia duo redox ng

NOUVEAUTÉ

Produits Signature PERFORMANCE - QUALITÉ - PRIX

3 GARANTIE 3 ANS*

MADE IN FRANCE

SCYLIA DUO REDOX NG

Volume d'eau (m³)	Référence	€/H.T.
De 15 à 60 m³	SCYLIADUO40RXNG	3277,24
De 50 à 90 m³	SCYLIADUO90RXNG	3696,06
De 80 à 130 m³	SCYLIADUO130RXN	4338,40

La régulation REDOX contrôle et déclenche l'électrolyseur lorsque nécessaire.
Coupure automatique d'une électrolyse : si la température < 15° C ou si la salinité < 2.8 g/l.
Alarme : température basse et salinité basse (3.2 g/l).
Quantité max de stabilisant 30 ppm pour une mesure optimale de la sonde Redox.

Porte-sondes

- Livré avec nouveau porte-sondes unique
- Sonde de salinité Inox 1 à 10 gr/l (précision +/- 0.1)
- Sonde de température pt 1000/B (précision =+/- 0.2°C)
- Sonde pH de qualité professionnelle
- Sonde Redox qualité pro pointe or
- 2 pool terre fournis

- **Électrolyse et régulation pH de nouvelle génération**
- **Accès paramétrable directement sur coffret, smartphone ou tablette**
- **Interface simple et conviviale**

Affichage température, salinité, pH et Redox.



Application gratuite IOS/Android :
TUYASMART disponible sur smartphone et tablette.
Auto-configuration intuitive.

Télécharger dans l'App Store

Google play

NFC

ACCESSOIRES FOURNIS

Pompe péristaltique externe 3 litres/h

Capteur de débit

Dispositif d'injection du pH intégré à la cellule avec système "anti-pincement"



Électrode surmoulée, garantie anti-oxydation. Durée de vie : 15000 heures

*Hors sondes

kompact master

KOMPACT MASTER

- Centrale électronique
- Coffret électrique intégré
- Transfo éclairage 100 VA
- 2 pompes doseuses 1.5 l/h
- Capteur de température d'eau
- Sonde pH
- Sonde Redox[1]
- Détecteur de débit
- Accessoires de désinfection

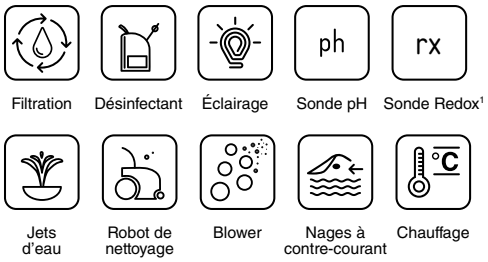

2 choix possibles pour automatiser entre 5 et 9 équipements de votre piscine :

KOMPACT MASTER M5

5 fonctions automatisées au choix

Modes de désinfection compatibles :
Oxygène actif / Chlore liquide / Brome

KOMPACT MASTER M9

9 fonctions automatisées au choix

Modes de désinfection compatibles :
Oxygène actif / Chlore liquide / Brome / Électrolyse au sel

KOMPACT MASTER M5

Désignation	Référence	€/H.T.
Kompact Master M5 Oxygène actif	KL55KPHY*OX	1790,00
Kompact Master M5 Chlore liquide	KL55KPHY*CL	1915,00
Kompact Master M5 Brome	KL55KPHY*BR	2370,00

KOMPACT MASTER M9

Désignation	Référence	€/H.T.
Kompact Master M9 Oxygène actif	KL56KPHY*OX	2270,00
Kompact Master M9 Chlore liquide	KL56KPHY*CL	2355,00
Kompact Master M9 Brome	KL56KPHY*BR	2830,00
Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 75m3-5g/l de sel	KL56KPHY*S15	3145,00
Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 100m3-5g/l de sel	KL56KPHY*S20	3250,00
Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 130m3-5g/l de sel	KL56KPHY*S25	3360,00
Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 75m3-2g/l de sel	KL56KPHY*LS15	3200,00
Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 100m3-2g/l de sel	KL56KPHY*LS20	3415,00
Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 130m3-2g/l de sel	KL56KPHY*LS25	3565,00
Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 180m3-2g/l de sel	KL56KPHY*LS40**	3785,00
Kompact Master M9 Electrolyseur Hybride 230m3-2g/l de sel	KL56KPHY*LS50**	3920,00

* Y est la référence liée à l'ampérage du disjoncteur magnétothermique de la pompe de filtration ou à celui de la pompe surpresseur Y= 10 pour 6.3 / 10 A ; Y= 06 pour 4 / 6.3 A ; Y= 04 pour 2.5 / 4 A Y=VV pour les coffrets d'alimentation a vitesse variable. / ** équipé de 2 cellules électrolyseurs. / [1] Sauf dans les versions à oxygène actif.

kompact master

OPTIONS

Désignation	Référence M5	Référence M9	€/H.T.
Klereo Connect - Kit de connexion internet	KL60C2	KL60C2	520,00
Klereo Pad - Kit afficheur déporté	KL20AF1	KL21AF1	520,00
Détection de fin de bidon	KLPRD1	KLPRD1	87,50
Fonction hors gel - température d'air	KL10TA	KL10TA	142,00
Capteur de pression		KLPRCP5	175,00
Compteur d'eau		KL20DB1	195,00
Kit régulation chlore libre avec chambre d'analyse		KL20CLOKP1	2590,00
Option surpresseur Monophasé		KL20SPY*	192,50
Option filtration Triphasé M9		KL20TRIY*	135,00
Option surpresseur Triphasé		KL20SPTRIY*	190,00
Adaptation bassins privés >130 m³	KL20PP50	KL20-PP50	460,00

* Y est la référence liée à l'ampérage du disjoncteur magnétothermique de la pompe de filtration ou à celui de la pompe surpresseur Y= 10 pour 6.3 / 10 A ; Y= 06 pour 4 / 6.3 A ; Y= 04 pour 2.5 / 4 A Y=VV pour les coffrets d'alimentation a vitesse variable. / ** équipé de 2 cellules électrolyseurs.

poolterre inox

POOLTERRE INOX

Référence	€/H.T.
SPOOLTINOX	41,21

- Ø 50 (1"½)
- Conçu 100% en Inox 316L
- Cosse en cuivre étamée fournie
- Installation en eau chaude et eau froide
- Fourni sans raccords

Exemple de montage

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

POOLTERRE CLASSIQUE

Ø 50 mm et Ø 63 mm.

Référence	€/H.T.
SPOOLT	36,24
SPOOLT63	39,50

UNION 3 PIÈCES Ø 50 × 1"½

Ø 50 × 1"½.

Référence	€/H.T.
SBO350F	8,86

kits d'entretien

Brochable

KITS D'ENTRETIEN 5 PIÈCES

Référence	€/H.T.
SKITCLEAN	31,00

Contenu du kit :

- Brosse nylon 46 cm structure ABS + alu
- Épuisette de surface
- Tête de balai demi-lune
- Kit d'analyses
- Thermomètre classique

KITS D'ENTRETIEN 6 PIÈCES

Référence	€/H.T.
SKITCLEAN2	46,50

Contenu du kit :

- Brosse PP45 en structure ABS
- Épuisette de fond de grande capacité
- Tête de balai triangulaire lestée
- Kit d'analyses
- Thermomètre flottant de luxe
- Éponge

manches télescopiques

Non brochables

MANCHES TÉLELESCOPIQUES

En aluminium lisse renforcé. Par carton de 12 pièces*.

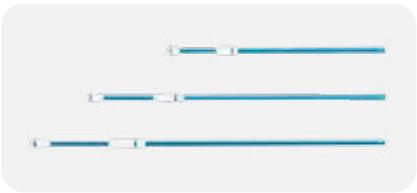

Dimensions	Référence	Carton	€/H.T. / unité
2 x 1.20 m.	SBALAI2120	12*	15,40
2 x 1.80 m.	SBALAI2180	12*	21,92
2 x 2.40 m.	SBALAI2240	12*	28,15

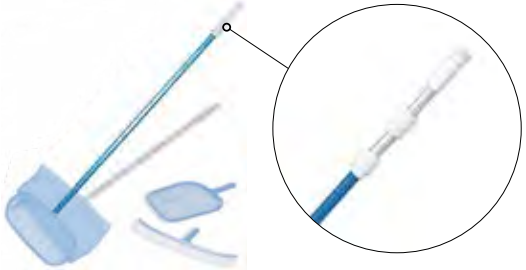

* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)

brosses

Brochable

BROSSE PP

Longueur 45 cm / Structure ABS.
Par carton de 12 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
SBP45	12*	6,50

BROSSE DE PAROI

Longueur 26 cm.
Par carton de 12 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
SBP26	12	3,91

BROSSE ANTI-ALGUES

Longueur 26 cm / Poils inox.
Par carton de 12 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
SBPINOX26	12	8,62

BROSSE DE PAROI

Longueur 46 cm / Structure ABS + Alu.
Par carton de 12 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
SBP46ALU	12*	13,95

BROSSE D'ANGLE

Par carton de 12 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
SBANG	12	3,25

BROSSE DE PAROI

Non brochables

Longueur 91 cm / En ABS + Alu.
Par carton de 6 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
SBP91ALU	6	26,23

ÉPONGE

Par carton de 12 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
SLDEPON	12*	2,30

BROSSE MULTI USAGES

Par carton de 24 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
SLDBR	24	2,05

* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)

épuisettes

Brochable

ÉPUISETTE DE SURFACE

Par carton de 12 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
SEPUISURF	12*	5,60

ÉPUISETTE DE FOND

Par carton de 12 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
SEPUIFOND	12*	7,25

ÉPUISETTE DE SURFACE GRAND MODÈLE

Par carton de 12 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
SEPUISURFGC	12*	9,70

ÉPUISETTE DE FOND GRAND MODÈLE

Par carton de 12 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
SEPUIFONDGC	12*	12,65

têtes de balai

TÊTES DE BALAI TRIANGULAIRE LESTÉE, TRANSPARENTE

Contour de protection. Par carton de 12 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
STBTRITRANS	12*	20,35

TÊTES DE BALAI TRIANGULAIRE LESTÉE

Par carton de 6 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
STBTRI	6*	14,05

TÊTES DE BALAI DEMI-LUNE

Pour piscine liner. Par carton de 12 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
STBDL	12*	13,95

* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)

têtes de balai

Brochable

TÊTES DE BALAI 8 ROUES

Piscine béton. Par carton de 12 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
STB8R	12*	23,07

TÊTES DE BALAI ALUMINIUM

Non brochables

Longueur 45 cm. Par carton de 6 pièces ou à l'unité.

Référence.	Cart.	€/H.T.
STBALU45	6	35,22

tuyaux flottants standards

TUYAUX FLOTTANTS STANDARDS

Emballage individuel, possibilité de personnalisation.

Visuel non contractuel.

Désignation	Ø	Référence	Palette	€/H.T.
Kit de 7 ml	38	SFLOT3807	56 rlx	23,59
Kit de 8 ml	38	SFLOT3808	56 rlx	25,21
Kit de 9 ml	38	SFLOT3809	56 rlx	30,49
Kit de 10 ml	38	SFLOT3810	56 rlx	32,95
Kit de 12 ml	38	SFLOT3812	56 rlx	37,93
Kit de 15 ml*	38	SFLOT3815	40 rlx	50,37
Couronne de 30 ml	38	SFLOT3830	20 rlx	99.78
Embout	38	SFLOTEMB	200 pcs	2,90

Les kits de 7, 8, 9, 10, 12 et 15 ml sont livrés avec embout tournant.
*Le kit de 15 ml est livré en carton blanc.

raccord cannelé

RACCORD CANNELÉ

Ø32 au Ø38 mm.
Carton 50 pièces.

Référence	Cart.	€/H.T.
SMAC3238	50	3,30

couronnes sécables

COURONNES SÉCABLES

Couronnes de 50 ML sécables tous les 1.082 ML (Ø 32) et 1.62 ML (Ø 38).
Livrés en carton blanc.



Ø	Référence	€/H.T.
32 mm	SFLOT3250SEC	158,00
38 mm	SFLOT3850SEC	168,00

* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)

tuyaux flottants evapool

MADE IN ITALY

TUYAUX FLOTTANTS EVAPOOL

- Tuyau flottant pour le nettoyage des piscines
- Tuyau spiralé en EVA avec spirale interne en PE
- Compatible avec les pompes et les systèmes de filtration pour le nettoyage des piscines
- **Haute flexibilité**
- **Température d'utilisation : -10°C/+50°C**
- **Excellente résistance aux micro-organismes et au chlore**
- **Équipé de manchons et prêt à l'emploi**

Boîte carton
avec poignée

CARACTÉRISTIQUES

Ø externe	Débit (m^3/h)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (ML)	Poids G/ML	Référence	Palette	€/H.T.
38	5	80	7.5*	210	SEVAPOOL075	26 rlx	36,15
38	5	80	9.0*	210	SEVAPOOL09	26 rlx	41,42
38	5	80	12.0*	210	SEVAPOOL12	26 rlx	51,67
38	5	80	15.0*	210	SEVAPOOL15	26 rlx	62,85
38	5	80	30.0**	210	SEVAPOOL30	28 rlx	148,50

*Complet avec raccords déjà installés. / **Sans raccords.

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 : 2008. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Diamètres intérieurs et tolérances correspondantes selon la norme UNI EN ISO 1307:2008. La tolérance de longueur est de ± 5%.

thermomètres

Brochable

THERMOMÈTRE FLOTTANT DE LUXE

Par carton de 24 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
STHERMFL	24	3,33

THERMOMÈTRE JUMBO

Par carton de 24 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
STHERMJU	24	2,90

THERMOMÈTRE CLASSIQUE

Par carton de 48 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
STHERMCL	48	2,00

THERMOMÈTRE BOUÉE Non brochables

Par carton de 6 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
STHERMBO	6	17,10

THERMOMÈTRES Non brochables

Par sachet individuel de 12 pièces*.

Référence	Cart.	€/H.T.
STHERMANI	12*	54,00 le carton de 12 pièces

distributeurs de chlore

Non brochables

DISTRIBUTEURS DE CHLORE POUR PASTILLES

Par carton de 12 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
SDCHLPA	12	2,19

DISTRIBUTEURS DE CHLORE POUR GALETS

Par carton de 12 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
SDCHLGA	12	5,54

* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)

accessoires d'analyses

Brochable

KIT D'ANALYSES

Par carton de 24 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
SANALYSE	24	6,47

BANDELETTES 4 EN 1 CHLORE/PH/BROME/TAC

Par carton de 50 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
SKIT4EN1	50	8,53

BANDELETTES 2 EN 1 CHLORE/PH

Par carton de 50 pièces ou à l'unité.

Référence	Cart.	€/H.T.
SKIT2EN1	50	7,73

TESTEURS D'ANALYSES

Non brochables

Désignation	Réf.	€/H.T.
Redox	STREDOX	175,00
Sel	STSEL	99,00
pH	STPH	99,00

préfiltre

Brochable

PRÉFILTRE

Blister de 10 préfiltres. Par carton 10 pièces ou à l'unité.

Réf.	Cart.	€/H.T.
SWBAG	10	11,50

floculant

Brochable

FLOCULANT

Blister de 9 pastilles de 11grs. Par carton 20 pièces ou à l'unité.

Réf.	Cart.	€/H.T.
SFLOVIL	20	10,90

accessoires d'hivernage

FLOTTEUR 0.50 M

Par carton de 6 pièces*

Réf.	Cart.	€/H.T.
SFLOT050	6*	35,40

GIZZMO 1"½ ET 2"

Par carton de 25 pcs ou à l'unité.

Réf.	Cart.	€/H.T.
SGIZMO	25	2,70

BOUCHONS

Par carton de 120 pièces ou à l'unité.

Ø	Réf.	Cart.	€/H.T.
38 (n°9)	SBOUHIV38	120	1,80
50 (n°10)	SBOUHIV50	120	2,10
63 (n°12)	SBOUHIV63	120	2,60

* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)

net'skim®
le préfiltre universel pour skimmer

TOUCAN

NET'SKIM®

Commande uniquement au carton présentoir de 36 boîtes.

Référence	€/H.T.
SNETSKIM	14,95 la boîte de 12 pièces

Net'Skim® est un préfiltre hygiénique et jetable qui s'adapte à tous les paniers de skimmers avec ou sans poignée jusqu'au Ø 24 cm. En retenant les détritus et les saletés, il simplifie l'entretien et protège la pompe. C'est également une excellente solution économique puisque la consommation de chlore et autres produits chimiques est considérablement réduite.
Son système breveté de double fixation (attache et élastique) et son maillage spécifique en 250-300 microns garantissent un résultat optimal. Cette poche filtrante est l'accessoire indispensable pour piscines et spas.

- **Efficace, écologique & économique**

water lily®
l'absorbant de crème solaire

WATER LILY®

Commande uniquement au carton présentoir de 36 boîtes.

Référence	€/H.T.
SWATERL36	12,80 a boîte de 6 pièces

Posé à la surface de l'eau dans le panier d'un skimmer, Water Lily® retient les substances grasses ramenées par la circulation d'eau. Water Lily® absorbe les polluants : crèmes et huiles solaires, pollens, pollution atmosphérique. Il facilite ainsi le nettoyage de la piscine ou du spa.

- **Efficace, écologique & économique**

net'line®
le gel nettoyant pour la ligne d'eau

NET'LINE®

Commande uniquement au carton présentoir de 20 pièces.

Référence	€/H.T.
SNETL0079	14,95

Le gel piscine Net'Line® est un produit nettoyant dégraissant et détartrant pour la ligne d'eau. Détartre et dégraisse les crèmes et les huiles solaires ainsi que les dépôts de gras incrustés ou collés provenant de la pollution atmosphérique. Sa texture sous forme de gel en facilite l'application, le résultat est une ligne d'eau propre.

easy pool'gom®
la gomme magique pratique

EASY POOL'GOM®

Commande uniquement au carton de 30 pièces.



Désignation	Référence	€/H.T.
Easy Pool'Gom®	SPGES30	12,80
Recharge (carton de 60 pcs)	SPGESR60	6,35

Easy Pool'Gom® est réalisé à partir d'une mousse plastique spécifique qui a la capacité particulière de durcir en surface lorsqu'elle est humidifiée. Cette partie durcie reste néanmoins souple et malléable pour une utilisation facile et un gommage efficace y compris dans les moindres recoins. Son format original (8 x 10 cm) en goutte d'eau permet d'accéder facilement dans les angles du bassin. La finition silicone de la poignée permet une excellente adhérence.

- **Avec poignée ergonomique**

Recharge

pool'gom®
la gomme magique classique

POOL'GOM®

Commande uniquement au carton présentoir de 36 boîtes.

Référence	€/H.T.
SPOOLG36	8,65 la boîte de 3 pièces

Utilisée sans aucun détergent ni substance chimique, la gomme Pool'Gom® permet d'éliminer par gommage toutes les traces et tâches incrustées dans les matières plastiques au niveau de la ligne d'eau. Elle est aussi utilisée pour tous les articles en plastique : skimmers, spas, volets, couvertures rigides, escaliers, mobilier de jardin... Elle est réalisée à partir de mousse plastique souple malléable et durcissante en surface lorsqu'elle est humidifiée.

- **Efficace, écologique & économique**

pool'gom xl®
la gomme magique xl

POOL'GOM XL®

Commande uniquement au carton de 20 pièces.

Désignation	Référence	€/H.T.
Pool'Gom XL®	SPGXL20	26,70
Recharge (carton présentoir de 60 pcs)	SPGXLR60	9,00

De grande dimension (26×9 cm), elle est livrée avec un balai à embout aluminium universel pour perche télescopique pour le nettoyage du fond des piscines et de leurs parois. C'est un complément idéal de votre robot.

Recharge XL

kit d'entretien
les indispensables pour la saison

KIT D'ENTRETIEN

Commande uniquement au carton présentoir de 25 sachets.

Référence	€/H.T.
SKITTOUCAN	8,60

Retrouvez tous les indispensables pour l'entretien de votre bassin dans ce nouveau kit. Composé de 2 préfiltres universels pour skimmer Net'Skim®, de 2 absorbants de crème solaire Water Lily® et de 2 gommes magiques Pool'Gom®, il vous permettra de commencer la nouvelle saison d'été en toute sérénité.

Composition du kit :

Préfiltre x2
Net'Skim®

Absorbant de crème solaire x2
Water Lily®

Gomme magique x2
Pool'Gom®

kit présentoir complet

KIT PRÉSENTOIR TOUCAN COMPLET

Référence	€/H.T.
PRESTOUCAN	1990,00

Composition du kit :


Préfiltre Net'Skim®
de 36 pièces

Absorbant Water Lily®
de 36 pièces

Gel nettoyant Net'Line®
de 20 pièces

Gomme Pool'Gom®
de 36 pièces

Gomme Pool'Gom XL®
6 pièces

Recharge Pool'Gom XL®
24 pièces

Gomme Easy Pool'Gom®
4 pièces

Recharge Easy Pool'Gom®
14 pièces

- **Livré chargé et prêt à la vente**

pompes à chaleur

Pompes à chaleur

GAMME INTERPAC NG 158
NANO TURBO 160
GAMME MASTER INVERTER 162

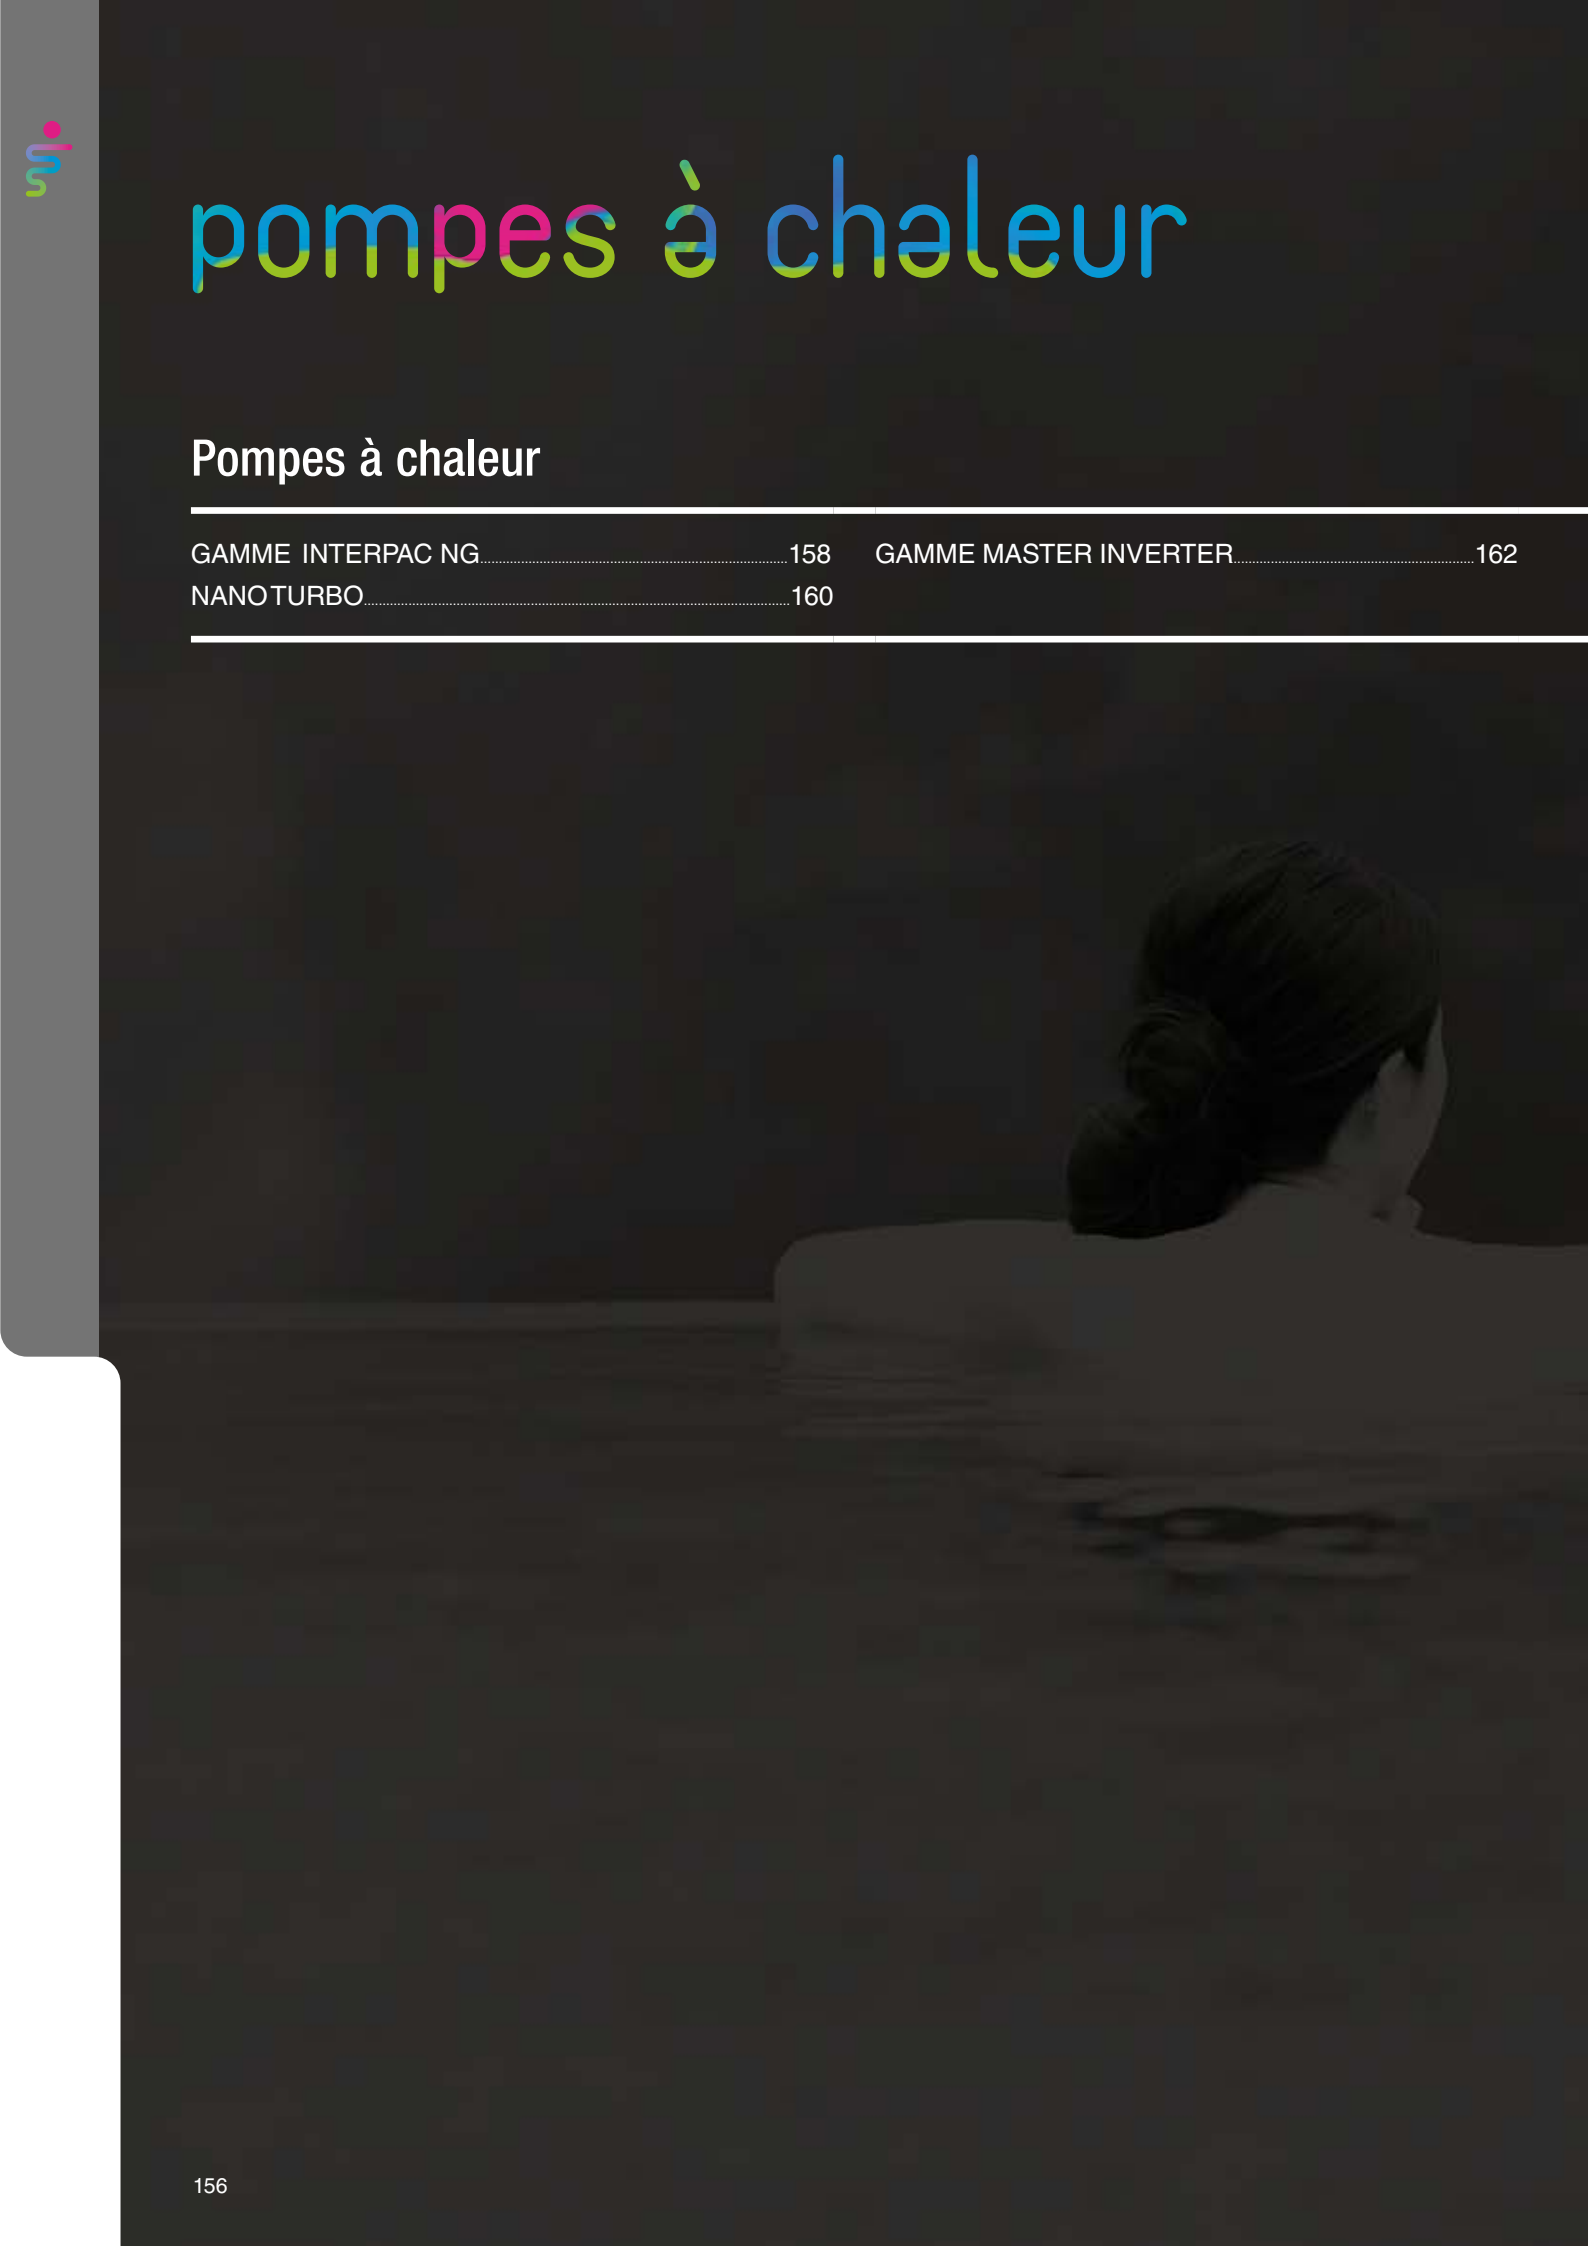

9

interpac ng

NOUVEAUTÉ

Produit Signature PERFORMANCE - QUALITÉ - PRIX

3 GARANTIE 3 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à chaleur nouvelle génération
- Compresseur ultra performant à cycles variables MITSUBISHI® ou GMCC®
- Compresseur Hermetic Rotary DC Inverter
- Échangeur en titane à double spirale torsadée
- Panneau de contrôle LCD déportable avec module WIFI intégré
- Température de fonctionnement jusqu'à - 7°C
- 3 modes de fonctionnement :
  - Mode Éco Booster (Full Inverter)
  - Mode éco Silence
  - Mode Croisière
- Livrée sur mini palette avec emballage de protection

-7°C

WIFI INTÉGRÉ

R32 RoHS SYSTÈME ANTIGEL BREVETÉ COMPRESSEUR MITSUBISHI INSIDE

GAMME INTERPAC NG

- Technologie Full Inverter avec démarrage progressif
- Panneau de contrôle LCD déportable avec module WIFI intégré
- Très silencieuse
- Compatible traitement au sel
- Dégivrage automatique par inversion de cycle

ACCESSOIRES FOURNIS

Extension de commande filaire (10 ml)

Raccords PVC Ø50 mm 1"½

Tuyau d'évacuation des condensats

Bache d'hivernage avec orifice de passage pour les connexions

4 patins anti-vibration

Coffret d'entretien avec manuel d'utilisation multilangues

Produits Signature
PERFORMANCE - QUALITÉ - PRIX

3 GARANTIE 3 ANS

3 GARANTIE 3 ANS **Pompe à chaleur Service et pièces**

7 GARANTIE 7 ANS **Compresseur**

15 GARANTIE 15 ANS **Serpentin en titane contre la corrosion**

INTERPAC NG

Modèle		SINTERPAC60NG	SINTERPAC75NG	SINTERPAC95NG	SINTERPAC120NG	SINTERPAC150NG
Volume du bassin [1]		**de 30 à 45 m³**	**de 40 à 50 m³**	**de 45 à 65 m³**	**de 65 à 80 m³**	**de 80 à 110 m³**
Air[2] **26°C Eau**[3] **26°C**	Puissance de chauffage (kW)	6.8~1.94	9.2~ 2.23	11.3~2.28	14.5~2.25	19.2~2.59
	Puissance en mode silence (kW)	3.31~1.54	4.75~2.23	5.77~2.08	7.31~2.25	10.47~2.59
	Consommation (kW)	1.05~0.15	1.46~0.16	1.86~0.13	2.43~0.14	3.24~0.16
	Consommation en mode silence (kW)	0.36~0.12	0.47~0.16	0.61~0.13	0.72~0.14	1.06~0.16
	COP (coéfficient de performance)	12.9~6.47	13.9~6.3	16.1~6.07	16.1~5.96	16.2~6.1
Air[2] **15°C Eau**[3] **26°C**	Puissance de chauffage (kW)	5.2~1.35	6.4~1.4	8.4~1.6	10.5~1.8	14.1~2.08
	Puissance en mode silence (kW)	2.7~1.35	3.54~1.45	4.39~1.6	5.28~1.8	7.17~2.08
	Consommation (kW)	1.11~0.21	1.44~0.22	1.83~0.21	2.29~0.24	3.07~0.26
	Consommation en mode silence (kW)	0.42~0.21	0.55~0.22	0.67~0.21	0.81~0.24	1.08~0.26
	COP (coefficient de performance)	6.4~4.6	6.3~4.4	7.6~4.5	7.5~4.5	8.0~4.5
Air[2] **35°C Eau**[3] **27°C**	Puissance de refroidissement (kW)	3.24	4.0	5.2	6.52	8.73
	Consommation (kW)	0.81	1.04	1.27	1.59	2.15
	EER (Coeff. de performance)	3.88	3.8	4.1	4.1	4.06
Air[2] **15°C Eau**[3] **26°C Mode FIX**	Puissance de chauffage (kW)	5.2	6.4	8.4	10.5	14.16
	Consommation (kW)	1.10	1.44	1.83	2.29	3.07
	COP (coéfficient de performance)	4.95	4.4	4.5	4.5	4.6
Puissance (kW) / intensité (A)		1.38 / 7	1.83 / 8.5	2.62 / 11.8	2.9 / 14.5	4.2 / 16
Alimentation / Protection		220~240V - 50 Hz / IPX4				
Plage t° chauffage / Refroidissement / Fonctionnement		15°C~40°C / 8°C~28°C / - 7°C~43°C				
Dimensions de l'appareil (mm)		824×334×643			907×334×643	1104×354×743
Poids net de L'appareil (kg)		36.8	38.5	43	47.8	58.8
Niveau de pression sonore (dBA)[4] : 1m / 10m		37~50 / 19~29	37~51 / 19~30	38~52 / 21~31	40~54 / 23~34	40~54 / 23~34
Niveau de pression sonore à 10m (dBA) [4]						
Raccordement hydraulique (mm)		PVC Ø 50				
Echangeur de chaleur		Cuve PVC et serpentin titane torsadé				
Débit d'eau min./max. (m³/h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Marque de compresseur		GMCC			MITSUBISHI	GMCC
Type de compresseur		Hermetic Rotary DC Inverter Compressor				
Réfrigérant R32 - chargé (kg)		0.45	0.45	0.6	0.65	1
Moteur ventilateur		DC Fan Motor				
Perte de charge (mCE)		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Télécommande		Écran de contrôle LCD rétroéclairé filaire				
Mode		Chauffage / Refroidissement				
Référence		SINTERPAC60NG	SINTERPAC75NG	SINTERPAC95NG	SINTERPAC120NG	SINTERPAC150NG
€ / H.T.		1478,61	1865,22	2329,41	2914,79	3623,79

Les caractéristiques techniques de nos pompes à chaleur sont données à titre indicatif, nous nous réservons le droit de modifier ces données sans préavis. [1] Calculé pour une piscine privée creusée recouverte d'une bâche à bulle / [2] Température ambiante de l'air / [3]Température initiale de l'eau / [4] Bruit à 1 m, à 4 m et à 10 m selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 354.

nano turbo

CE 3 GARANTIE 3 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Compacte avec le rendement d'une pompe à chaleur conventionnelle
- Échangeur double spirale torsadé en titane
- Compresseur rotatif fonctionnant au réfrigérant R32
- COP digne des pompes à chaleur haut de gamme
- Différents modes de fonctionnement permettant de chauffer ou de refroidir le bassin
- Convient pour tout type de bassins : piscine enterrée, piscine hors sol ou spa
- Excellente alternative au réchauffeur électrique avec son faible coût d'utilisation

-5°C

REFRIGERANT R32

TÜV

CHAUD REVERSIBLE FROID

NANO TURBO

+ Compatible toutes piscines enterrées, hors sol et spas

+ Branchement Plug and Play

+ Pour bassin jusqu'à 21 m³

+ Légère et compacte

NANO TURBO

Référence	€/H.T.
SPACNANOT	494,30

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC ACCESSOIRES

Disjoncteur différentiel

Raccords et colliers

Notice multilangues

3 GARANTIE 3 ANS

Pompe à chaleur
Service et pièces

5 GARANTIE 5 ANS

Compresseur

NANO TURBO

Volume bassin : 10 à 21 m³ - puissance 3KW.

Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	**Capacité**	3.01 KW
	Puissance consommée	0.54 KW
	COP	5.61
Alimentation		Mono 220-240V / 50 Hz
Puissance maximum		0.9 KW
Intensité maximum		3.99 A
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C
Plage de refroidissement		8°C / 28°C
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C
Débit		2 m³/h
Réfrigérant		R32
Dimensions emballage		460 × 370 × 415 mm

Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	**Capacité**	2.2 KW
	Puissance consommée	0.49 KW
	COP	4.51
Bruit à 1 m		< 53 dBA
Bruit à 4 m		< 43 dBA
Bruit à 10 m		< 33 dBA
Marque et type du compresseur		TOSHIBA® rotatif
Échangeur		Double spirale torsadé en titane
Fonction		Chauffage / Refroidissement
Pertes en charge		0.8 mCE
Poids net / poids brut		18 / 20 Kg
Dimensions		400 × 280 × 385 mm

master inverter

5 GARANTIE 3 + 2 ANS **Pièces**

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile TFT couleur pour une utilisation facile et agréable
- Condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion
- Compresseur INVERTER aux performances accrues, avec COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz
- Ventilateur à vitesse variable au tour par minute près pour assurer des performances optimales
- PolySmart Control : la pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon la température d'eau et la température ambiante
- L'isolation phonique de série, la variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assurent un niveau sonore très bas
- PolyConnect inside : module wifi et clé 4G inclus pour un contrôle à distance via smartphone et une supervision permanente par le Technicenter
- Carrosserie en ABS 70% recyclé et traitée anti-UV (sauf modèle XL Tri en acier galvanisé)
- Dégivrage par inversion de cycle,préchauffage de carter compresseur, système antigel des condensats, pilotage automatique du système "basse température"
- 3 modes de fonctionnement :
  - Boost : un maximum de puissance pour chauffer rapidement
  - Eco-Silence : puissance maximum possible, bridée pour assurer en permanence le niveau sonore le plus bas et le COP le plus élevé
  - Smart : ajustement automatique de la puissance et du niveau sonore en fonction de la température extérieure et de celle du bassin
- Livrée complète avec accessoires : bâche d'hivernage / Kit de connexion hydraulique 50mm / 4 patins anti-vibration "Silent Block" / Kit d'évacuation des condensats / Manuel d'utilisation et d'entretien multilingue

-15°C WIFI INTÉGRÉ 4G REFRIGERANT R32

Fonctionnement simple et intuitif
Système exclusif basse température
Solution connectée
Fonctionnement intelligent
Ventilateur à vitesse variable (FULL INVERTER)
Matériaux recyclés (70 %)
Variation de vitesse précise
Condenseur insensible à la corrosion
Très faible niveau sonore

GARANTIE DE 5 ANS

3 ans (pièces, main d'œuvre et déplacements sur problème frigorifique)

+ une extension de garantie de **2 ans** (pièces uniquement)

POLYCONNECT 2.0

+ Contrôle à distance via application mobile

OPTIONS

ÉQUERRES DE FIXATION MURALE

Petit modèle.

Désignation	Réf.	€/H.T.
Lot de 2 équerres	AO0100002	79,00

PIEDS BIG FOOT

Désignation	Réf.	€/H.T.
Lot de 2 pieds	AO0600001	94,00

ÉQUERRES DE FIXATION MURALE

Grand modèle.

Désignation	Réf.	€/H.T.
Lot de 2 équerres	AO0100001	149,00

KIT SUPPORT MURAL DÉPORTÉ

Pour l'installation de l'écran d'affichage tactile de la pompe au mur.

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

3 GARANTIE 3 ANS — **Main d'oeuvre et déplacements sur problème frigorifique**

7 GARANTIE 7 ANS — **Compresseur après expertise**

15 GARANTIE 15 ANS — **Échangeur en titane contre la corrosion**

MODÈLES MONOPHASÉS

Caractéristiques		XS	S	S PLUS	M	XM	L+
Taille de bassin recommandée*		**35-45 m³**	**45-55 m³**	**55-70 m³**	**70-85 m³**	**85-105 m³**	**105-150 m³**
Puissance restituée mode Boost	**Air 26°C Eau 26°C 80% HR**	9.3 KW	10.6 KW	13.1 KW	16.1 KW	20.4 KW	27.8 KW
COP mode Boost		5.5	7.3	6.3	5.3	5.2	5.2
Puissance restituée moyenne mode Smart		9.3~4.8 KW	10.6~5.8 KW	13.1~7.2 KW	16.1~8.9 KW	20.4~11.1 KW	27.8~15.3 KW
COP moyen mode Smart		5.5~10.8	7.3~11.1	6.3~11.2	5.3~10.8	5.2~10.1	5.2~10.1
Puissance restituée mode Eco-Silence		4.8 KW	5.8 KW	7.2 KW	8.9 KW	11.1 KW	15.3 KW
COP mode Eco-Silence		10.8	11.1	11.2	10.8	10.1	10.1
Puissance restituée mode Boost	**Air 15°C Eau 26°C 70% HR****	6.6 KW	7.8 KW	9.8 KW	11.2 KW	14.6 KW	22.9 KW
COP mode Boost		5.2	5.6	5.0	4.4	4.5	4.2
Puissance restituée moyenne mode Smart		6.6~3.7 KW	7.8~4.3 KW	9.8~5.4 KW	11.2~6.4 KW	14.6~8.3 KW	22.9~12.2 KW
COP moyen mode Smart		5.2~6.4	5.6~7.1	5.0~ 7.1	4.4~6.4	4.5~6.3	4.2~6.8
Puissance restituée mode Eco-Silence		3.7 KW	4.3 KW	5.4 KW	6.4 KW	8.3 KW	12.2 KW
COP mode Eco-Silence		6.4	7.1	7.1	6.4	6.3	6.8
Puissance restituée Mode Boost	**Air -7°C Eau 26°C 0% HR**	3.4 KW	4.7 KW	5.5 KW	6.1 KW	8.3 KW	12.0 KW
Niveau sonore min-max. à 10 mètres qualifié par le CTTM***		20-28 dB(a)	28-30 dB(a)	26-32 dB(a)	28-34 dB(a)	28-34 dB(a)	31-41 dB(a)
Niveau sonore min-max. à 10 mètres selon ISO 3744 : 2010		21-25 dB(a)	23-26 dB(a)	23-28 dB(a)	25-30 dB(a)	25-30 dB(a)	26-32 dB(a)
Alimentation		230 V / 1~+ N / 50 Hz					
Protection et taille de câble (pour 20 m)		C 10 A (3G 2,5mm²)	C 10 A (3G 2,5mm²)	C 16 A (3G 2,5mm²)	C20 A (3G 4mm²)	C20 A (3G 4mm²)	C40 A (3G 6mm²)
Référence		INVERTXS	INVERTS	INVERTSPLUS	INVERTM	INVERTXM	INVERTLPLUS
€/H.T.		2050,00	2490,00€	2940,00€	3620,00€	4390,00€	5990,00€

MODÈLES TRIPHASÉS

Caractéristiques		M TRI	XM TRI	L+ TRI	XL TRI
Taille de bassin recommandée*		**70-85 m³**	**85-105 m³**	**105-150 m³**	**160-190 m³**
Puissance restituée mode Boost	**Air 26°C Eau 26°C 80% HR**	16.1 KW	20.4 KW	27.8 KW	35.6 KW
COP Mode Boost		5.3	5.2	5.2	5.6
Puissance restituée moyenne Mode Smart		16.1~8.9 KW	20.4~11.1 KW	27.8~15.3 KW	35.6~12.8 KW
COP moyen mode Smart		5.3~10.8	5.2~10.1	5.2~10.1	5.6~13.0
Puissance restituée mode Eco-Silence		8.9 KW	11.1 KW	15.3 KW	25.6 KW
COP Mode Eco-Silence		10.8	10.1	10.1	13.0
Puissance restituée mode Boost	**Air 15°C Eau 26°C 70% HR****	11.2 KW	14.6 KW	22.9 KW	28.0 KW
COP Mode Boost		4.4	4.5	4.2	4.7
Puissance restituée moyenne mode Smart		11.2~6.4 KW	14.6~8.3 KW	22.9~12.2 KW	28.0~9.6 KW
COP Mode moyen mode Smart		4.4~6.4	4.5~6.3	4.2~6.8	4.7~6.7
Puissance restituée mode Eco-Silence		6.4 KW	8.3 KW	12.2 KW	19.4 KW
COP mode Eco-Silence		6.4	6.3	6.8	6.7
Puissance restituée Mode Boost	**Air -7°C Eau 26°C 0% HR**	5.8 KW	8.3 KW	12.0 KW	14.7 KW
Niveau sonore min-max. à 10 mètres qualifié par le CTTM***		28-34 dB(a)	28-34 dB(a)	31-41 dB(a)	35-44 dB(a)
Niveau sonore min-max. à 10 mètres selon ISO 3744 : 2010		25-30 dB(a)	25-30 dB(a)	26-32 dB(a)	32-38 dB(a)
Alimentation		400V / 3~+ N / 50 Hz			
Protection et taille de câble (pour 20 m)		3*C16 (5G 2.5mm²)	3*C16 (5G 2.5mm²)	3P+NC20 (5G 2.5mm²)	3P+NC20 (5G 2.5mm²)
Référence		INVERTMTRI	INVERTXMTRI	INVERTLPLUSTRI	INVERTXLTRI
€/H.T.		4300,00€	5150,00€	6290,00€	8390,00€

*Période de mai à septembre avec bâche. **Tests réalisés à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les recommandations de la FPP. ***Niveaux sonores en mode Boost et Eco à 10 m, certifiés par le laboratoire indépendant Centre de Transfert de Technologie du mans, selon EN ISO 3741 : 2010.

piscines publiques

Piscines Publiques

POMPES MAGNUS 166
POMPE [e] MAGNUS 166
POMPES KONTRA 167
FILTRES BOBINÉS 168
GAMME INDIG'O 174
SUPPORTAGE 176
POMPES À CHALEUR RAK INVERTER 177
CONSOLES 180
ARMOIRES ENCASTRABLES 180
ARMOIRES GAINABLES 181
ARMOIRES GAINABLES 1500-3000 M³/H 181

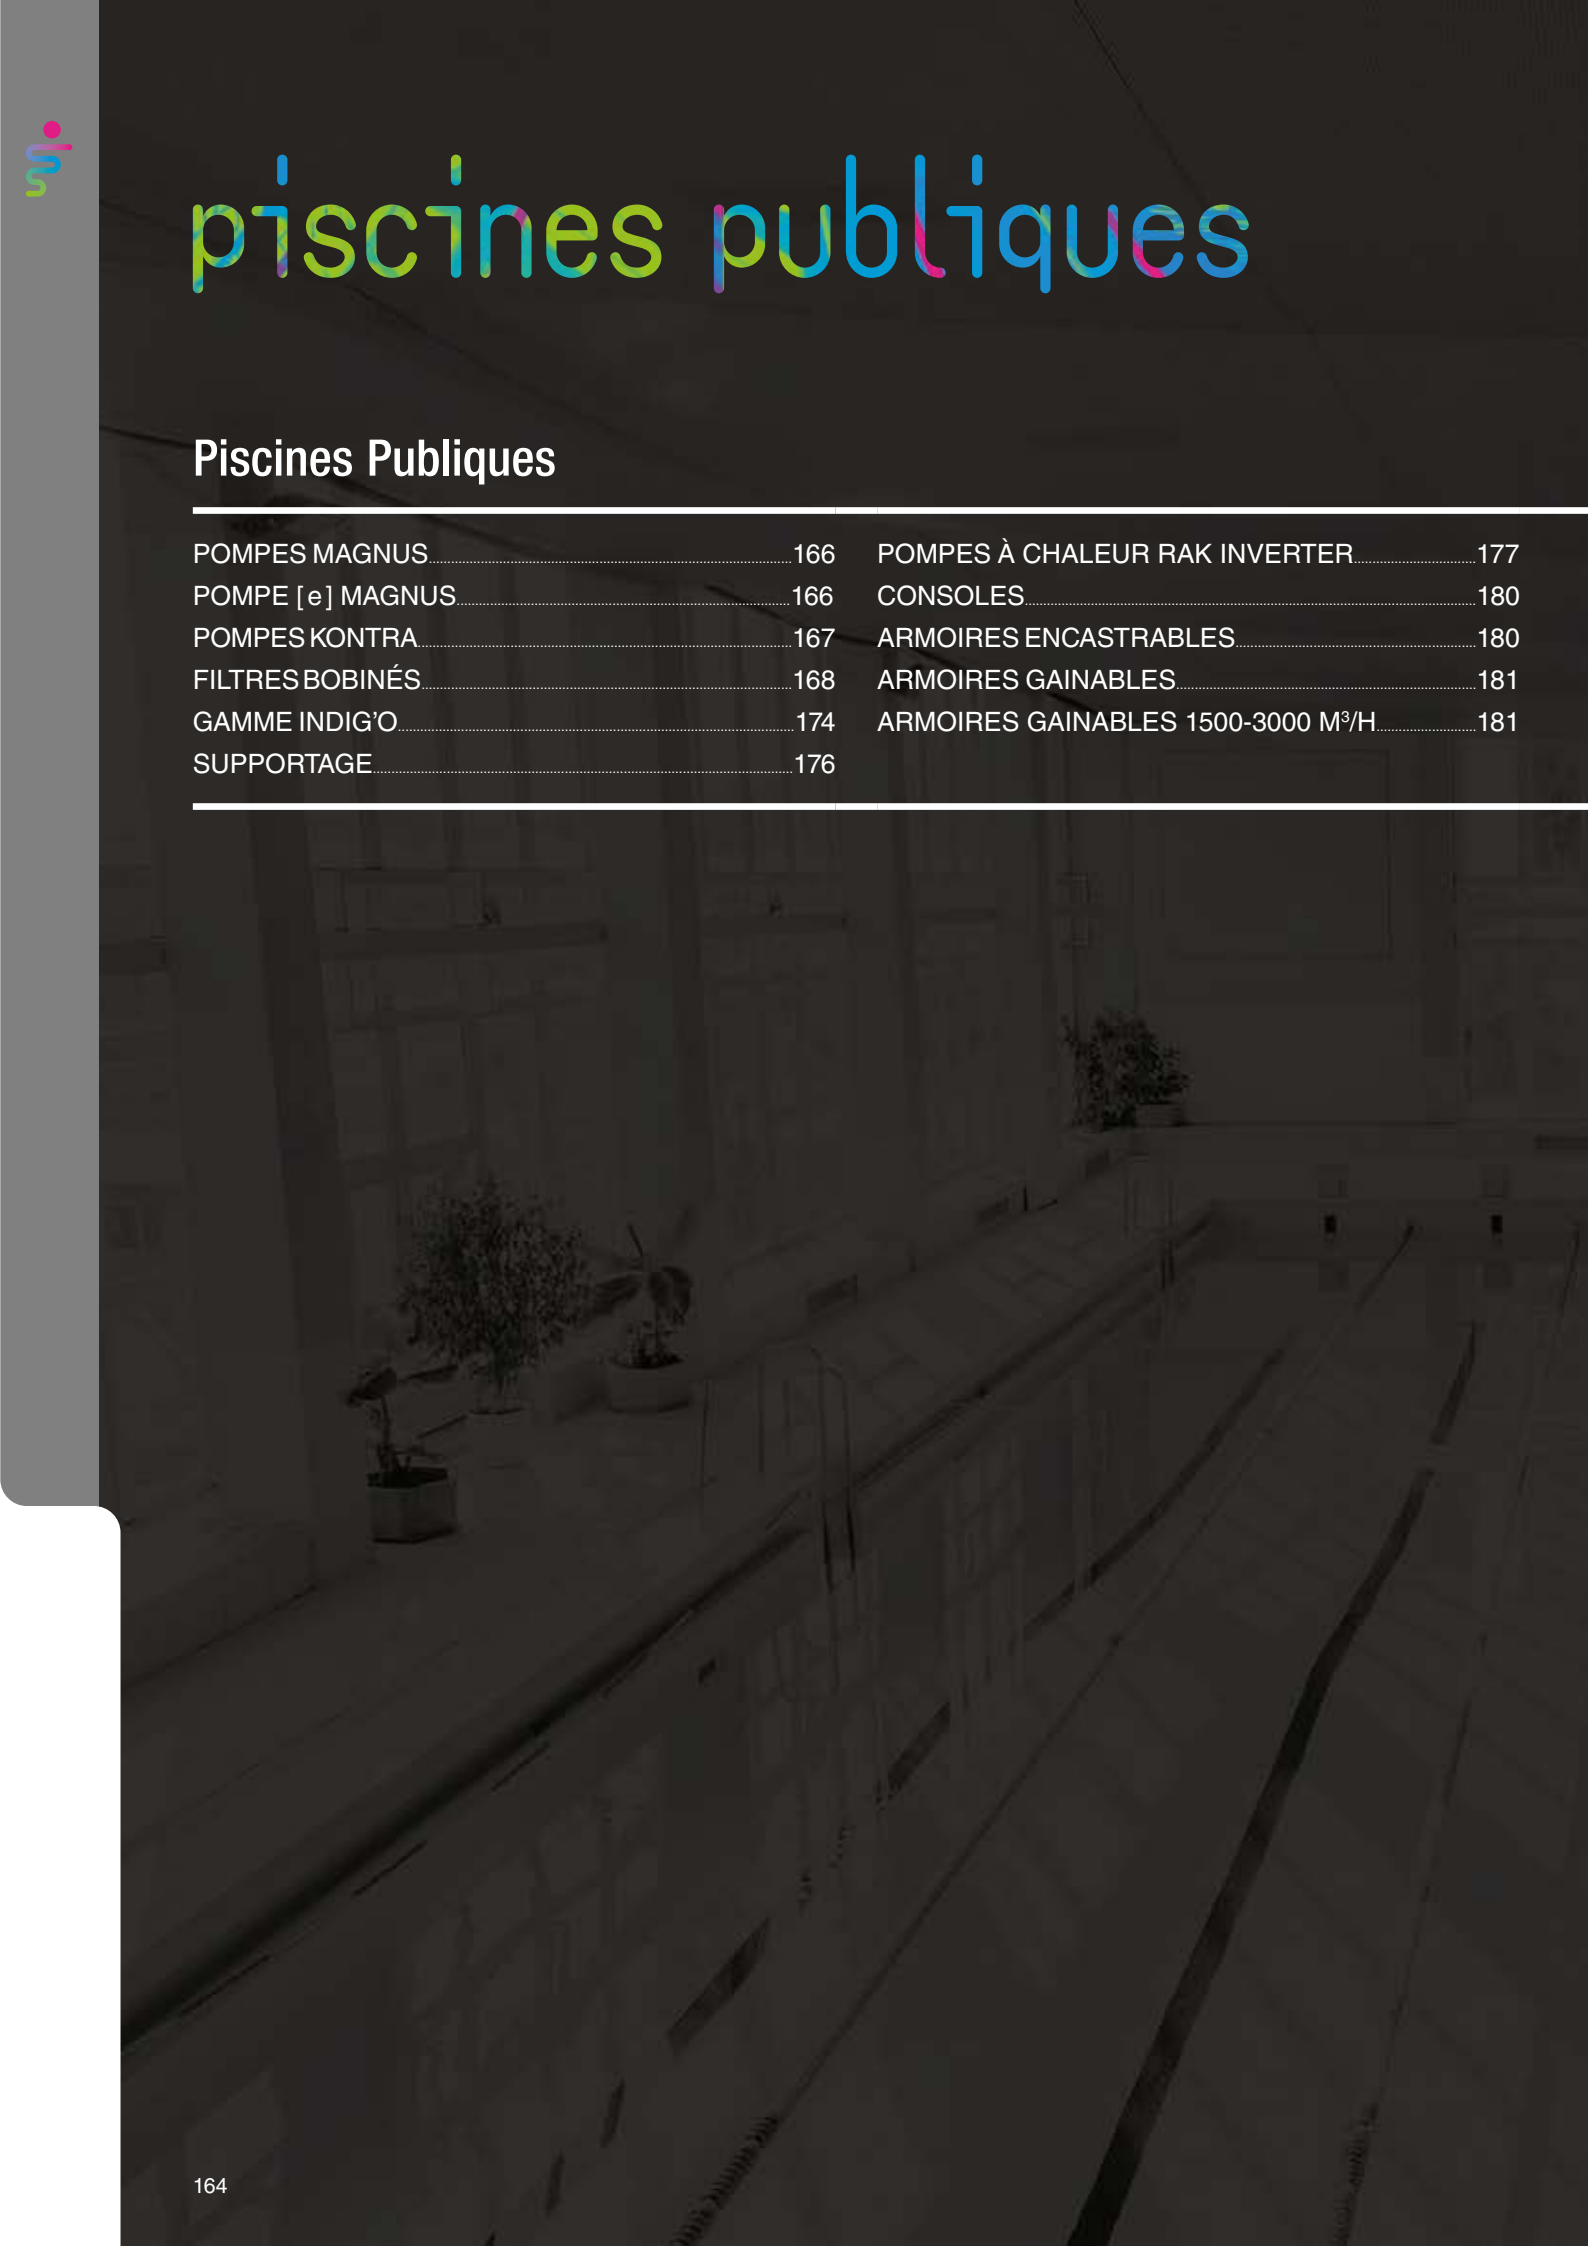

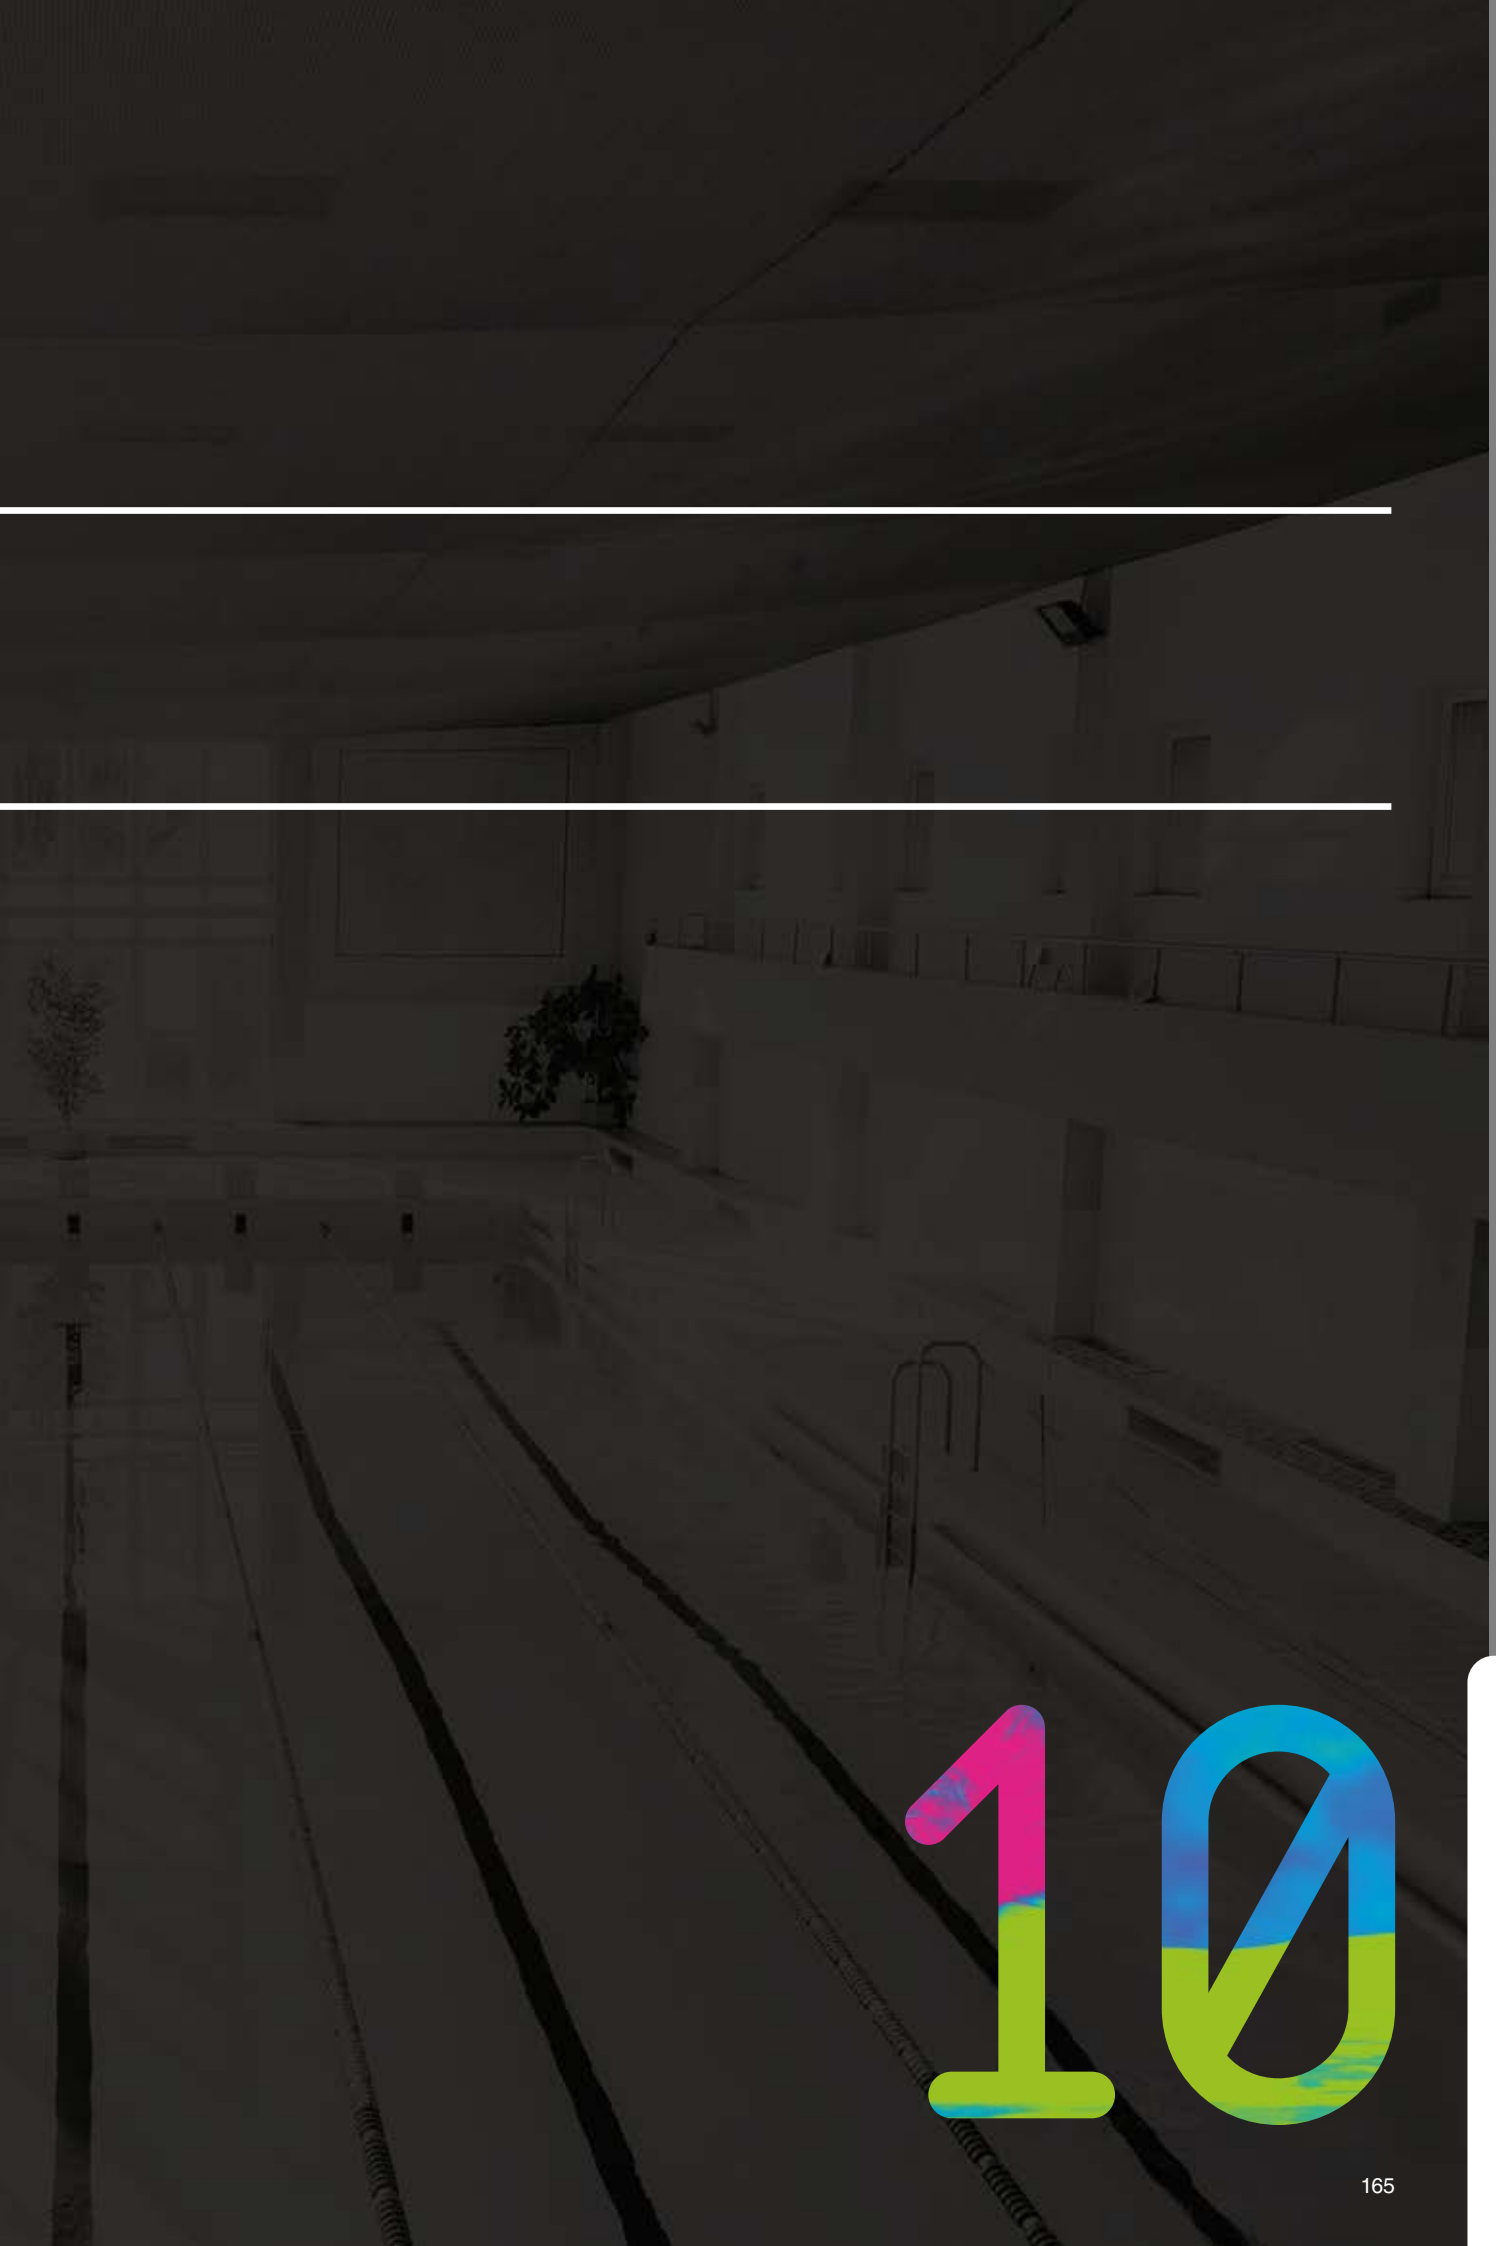

10

pompes magnus

2 GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Corps de pompe et préfiltre en polypropylène renforcé de fibre de verre résistant aux produits chimiques
- Préfiltre de grande dimension
- Panier de préfiltre en polyéthylène
- Couvercle transparent en polycarbonate avec système de fermeture à 4 vis
- Garniture mécanique en carbone-céramique et acier inoxydable AISI 304
- Visserie en acier inoxydable AISI 316
- Moteur asynchrone fermé à ventilation externe 1450 t/min et 2850 t/min
- Protection IP55, isolation classe F, double fréquence 50Hz et 60Hz
- Turbine en Noryl ou en bronze
- Bride de connexion standard
- Roulements lubrifiés à vie
- Garantie 2 ans

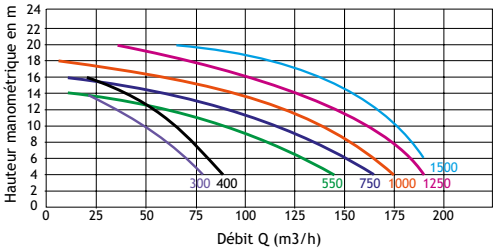

POMPES MAGNUS

Aspiration/refoulement en Ø110 mm

CV	KW	R.P.M.	Hauteur colonne d'eau (en mètre)						Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
			6	8	10	12	14	16	Turbine en Noryl		Turbine en bronze	
			Débit m³/heure									
2.5	1.8	1450	53	43	32	18			MAGNUS0250	1468,67		
3	2.2	1450	62	54	43	26	10		MAGNUS0300	1468,67		
4	3	1450	74	66	56	42	29	14	MAGNUS0400	1504,89		
5.5	4	1450	123	104	84	57	30		MAGNUS0550	1679,81	MAGNUS0550B	2145,56
7.5	5.5	1450	143	127	107	85	57	12	MAGNUS0750	2274,93	MAGNUS0750B	2697,21
10	7.5	1450	160	145	126	107	80	48	MAGNUS1000	2339,10	MAGNUS1000B	2747,93
12.5	9.2	2850		167	152	136	118	99			MAGNUS1250B	2782,08
15	11	2850		188	177	162	146	130			MAGNUS1500B	2815,20

pompe [e] magnus

POMPE [e] MAGNUS

À vitesse variable.

CV	KW	R.P.M.	Hauteur colonne d'eau (en mètre)						Référence	€/H.T.
			6	8	10	12	14	16		
			Débit m³/heure							
5.5	4	1450	123	104	84	57	30		EMAG550	3703,23

Documentation technique sur demande

OPTIONS

Collets, brides et boulonnerie

Référence : SKITKONTRA110
160.69 €/H.T.

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

pompes kontra

2 GARANTIE 2 ANS

POMPES KONTRA

Pompe grand débit sans préfiltre.

CV	KW	R.P.M.	Hauteur colonne d'eau (en mètre)						Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
			6	8	10	12	14	16	Turbine en Noryl		Turbine en Bronze	
			Débit m³/heure									
2.5	1.8	1450	53	43	32	18			KONTRA0250	1235,79		
3	2.2	1450	62	54	43	26	10		KONTRA0300	1235,79		
4	3	1450	74	66	56	42	29	14	KONTRA0400	1268,91		
5.5	4	1450	123	104	84	57	30		KONTRA0550	1449,00		
7.5	5.5	1450	143	127	107	85	57	12	KONTRA0750	2030,67		
10	7.5	1450	160	145	126	107	80	48	KONTRA1000	2086,56	KONTRA1000B	2497,46
12.5	9.2	2850		167	152	136	118	99			KONTRA1250B	2530,58
15	11	2850		188	177	162	146	130			KONTRA1500B	2562,66

Aspiration/refoulement en Ø110mm.

DISPONIBLES SUR DEMANDE

Pompe en inox

Pompe en fonte 1.450 R.P.M.

Armoires personnalisées

Fabriquées dans le plus strict respect des normes en vigueur et selon votre cahier des charges. Toutes options : filtration, chauffage, régulation, automatisme...

Préfiltres PEHD

- Du Ø 250 mm au Ø 630 mm
- Débit de 10 à 600 m³/h
- Avec grille plate ou panier circulaire

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

filtres bobinés
plancher et collecteur

10 GARANTIE 10 ANS* | 2 GARANTIE 2 ANS** | MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

Liner en résine polyester armée fibre de verre composé de 2 fonds bombés elliptiques et d'une virole. Enroulement filamentaire radial et axial en résine polyester et fibre de verre permettant un équilibrage des contraintes de pression. Fond bombé supérieur équipé d'un trou homme centré stratifié Ø 400 avec couvercle gel coaté et joint plat permettant la visite, le remplissage et l'accès aux équipements. Virole cylindrique de hauteur adaptée pour une épaisseur de média filtrant de 1m20 ou plus.

Socle conique stratifié gel coaté hauteur 500 mm avec surface d'assise périmétrique de 35 à 50 mm pour répartition des charges au sol. Purge d'air intérieur par tube PE équipé d'une crépine. Connexions E/S par collets/brides folles normalisés en PVC pression PN10 minimum. Attente taraudée 1"½ sur couvercle pour purge d'air par vanne manuelle (non fournie).

Bouchon de purge crépiné avec connexion filetée 1" permettant la vidange en eau du filtre par vanne manuelle (non fournie).

Diffuseur supérieur disperseur en fibre de verre ou en PVC de type entonnoir inversé. Maintien par entretoise Inox.

Gamme Plancher
Collecteur inférieur en fibre de verre et résine polyester équipé de crépines (50 au m² pour une vitesse inférieur à 1 m/s) avec douille d'expansion à queue longue (110 mm) pour lavage à l'eau et à l'air, fentes de 0,35 mm.

Gamme Collecteur
Collecteur inférieur en PVC de type étoile équipé de tubes crépinés PVC Ø 63 mm avec des fentes de 0,30 mm orientées vers le bas afin d'obtenir une reprise d'eau de l'eau filtrée à une vitesse inférieur à 1m/s. Toute visserie intérieure filtre qualité A4 – 316L. Couvercle et socle : RAL 9016 / Bobinage : RAL 5005.
Tous les filtres bobinés sont fabriqués en France.

- **Ø1050 et Ø1200 mm**
- **Débit : 25 à 353 m³/h**
- **Adaptable à tous les médias filtrants**
- **Facilité de maintenance**
- **20 ans de retour d'expérience**

PLANCHER COLLECTEUR

APPLICATIONS

Gamme de filtres composite, répondant à un large éventail d'applications.

Filtration mécanique destinée au traitement des eaux collectives, industrielles et eaux de loisirs.

Pression de service maxi : 2,5, 4 et 6 bar. Pression d'épreuve : 3,75, 6 et 9 bar selon norme NFT 57:900.

Conforme à la Directive Européenne d'Equipements à la Pression 97/23/CE inclus dans le paragraphe 3 de l'article 3.

Température d'utilisation : 10 à 45°C. PH d'utilisation : 6,5 à 8. Débit indicatif : de 25 à 353 m³/h selon diamètre des filtres et vitesse de filtration. Vitesse de filtration de 1 à 50 m/h.

EAU DE MER INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AQUACULTURE HORTICULTURE

*Cuve uniquement / **Pour l'équipement intérieur

filtres bobinés
composite plancher et collecteur

MADE IN FRANCE

FABRICATION

Les filtres bobinés verticaux sont fabriqués en polyester renforcé avec de la fibre de verre, entièrement anticorrosifs, qui présentent une haute résistance mécanique, chimique et thermique.

2.5 BARS | 4 BARS | 6 BARS | 1M MÉDIA | 1.2M MÉDIA

OPTIONS

- Résine vinylester pour bassin traité à l'ozone < 0,4 ppm.
- Résine isophtalique pour application spécifique.
- Trou d'homme polyester et stratifié Ø400 ou Ø500 sur virole ou fond bombé* (*pour filtre > Ø2000mm) avec couvercle gel coaté ou PMMA et joint torique.
- Trou de bras PVC DN200 (Ø225 mm) et stratifié avec bride pleine PVC et joint plat à oreilles, à positionner sur virole.
- Viseur Ø110, 140, 200, 225 ou 250 mm avec bride PVC et hublot en PMMA.
- Eclairage intérieur LED (disponible avec l'option viseur).
- Soupape d'aération double effet 1"½ sur couvercle (impératif si filtre au-dessus du niveau d'eau).
- Dérivation sur vidange pour lavage à l'air.
- Panoplie de 2 manomètres ABS Ø63 mm à bain de glycérine avec 2 robinets de prélèvement.
- Collets, brides PVC Netvic (du Ø75 au Ø200 mm).
- Batteries de vannes manuelles, électriques ou pneumatiques.
- Coffret de commandes.
- Fourniture et chargement média filtrant

VITESSE DE FILTRATION

Diamètre	Vitesse filtration ($m^3/h/m^2$)	Connexion (mm)	Débit max. (m^3/h)
1050	30	75	25
	40	75	34
	50	90	43
1200	30	75	33
	40	90	45
	50	110	56
1400	30	90	46
	40	110	61
	50	125	77
1600	30	110	60
	40	110	80
	50	125	100
1800	30	110	76
	40	125	101
	50	140	125
2000	30	125	94
	40	140	125
	50	160	157

Diamètre	Vitesse filtration ($m^3/h/m^2$)	Connexion (mm)	Débit max. (m^3/h)
2200	30	140	114
	40	160	152
	50	200	190
2350	30	140	130
	40	160	175
	50	200	217
2500	30	160	150
	40	200	200
	50	225	250
2600	30	160	159
	40	200	212
	50	225	265
2800	30	200	185
	40	225	246
	50	250	308
3000	30	200	212
	40	225	282
	50	250	353

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

filtres bobinés
composite collecteur
1 m média filtrant

10 GARANTIE 10 ANS* | 2 GARANTIE 2 ANS** | MADE IN FRANCE

MÉDIAS FILTRANTS

Composition	Granulométrie	Conditionnement	
		Sac	Palette
Hydroanthracite	0.8 - 1.6 mm	20 Kg	50 sacs
Sable	0.5 - 1.5 mm	25 Kg	40 sacs
Gravier	2 - 4 mm	25 Kg	40 sacs

COLLECTEUR 1M MÉDIA

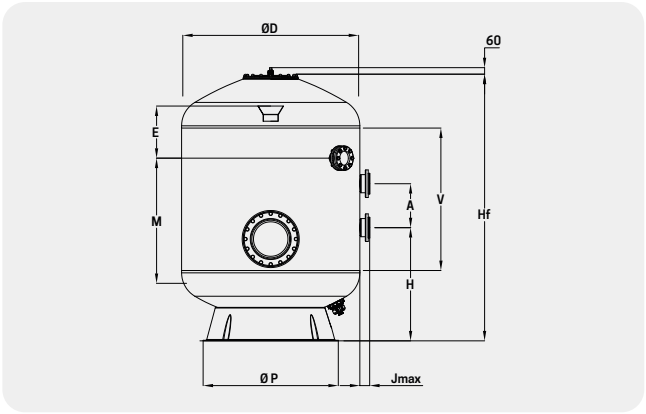

DIMENSIONS

ØD	E	M	V	Ø P	Jmax	A	H	Hf
1050	450	1000	1371	795	81	300	925	2122
1200	450	1000	1342	900	81	300	925	2169
1400	450	1000	1203	1065	90	400	960	2189
1600	450	1000	1046	1230	99	400	1030	2176
1800	450	1000	962	1395	106	400	1060	2234
2000	450	1000	978	1562	118	400	1110	2344
2200	450	1000	926	1848	124	400	1080	2380
2350	450	1000	860	1848	136	400	1085	2474
2500	450	1000	954	2030	149	400	1215	2629
2600	450	1000	974	2030	149	400	1150	2575
2800	450	1000	985	2459	165	400	1168	2476
3000	450	1000	774	2386	165	400	1360	2832

POIDS DU MÉDIA FILTRANT

Hauteur de charge filtrante 1M: 20cm de gravier + 80cm de sable.

ØD	1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2600	2800	3000
Poids à vide (Kg)	140	170	200	250	300	350	550	590	700	800	880	900
Gravier (20 cm)	150	175	325	475	550	1050	1125	1250	1650	1800	2250	2750
Sable (80 cm)	1050	1350	1875	2425	3100	3825	4625	5250	5925	6400	7450	8550
Hydro-anthracite												
Poids en fonctionnement***(Kg)	1750	2200	2900	3900	5200	6400	8000	10000	12700	15500	17800	19700

Les poids et les quantités ne sont donnés qu'à titre indicatif. / ***Volume d'eau compris.

MÉDIAS FILTRANTS

Les filtres sont conçus pour fonctionner avec tous les media filtrants classiques tels que le sable, l'hydroantracite et les billes de verre. Mais également avec : la zéolite, le charbon actif (Industrie/Eau Potable/Thermes, etc…), le biogrog (Aquaculture), moerl (reminéralisation), calcite (neutralisation), aquamandix (déferrisation et démanganisation), rafle de maïs (eau chargée en résidus de combustible), etc... Indiquer le media choisi lors de la consultation.

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé****
****Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

*Cuve uniquement / **Pour l'équipement intérieur

filtres bobinés

composite collecteur haut rendement

1.2 m média filtrant

MADE IN FRANCE

MÉDIAS FILTRANTS

Composition		Granulométrie	Conditionnement	
			Sac	Palette
	Hydroanthracite	0.8 - 1.6 mm	20 Kg	50 sacs
	Sable	0.5 - 1.5 mm	25 Kg	40 sacs
	Gravier	2 - 4 mm	25 Kg	40 sacs

COLLECTEUR 1.2M MÉDIA

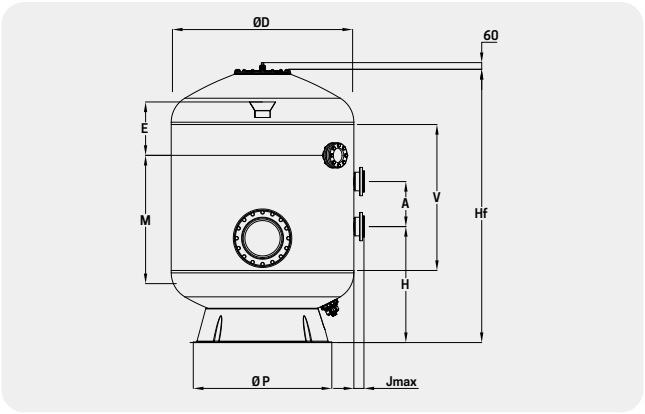

DIMENSIONS

ØD	E	M	V	Ø P	Jmax	A	H	Hf
1050	500	1200	1621	795	81	300	925	2372
1200	500	1200	1540	900	81	300	950	2419
1400	500	1200	1453	1065	90	400	960	2439
1600	500	1200	1296	1230	99	400	1030	2426
1800	500	1200	1212	1395	106	400	1060	2484
2000	500	1200	1228	1562	118	400	1110	2594
2200	500	1200	1126	1848	124	400	1160	2580
2350	500	1200	1060	1848	136	400	1185	2674
2500	500	1200	1154	2030	149	400	1300	2829
2600	500	1200	1174	2030	149	400	1300	2775
2800	500	1200	1235	2459	165	400	1386	2726
3000	500	1200	866	2386	165	400	1410	2924

POIDS DU MÉDIA FILTRANT

Hauteur de charge filtrante 1M: 20cm de gravier + 80cm de sable.

ØD	1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2600	2800	3000
Poids à vide (Kg)	150	180	210	260	315	365	570	610	725	825	910	930
Gravier (20 cm)	150	175	325	475	550	1050	1125	1250	1650	1800	2250	2750
Sable (80 cm)	1050	1350	1875	2425	3100	3825	4625	5250	5925	6400	7450	8550
Hydro-anthracite	150	175	225	300	375	475	575	650	725	800	900	1050
Poids en fonctionnement*(Kg)	1800	2350	3050	4130	5525	6795	8650	10830	13325	16225	18610	19930

Les poids et les quantités ne sont donnés qu'à titre indicatif. / *Volume d'eau compris.

MÉDIAS FILTRANTS

Les filtres sont conçus pour fonctionner avec tous les media filtrants classiques tels que le sable, l'hydroantracite et les billes de verre. Mais également avec : la zéolite, le charbon actif (Industrie/Eau Potable/Thermes, etc…), le biogrog (Aquaculture), moerl (reminéralisation), calcite (neutralisation), aquamandix (déferrisation et démanganisation), rafle de maïs (eau chargée en résidus de combustible), etc... Indiquer le media choisi lors de la consultation.

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

filtres bobinés
composite plancher
1 m média filtrant

10 GARANTIE 10 ANS* | 2 GARANTIE 2 ANS** | MADE IN FRANCE

MÉDIAS FILTRANTS

Composition	Granulométrie	Conditionnement	
		Sac	Palette
Hydroanthracite	0.8 - 1.6 mm	20 Kg	50 sacs
Sable	0.5 - 1.5 mm	25 Kg	40 sacs
Gravier	2 - 4 mm	25 Kg	40 sacs

PLANCHER

1M MÉDIA

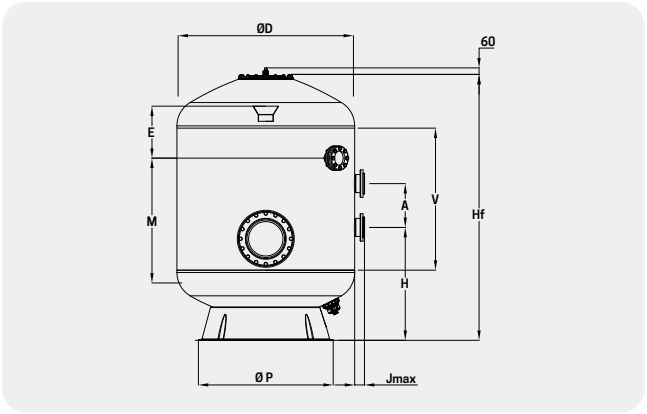

DIMENSIONS

ØD	E	M	V	Ø P	Jmax	A	H	Hf
1050	450	1000	1371	795	81	300	925	2122
1200	450	1000	1342	900	81	300	925	2169
1400	450	1000	1203	1065	90	400	960	2189
1600	450	1000	1046	1230	99	400	1030	2176
1800	450	1000	962	1395	106	400	1060	2234
2000	450	1000	978	1562	118	400	1110	2344
2200	450	1000	926	1848	124	400	1080	2380
2350	450	1000	860	1848	136	400	1085	2474
2500	450	1000	954	2030	149	400	1215	2629
2600	450	1000	974	2030	149	400	1150	2575
2800	450	1000	985	2459	165	400	1168	2476
3000	450	1000	774	2386	165	400	1360	2832

POIDS DU MÉDIA FILTRANT

Hauteur de charge filtrante 1M: 20cm de gravier + 80cm de sable.

ØD	1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2600	2800	3000
Poids à vide (Kg)	155	190	225	290	345	410	635	675	820	920	1020	1040
Gravier (20 cm)	125	175	225	300	350	450	550	500	700	750	900	1000
Sable (80 cm)	1100	1425	1950	2550	3200	3950	4800	5475	6200	6700	7800	8900
Hydro-anthracite												
Poids en fonctionnement***(Kg)	1765	2270	3015	3990	5355	6620	8185	10245	13070	15620	17820	19340

Les poids et les quantités ne sont donnés qu'à titre indicatif. / ***Volume d'eau compris.

MÉDIAS FILTRANTS

Les filtres sont conçus pour fonctionner avec tous les media filtrants classiques tels que le sable, l'hydroantracite et les billes de verre. Mais également avec : la zéolite, le charbon actif (Industrie/Eau Potable/Thermes, etc…), le biogrog (Aquaculture), moerl (reminéralisation), calcite (neutralisation), aquamandix (déferrisation et démanganisation), rafle de maïs (eau chargée en résidus de combustible), etc... Indiquer le media choisi lors de la consultation.

*Cuve uniquement / **Pour l'équipement intérieur

****Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé****

filtres bobinés

composite plancher haut rendement
1.2 m média filtrant

MADE IN FRANCE

MÉDIAS FILTRANTS

Composition		Granulométrie	Conditionnement	
			Sac	Palette
	Hydroanthracite	0.8 - 1.6 mm	20 Kg	50 sacs
	Sable	0.5 - 1.5 mm	25 Kg	40 sacs
	Gravier	2 - 4 mm	25 Kg	40 sacs

PLANCHER

1.2M MÉDIA

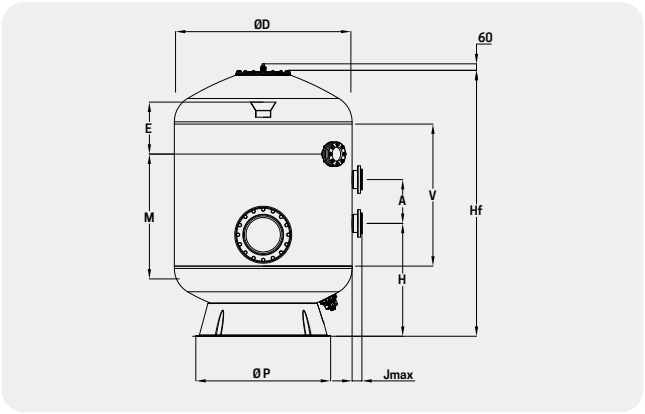

DIMENSIONS

ØD	E	M	V	Ø P	Jmax	A	H	Hf
1050	500	1200	1621	795	81	300	925	2372
1200	500	1200	1540	900	81	300	950	2419
1400	500	1200	1453	1065	90	400	960	2439
1600	500	1200	1296	1230	99	400	1030	2426
1800	500	1200	1212	1395	106	400	1060	2484
2000	500	1200	1228	1562	118	400	1110	2594
2200	500	1200	1126	1848	124	400	1160	2580
2350	500	1200	1060	1848	136	400	1185	2674
2500	500	1200	1154	2030	149	400	1300	2829
2600	500	1200	1174	2030	149	400	1300	2775
2800	500	1200	1235	2459	165	450	1386	2726
3000	500	1200	866	2386	165	450	1410	2924

POIDS DU MÉDIA FILTRANT

Hauteur de charge filtrante 1M: 20cm de gravier + 80cm de sable.

ØD	1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2600	2800	3000
Poids à vide (Kg)	165	200	235	300	360	425	655	695	845	945	1050	1070
Gravier (20 cm)	125	175	225	300	350	450	550	600	700	750	900	1000
Sable (80 cm)	1100	1425	1950	2550	3200	3850	4800	5475	6200	6700	7800	8900
Hydro-anthracite	125	175	225	300	375	475	575	650	725	800	900	1050
Poids en fonctionnement*(Kg)	1900	2350	3135	4750	5860	7475	9080	11205	14145	16645	18995	20570

Les poids et les quantités ne sont donnés qu'à titre indicatif. / *Volume d'eau compris.

MÉDIAS FILTRANTS

Les filtres sont conçus pour fonctionner avec tous les media filtrants classiques tels que le sable, l'hydroantracite et les billes de verre. Mais également avec : la zéolite, le charbon actif (Industrie/Eau Potable/Thermes, etc…), le biogrog (Aquaculture), moerl (reminéralisation), calcite (neutralisation), aquamandix (déferrisation et démanganisation), rafle de maïs (eau chargée en résidus de combustible), etc... Indiquer le media choisi lors de la consultation.

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

gamme indig'o

ph, redox, chlore, dioxyde de chlore, brome

MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- 1 entrée de mesure capteur ampérométrique 4-20 mA ou potentiométrique (pH ou redox)
- 1 entrée de commande pour asservissement des régulations
- 1 sortie 4-20 mA transfert
- 1 sortie relais de puissance max 5A / 240 VAC
- 1 sortie alarme sur relais à contact sec
- Alimentation 90 - 240 VAC / 50-60 Hz
- Écran LCD 128x128 pixels
- 3 fonctionnalités :
  - 1 mode de régulation proportionnel
  - 1 mode de régulation Tout ou Rien avec hystérésis
  - 1 mode arrêt de la régulation
- 2 types d'alarme :
  - En fonction du seuil bas/haut
  - Contrôle du débit de la chambre de mesure
- La solution simple pour traiter vos bassins : piscines publiques, campings, hôtels, spas, thalasso...

SOLUTION EN PACKAGE COMPLET

Panneau pré-monté et pré-câblé avec :

- Une centrale de mesure et régulation pH
- Une centrale de mesure et régulation Chlore
- Une chambre de mesure PMMA avec détecteur de débit
- Un préfiltre pour chambre de mesure
- Une sonde verre de pH
- Une sonde de chlore libre ampérométrique à membrane
- Une canne de prise d'échantillon
- Deux pompes doseuses électromagnétiques à membrane
- Deux détecteurs de fond de cuves
- Deux bacs de stockages
- Deux cuves de rétention

gamme indig'o

ph, redox, chlore, dioxyde de chlore, brome

MADE IN FRANCE

AVANTAGES

- **Équipement clé en main**
- **Facilité d'installation et d'utilisation**
- **S'adapte à tous les volumes de bassin et à tout type de chlore ou de brome**
- Régulateur mono-paramètre
- Faible coût d'entretien par rapport à la colorimétrie
- Menu de programmation intuitif et simple d'utilisation
- Stabilité et précision des mesures
- Régulation pH+ ou pH-
- Pas de réactifs chimiques d'analyse
- **Faible coût d'exploitation**
- **Indication de maintenance des capteurs**
- Raccordement direct des capteurs
- Étalonnage sans intervention sur les capteurs
- Fonctionnement sur tous les types de chlore (stabilisés ou non - mesure DPD)
- Adaptation à tout type de volume de bassin (sportifs, spas...)
- Mesure rapide et continue (pas de temps d'échantillonnage)
- Pilotage de tous types d'actionneurs : pompes doseuses, chlore gazeux, dioxyde de chlore, stockeurs en galets, ozonateurs...

MODÈLES DISPONIBLES

Désignation
Ensemble INDIG'O Cl+pH chambre mod. PMMA (régulation, pompes 1L/h, bacs 50L)
Ensemble INDIG'O Cl+pH chambre mod. PMMA (régulation, pompe 8L/h, bac 50L)
Ensemble INDIG'O Cl+pH chambre mod. PMMA (régulation, pompe 8L/h, bac 140L)
Ensemble INDIG'O Cl+pH chambre mod. PMMA (régulation, pompe 8 et 15L/h, bac 240L)

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

supportage

MADE IN EUROPE

DEVIS PERSONNALISÉS

- Justificatifs statiques des rails d'installation
- Calcul des forces aux points fixes de canalisation
- Capacités porteuses des kits, tiges filetées et tubes filetés
- Base de données répertoriant les sections des tubes et canaux, les caractéristiques des matières et des isolants
- Élaboration des dessins, listes de pièces et cahiers des charges
- Disponible en inox (304/316) et acier galvanisé à chaud
- Solutions de fixations et d'insonorisations haut de gamme

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

UNE GAMME COMPLÈTE

Tous types de colliers avec et sans garniture

Fixation isophonique



Tous types de rails simples et doubles

Étriers

Kits support universel

Platines

Consoles

Tous types d'équerres à 90° et 45°

Boulons d'ancrage et chevilles

Tiges filetées 1ML

Jonctions

Pattes à vis avec épaulement

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

pompes à chaleur rak inverter

3 GARANTIE 3 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Spécial grands bassins et collectivités
- Facture énergétique réduite
- PolyConnect inside : module wifi et clé 4G inclus pour un contrôle à distance via smartphone et une supervision permanente par le Technicenter (application gratuite)

WIFI INTÉGRÉ | 4G | -15°C | R32

AVANTAGES DES ÉQUIPEMENTS

Installation
Plusieurs unités (jusqu'à 16 RAK Inverter) peuvent être raccordées et pilotées par l'écran de contrôle unique déporté (en option)

Fonctionnement simple et intuitif
Contrôleur électronique intelligent développé sur-mesure pour :
- Programmer et visualiser la température
- Régler les plages horaires
- Avec 3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique

Système exclusif «basse température»
- Dégivrage par inversion de cycle
- Préchauffage de carter compresseur
- Système antigel des condensats
- Pilotage automatique du système «basse température»

Mise en service et hivernage
La mise en route technique et le 1er hivernage de la machine peuvent être assurés sur demande par des techniciens dédiés

COP amélioré
Un détendeur électronique efficace qui adapte le débit de gaz réfrigérant en fonction des conditions climatiques

Performances optimisées
- Condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion

- Un compresseur INVERTER aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz

- Un ventilateur à vitesse variable au tour par minute près pour assurer des performances optimales

Fonctionnement intelligent
La pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon la température d'eau et la température ambiante

pompes à chaleur rak inverter

3
GARANTIE 3 ANS

SYSTÈME EXCLUSIF

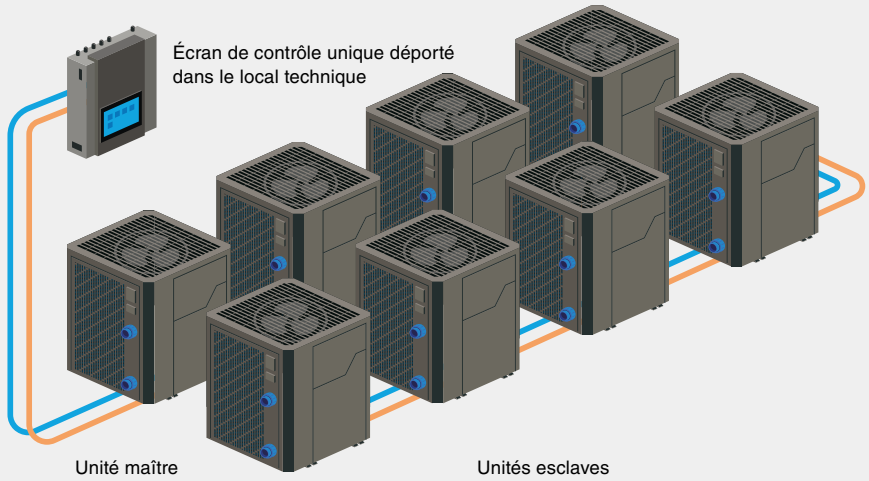

Installation facilitée et solution sur-mesure

- L'installation est facile avec cette pompe à chaleur car elle est de format compact et de raccordement électrique standard
- Selon le volume et les besoins du bassin, La pompe à chaleur RAK Inverter peut être installée en série, tout en étant pilotée depuis un écran unique déporté
- Il est possible de chaîner jusqu'à 16 unités selon les besoins et le volume du bassin

ÉCRAN TACTILE COULEUR

- Écran tactile TFT couleur capacitif haute-définition de grande taille pour une grande lisibilité (L 72 x h 68 mm, diagonale 4")
- Écran protégé par une couche de verre trempé thermique pour assurer sa résistance
- Boîtier plastique étanche avec joints caoutchouc et porte de protection opaque plus robuste qui protège l'afficheur des intempéries, des poussières, des rayures et des U.V.
- La fermeture et ouverture de la porte se fait par une simple pression, la charnière en plastique renforcée n'est plus sujet à la rouille et moins sensible à la casse

DIMENSIONS

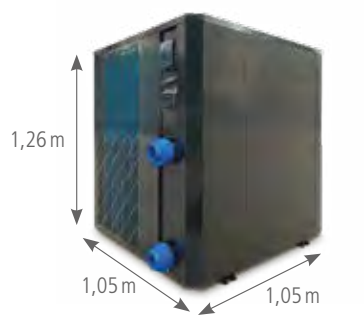

pompes à chaleur rak inverter

3 GARANTIE 3 ANS

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Rak 35 IVT	Rak 45 IVT	Rak 90 IVT
	AIR 26°C / EAU 26°C / 80% HR		
Puissance restituée Mode Boost	41.50 KW	56.80 KW	110.0 KW
COP Mode Boost	6.1	5.6	6.0
Puissance restituée Mode Smart	41.50~24.10 KW	56.80~24.40 KW	110.0~39.1 KW
COP Mode Smart	6.1~10.2	5.6~10.2	6.0~10.1
	AIR 15°C / EAU 26°C / 70% HR*		
Puissance restituée Mode Boost	35.60 KW	43.70 KW	85.60 KW
COP Mode Boost	4.6	4.4	4.5
Puissance restituée Mode Smart	35.60~18.0 KW	43.70~18.20 KW	85.60~31.90 KW
COP Mode Smart	7.2~4.6	7.1~4.4	6.5~4.5
	AIR 7°C / EAU 26°C / 90%HR		
Puissance restituée Mode Boost	28.50 KW	32.90 KW	63.70 KW
COP Mode Boost	3.7	3.4	3.2
	AIR -7°C / EAU 26°C / 0%HR		
Puissance restituée Mode Boost	17.8 KW	21.9 KW	40.4 KW
COP Mode Boost	2.8	2.7	2.4
Niveau sonore min-max. à 10 mètres qualifié par le CTTM**	46~49 dB	46~51 dB	-
Niveau sonore min-max. à 10 mètres selon ISO 3744 : 2010	39 dB	44 dB	49 dB
Plage de fonctionnement		-15°C -> 43°C	
	INSTALLATION		
Connexions	D. 63 mm		Brides + contre brides 90 mm
Alimentation	400V / 3 ~ + N / 50 Hz		
Protection et taille de câble (pour 20 mètres)	3P+N C 25 A (5G*4 mm²)	3P+N C 32 A (5G*4 mm²)	3P+N C 50 A (5G*10 mm²)
Puissance absorbée max. (air 26°C)	6.80 KW	10.10 KW	18.00 KW
Débit d'eau minimum	12 m³/h	15 m³/h	40 m³/h
Poids (net)	207 Kg (264 Kg)	207 Kg (264 Kg)	410 Kg (450 Kg)
Dimensions (mm)	1050 x 1050 x 1260	1050 x 1050 x 1260	2144 x 1113 x 1260
Référence	RAK35IVT	RAK45IVT	RAK90IVT
€/H.T.	12190,00	15190,00	29490,00

** Tests réalisés à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chaule et la consommation, selon les recommandations de la FPP. **Niveaux sonores en Mode BOOST et ECO à 10 m, certifiés par le laboratoire indépendant Centre de Transfert de Technologie du Mans, selon EN ISO 3741 : 2010

ACCESSOIRES FOURNIS

ÉCRAN DE CONTRÔLE UNIQUE DÉPORTÉ

À installer dans le local technique.

- Permet le pilotage de plusieurs unités

CONTRÔLEUR MAÎTRE RAK INVERTER

Référence	€/H.T.
CONTROLRAK	1420,00

- Kit de connexion hydraulique
- Manuel d'utilisation et d'entretien multilingue

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

consoles

5 GARANTIE 5 ANS

MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

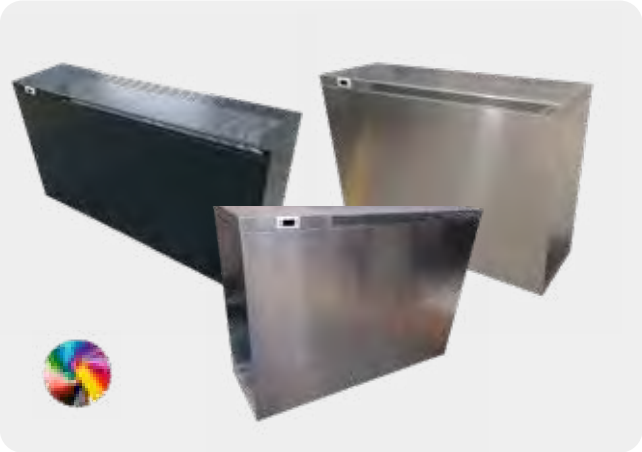

- **Une gamme élégante**

  Un choix de couleur est proposé à nos professionnels. Afin de mieux intégrer et respecter la décoration de vos clients (RAL 9010 ou Aluminium de base ou RAL au choix en option).

- **Une gamme efficace et silencieuse**

  Compresseur monté sur plots anti-vibratiles.
  Ventilateur à vitesse variable EC.
  Compresseur Scroll Copeland.
  Mousse isolante épaisseur 10 mm.

- **Une gamme robuste**

  Tôlerie 10/10ème pré laqué époxy (int/ext) RAL 9010.
  Échangeurs à ailettes aluminium traité époxy.

- **Matériel complet et facile d'utilisation**

  Régulation complète Eliwell. Filtre intégré de base.

Taux de déshumidification :
de 1,55 à 8,14 L/h

Plage de fonctionnement :
30% - 100 % HR
et de 15°C à 35°C

armoires encastrables

5 GARANTIE 5 ANS

MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- **Une gamme astucieuse**

  Encastrable avec ses 2 grilles.

- **Une gamme efficace et silencieuse**

  Compresseur monté sur plots anti-vibratiles.
  Ventilateur à vitesse variable EC.
  Compresseur Scroll Copeland.
  Mousse isolante épaisseur 10 mm.

- **Une gamme robuste**

  Tôlerie galvanisée 10/10ème.
  Échangeurs à ailettes aluminium traité époxy.

- **Matériel complet et facile d'utilisation**

  Régulation complète Eliwell. Filtre intégré de base.

Taux de déshumidification :
de 1,55 à 8,14 L/h

Plage de fonctionnement :
30% - 100 % HR
et de 15°C à 35°C

Copeland Scroll

Compresseur Scroll
+ de robustesse / + de rendement

eliwell

Régulation complète
+ de facilité / + de fiabilité

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

armoires gainables

5 GARANTIE 5 ANS

MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- **Une gamme astucieuse**

  Gainable avec 6 gaines (tailles 2 et 3) ou 8 gaines (tailles 4, 5 et 6).

- **Une gamme efficace et silencieuse**

  Compresseur monté sur plots anti-vibratiles.
  Ventilateur à vitesse variable EC.
  Compresseur Scroll Copeland.
  Mousse isolante épaisseur 10 mm.

- **Une gamme robuste**

  Tôlerie galvanisée 10/10ème.
  Échangeurs à ailettes aluminium traité époxy.

- **Matériel complet et facile d'utilisation**

  Régulation complète Eliwell. Filtre intégré de base.

Taux de déshumidification :
de 1,55 à 8,14 L/h

Plage de fonctionnement :
30% - 100 % HR
et de 15°C à 35°C

armoires gainables 1500-3000 m³/h

5 GARANTIE 5 ANS

MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- **Produit efficace et silencieux**

  Ventilateur à vitesse variable EC.
  Compresseur Scroll Copeland.
  Isolation dense en LDV 35 kg/M³ 50 mm.

- **Gamme robuste**

  Tôlerie 10/10ème pré laqué Epoxy Ral 9010 (int/ext).
  Poignées, charnières de qualité.
  Étanchéité soignée de classe L2.
  Porte latérale d'accès.
  Échangeur à ailettes en aluminium traité époxy.

- **Matériel complet et facile d'utilisation**

  Régulation complète Eliwell (Pilotage par sonde d'humidité, par hydrostat, par sonde de température et par thermostat dans le cas de batterie d'eau chaude). Filtre G3 de 15mm. Appareil sur châssis facile à installer et à déplacer. Entrée et sortie cylindrique en Ø 315, 400 ou 500 mm.

Taux de déshumidification :
de 3,64 à 18,03 L/h

Plage de fonctionnement :
30% - 100 % HR
et de 15°C à 35°C. 1500 à 3000 m³/h

ebmpapst

Ventilateur EC
+ de silence / + d'économie d'énergie

Wesper

Traitement époxy + de durabilité
(garantie échangeurs 5 ans)

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

plomberie

Raccords PVC pression

RACCORDS PN 16 BARS 184
ÉTIQUETAGE 184
PACKAGING 185
LES INDISPENSABLES PN 16 BARS 186
RACCORDS À COLLER PN 16 BARS 188
RACCORDS FILETÉS/TARAUDÉS PN16 BARS 194
RACCORDS MIXTES PN 16 BARS 196
TRAVERSÉES DE PAROI 198

Vannes et Clapets PVC pression

VANNES PVC PN16 BARS 200
VANNES À MOTORISATION ÉLECTRIQUE 200
VANNES PVC 201
VANNES À GUILLOTINE 201
VANNES PAPILLON 202
CLAPETS 204
FILTRES À TAMIS 206
VOYANTS DE CONTRÔLE 206

Raccords Compression

RACCORDS COMPRESSION PN16 BARS 207
RACCORDS RAPIDES POUR TUYAUX SPIRALÉS 210

Colliers de prise en charge

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE 211

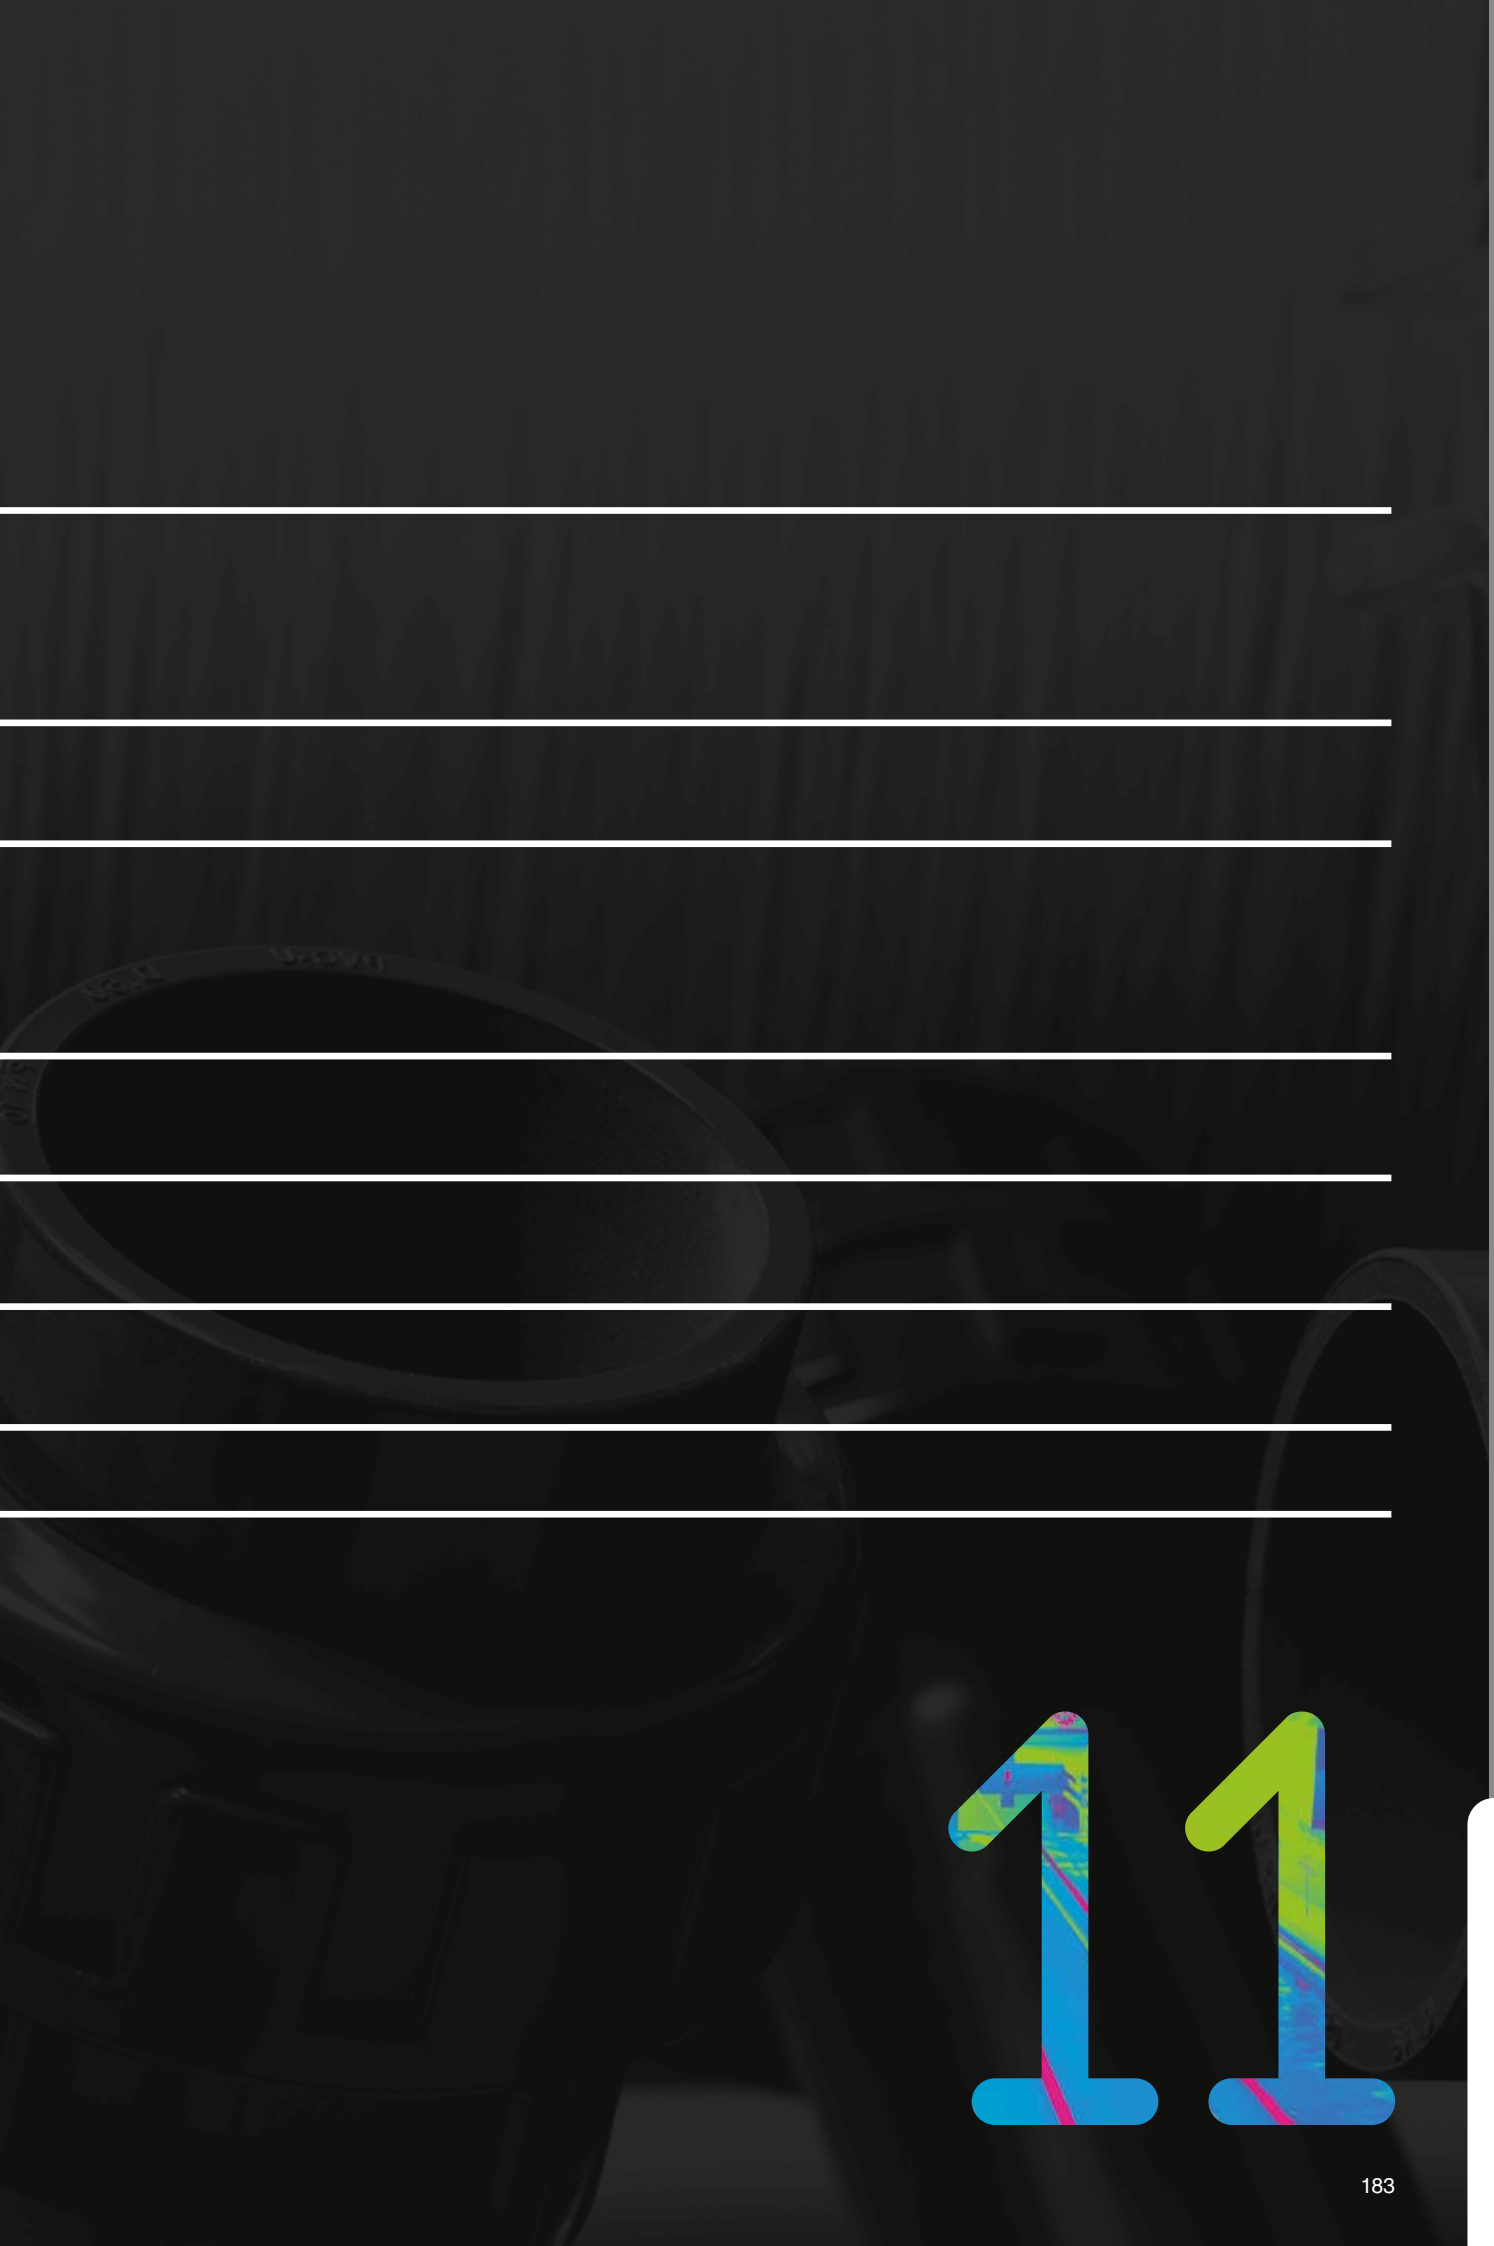

11

raccords pn16 bars

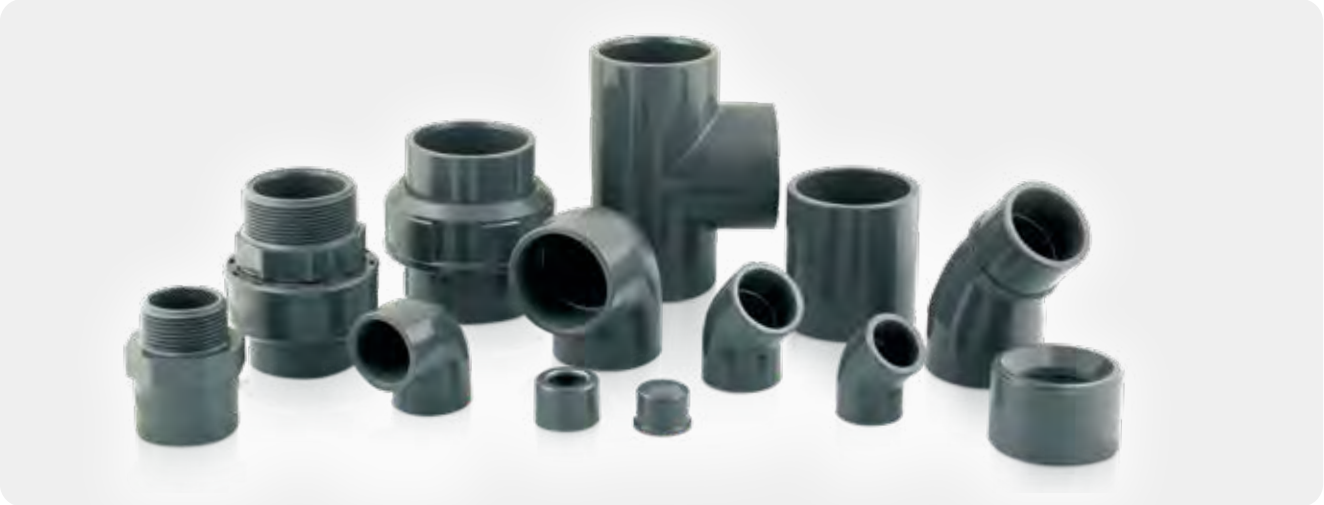

CARACTÉRISTIQUES

Les principales normes européennes ont servi de base pour la définition de nos standards de fabrication. Il s'agit en particulier des normes suivantes :

- Pour les Raccords :
  ISO 727 - UNI 7442/75 - DIN 8063 - KIWA 54 - NF T54-028
- Pour les dimensions de filetage
  ISO R7 - UNI-ISO 228 - BS 21 - DIN 2999

FILETAGE DU PAS GAZ

Ø	Pas	Lettre	Ancienne dénomination
12	¼	Z	8 × 13
16	3/8	A	12 × 17
20	½	B	15 × 21
25	¾	C	20 × 27
32	1	D	26 × 34
40	1 ¼	E	33 × 42
50	1 ½	F	40 × 49
63	2	G	50 × 60
75	2 ½	H	66 × 76
90	3	I	80 × 90
110	4	L	102 × 114

ÉTIQUETTES PRODUIT ET CARTON

- Étiquette produit avec code EAN13
  Ø 20 et 25 mm

- Étiquette produit couleur avec code EAN13
  Ø 32 au 125 mm

- Double étiquette Carton avec code EAN13 / ITF14

- Code couleur par diamètre

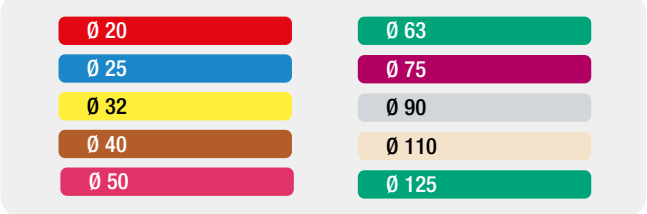

raccords pn16 bars

Libre-Service

PACKAGING

- Sachets avec étiquette personnalisée du Ø20 au Ø63

- 2 formats de cartons blancs disponibles suivant les produits : L40×P30×H28 cm et L60×P40×H28 cm

- Agencement des cartons sur palette dimensions : L120 × P100 × H125 cm



RACCORDS PVC PRESSION : LÉGENDE PAR TYPE D'ASSEMBLAGE

- Pour simplifier la recherche par une couleur et par une lettre dans les tableaux des pages suivantes

F femelle à coller | M mâle à coller | M mâle fileté | F femelle taraudée | M mâle cannelé



F femelle à coller M mâle à coller



F femelle à coller M mâle fileté



M mâle à coller F femelle taraudée

les indispensables pn16

COUDE 90° F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32	SGO1032	10	150	•	1,34
50	SGO1050	10	50	•	2,58
63	SGO1063	8	24	•	3,31

COUDE 45° F/F



Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32	SGY1032	10	200	•	1,61
50	SGY1050	10	60	•	3,46
63	SGY1063	10	30	•	3,52

COUDE 90° F/MF

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
50 × 50 × 40	SGOMF050	10	50	•	3,98
63 × 63 × 50	SGOMF063	10	30	•	8,50

Femelle / mâle - femelle à coller

COUDE 45° F/MF

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
50 × 50 × 40	SGYMF050	10	60	•	6,34
63 × 63 × 50	SGYMF063	10	40	•	9,23

Femelle / mâle - femelle à coller

COUDE 90° F/F À SORTIE TARAUDÉE

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
50 × ½	SGOA50B		30		9,37
63 × ½	SGOA63B		26		12,03

Femelle / femelle avec piquage taraudé ½"

COURBE 90° F/F ET F/M GRAND RAYON INJECTÉE

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32*	SCU1032		100		6,35
50 × 63**	SCU1050		24		11,68
63 × 75**	SCU1063		12		18,62

(*) Femelle / femelle
(**) Femelle / mâle

TÉ 90° F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32	STI1032	10	110	•	2,08
50	STI1050	9	36	•	2,68
63	STI1063	6	18	•	3,77

TÉ 45° F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32	STY1032		42		9,90
50	STY1050		54		14,77
63	STY1063		20		20,33

CROIX 90° F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32	SCR1032		90		11,12
50	SCR1050	6	30	•	9,42
63	SCR1063		30		12,53

TÉ 90° F/F À 4 VOIES

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
50	STI4050	8	24		11,68
63	STI4063		20		15,58

RÉDUCTION COURTE INCORPORÉE M/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32 × 25	SRC132C	10	880	•	0,94
50 × 32	SRC150D	10	250	•	1,50
50 × 40	SRC150E	10	250	•	1,50
63 × 50	SRC163F	10	130	•	1,50

EMBOUT M/M

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
50 Mâle	SMM1050	10	130		1,69

Mâles à coller. Longueur 6.5 cm

MANCHON À EMBOÎTURE LONGUE F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
50	SMA1050L	8	72		1,81

MANCHON F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32	SMA1032	10	240	•	1,00
50	SMA1050	10	100	•	1,61
63	SMA1063	6	54	•	2,39

les indispensables pn16

UNION 3 PIÈCES F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32	SBO1032	10	120	•	5,45
50	SBO1050	10	40	•	7,30
63	SBO1063	9	27	•	10,25

UNION MIXTE 3 PIÈCES F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32 × 1	SBO332D	10	120	•	7,51
50 × 1½	SBO350F	10	40	•	8,86
63 × 2	SBO363G	9	27	•	18,76

Femelle à coller / femelle taraudée

EMBOUT MIXTE FM/M

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32 × 40 × 1	SAM332D	10	250	•	1,97
32 × 40 × 1¼	SAM332E		200		2,82
40 × 50 × 1½*	SAM340F	10	120	•	3,01
50 × 63 × 1½	SAM350F	10	120	•	2,94
50 × 63 × 2	SAM350G	8	80	•	3,53
63 × 75 × 1½	SAM363F		70		8,72
63 × 75 × 2	SAM363G	10	60	•	4,28

Femelle-mâle à coller /mâle fileté.
(*)PN 10 bars

MANCHON MIXTE F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32 × 1	SMA332D	10	260	•	2,06
50 × 1½	SMA350F	10	100	•	4,07
63 × 2	SMA363G	10	50	•	6,32

Femelle à coller / femelle taraudée

BOUCHON FEMELLE

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32	SCA1032	10	420	•	1,40
50	SCA1050	10	150	•	2,03
63	SCA1063	8	88	•	2,68

Femelle à coller

VOYANT DE CONTRÔLE F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
50	SVOYMAN050		100		29,87
63	SVOYMAN063				41,52

RACCORD CANNELÉ M/M

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
1½ × 38	SPN238F		110		4,18
1½ × 50	SPN250F		30		4,34

Mâle fileté / Mâle cannelé

MANCHON UNION 3 PIÈCES F/M

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
32 × 1*	SBM332D	10	100	•	12,54
50 × 1½	SBM350F	10	40	•	9,46
50 × 2	SBM350G	10	40	•	11,23
63 × 2	SBM363G	9	27	•	13,07

Femelle à coller / mâle fileté. (*) PN 10 bars

MANCHON UNION 2 PIÈCES F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
50 × 1½*	SCM350F		100		19,50
50 × 2	SCM350G		100		19,50
63 × 2*	SCM363G		25		38,97
63 × 2½*	SCM363H		50		38,97

Femelle à coller / femelle taraudée. (*) PN 10 bars

EMBOUT MIXTE FM/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
25 × 32 × ¾	SAF332C	10	400	•	2,51
25 × 32 × 1	SAF332D	10	240	•	3,62
40 × 50 × 1½	SAF350F	10	120	•	5,38
50 × 63 × 2	SAF363G	6	54		7,80

Femelle-mâle à coller / femelle taraudée

MANCHON RÉDUIT F/F



Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
63 × 50	SMR163F	10	90	•	6,64

RACCORD DE LIAISON INCH F/F

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
50 × 1½ (48)	SMA50INCH		200		5,53
63 × 2 (60)	SMA63INCH		100		7,80

Femelle à coller / femelle pas métrique-inch (impérial)

COLLECTEUR 3 ENTRÉES / 1SORTIE

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
50	SCOL050		8		25,13
63	SCOL063		4		59,45
50/63(1)	SCOL5063		4		49,46

Femelle à coller sauf (1)Mâle / femelle à coller

DOUILLE CANNELÉE M/M

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
50 × 38 × 32	SPO10503832		45		8,01
50 × 38 × 38	SPO105038		120		8,01
50 × 52 × 50	SPO1050		80		7,81

Mâle à coller / mâle cannelé

raccords à coller pn 16 bars

COUDE 90°



Femelles à coller
(*) PN10 / (**)PN6

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
16	SGO1016		1100		1,08
20	SGO1020	10	530	•	0,85
25	SGO1025	10	320	•	1,08
32	SGO1032	10	150	•	1,34
40	SGO1040	10	90	•	2,70
50	SGO1050	10	50	•	2,58
63	SGO1063	8	24	•	3,31
75	SGO1075		37	•	9,59
90	SGO1090		22	•	16,51
110	SGO1110		12	•	24,12
125	SGO1125		8	•	48,77
140	SGO1140		6		63,86
160	SGO1160		4		84,62
200	SGO1200		2		145,16
225	SGO1225				180,03
250*	SGO1250				370,10
315*	SGO1315				889,21
400**	SGO1400				830,81

COUDE 45°



Femelles à coller
(*) PN10 / (**)PN6

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
16	SGY1016		1000		2,18
20	SGY1020	10	540	•	1,20
25	SGY1025	10	380	•	1,73
32	SGY1032	10	200	•	1,61
40	SGY1040	10	120	•	2,51
50	SGY1050	10	60	•	3,46
63	SGY1063	10	30	•	3,52
75	SGY1075		50	•	11,28
90	SGY1090		28	•	15,27
110	SGY1110		16	•	24,28
125	SGY1125		8		40,61
140	SGY1140		6		59,97
160	SGY1160		5		55,77
200	SGY1200		2		189,71
225	SGY1225		2		361,64
250*	SGY1250		12		295,48
315*	SGY1315				561,97
400**	SGY1400		6		256,12

COUDE 90° MF



Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × M × F					
50 × 50 × 40	SGOMF050	10	50	•	3,98
63 × 63 × 50	SGOMF063	10	30	•	8,50

Femelle / mâle et femelle à coller

COUDE 45° MF



Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × M × F					
50 × 50 × 40	SGYMF050	10	60	•	6,34
63 × 63 × 50	SGYMF063	10	40	•	9,23

Femelle / mâle et femelle à coller

COUDE 90°AVEC PIQUAGE



Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × F					
50 × ½	SGOA50B		30		9,37
63 × ½	SGOA63B		26		12,03

Femelle à coller / Piquage taraudé ½"

TÉ ÉGAL 90°



Femelles à coller
(*) PN10 / (**)PN6

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
16	STI1016		700		1,48
20	STI1020	10	350	•	1,19
25	STI1025	10	200	•	1,59
32	STI1032	10	110	•	2,08
40	STI1040	10	70	•	2,94
50	STI1050	9	36	•	2,68
63	STI1063	6	18	•	3,77
75	STI1075		28	•	13,25
90	STI1090		18	•	20,82
110	STI1110		9	•	32,08
125	STI1125		6	•	59,79
140	STI1140		5		95,27
160	STI1160		3		104,72
200	STI1200				170,08
225	STI1225				229,72
250*	STI1250				405,45
315*	STI1315				739,52
400**	STI1400				1085,60

TÉ ÉGAL 45°



Femelles à coller

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
20	STY1020		25		6,65
25	STY1025		40		8,12
32	STY1032		42		9,90
40	STY1040		50		15,96
50	STY1050		54		14,77
63	STY1063		20		20,33
75	STY1075		12	•	78,71
90	STY1090		10		164,66
110	STY1110		5		247,46
125	STY1125				288,32
140	STY1140		60		456,00
160	STY1160				505,58

F femelle à coller M mâle à coller M mâle fileté F femelle taraudée M mâle cannelé

raccords à coller pn 16 bars

TÉ RÉDUIT 90°



Femelles à coller

Ø x Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F x F					
20 x 16	STR120A		30		1,84
25 x 16	STR125A		45	•	3,62
25 x 20	STR125B		45	•	1,84
32 x 16	STR132A		150	•	2,52
32 x 20	STR132B		60	•	3,77
32 x 25	STR132C		180	•	2,47
40 x 16	STR140A		70	•	5,59
40 x 20	STR140B		68	•	5,59
40 x 25	STR140C		68	•	3,82
40 x 32	STR140D		68	•	5,59
50 x 20	STR150B		76		5,36
50 x 25	STR150C		76		5,36
50 x 32	STR150D		76		5,36
50 x 40	STR150E		76		5,36
63 x 25	STR163C		45		8,06
63 x 32	STR163D	6	24	•	8,06
63 x 40	STR163E	6	24	•	8,06
63 x 50	STR163F	6	24	•	8,06
75 x 32	STR175D		35		23,62
75 x 40	STR175E		34	•	23,62
75 x 50	STR175F		34	•	15,11
75 x 63	STR175G		31	•	15,11
90 x 32	STR190D				52,16
90 x 40	STR190E		14		22,17
90 x 50	STR190F		20	•	22,17
90 x 63	STR190G		20	•	22,17
90 x 75	STR190H		18	•	22,17
110 x 50	STR111F		9		34,51
110 x 63	STR111G		9		34,51
110 x 75	STR111H		9		34,51
110 x 90	STR111I		9		34,51
125 x 50	STR112F		8		152,20
125 x 90	STR112I		6		60,23
140 x 110	STR114L		4		201,76
160 x 90*	STR116I		3		87,24
160 x 110*	STR116L		3		118,71
200 x 110*	STR121L		50		543,68
200 x 160*	STR121O		2		543,68
225 x 110*	STR122L				577,58
225 x 160*	STR122O				577,58
250 x 110*	STR126L		22		863,78
250 x 160*	STR126O				1011,03
250 x 200*	STR126P				877,45
315 x 160*	STR131O		11		213,43
315 x 200*	STR131P		10		1282,54
315 x 250*	STR131R				1282,54
400 x 315**	STR140T		3		433,50

TÉ 90° 4 VOIES



Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
50	STI4050	8	24		11,68
63	STI4063		20		15,58

Femelles à coller

MANCHON



Femelles à coller
(*) PN10 / (**)PN6

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
16	SMA1016		1450		1,33
20	SMA1020	10	750	•	0,91
25	SMA1025	10	490	•	1,02
32	SMA1032	10	240	•	1,00
40	SMA1040	10	140	•	1,69
50	SMA1050	10	100	•	1,61
63	SMA1063	6	54	•	2,39
75	SMA1075		72	•	7,35
90	SMA1090		40	•	12,28
110	SMA1110		26	•	17,00
125	SMA1125		16	•	26,65
140	SMA1140		16		37,11
160	SMA1160		12		41,73
200	SMA1200		3		83,48
225*	SMA1225		2		117,34
250*	SMA1250				228,83
315*	SMA1315				290,25
400**	SMA1400				381,85

MANCHON MÂLE/MÂLE



Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M					
50	SMM1050	10	130		1,69

Mâles à coller. Longueur 6.5 cm

MANCHON À EMBOÎTURE LONGUE



Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
50	SMA1050L	8	72		1,81

Femelles à coller

raccords à coller pn 16 bars

RÉDUCTION COURTE INCORPORÉE



Mâle à coller
Femelle à coller
(*) PN10

Ø × Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M × F					
16 × 12	SRC116Z			•	2,05
20 × 16	SRC120A		1500	•	0,91
25 × 16	SRC125A		1000	•	0,91
25 × 20	SRC125B	10	1050	•	0,91
32 × 16	SRC132A		1100	•	1,16
32 × 20	SRC132B	10	880	•	1,08
32 × 25	SRC132C	10	880	•	0,94
40 × 20	SRC140B	10	500	•	1,20
40 × 25	SRC140C	10	500	•	1,19
40 × 32	SRC140D	10	480	•	1,19
50 × 20	SRC150B	10	250	•	1,84
50 × 25	SRC150C	10	250	•	1,84
50 × 32	SRC150D	10	250	•	1,50
50 × 40	SRC150E	10	250	•	1,50
63 × 32	SRC163D	10	130	•	2,26
63 × 40	SRC163E	10	130	•	2,47
63 × 50	SRC163F	10	130	•	1,50
75 × 40	SRC175E		224	•	3,92
75 × 50	SRC175F		224	•	3,92
75 × 63	SRC175G		224	•	3,92
90 × 50	SRC190F		70	•	6,54
90 × 63	SRC190G		140	•	6,28
90 × 75	SRC190H		140	•	6,28
110 × 50	SRC111F		40	•	34,74
110 × 63	SRC111G		72	•	10,25
110 × 75	SRC111H		72	•	9,99
110 × 90	SRC111I		72	•	9,65
125 × 75	SRC112H		25		16,25
125 × 90	SRC112I		25		16,25
125 × 110	SRC112L		25		15,80
140 × 90	SRC114I		35		23,17
140 × 110	SRC114L		35		23,55
140 × 125	SRC114M		30		21,91
160 × 90	SRC116I		12		38,92
160 × 110	SRC116L		15		27,10
160 × 125	SRC116M		15		27,34
160 × 140	SRC116N		15		27,34
200 × 110*	SRC120L		10		166,78
200 × 125*	SRC120M		10		166,78
200 × 140*	SRC120N				166,78
200 × 160	SRC120O		12		66,33
225 × 110*	SRC122L		133		23,46
225 × 125*	SRC122M		133		23,46
225 × 140	SRC122N		133		22,34
225 × 160*	SRC122O		7		85,28
225 × 200	SRC122P		7		75,55
250 × 160*	SRC126O		6		160,90
250 × 200*	SRC126P		6		137,50
250 × 225*	SRC126Q		6		133,35
315 × 200*	SRC131P		4		283,73
315 × 225*	SRC131Q		4		311,88
315 × 250*	SRC131R		4		316,46
355 × 315**	SRC135T		25		60,32
400 × 315**	SRC140T				188,32

CROIX 90°



Femelles à coller

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
20	SCR1020		60		8,60
25	SCR1025		70		9,35
32	SCR1032		90		11,12
40	SCR1040		50		16,62
50	SCR1050	6	30	•	9,42
63	SCR1063		30		12,53
75	SCR1075		20	•	72,63
90	SCR1090		12	•	135,62
110	SCR1110		7	•	215,06

RÉDUCTION LONGUE DOUBLE



Ø × Ø × Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M × F1 × F2					
25 × 20 × 16	SRL125A		100		1,84
25 × 20 × 20	SRL125B		170		2,94
32 × 25 × 16	SRL132A		140		3,06
32 × 25 × 20	SRL132B		50		3,06
32 × 25 × 25	SRL132C		100		3,06
40 × 32 × 20	SRL140B		90		4,43
40 × 32 × 25	SRL140C		90		4,43
40 × 32 × 32	SRL140D		60		5,49
50 × 40 × 20	SRL150B		100		5,49
50 × 40 × 25	SRL150C		100		5,49
50 × 40 × 32	SRL150D		100		5,49
50 × 40 × 40	SRL150E		30		5,49
63 × 50 × 20	SRL163B		64		2,61
63 × 50 × 25	SRL163C		64		7,28
63 × 50 × 32	SRL163D		64		7,28
63 × 50 × 40	SRL163E		60		7,28
63 × 50 × 50	SRL163F		40		7,28
75 × 63 × 32	SRL175D		84		4,33
75 × 63 × 40	SRL175E		84		4,10
75 × 63 × 50	SRL175F		80		10,93
75 × 63 × 63	SRL175G		12		10,93
90 × 75 × 40	SRL190E		45		15,78
90 × 75 × 50	SRL190F		45		14,84
90 × 75 × 63	SRL190G		45		14,84
90 × 75 × 75	SRL190H		12		15,78
110 × 90 × 50	SRL111F		24		22,10
110 × 90 × 63	SRL111G		24		22,10
110 × 90 × 75	SRL111H		20		22,10
110 × 90 × 90	SRL111I		10		22,10

F femelle à coller M mâle à coller M mâle fileté F femelle taraudée M mâle cannelé

raccords à coller pn 16 bars

RÉDUCTION LONGUE DOUBLE (SUITE)



Mâle à coller
Femelle à coller
(*)PN10

Ø × Ø × Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M × F1 × F2					
125×110×63	SRL112G		36		19,21
125×110×75	SRL112H		36		19,21
125×110×90	SRL112I		30		19,21
140×125×75	SRL114H		22		22,47
140×125×90	SRL114I		22		22,47
140×125×110	SRL114L		16		42,18
160×140×90*	SRL116I		15		40,97
160×140×110*	SRL116L		12		40,97
160×140×125*	SRL116M		9		40,97
200×160×160*	SRL120O		8		135,38
200×180×110*	SRL120L		6		44,61
200×180×125*	SRL120M		6		44,61
200×180×140*	SRL120N		6		44,61
225×200×125*	SRL122M		4		64,69
225×200×140*	SRL122N		3		64,69
225×200×160*	SRL122O		3		131,29
250×225×140*	SRL126N		4		92,48
250×225×160*	SRL126O		4		92,48
250×225×200*	SRL126P		4		92,48
315×280×160*	SRL131O		2		378,20
315×280×200*	SRL131P		2		378,20

UNION 3 PIÈCES



Femelles à coller
(*) PN10

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
16	SBO1016		700		3,92
20	SBO1020	10	300	•	3,92
25	SBO1025	10	180	•	4,21
32	SBO1032	10	120	•	5,45
40	SBO1040	10	70	•	6,54
50	SBO1050	10	40	•	7,30
63	SBO1063	9	27	•	10,25
75	SBO1075		34	•	42,21
90	SBO1090		18		52,84
110	SBO1110		12		92,51

COURBE 90° INJECTÉE



Femelles à coller
grand rayon
(***) PN4

Ø × Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × M					
20	SCU1020		70		4,73
25	SCU1025		90		5,36
32	SCU1032		100		6,35
40	SCU1040		50		8,68
50 × 63	SCU1050		24		11,68
63 × 75	SCU1063		12		18,62
75	SCU1075		20		33,43
90	SCU1090		8		69,39
110	SCU1110		5		138,07
140	SCU1140		2		239,24
160	SCU1160		4		232,78
200***	SCU1200				776,12
225***	SCU1225		13		849,70
250***	SCU1250				877,21

COURBE EN Y



Femelles à coller

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
50	SCY1050	7	21	•	23,58
63	SCY1063	4	12		25,49

raccords à coller pn 16 bars

MANCHON RÉDUIT



Femelles à coller

Ø × Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × F					
20 × 16	SMR120A		1000		1,38
25 × 20	SMR125B	10	630	•	1,92
32 × 25	SMR132C	10	350	•	1,95
40 × 32	SMR140D	10	290	•	2,87
50 × 40	SMR150E	10	130	•	2,93
63 × 50	SMR163F	10	90	•	6,64
75 × 63	SMR175G		133	•	7,59
90 × 75	SMR190H		80	•	12,05
110 × 90	SMR111I		42	•	19,42
125 × 110	SMR112L				29,15
140 × 110	SMR114L				44,49

BOUCHON



Femelles à coller
(*) PN10

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
16	SCA1016		100		2,41
20	SCA1020	10	1100	•	0,91
25	SCA1025	10	720	•	1,16
32	SCA1032	10	420	•	1,40
40	SCA1040	10	210	•	1,76
50	SCA1050	10	150	•	2,03
63	SCA1063	8	88	•	2,68
75	SCA1075		130	•	8,25
90	SCA1090		75	•	10,95
110	SCA1110		45	•	16,08
125	SCA1125		15		26,94
140	SCA1140		10		31,99
160	SCA1160		8		41,04
200	SCA1200		4		103,58
225	SCA1225		6		150,38
250*	SCA1250		3		265,37
315	SCA1315				141.43

DOUILLE CANNELÉE



Mâles cannelés
Mâle à coller

Ø × Ø × Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M × M × M					
12 × 14 × 12	SPO1012		500		2,48
16 × 18 × 16	SPO1016		200		2,27
20 × 22 × 20	SPO1020	1	150		2,77
25 × 27 × 25	SPO1025		100		3,32
32 × 32 × 30	SPO1032		100		3,68
40 × 42 × 40	SPO1040		60		5,26
50 × 38 × 32	SPO10503832		45		8,01
50 × 38 × 38	SPO105038		120		8,01
50 × 52 × 50	SPO1050		80		7,81
63 × 64 × 60	SPO1063		50		9,87

COLLET



Femelles à coller
pour joint plat
(**) PN10 / (***) PN4

Ø × dn	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × dn					
20 × 15	SQR1020		200		1,38
25 × 20	SQR1025		750		1,16
32 × 25	SQR1032		250		2,35
40 × 32	SQR1040		150		2,27
50 × 40	SQR1050		160		5,12
63 × 50	SQR1063		100		6,42
75 × 65	SQR1075		21		6,98
90 × 80	SQR1090		70		9,59
110 × 100	SQR1110		30		11,65
125 × 110	SQR1125		24		28,19
140 × 125	SQR1140		18		21,94
160 × 150	SQR1160		14		28,19
200 × 200	SQR1200		7		51,56
225 × 200	SQR1225		6		70,35
250 × 250*	SQR1250		4		90,52
315 × 300*	SQR1315		2		213,07
400 × 400***	SQR1400				474,29

BRIDE LIBRE



Pour joint plat
(**) PN10 / (***) PN4

Ø × dn	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
20 × 15	SFL1020		250		8,35
25 × 20	SFL1025		110		9,72
32 × 25	SFL1032		80		9,91
40 × 32	SFL1040		50		10,90
50 × 40	SFL1050		48		12,59
63 × 50	SFL1063		25		15,02
75 × 65	SFL1075		36		18,17
90 × 80	SFL1090		66		21,06
110 × 100	SFL1110		50		25,75
125 × 110	SFL1125		18		37,14
140 × 125	SFL1140		18		60,54
160 × 150	SFL1160		14		57,28
200 × 200	SFL1200		8		94,65
225 × 200*	SFL1225		8		164,75
250 × 250*	SFL1250		7		119,46
315 × 300*	SFL1315		7		294,26
400 × 400***	SFL1400				342,94

F femelle à coller M mâle à coller M mâle fileté F femelle taraudée M mâle cannelé

raccords à coller pn 16 bars

COLLECTEUR 3 ENTRÉES / 1 SORTIE

Ø × Ø × Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M1 × F1 × F2					
50 × 40 × 50	SCOL050		8		25,13
63 × 50 × 63	SCOL063		4		59,45

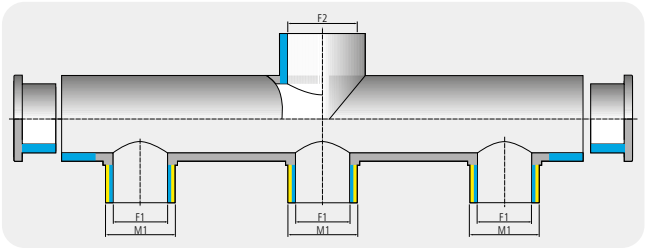

COLLECTEUR 3 ENTRÉES / 1 SORTIE

Ø × Ø × Ø × Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M1 × F1 × M2 × F2					
50 × 40 × 63 × 50	SCOL5063		4		49,46

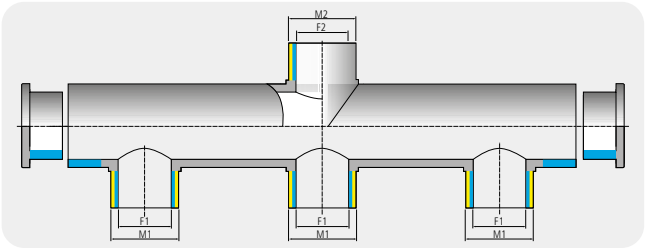

JOINT PLAT



EPDM pour collet/ bride
(*) PN10 / (**) PN6

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
20	SGQP020		100		1,20
25	SGQP025		150		1,47
32	SGQP032		20		1,38
40	SGQP040		10		1,94
50	SGQP050		50		3,08
63	SGQP063		60		2,98
75	SGQP075		60		5,44
90	SGQP090		64		5,44
110	SGQP110		48		5,80
125	SGQP125		44		7,29
140	SGQP140		25		9,05
160*	SGQP160		25		10,85
200*	SGQP200		25		19,50
225*	SGQP225		25		22,01
250*	SGQP250		25		36,41
315*	SGQP315		45		72,56
400**	SGQP400				24,14

BRIDE D'OBTURATION



Face striée
pour joint plat
(*) PN10 / (***) PN4

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
20 × 15	SFC1020		56		7,02
25 × 20	SFC1025		44		9,92
32 × 25	SFC1032		18		12,14
40 × 32	SFC1040		48		13,95
50 × 40	SFC1050		70		17,15
63 × 50	SFC1063		20		20,31
75 × 65	SFC1075		36		25,92
90 × 80	SFC1090		32		30,66
110 × 100	SFC1110		22		58,96
125 × 125	SFC1125		18		81,31
140 × 125	SFC1140		18		190,93
160 × 150*	SFC1160		10		276,72
200 × 200*	SFC1200		8		69,07
250 × 250*	SFC1250				54,94
315 × 300***	SFC1315				80,88

COLLET BRIDE FIXE



Femelle à coller
Face striée
pour joint plat

Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × dn					
25 × 20	SFF1025		120		9,05
32 × 25	SFF1032		80		11,21
40 × 32	SFF1040		60		13,58
50 × 40	SFF1050		40		16,04
63 × 50	SFF1063		25		18,86
75 × 65	SFF1075		34		23,45
90 × 80	SFF1090		10		29,39
100 × 100	SFF1110		18		39,05

LIAISON COLLET / BRIDE

Raccordement • Liaison simple (voir schéma)
• Liaison avec vanne papillon SFEOV, aucun joint à prévoir.
• Liaison avec bride d'obturation (SFC1), prévoir 1 joint plat.

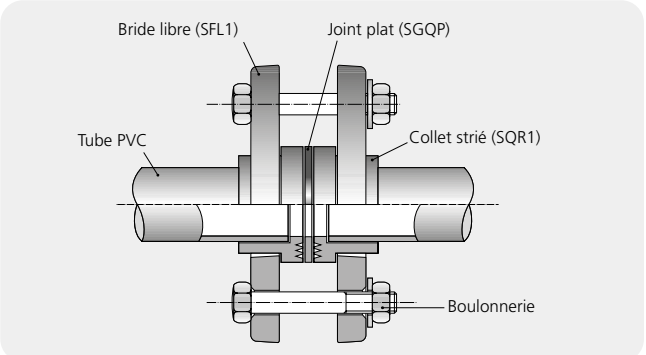

raccords filetés/taraudés pn16

COUDE 90°



Femelles taraudées
(*) PN10

G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
⅜*	SGO2016		100		1,73
½*	SGO2020		50		1,73
¾*	SGO2025		75		2,41
1*	SGO2032		90		2,52
1¼*	SGO2040		100		4,21
1½*	SGO2050		100		6,42
2*	SGO2063		60		15,72
2½*	SGO2075		38		31,07
3*	SGO2090		20		42,78
4*	SGO2110		12		66,86

COUDE 45°



Femelles taraudées
(*) PN10

G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
½*	SGY2020		60		4,48
¾*	SGY2025		80		5,12
1*	SGY2032		100		5,59
1¼*	SGY2040		120		7,72
1½*	SGY2050				9,87
2*	SGY2063		60		19,77
2½*	SGY2075		40		48,01
3*	SGY2090		26		61,37

TÉ 90°



Femelles taraudées
(*) PN10

G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
⅜*	STI2016		60		3,11
½*	STI2020		30		3,11
¾*	STI2025		45		2,52
1*	STI2032		60		3,31
1¼*	STI2040		68		4,95
1½*	STI2050		76		7,23
2*	STI2063		45		18,77
2½*	STI2075		27		36,83
4	STI2110		10		91,05

MANCHON TARAUDÉ



Femelles taraudées

G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
⅜	SMA2016		1300		1,95
½	SMA2020	10	680	•	1,76
¾	SMA2025	10	480	•	1,89
1	SMA2032	10	230	•	2,46
1¼	SMA2040	10	150	•	3,32
1½	SMA2050	10	100	•	4,73
2	SMA2063	10	40	•	6,28
2½	SMA2075		36		20,31
3	SMA2090		16		23,29
4	SMA2110		35		39,46

MAMELON ÉGAL



Mâles filetés
(*) PN10

G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M					
⅜*	SNI2016		80		1,55
½*	SNI2020		80		1,73
¾*	SNI2025		100		1,92
1*	SNI2032		75		2,35
1¼*	SNI2040		40		3,06
1½*	SNI2050		70		3,31
2*	SNI2063		96		4,95
2½*	SNI2075		45		17,47
3*	SNI2090		36		24,49
4*	SNI2110		18		31,47

MAMELON RÉDUIT



Mâles filetés
(*) PN10

G × G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M × M					
½ × ⅜*	SNR220A		80		2,47
¾ × ½*	SNR225B		50		2,65
1 × ¾*	SNR232C		90		3,23
1¼ × 1*	SNR240D		45		4,27
1½ × 1¼*	SNR250E		70		5,36
2 × 1½*	SNR263F		48		7,72
2½ × 2*	SNR275G		60		14,72
3 × 2½*	SNR290H		36		18,83
4 × 3*	SNR211I		24		29,74

MANCHON RÉDUIT



Femelles taraudées

G × G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × F					
½ × ⅜	SMR220A		900		6,02
¾ × ½	SMR225B		500		5,45
1 × ¾	SMR232C		300		6,34
1¼ × 1	SMR240D		150		9,42
1½ × 1¼	SMR250E		100		13,10
2 × 1½	SMR263F		90		13,78
2½ × 2	SMR275G		100		27,48
3 × 2½	SMR290H		50		24,39
4 × 3	SMR211I		40		33,08

RÉDUCTION



Mâle fileté
femelle taraudée
(*) PN10

G × G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M × F					
⅜ × ½*	SMG216B		85		4,57
½ × ¾*	SMG220C		40		3,11
¾ × 1*	SMG225D		75		3,31
1 × 1¼*	SMG232E		70		3,82
1¼ × 1½*	SMG240F		80		4,27
1½ × 2*	SMG250G		45		8,10
2 × 2½*	SMG263H		60		17,94
2½ × 3*	SMG275I		30		20,78
3 × 4*	SMG290L		20		27,07

F femelle à coller M mâle à coller M mâle fileté F femelle taraudée M mâle cannelé

raccords filetés/taraudés pn16

RÉDUCTION DOUBLE



Mâle fileté
femelle taraudée
(*) PN10

G x G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M × F					
½ × ⅜*	SRI220A		70		2,19
¾ × ⅜*	SRI225A		40		2,47
¾ × ½*	SRI225B		40		1,73
1 × ⅜*	SRI232A		80		3,15
1 × ½*	SRI232B		100		2,71
1 × ¾*	SRI232C		70		2,82
1¼ × ½*	SRI240B		64		4,34
1¼ × ¾*	SRI240C		64		4,34
1¼ × 1*	SRI240D		55		3,06
1½ × ½*	SRI250B				9,50
1½ × ¾*	SRI250C		120		3,97
1½ × 1*	SRI250D		90		3,97
1½ × 1¼*	SRI250E		130		5,83
2 × 1*	SRI263D		80		7,53
2 × 1¼*	SRI263E		50		5,32
2 × 1½*	SRI263F		72		5,32
2½ × 1¼*	SRI275E		90		11,28
2½ × 1½*	SRI275F		72		16,92
2½ × 2*	SRI275G		60		16,92
3 × 1½*	SRI290F		60		20,12
3 × 2*	SRI290G		45		20,12
3 × 2½*	SRI290H		35		20,97
4 × 2*	SRI211G		24		42,06
4 × 3*	SRI211I		45		42,06

BOUCHON FEMELLE



Femelle taraudée
(*) PN10

G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
⅜*	SCA2016		100		2,06
½*	SCA2020		100		1,84
¾*	SCA2025		60		2,27
1*	SCA2032		80		2,41
1¼*	SCA2040		70		3,31
1½*	SCA2050		45		4,16
2*	SCA2063		22		5,54
2½*	SCA2075		16		17,98
3*	SCA2090		13		26,09
4*	SCA2110		18		32,44

BOUCHON MÂLE



Mâle fileté
(*) PN10

G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M					
⅜*	STA2016		100		1,20
½*	STA2020		100		1,84
¾*	STA2025		75		1,84
1*	STA2032		100		1,95
1¼*	STA2040		92		3,68
1½*	STA2050		125		3,23
2*	STA2063		75		4,48
2½*	STA2075		75		17,80
3*	STA2090		24		24,49
4*	STA2110		12		35,90

EMBOUT CANNELÉ



Mâles cannelés
Écrou taraudé

G x Ø x Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × M × M					
½ × 14 × 12	SADV012		150		5,01
¾ × 18 × 16	SADV016		100		5,01
1 × 22 × 20	SADV020		80		6,52
1/¼ × 27 × 25	SADV025		40		8,61
1/½ × 32 × 30	SADV032		50		12,64
2 × 42 × 40	SADV040		30		16,01
2 × 52 × 50	SADV052		25		19,50
2¼ × 52 × 50	SADV050		10		23,06

UNION 3 PIÈCES



Femelles taraudées
avec joint O'ring EPDM
(*) PN10

G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F					
⅜*	SBO2016		100		6,03
½*	SBO2020		100		6,21
¾*	SBO2025		200		7,03
1*	SBO2032		100		8,12
1¼*	SBO2040		100		9,48
1½*	SBO2050		72		14,46
2*	SBO2063		30		20,78
2½*	SBO2075		12		80,92
3*	SBO2090		12		88,69
4*	SBO2110		12		100,92

DOUILLE CANNELÉE



Mâles cannelés
Mâle fileté

G x Ø x Ø	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M × M × M					
½ × 14 × 12	SPO2012		500		2,51
⅜ × 18 × 16	SPO2016		800		2,27
½ × 22 × 20	SPO2020		150		2,93
¾ × 27 × 25	SPO2025		80		3,46
1 × 32 × 30	SPO2030		50		3,97
1¼ × 42 × 40	SPO2040		100		7,40
1½ × 52 × 50	SPO2050		30		8,77
2 × 64 × 60	SPO2060		20		18,10

RACCORD CANNELÉ



Mâle fileté
Mâles cannelés

G x G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
M × M					
1½ × 38	SPN238F		110		4,18
1½ × 50	SPN250F		30		4,34

raccords mixtes pn 16 bars

COUDE 90°



Femelle à coller
femelle taraudée
(*) PN10

Ø x G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F x F					
16 x ⅜*	SGO316A		100		2,47
20 x ½*	SGO320B		50		2,27
25 x ¾*	SGO325C		75		2,47
32 x 1*	SGO332D		90		3,06
40 x 1¼*	SGO340E		100		5,70
50 x 1½*	SGO350F		100		7,28
63 x 2*	SGO363G		60		9,48
75 x 2½*	SGO375H		38		23,17
90 x 3*	SGO390I		20		48,54
110 x 4*	SGO311L		12		80,74

COUDE MIXTE 90°



Femelle à coller
Mâle fileté

Ø x G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F x M					
20 x ¾	SGMF320C		250		5,00
25 x 1	SGMF325D		250		5,67
32 x ¾	SGMF332C		250		5,67
32 x 1	SGMF332D		250		6,03
32 x 1¼	SGMF332E		90		4,62
40 x 1¼	SGMF340E				6,90
40 x 1½	SGMF340F				7,63
50 x 1¼	SGMF350E		125		9,96
50 x 1½	SGMF350F		120		10,14
50 x 2	SGMF350G		125		11,47

TÉ MIXTE 90°



Femelle à coller
avec dérivation
centrale
Femelle taraudée
(*) PN10

Ø x G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F x F					
16 x ⅜*	STI316A		60		3,15
20 x ½*	STI320B		30		3,51
25 x ½	STI325B		45		4,49
25 x ¾*	STI325C		45		4,16
32 x ½	STI332B		10		7,90
32 x 1*	STI332D		120		3,68
40 x 1¼*	STI340E		68		7,72
50 x ½	STI350B		10		20,20
50 x 1½*	STI350F		76		7,81
63 x ½	STI363B		10		28,59
63 x 2*	STI363G	6	18	•	19,13
75 x 2½*	STI375H		28	•	33,61
90 x 3*	STI390I		18	•	48,01
110 x 4*	STI311L		9		80,61

MANCHON UNION 2 PIÈCES



Femelle à coller /femelle
taraudée
(*) PN10

Ø x G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F x F					
50 x ½*	SCM350F		100		19,50
50 x 2	SCM350G		100		19,50
63 x 2*	SCM363G		25		38,97
63 x 2½*	SCM363H		50		38,97

MANCHON MIXTE



Femelle à coller
femelle taraudée
(*) PN10

Ø x G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F x F					
16 x ⅜*	SMA316A		40		1,95
20 x ½	SMA320B	10	800	•	1,76
25 x ¾	SMA325C	10	500	•	1,89
32 x 1	SMA332D	10	260	•	2,06
40 x 1¼	SMA340E	10	150	•	3,32
50 x 1½	SMA350F	10	100	•	4,07
63 x 2	SMA363G	10	50	•	6,32
75 x 2½*	SMA375H		36		20,56
90 x 3*	SMA390I		16		22,64
110 x 4*	SMA311L		12		41,07

MANCHON UNION 3 PIÈCES



Femelle à coller
Mâle fileté avec joint
O'ring EPDM (*) PN10

Ø x G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F x M					
16 x ⅜*	SBM316A		100		11,70
20 x ½*	SBM320B		25		13,39
25 x ¾*	SBM325C		30		17,41
32 x 1*	SBM332D	10	100	•	12,54
40 x 1¼*	SBM340E	10	60	•	21,12
50 x 1½	SBM350F	10	40	•	9,46
50 x 2	SBM350G	10	40	•	11,23
63 x 2	SBM363G	9	27	•	13,07
75 x 2½*	SBM375H		12		42,07
90 x 3*	SBM390I		18		55,25

EMBOUT MIXTE



Femelle à coller
Mâle à coller
Femelle taraudée

Ø x Ø x G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F x M x F					
16 x ⅜	SAF316A		1400		2,47
20 x ½	SAF320B		800		3,06
20 x ¾	SAF320C		700		3,31
25 x ½	SAF325B		700		2,27
25 x ¾	SAF325C		500		3,23
25 x 1	SAF325D		300		3,51
25 x 32 x ¾	SAF332C	10	400	•	2,51
25 x 32 x 1	SAF332D	10	240	•	3,62
40 x 1	SAF340D		220		3,73
40 x 1¼	SAF340E		150		4,41
50 x 1¼	SAF350E		120		5,01
40 x 50 x 1½	SAF350F	10	120	•	5,38
50 x 2	SAF350G		100		6,73
63 x 1½	SAF363F		80		6,56
50 x 63 x 2	SAF363G	6	54	•	7,80
63 x 75 x 2	SAF375G		54	•	8,89
63 x 75 x 2½	SAF375H		36	•	17,80
75 x 3	SAF375I		35		16,62
75 x 90 x 2½	SAF390H		68	•	18,36
90 x 3	SAF390I		40		20,61
90 x 4	SAF390L		35		23,95
110 x 3	SAF311I		35		29,15
110 x 4	SAF311L		30		32,05

F femelle à coller M mâle à coller M mâle fileté F femelle taraudée M mâle cannelé

raccords mixtes pn 16 bars

EMBOUT MIXTE



Femelle à coller
Mâle à coller
Mâle fileté
(*) PN10

Ø × Ø × G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × M × M					
12 × 16 × ⅜	SAM312A		2300		3,48
16 × 20 × ⅜*	SAM316A		80		1,41
16 × 20 × ½*	SAM316B		80		1,84
20 × 25 × ⅜	SAM320A		1400		2,49
20 × 25 × ½	SAM320B	10	700	•	1,41
20 × 25 × ¾	SAM320C	10	540	•	1,55
25 × 32 × ½	SAM325B	10	420	•	2,46
25 × 32 × ¾	SAM325C	10	380	•	1,46
25 × 32 × 1	SAM325D	10	350	•	1,84
32 × 40 × ¾	SAM332C		50		4,19
32 × 40 × 1	SAM332D	10	250	•	1,97
32 × 40 × 1¼	SAM332E		200		2,82
40 × 50 × 1	SAM340D		46		3,06
40 × 50 × 1¼	SAM340E	10	120	•	2,62
40 × 50 × 1½	SAM340F	10	120	•	3,01
50 × 63 × 1¼	SAM350E	10	120	•	4,56
50 × 63 × 1½	SAM350F	10	120	•	2,94
50 × 63 × 2	SAM350G	8	80	•	3,53
63 × 75 × 1½	SAM363F		70		8,72
63 × 75 × 2	SAM363G	10	60	•	4,28
63 × 75 × 2½*	SAM363H		45		7,90
75 × 90 × 2	SAM375G		45		14,94
75 × 90 × 2½*	SAM375H		80		16,14
75 × 90 × 3*	SAM375I		45		18,09
90 × 110 × 2½	SAM390H		20		20,38
90 × 110 × 3	SAM390I		20		22,58
90 × 110 × 4	SAM390L		30		23,87
110 × 125 × 3	SAM311I		42		31,93
110 × 125 × 4	SAM311L		30		32,97

UNION MIXTE 3 PIÈCES



Femelle à coller,
femelle taraudée
avec joint O'ring
EPDM (*) PN10

Ø × G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × F					
16 × ⅜*	SBO316A		700		7,03
20 × ½	SBO320B	10	300	•	5,97
25 × ¾	SBO325C	10	180	•	6,83
32 × 1	SBO332D	10	120	•	7,51
40 × 1¼	SBO340E	10	70	•	10,80
50 × 1½	SBO350F	10	40	•	8,86
63 × 2	SBO363G	9	27	•	18,76
75 × 2½*	SBO375H		12		49,45
90 × 3*	SBO390I		18		82,73
110 × 4*	SBO311L		12		99,68

COUDE MIXTE RENFORCÉ 90°



Femelle à coller
femelle taraudée
bague métal

Ø × G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × F					
25 × ¾	SGM325C		75		3,23
32 × 1	SGM332D		90		4,27
40 × 1¼	SGM340E		100		9,23
50 × 1½	SGM350F		100		9,35
63 × 2	SGM363G		60		13,01

TÉ MIXTE RENFORCÉ 90°



Femelle à coller
Dérivation centrale femelle taraudée
bague métal

Ø × G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
×					
16 × ⅜	STM316A		700		4,16
20 × ½	STM320B		30		2,96
25 × ¾	STM325C		45		5,07
32 × 1	STM332D		60		6,03
40 × 1¼	STM340E		68		9,92
50 × 1½	STM350F		76		7,81
63 × 2	STM363G		45		24,85

EMBOUT MIXTE RENFORCÉ



Mâle à coller
Femelle à coller
Femelle taraudée
Bague métal

Ø × Ø × G	Référence	Sac.	Cart.		€/H.T.
M × F × F					
20 × 16 × ⅜	SRM320A		750		5,03
20 × 16 × ½	SRM320B		750		7,18
25 × 20 × ½	SRM325B		650		7,18
25 × 20 × ¾	SRM325C		450		7,56
32 × 25 × ¾	SRM332C		160		8,47
32 × 25 × 1	SRM332D		270		10,11
40 × 32 × 1	SRM340D		220		10,11
40 × 32 × 1¼	SRM340E		80		14,37
50 × 40 × 1¼	SRM350E		40		14,37
50 × 40 × 1½	SRM350F		100		17,98
50 × 40 × 2	SRM350G				13,56
63 × 50 × 1½	SRM363F		15		17,98
63 × 50 × 2	SRM363G		60		25,90
75 × 63 × 2	SRM375G		750		25,90

EMBOUT MIXTE RENFORCÉ



Femelle à coller, femelle taraudée
Bague métal

Ø × G	Référence	Sac.	Cart.	ACS	€/H.T.
F × F					
16 × ⅜	SMM316A		1500		2,41
20 × ½	SMM320B		40		2,93
25 × ¾	SMM325C		90		4,16
32 × 1	SMM332D		64		4,59
40 × 1¼	SMM340E		150		4,81
50 × 1½	SMM350F		96		8,22
63 × 2	SMM363G		45		7,84

traversées de paroi

TRAVERSÉE DE PAROI MÂLE À COLLER

Ø × Ø × G	Z1	Z2	B	C	D	S	Référence	Cart.	€/H.T.
d1 × d2 × d3									
20 × 25 × ¾	13	0-23	16	19	42	32	STLIVA20C	50	28,01
25 × 32 × 1	15	0-23	19	22	45	40	STLIVA25D	50	30,86
32 × 40 × 1¼	17	0-26	22	26	49	50	STLIVA32E	50	36,25
50 × 63 × 2	21	0-21	31	38	52	69	STLIVA50G	45	48,97
63 × 75 × 2½	23	0-23	38	44	53	85	STLIVA63H	24	100,73
75 × 90 × 3	26	0-20	44	51	56	100	STLIVA75I	21	109,79



Femelle/mâle à coller - Femelle à coller - Mâle à coller

TRAVERSÉE DE PAROI MÂLE FILETÉ

Ø × G × G	Z1	Z2	B	C	D	S	Référence	Cart.	€/H.T.
d1 × d2 × d3									
20 × ¾ × ¾	13	0-23	16	17	42	32	STLIVB20C	50	28,01
25 × 1 × 1	15	0-23	19	21	45	40	STLIVB25D	64	30,86
32 × 1¼ × 1¼	17	0-26	22	23	49	50	STLIVB32E	50	36,25
50 × 2 × 2	21	0-21	31	27	52	69	STLIVB50G	45	48,97
63 × 2½ × 2½	23	0-23	38	31	53	85	STLIVB63H	24	100,73
75 × 3 × 3	26	0-20	44	34	56	100	STLIVB75I	21	109,79



Mâle fileté - Femelle à coller - Mâle fileté

TRAVERSÉE DE PAROI FEMELLE À COLLER + ÉCROU DE CALAGE

Ø × G	Z1	Z2	D	S	Référence	Cart.	€/H.T.
d1 × d3							
20 × ¾	8	0-25	56	32	STLIE20C	100	19,59
25 × 1	10	0-25	60	40	STLIE25D	100	21,90
32 × 1¼	7	0-25	66	55	STLIE32E	100	22,71
50 × 2	9	0-30	84	78	STLIE50G	45	52,98
63 × 2½	9	0-30	90	100	STLIE63H	30	60,65



Femelle à coller - Mâle fileté

TRAVERSÉE DE PAROI FEMELLE À COLLER

Ø × G	Z1	Z2	B	C	D	S1	S2	Référence	Cart.	€/H.T.
d1 × d3										
16 × ¾	11	0-28	14	5	47	40	32	STLIFV16C	50	28,17
20 × 1	12	0-28	16	5	49	50	40	STLIFV20D	50	30,41
25 × 1¼	13	0-28	19	5	52	50	50	STLIFV25E	75	34,14
32 × 2	13	0-28	22	5	54	64	56	STLIFV32F	50	40,78
40 × 2½	13	0-29	26	6	59	78	69	STLIFV40G	45	46,06
50 × 2¼	15	0-30	31	6	61	85	76	STLIFV50	45	89,44
63 × 2¾	15	0-35	38	6	69	100	95	STLIFV63	20	108,25



Femelle à coller - mâle fileté

F femelle à coller M mâle à coller M mâle fileté F femelle taraudée M mâle cannelé

traversées de paroi

TRAVERSÉE DE PAROI AVEC UNION

Ø × G	Z1	Z2	B	C	D	S1	S2	Référence	Cart.	€/H.T.
d1 × d3										
16 × ¾	11	0-19	14	5	47	40	32	STLIGV16C	50	39,82
20 × 1	12	0-17	16	5	49	50	40	STLIGV20D	50	42,02
25 × 1¼	13	0-18	19	5	52	50	50	STLIGV25E	75	45,67
32 × 1½	13	0-19	22	5	54	64	56	STLIGV32F	50	58,50
40 × 2	13	0-16	26	6	59	78	69	STLIGV40G	40	104,81
50 × 2¼	15	0-16	31	6	61	85	76	STLIGV50	40	144,71
63 × 2¾	15	0-19	38	6	69	100	95	STLIGV63	25	172,49

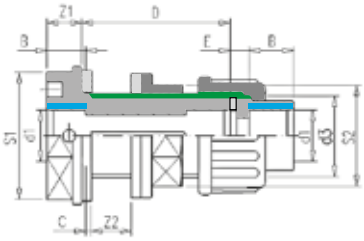

Femelle à coller - mâle à visser - femelle à coller

TRAVERSÉE DE PAROI AVEC ÉCROU DE CALAGE



Ø × G	Référence	Cart.	€/H.T.
M × M			
32 × 1¼	SLIV332E		21,55

Mâle à coller - mâle fileté avec écrou et joint

JOINT O'RING



Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
40	SGBO040		4,62
50	SGBO050		4,87
63	SGBO063		5,43

Pour union 3 pièces EPDM

ÉCROU TARAUDÉ UNION 3 PIÈCES



G	Référence	Cart.	€/H.T.
F			
2¼	SBG1050		3,62
2¾	SBG1063	65	4,27

Femelle taraudée pour union 3 pièces

COLLET UNION 3 PIÈCES FEMELLE



Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
F			
50	SBL1050	100	3,73
63	SBL1063	90	2,46

Femelle à coller pour union 3 pièces

vannes pvc pn16 bars

VANNE FITT À COLLER

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
20	16	S322020U1	110	8,75
25	16	S322025U1	60	12,83
32	16	S322032U1	45	14,55
40	16	S322040U1	28	18,82
50	16	S322050U1	16	22,61
63	16	S322063U1	10	30,74

Femelle à coller, siège de bille réglable double union, poignée bleue

VANNE FIP EASYFIT À COLLER

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
16	16	SEASYFIT016	60	28,58
20	16	SEASYFIT020	90	29,71
25	16	SEASYFIT025	55	30,52
32	16	SEASYFIT032	35	35,32
40	16	SEASYFIT040	20	47,70
50	16	SEASYFIT050	15	39,75
63	16	SEASYFIT063	8	59,61
75	16	SEASYFIT075	2	166,07
90	16	SEASYFIT090	2	227,57
110	16	SEASYFIT110	2	460,61

Femelle à coller, siège de bille réglable serrage des écrous, double union, poignée bleue

VANNE ASTORE À COLLER

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
16	16	S322016VE	90	20,45
20	16	S322020VE	90	21,31
25	16	S322025VE	90	23,02
32	16	S322032VE	40	25,39
40	16	S322040VE	22	34,92
50	16	S322050VE	15	28,78
63	16	S322063VE	8	45,14
75	10	S322075VE	3	149,90
90*	10	S322090VE	3	207,84
110	10	S322110VE	2	412,24

Femelle à coller, siège de bille réglable double union, poignée bleue

VANNE 3 VOIES EN "T" ET EN "L"

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
Vanne en T				
32	16	S338032VT	36	64,15
50	16	S338050VT	12	96,71
63	16	S338063VT	10	115,04
Vanne en L				
32	16	S338032VL	36	64,15
50	16	S338050VL		96,71
63	16	S338063VL	10	115,04

vannes à motorisation électrique

VANNE 2 VOIES

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
Standard				
32	16	VEIVCE032	1	1195,79
50	16	VEIVCE050	1	1501,91
63	16	VEIVCE063	1	1648,37
Bloc de sécurité avec application Bluetooth				
32	16	VEIVCE032B	1	2023,74
50	16	VEIVCE050B	1	2272,92
63	16	VEIVCE063B	1	2419,38

VANNE 3 VOIES EN "T"

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
Standard				
32	16	VTIVCE032T	1	1338,05
50	16	VTIVCE050T	1	1600,30
63	16	VTIVCE063T	1	2022,19
Bloc de sécurité avec application Bluetooth				
32	16	VTIVCE032TB	1	2167,02
50	16	VTIVCE050TB	1	2371,32
63	16	VTIVCE063TB	1	3046,99

VANNE 3 VOIES EN "L"

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
Standard				
32	16	VTIVCE032L		1338,05
50	16	VTIVCE050L		1600,30
63	16	VTIVCE063L		2022,19
Bloc de sécurité avec application Bluetooth				
32	16	VTIVCE032LB		2167,02
50	16	VTIVCE050LB		2371,32
63	16	VTIVCE063LB		3046,99

vannes pvc

VANNE ASTORE TARAUDÉE

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
⅜	16	S321016VE	30	19,14
½	16	S321020VE	30	21,36
¾	16	S321025VE	30	22,86
1	16	S321032VE	15	27,47
1¼	16	S321040VE	14	36,68
1½	16	S321050VE	6	36,68
2	16	S321063VE	6	48,46
2½	16	S321075VE	2	179,89
3	10	S321090VE	2	240,35

Femelle taraudée, siège de bille réglable double union, poignée bleue

VANNE FITT S321 FEMELLE TARAUDÉE

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
½	16	S321020U	110	14,63
¾	16	S321025U	60	14,94
1	16	S321032U	45	22,05
1¼	16	S321040U	28	26,80
1½	16	S321050U	16	35,46
2	16	S321063U	10	49,62

Femelle taraudée, double union, poignée bleue

VANNE 301 FEMELLE TARAUDÉE

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
1½	16	S301050	20	23,70
2	16	S301063	10	32,69

Femelle taraudée, simple union, joint EPDM, PVC

VANNE MIXTE FEMELLE TARAUDÉE / MÂLE FILETÉ

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
½	16	S303020	120	11,65
1½	16	S303050	20	28,81

Femelle taraudée / mâle fileté, double union avec joint EPDM, PVC

VANNE 321 FEMELLE TARAUDÉE

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
½	16	S321020	120	17,25
¾	16	S321025	70	23,10
1	16	S321032	50	23,10
1¼	16	S321040	30	31,09
1½	16	S321050	20	31,09

Femelle taraudée, double union, joint EPDM, PVC

VANNE 322 FEMELLE À COLLER

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
40	16	S322040	30	30,29
50	16	S322050	20	27,92
63	16	S322063	10	30,74

Femelle à coller, double union, joint EPDM, PVC

vannes à guillotine

VANNE À GUILLOTINE

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
50		SVG050	8	28,05
63		SVG063	12	39,26

vannes papillon

VANNES PAPILLON

Vanne avec kit à commande manuelle livrée avec collet bride et boulonnerie Ø50 au Ø225.

Ø	Référence	€/H.T.
	Vanne avec kit	
50	SFEOV050C	197,16
63	SFEOV063C	201,65
75	SFEOV075C	215,38
90	SFEOV090C	281,60
110	SFEOV110C	320,80
125	SFEOV125C	388,76
140	SFEOV140C	400,98
160	SFEOV160C	544,04
200	SFEOV200C	697,18
225	SFEOV225C	802,51
250	SFEOVCR250C	1864,87
315	SFEOVCR315C	3344,02

Les vannes papillon peuvent être fournies avec des volants en option

VANNES PAPILLON MOTORISÉE

Étanchéité EPDM / Siège PTFE

Ø	PN	Référence	€/H.T.	Référence	€/H.T.
		Vanne standard		**Vanne avec bloc de sécurité**	
50	10	FEOVCE050	1099,40	FEOVCE050B	1841,00
63	10	FEOVCE063	1117,10	FEOVCE063B	1860,46
75	10	FEOVCE075	1149,11	FEOVCE075B	1892,48
90	10	FEOVCE090	1566,41	FEOVCE090B	2432,27
110	10	FEOVCE110	1691,78	FEOVCE110B	2557,64
140	10	FEOVCE140	2477,52	FEOVCE140B	3911,83
160	10	FEOVCE160	2583,34	FEOVCE160B	4017,65
225	10	FEOVCE225	3049,64	FEOVCE225B	4483,96

- Pression de service 10 bars / vanne PVC
- Température de fluide de 0°C à 60°C
- Étanchéité EPDM / Siège PTFE
- Température actionneur de -10°C à 55°C (et + 40°C avec bloc de sécurité)
- • Protection IP66 / commande manuelle de secours
- • Multi-tensions : 12V à 48V et 100V à 240V

AUTRES PRODUITS

- Vanne papillon à opercule
- Vanne papillon manuelles ou motorisées
- Vannes papillon en inox ou fonte

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

vannes papillon système netvitc®

PRINCIPE DE MONTAGE

Coller l'adaptateur

Placer le joint et le corps dans le sens de l'écoulement de l'eau

Placer la bride et la fixer avec les vis

Répéter l'opération pour l'autre partie de la vanne

La vanne est prête à fonctionner

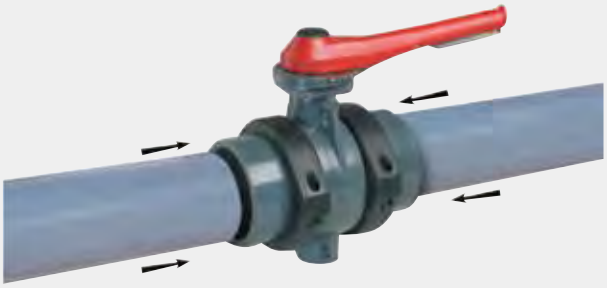

VANNE PAPILLON NETVITC®

Ø	PN	Référence	Carton	€/H.T.
63	10	VPNS063	2	252,97
75	10	VPNS075	2	275,49
90	10	VPNS090	2	342,49
110	10	VPNS110	2	360,40
125	10	VPNS125	2	424,36
140	10	VPNS140	2	513,97
160	6	VPNS160	2	671,56
200	6	VPNS200	1	934,67
225	6	VPNS225	1	934,67

AVANTAGE DU SYSTÈME NETVITC®

- Grâce à son empâtement réduit, le système NETVITC® permet de poser les canalisations au plus près du mur

Avec NETVITC®

Sans NETVITC®

clapets

CLAPET À RESSORT

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
32	16	SCLAR032	50	40,69
40	16	SCLAR040	6	62,47
50	16	SCLAR050	20	65,87
63	16	SCLAR063	10	76,98

Femelle à coller, double union joint EPDM

CLAPET À BOULE

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
16	16	SVFO311016		15,93
25	16	SVFO311025	80	18,61
32	16	SVFO311032	25	22,88
40	16	SVFO311040	30	29,32
50	16	SVFO311050	20	46,15
63	16	SVFO311063	10	59,04

Prévu pour une installation verticale uniquement.
Femelle à coller, double union joint EPDM

KIT CLAPET À BATTANT AVEC ACCESSOIRES

Clapet et corps en PVC, joints EPDM.

Ø	DN	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
			kit clapet avec accessoires		
63	50	6	SCLAB063C	15	120,11
75	65	6	SCLAB075C	2	111,85
90	80	6	SCLAB090C	3	147,63
110	100	6	SCLAB110C	2	180,04
125	125	6	SCLAB125C	2	249,70
140	125	6	SCLAB140C		255,70
160	150	6	SCLAB160C		342,01
200	175	6	SCLAB200C		437,60
225	200	6	SCLAB225C		481,55
250	250	6	SCLAB250C		1159,72

- kit clapet avec accessoires : livré avec collet porte-brides + brides mobiles + boulonnerie

CLAPET ANTI-RETOUR AVEC AUTO-FERMETURE

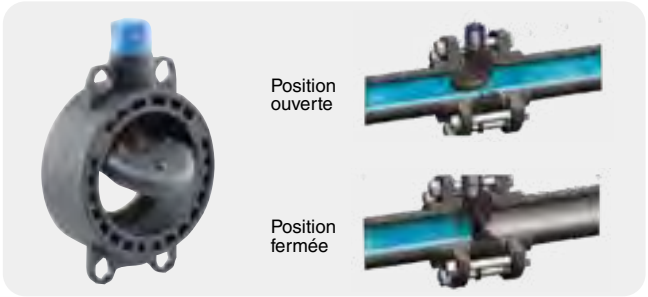

Ø	DN	Référence	€/H.T.
90	80	CLAB090NS	306,73
110	100	CLAB110NS	339,13
125	110	CLAB125NS	392,59
140	125	CLAB140NS	754,30
160	150	CLAB160NS	1140,63
200 / 225	200	CLAB200NS	1410,77
250	250	CLAB250NS	1140,63
315	300	CLAB315NS	1410,77

Kit accessoires à commander en complément

AUTRES PRODUITS

- Clapets en fonte
- Manchons antivibratoires

Fonte avec papillon inox ou tout inox, simple ou à double battant

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

clapets

CLAPET À BATTANT

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
32	10	SCAR032P	40	36,60
40	10	SCAR040P	20	52,72
50	10	SCAR050	20	67,24
63	10	SCAR063	20	88,90

Femelle à coller
Double union joint EPDM

CLAPET À PISTON Ø 32 - 63

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
32	16	S822032	10	135,03
50	16	S822050	6	209,95
63	16	S822063	6	286,37

Avec manchons union 2 pièces,
femelles à coller, joints EPDM

CLAPET À PISTON Ø 75 - 10

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
75	10	S822075	2	714,52
90	6	S822090		766,09
110	6	S822110		915,25

Femelles à coller, joint EPDM.
Également disponible en version taraudée

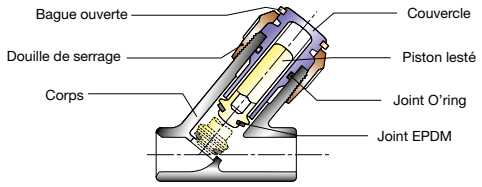

KITS JOINT POUR CLAPET À PISTON

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50	SKIT822050		12,89
63	SKIT822063	5	17,53
75	SKIT822075		28,69

CLAPET ANTI-RETOUR TRANSPARENT NETVITC®

Ø	Référence	Carton	€/H.T.
40	CLARBNT040		1624,00
50	SCLARBNT050	4	99,87
63	SCLARBNT063	4	129,81
75	SCLARBNT075	4	157,02
90	SCLARBNT090	4	373,25
110	CLARBNT110	4	535,78
125	CLARBNT125	2	638,22
140	CLARBNT140		1856,00
160	CLARBNT160		
200	CLARBNT200		1536,95

CLAPET DE PIED AVEC RESSORT

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
40	10	SCLAPCR40	6	29,13
50	10	SCLAPCR50	6	38,52
63	10	SCLAPCR63	4	54,05
75	10	SCLAPCR75	4	124,82
90	10	SCLAPCR90	2	161,06
110	10	SCLAPCR110		172,58

CLAPET DE PIED NETVITC® À COLLER

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
90	CPH090		353,42
110	CPH110		517,45
125	CPH125		842,03
140	CPH140		885,52
160	CPH160		976,73
200	CPH200		1198,01

filtres à tamis

FILTRE À TAMIS

Corps transparent et tamis en PVC. Installation horizontale ou verticale

Ø	PN	Référence	Carton	€/H.T.
50	10	SRVUIT50	6	232,44
63	10	SRVUIT63	6	311,54

Unions avec embouts femelles à coller

- Protection : retient les impuretés qui risquent de bloquer le battant des clapets
- Pas de perforation : 1.5 mm
- Finesse de filtration : 500µ

FILTRE À TAMIS À COLLER NETVITC®

Ø	Référence	Carton	€/H.T.
90	FTNS090		489,93
110	FTNS110		489,93
125	FTNS125		646,45
140	FTNS140		1168,51
160	FTNS160		1292,10
200	FTNS200		1529,08

voyants de contrôle

VOYANT DE CONTRÔLE TRANSPARENT À COLLER

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
50		SVOYMAN050	100	29,87
63		SVOYMAN063	100	41,52

VOYANT DE CONTRÔLE TRANSPARENT À BRIDES



Boulonnerie en acier zingué

Ø	PN	Référence	Cart.	€/H.T.
50	6	SVOYC050	12	36,81
63	6	SVOYC063	12	45,35
75	10	SVOYC075		115,45
90	10	SVOYC090	4	140,65
110	10	SVOYC110	2	174,52
125	10	SVOYC125	2	205,48
140	10	SVOYC140		259,20
160	10	SVOYC160		369,58
200	10	SVOYC200		402,93
225	10	SVOYC225		535,50

VOYANT DE CONTRÔLE TRANSPARENT NETVITC®

Ø	DN	Référence	Carton	€/H.T.
40	10	VOYC040NS		146,08
50	10	SVOYC050NS	10	95,18
63	10	SVOYC063NS	10	114,98
75	10	VOYC075NS	10	201,72
90	10	VOYC090NS	4	254,95
110	10	VOYC110NS	4	282,89
125	10	VOYC125NS	2	312,56
140	10	VOYC140NS		419,76
200	10	VOYC200NS		715,07

raccords compression pn16 bars

CARACTÉRISTIQUES

Raccords compression en polypropylène pour tuyaux polyéthylène haute et basse densité.

- **Facilité d'emploi**
- **Haute résistance aux chocs, à la température et aux ultraviolets**
- Corps injecté en copolymères de polypropylène (PP-B) conformément aux prescriptions sanitaires internationales pour le transport de l'eau potable et des liquides alimentaires
- Bague d'agrafage en résine polyacétal (POM), joint torique en NBR.

Serrage extérieur sur tube polyéthylène haute et basse densité du diamètre 16 au diamètre 90.
Raccordement fileté ou taraudé de 3/8" à 4" pas du gaz.
Pression maximum de service : PN 16 bars du ø 16 au ø 63 - PN 10 bars du ø 75 au ø 90.
Température maximum d'exercice : 80°C.

Attestation de Conformité Sanitaire du Laboratoire de Nancy. Conforme aux principales normes en vigueur :
ISO 3507-DIN 8072-DIN 8074-UNI 7611-UNI 7990-UNI ISO 228/1-BS 21-ISO 228.

Libre-Service

PACKAGING

- Étiquettes recto-verso attachées par un collier de serrage
- Indéchirables et résistantes à l'eau
- Code couleur et code-barres.

MANCHON ÉGAL

Ø × Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
20 × 20	S510020	70	5,71
25 × 25	S510025	32	7,14
32 × 32	S510032	24	9,20
40 × 40	S510040	12	14,51
50 × 50	S510050	28	20,26
63 × 63	S510063	3	27,46

MANCHON RÉDUIT

Ø × Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
20 × 16	S51220A	70	6,50
25 × 20	S51225B	44	6,77
32 × 20	S51232B	30	8,59
32 × 25	S51232C	24	8,83
40 × 25	S51240C	18	12,49
40 × 32	S51240D	16	12,49
50 × 32	S51250D	18	18,40
50 × 40	S51250E	11	18,59
63 × 40	S51263E	20	22,61
63 × 50	S51263F	20	22,84

RACCORD MÂLE

Ø × G	Référence	Cart.	€/H.T.
16 × ¾	S51116C	90	3,50
20 × ½	S51120B	115	3,50
20 × ¾	S51120C	90	3,33
25 × ½	S51125B	57	4,66
25 × ¾	S51125C	55	4,66
25 × 1	S51125D	50	4,66
32 × ¾	S51132C	35	6,15
32 × 1	S51132D	35	6,15
32 × 1¼	S51132E	34	6,15
40 × 1	S51140D	17	8,83
40 × 1¼	S51140E	18	8,83
40 × 1½	S51140F	22	8,83
50 × 1¼	S51150E	14	10,68
50 × 1½	S51150F	43	10,97
50 × 2	S51150G	12	11,49
63 × 1½	S51163F	30	17,47
63 × 2	S51163G	30	17,47

raccords compression pn16 bars

RACCORD FEMELLE

Ø × G	Référence	Cart.	€/H.T.
20 × ½	S60120B	105	4,73
20 × ¾	S60120C	90	4,48
25 × ½	S60125B	55	5,71
25 × ¾	S60125C	50	5,71
25 × 1	S60125D	48	5,98
32 × ½	S60132B	35	7,27
32 × ¾	S60132C	30	7,27
32 × 1	S60132D	35	7,27
32 × 1¼	S60132E	35	7,27
40 × 1	S60140D	22	10,38
40 × 1¼	S60140E	15	14,51
40 × 1½	S60140F	90	10,38
50 × 1¼	S60150E	15	13,69
50 × 1½	S60150F	13	14,51
50 × 2	S60150G	15	14,51
63 × 2	S60163G	26	19,72

COUDE 90° FEMELLE

Ø × G	Référence	Cart.	€/H.T.
20 × ½	S51820B	95	5,71
20 × ¾	S51820C	70	5,71
25 × ½	S51825B	53	7,62
25 × ¾	S51825C	50	7,62
25 × 1	S51825D	30	7,62
32 × ½	S51832B	30	9,96
32 × ¾	S51832C	30	9,96
32 × 1	S51832D	28	9,96
32 × 1¼	S51832E	30	11,50
40 × 1¼	S51840E	14	14,74
40 × 1½	S51840F	15	14,74
50 × 1½	S51850F	9	20,00
50 × 2	S51850G	10	20,00
63 × 2	S51863G	20	25,06
63 × 2½	S51863H	5	25,06

COUDE 90° ÉGAL

Ø × Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
16 × 16	S513016	45	5,71
20 × 20	S513020	65	5,82
25 × 25	S513025	32	7,27
32 × 32	S513032	18	10,11
40 × 40	S513040	10	15,65
50 × 50	S513050	6	21,87
63 × 63	S513063	14	30,20

TÉ 90° ÉGAL

Ø × Ø × Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
20 × 20 × 20	S514020	40	8,72
25 × 25 × 25	S514025	20	10,87
32 × 32 × 32	S514032	12	14,04
40 × 40 × 40	S514040	5	25,33
50 × 50 × 50	S514050	4	32,03
63 × 63 × 63	S514063	8	40,06

COUDE 90° MÂLE

Ø × G	Référence	Cart.	€/H.T.
20 × ½	S51920B	70	5,10
20 × ¾	S51920C	70	5,10
25 × ½	S51925B	40	7,37
25 × ¾	S51925C	54	6,57
25 × 1	S51925D	180	6,57
32 × ¾	S51932C	30	10,21
32 × 1	S51932D	30	9,15
32 × 1¼	S51932E	30	9,15
40 × 1¼	S51940E	15	13,00
40 × 1½	S51940F	10	13,00
50 × 1½	S51950F	48	17,88
50 × 2	S51950G	10	17,88
63 × 2	S51963G	20	22,44

TÉ 90° RÉDUIT

Ø × Ø × Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
25 × 20 × 25	S51725B	23	11,88
32 × 25 × 32	S51732C	14	15,12
40 × 32 × 40	S51740D	8	24,50
50 × 40 × 50	S51750E	8	51,62
63 × 50 × 63	S51763F	8	74,18

raccords compression pn16 bars

TÉ 90° DÉRIVATION MÂLE

Ø x G x Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
20 x ½ x 20	S51620B	40	6,38
20 x ¾ x 20	S51620C	32	6,38
25 x ¾ x 25	S51625C	25	8,43
25 x 1 x 25	S51625D	25	8,43
32 x 1 x 32	S51632D	15	11,36
32 x 1¼ x 32	S51632E	15	10,87
40 x 1¼ x 40	S51640E	12	16,71
50 x 1½ x 50	S51650F	10	23,37
63 x 2 x 63	S51663G	12	34,92

TÉ 90° DÉRIVATION FEMELLE

Ø x G x Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
20 x ½ x 20	S51520B	50	7,62
20 x ¾ x 20	S51520C	40	7,62
25 x ½ x 25	S51520C	28	9,72
25 x ¾ x 25	S51525C	25	9,72
25 x 1 x 25	S51525D	25	9,72
32 x ½ x 32	S51532B	15	13,43
32 x ¾ x 32	S51532C	15	13,43
32 x 1 x 32	S51532D	15	13,43
32 x 1¼ x 32	S51532E	15	13,43
40 x 1 x 40	S51540D	8	20,32
40 x 1¼ x 40	S51540E	8	20,32
40 x 1½ x 40	S51540F	10	20,32
50 x 1½ x 50	S51550F	10	27,05
63 x 2 x 63	S51563G	11	39,58

RACCORD À BRIDE

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50	SP714050		47,46
63	SP714063	18	59,70

BOUCHON

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
20	S521020	120	4,01
25	S521025	65	4,99
32	S521032	35	6,38
40	S521040	24	9,44
50	S521050	60	13,00
63	S521063	30	18,16

APPLIQUE MURALE

Ø x G	Référence	Cart.	€/H.T.
20 x ½	S52420B	50	8,16
25 x ¾	S52425C	42	10,76

VANNE COMPRESSION

Ø x Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
20 x 20	SVANEC20	30	31,54
25 x 25	SVANEC25	15	44,19
32 x 32	SVANEC32	12	49,22
40 x 40	SVANEC40	5	71,60

raccords rapides pour tuyaux spiralés

AVANTAGES

Les raccords rapides pour tuyau souple spiralé ne sont pas montés par collage mais en utilisant la force de compression et une liaison étanche par joint torique. La bague de serrage maintient le tuyau en position et le joint torique garantit une liaison étanche sans problème. Les raccords rapides permettent également de réduire le délai d'attente avant la mise en eau. Ils ont été spécialement conçus pour des pressions allant jusqu'à 4 bars maximum, ce qui est largement suffisant pour la plupart des installations de filtration.
Matière : Corps et écrou en PVC, bague d'agrafage en résine polyacétal (POM), joint torique en NBR.

RACCORD MÂLE

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50 × 50	SRSM5050	30	16,91
63 × 63	SRSM6363	25	27,54

Compression - mâle à coller

RACCORD MÂLE FILETÉ

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50 × 1½	SRSRM50F	25	19,61
50 × 2	SRSRM50G	24	22,82
63 × 2	SRSRM63G	36	28,98

Compression - mâle fileté + joint

RACCORD FEMELLE

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50 × 50	SRSRF5050	24	17,20
63 × 63	SRSRF6363	25	27,54

Compression - femelle à coller

RACCORD FEMELLE TARAUDÉ

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50 × 1½	SRSRF50F	24	20,40
63 × 2	SRSRF63G	25	30,33

Compression - femelle taraudée

MANCHON ÉGAL

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50 × 50	SRSMAN5050	20	31,41
63 × 63	SRSMAN6363	18	45,76

Compression

COUDE 90°

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50 × 50	SRSC5050	10	28,58
63 × 63	SRSC6363	15	51,62

Compression

COUDE 90° MÂLE FILETÉ

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50 × 1½	SRSCM50F	25	20,29

Compression - mâle fileté

COUDE 90° FEMELLE

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50 × 50	SRSCF5050	25	20,29
63 × 63	SRSCF6363	25	30,45

Compression - femelle à coller

TÉ 90°

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50 × 50 × 50	SRST5050	8	44,39
63 × 63 × 63	SRST6363	10	70,73

Compression

TÉ 90° D'ADAPTATION FEMELLE

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50 × 50 × 50	SRSTF5050	18	19,42
63 × 63 × 63	SRSTF6363	16	32,41

Compression - femelle à coller

CLÉ DE MONTAGE

Ø	Référence	Cart.	€/H.T.
50	SRSCLE50	40	5,67
63	SRSCLE63	10	6,59

Compression

colliers de prise en charge

COLLIERS 2 BOULONS STANDARD

Ø x G	Référence	Cond.	€/H.T.
20 × ½	S50320B	150	5,61
25 × ½	S50325B	120	3,82
25 × ¾	S50325C	120	3,03
32 × ½	S50332B	100	3,82
32 × ¾	S50332C	100	3,22
32 × 1	S50332D	60	4,21
40 × ½	S50340B	60	4,62
40 × 1	S50340D	60	4,63
50 × ½	S50350B	50	5,53
50 × ¾	S50350C	50	4,63
50 × 1	S50350D	50	5,53

COLLIERS 2 BOULONS RENFORCÉS

Ø x G	Référence	Cond.	€/H.T.
25 × ½	S50525B	120	7,92
25 × ¾	S50525C	120	7,92
32 × ¾	S50532C	100	8,74
40 × ¾	S50540C	60	9,35
50 × ½	S50550B	50	10,14
50 × ¾	S50550C	50	10,14
50 × 1	S50550D	50	10,14

COLLIERS 4 BOULONS STANDARD

Ø x G	Référence	Cond.	€/H.T.
63 × ½	S50363B	75	7,92
63 × ¾	S50363C	75	6,52
63 × 1	S50363D	75	7,92
63 × 1¼	S50363E	70	8,03
63 × 1½	S50363F	70	7,92
75 × ½	S50375B	50	12,66
110 × ½	S50311B	25	15,67

COLLIERS 4 BOULONS RENFORCÉS

Ø x G	Référence	Cond.	€/H.T.
63 × ½	S50563B	75	12,97
63 × ¾	S50563C	75	12,97
63 × 1	S50563D	75	12,97
63 × 1¼	S50563E	70	12,97
63 × 1½	S50563F	70	12,97
75 × ½	S50575B	50	16,87
75 × ¾	S50575C	50	16,87
75 × 1	S50575D	50	16,87
75 × 1¼	S50575E	45	16,87
75 × 1½	S50575F	45	16,87
75 × 2	S50575G	45	16,87
90 × ½	S50590B	40	19,39
90 × ¾	S50590C	40	19,27
90 × 1	S50590D	40	19,27
90 × 1¼	S50590E	35	19,27
90 × 1½	S50590F	35	19,39
90 × 2	S50590G	35	19,27
110 × ½	S50511B	25	22,70
110 × ¾	S50511C	25	22,70
110 × 1	S50511D	25	22,70
110 × 1¼	S50511E	25	22,70
110 × 1½	S50511F	25	22,70
110 × 2	S50511G	25	22,70
125 × ¾	S50513C	30	28,94
125 × 1	S50513D	30	28,94
125 × 1½	S50513F	30	28,94
125 × 2	S50513G	30	28,94

COLLIERS 6 BOULONS RENFORCÉS

Ø x G	Référence	Cond.	€/H.T.
140 × 1	S50515D	20	42,60
140 × 1¼	S50515E	20	42,60
140 × 1½	S50515F	20	42,60
140 × 2	S50515G	20	42,60
140 × 3	S50515I	20	70,22
160 × 1	S50517D	16	60,67
160 × 1¼	S50517E		60,67
160 × 1½	S50517F		60,67
160 × 2	S50517G	16	60,67
160 × 3	S50517I	15	86,48
200 × 1¼	S50521E	8	244,13
200 × 1½	S50521F	8	244,13
200 × 2	S50521G	8	244,13
200 × 3	S50521I	8	250,66
225 × 1¼	S50523E	7	291,83
225 × 1½	S50523F	7	291,83
225 × 2	S50523G	7	291,83
225 × 3	S50523I	7	291,83
250 × 1¼	S50526E		343,99
250× 1½	S50526F		324,19
250 × 2	S50526G	7	316,05
250 × 3	S50526I	7	352,22
250 × 4	S50526L		352,22
315 × 2	S50533G	4	432,30
315 × 3	S50533I	4	448,77
315 × 4	S50533L	4	448,77

tuyaux et tubes

Tuyaux Spiralés

FITT REVIX 214
FITT B-ACTIVE FLEX 216
FITT BARRIER CDS 218
FITT IDROFLEX 218
AUTRES SPIRALÉS 218
MISE EN ŒUVRE DES TUYAUX SPIRALÉS 219

Tubes Rigides

FITT B-ACTIVE RIGID 220
TUBES PVC PRESSION 221
COLLIERS DE FIXATION 222
TUBES PE 223

Détection - Protection des réseaux

GRILLAGES AVERTISSEURS 224
GAINES TPC ET ANNELÉES PE 225
MANCHONS TPC 225

12

fitt revix

Le tuyau pour piscine écoconçu et 100% performant

Le premier tuyau pour piscine enterrée qui contient 30% de matériaux recyclés et qui garantit à la fois résistance, sécurité et flexibilité.

Les technologies CORE-SHIELD et D-SHAPE garantissent une excellente résistance à l'abrasion lors de l'installation et une excellente résistance à l'écrasement dans le temps.

Core-Shield
100% performance

D-Shape
résistance à l'écrasement et grande flexibilité

100% performance

-10% émissions de CO_2e
par rapport au tuyau FITT Idroflex

Technologie Core-Shield

- Core-Shield
- Matériau recyclé
- Spirale rigide D-Shape

fitt revix

FITT REVIX

ÉCOCONÇU

+ Spirale de renforcement anti-chocs et anti-écrasements en PVC rigide (technologie brevetée D-SHAPE)

+ Produit écoconçu : 30% de matériaux recyclés

+ CORE-SHIELD : 100% performance

La technologie Coreshield est une couche isolante qui assure une résistance adéquate à l'abrasion externe lors de l'installation et une excellente adhérence du tuyau aux raccords pendant la phase de collage.

FITT REVIX

NOUVEAUTÉ

Ø externe (mm)	Pression de service (bar)	Longueur (ML)	Référence	Rouleaux / Palette	€/H.T. /ML
50	5	25	SSPIREVIX5025	12	5,97
		50	SSPIREVIX5050	8	5,97
63	4	25	SSPIREVIX6325	6	8,89

fitt b-active: résistant, flexible, sûr

FITT B-Active Flex: la technologie **EVO TECH** rend le tuyau 6 fois plus résistant à la fissuration, selon la norme EN ISO 3994, et le protège tout en conservant ses caractéristiques de haute flexibilité et de faible rayon de courbure.
FITT B-Active Flex a fait l'objet d'une Analyse du Cycle de Vie (ACV), conformément aux normes internationales ISO 14040 et ISO 14044

Les tubes et tuyaux **FITT B-Active Flex** sont parfaitement intégrables et garantissent le maximum de sécurité, de résistance et de durée dans le temps.

bactive.fitt.com
FITT.com

10 YEARS GUARANTEE
10 INSURANCE COVERAGE

*FITT offre une garantie de **dix ans** et une couverture d'assurance décennale.

FITT B-Active Flex

UNI EN ISO 14040 UNI EN ISO 14044
SPIRAL PROTECTION BARRIER
D-SHAPE PATENTED
CDS CHLORINE DEFENCE SYSTEM PATENTED

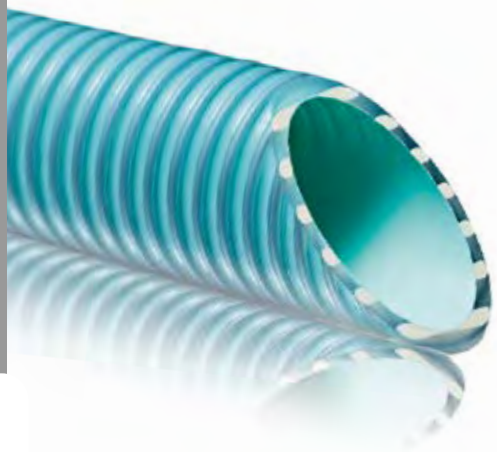

evo TECH

Encore plus résistant contre la fissuration

fitt®

fitt b-active flex

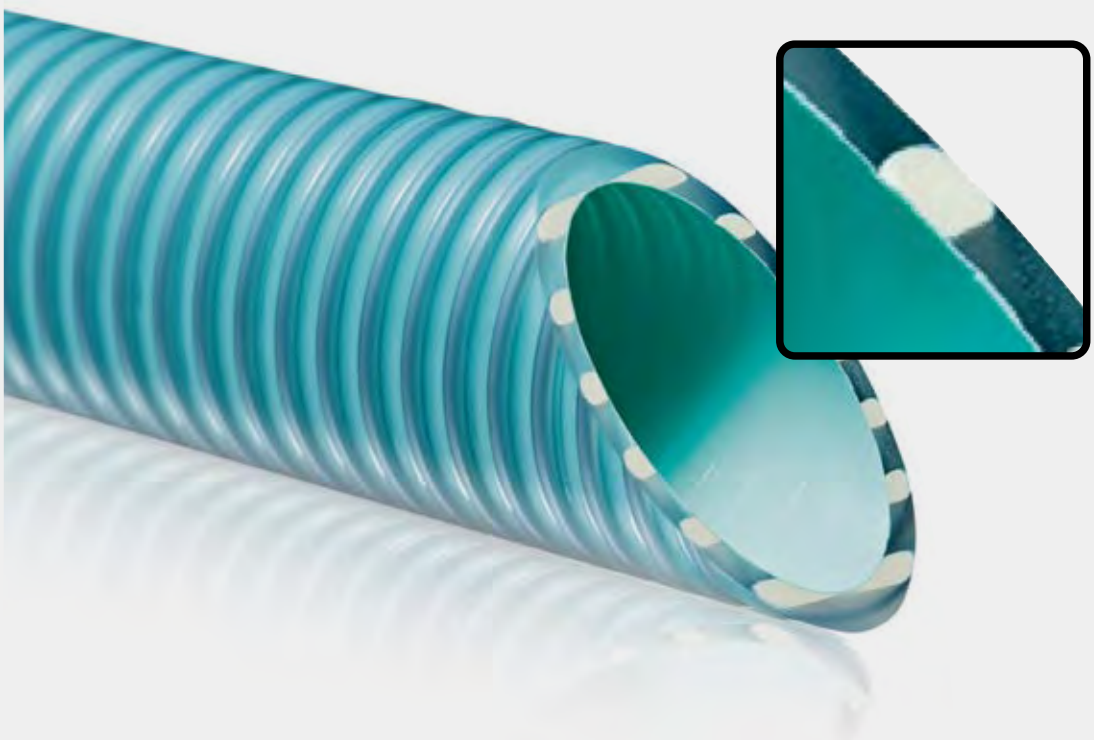

FITT B-ACTIVE FLEX

- Spirale de renforcement anti-chocs et anti-écrasements en PVC rigide (technologie brevetée D-SHAPE)
- Couche de protection intérieure anti-chlore (technologie brevetée CDS)
- EVO TECH : technologie anti-fissuration révolutionnaire qui le rend 6 fois plus résistant que les tuyaux spiralés standards
- Garantie 10 ans : produit et assurance civile*

FITT B-ACTIVE FLEX

Packaging : couronnes emballées sous film polyéthylène de protection anti-salissures et anti-UV.

Ø externe (mm)	Pression de service (bar)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (ML)	Référence	Rouleaux / Palette	€/H.T. /ML
50	6	125	25	SSPIBACT5025	12	9,51
			50	SSPIBACT5050	8	9,51
63	4	165	25	SSPIBACT6325	6	12,03

*FITT offre une garantie de 10 ans doublée d'une assurance civile comprenant également les coûts d'excavation, de démontage et de remblayage. Les garanties sont directement marquées sur les tubes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site bactive.fitt.com

fitt barrier cds

FITT BARRIER CDS

Homologation TÜV no. Z1 05 08 55285001 soumis à un contrôle permanent.

Ø x EP	Couronne (ML)	Référence	Palette	€/H.T. / ML
50 × 4.0	25 ML	SSPICDS5025	300 ML	8,29
50 × 4.0	50 ML	SSPICDS5050	400 ML	8,29
63 × 4.0	25 ML	SSPICDS6325	150 ML	10,62

- **Technologie brevetée CDS** (Couche de protection intérieure anti-chlore)
- **Technologie Barrier et spirale de renforcement PVC** (antichoc, anti-écrasement et anti-migration)

MADE IN ITALY

fitt idroflex

FITT IDROFLEX

Ø	Couronne (ML)	Référence	Palette	€/H.T. / ML
50	25 ML	SSPIDM5025B	300 ML	5,19
50	50 ML	SSPIDM5050B	400 ML	5,19
63	25 ML	SSPI6325	150 ML	8,20

MADE IN ITALY

autres spiralés

SPIRALÉS Ø 25, 32, 38, 40 ET 75

Ø	Couronne (ML)	Référence	Palette	€/H.T. / ML
20	25 ML	SSPI2025	600 ML	3,40
25	50 ML	SSPI2550	2200 ML	4,27
32	25 ML	SSPI3225	900 ML	5.17
38	25 ML	SSPI3825	300 ML	7.79
40	25 ML	SSPI4025	1100 ML	5,69
75	25 ML	SSPI7525	175 ML	24,40

MADE IN EUROPE

mise en œuvre des tuyaux spiralés

MISE EN ŒUVRE

L'extrême facilité d'emploi des tuyaux spiralés n'exclut pas pour autant le respect des précautions élémentaires concernant toute canalisation enterrée sous pression (voir fascicule 71 et DTU 60.31).

Les tuyaux spiralés doivent reposer sur un lit de sable et être recouverts de sable (et non de gravier de remblai) afin de ne pas être endommagés. Ils doivent être installés à une profondeur suffisante (hors gel).

Procéder au remblai uniquement après avoir effectué un test à la pression du réseau (égale et non supérieure à 50% de la pression de service et ce, après 24 heures de séchage).

- Couper le tuyau d'équerre à l'aide d'un coupe tube, ou à l'aide d'une boîte à onglets et d'une scie à denture fine.
- Ébarber et chanfreiner l'extérieur du tube à 30° pour faciliter l'entrée du raccord et éviter de pousser la colle au fond de l'emboîture.
- Dépolir la surface à encoller du raccord à l'aide d'un papier de verre fin ; l'aspect doit être mat, le vernis d'origine doit avoir disparu.
- Décaper le raccord avec un chiffon propre imbibé de décapant FITT INTERFIX.
- Enduire de Colle FITT INTERFIX POOL l'intérieur du raccord et l'extrémité du tube.
- Enfoncer le tuyau spiralé de façon rectiligne dans les raccords et enlever l'excédent de colle. Toute rotation même légère est à proscrire.
- La mise en eau ne peut intervenir qu'après un séchage de 24 heures au minimum (température de 20°C, HR de 80 %).

ATTENTION :

Ne pas encoller de surfaces humides : si la colle devient blanche, c'est la preuve de traces d'humidité : le collage ne tiendra pas.

Ne pas utiliser de tuyau spiralé pour des liaisons surpresseurs / prise balai.

Ne pas poser de tuyau spiralé sous le bassin pour la liaison jusqu'à la bonde de fond et pour l'alimentation des systèmes de nettoyage par le fond. L'encastrement direct dans le béton est totalement proscrit.

STOCKAGE :

Ne pas stocker le tuyau à l'extérieur. Manipuler les tuyaux spiralés à des températures supérieures à 5°C et éviter de faire tomber les couronnes sur la tranche lors du déchargement.

fitt b-active rigid

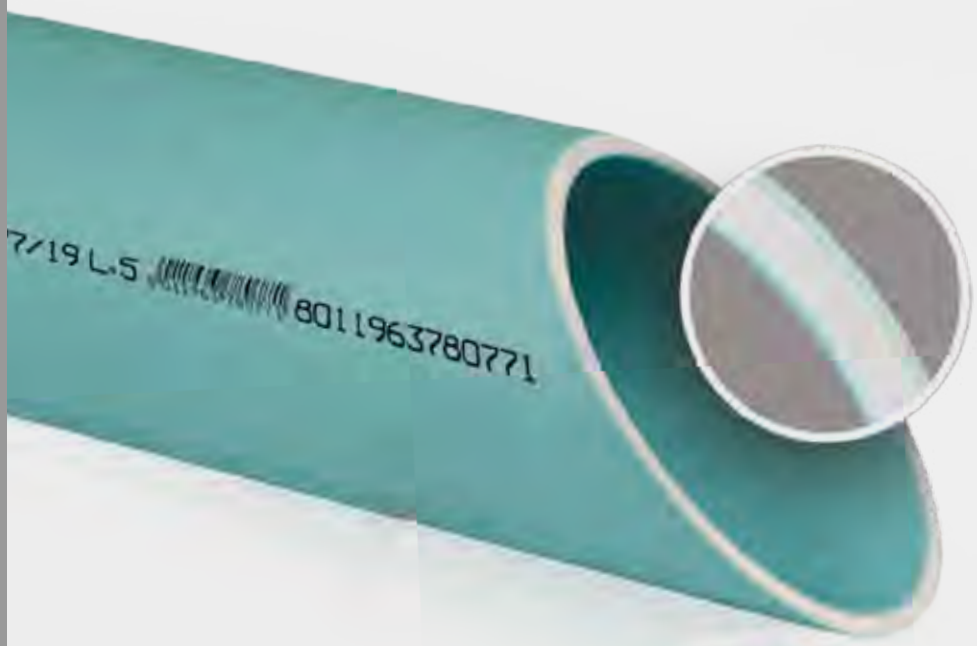

FITT B-ACTIVE RIGID

- Technologie brevetée ShockWave : excellente résistance aux chocs, aux mouvements de terrain et aux attaques chimiques internes
- Haute résistance au froid jusqu'à -10°C
- Structure 3 couches en PVC-A
- Marquage des tubes pour une traçabilité et une identification parfaite
- Répond parfaitement aux tests normalisés et aux exigences des normes EN ISO 1452 et EN 150 1167
- Garantie 10 ans : produit et assurance civile*

FITT B-ACTIVE RIGID

Packaging : tubes rigides livrés en fardeaux et sous film de protection anti-salissures et anti-U.V. ou en boîte carton pour certaines longueurs.

Ø externe (mm)	Pression de service (bar)	Longueur (ML)	Référence	Fardeau (ML)	Palette (ML)	€/H.T. / ML
50	16	2	5BACTIVE050162	14	504	7,52
		4	5BACTIVE050164	28	504	7,52
63	16	2	5BACTIVE063162	10	360	10,81
		4	5BACTIVE063164	20	360	10,81

*FITT offre une garantie de 10 ans doublée d'une assurance civile comprenant également les coûts d'excavation, de démontage et de remblayage. Les garanties sont directement marquées sur les tubes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site bactive.fitt.com

tubes pvc pression

EN ISO-1452

TUBES PVC PRESSION - BARRES DE 1 ML — BOUTS LISSES

Ø × épaisseur	Désignation	Pression en bar	Norme NF	ACS	Référence	Palette ML	€/H.T. / ML
50 × 2.4	Barre de 1 ML en mini box	PN 10		•	5TPC050101MLBOX *	168	7,15
50 × 2.4	Barre de 1 ML	PN 10		•	5TPC050101ML	86	7,36
50 × 3.7	Barre de 1 ML	PN 16	•	•	5TPC050161ML *	86	12,64

10 BARS 16 BARS

TUBES PVC PRESSION - BARRES DE 2 ML — BOUTS LISSES

Ø × épaisseur	Désignation	Pression en bar	Norme NF	ACS	Référence	Palette ML	€/H.T. / ML
20 × 1.9	Barre de 2 ML	PN 16			5TPC020162M	1440	4,25
25 × 1.9	Barre de 2 ML	PN 16			5TPC025162M	1176	5,70
32 × 2.4	Barre de 2 ML	PN 16		•	5TPC032162ML	414	5,37
40 × 3.0	Barre de 2 ML	PN 16	•	•	5TPC040162ML *	276	8,01
50 × 2.4	Barre de 2 ML	PN 10		•	5TPC050102ML *	172	7,83
50 × 3.7	Barre de 2 ML	PN 16	•	•	5TPC050162ML *	172	11,59
63 × 3.0	Barre de 2 ML	PN 10		•	5TPC063102ML *	102	12,57
63 × 4.7	Barre de 2 ML	PN 16	•	•	5TPC063162ML *	102	18,97

10 BARS 16 BARS



TUBES PVC PRESSION - BARRES DE 4 ML — PRÉMANCHONNÉS

Ø × épaisseur	Désignation	Pression en bar	Norme NF	ACS	Référence	Palette ML	€/H.T. / ML
32 × 2.4	Barre de 4 ML	PN 16		•	5TPC03216 *	828	5,37
40 × 3.0	Barre de 4 ML	PN 16	•	•	5TPC04016 *	552	8,01
50 × 2.4	Barre de 4 ML	PN 10		•	5TPC05010 *	344	7,83
50 × 3.7	Barre de 4 ML	PN 16	•	•	5TPC05016 *	344	12,64
63 × 3.0	Barre de 4 ML	PN 10		•	5TPC06310 *	204	12,57
63 × 4.7	Barre de 4 ML	PN 16	•	•	5TPC06316 *	204	18,97

10 BARS 16 BARS

(*) Tubes PVC Pression FITT BLU TECH.

tubes pvc pression

EN ISO-1452

TUBES PVC PRESSION - BARRES DE 6 ML — BOUTS LISSES

Ø	Épaisseur / pression		
	PN 16	PN 20	PN 25
16		1.5	1.8
20	1.5	1.9	2.3
25	1.9	2.3	2.8

TUBES PVC PRESSION - BARRES DE 6 ML — PRÉMANCHONNÉS

Ø	Épaisseur / pression		NF
	PN 10	PN 16	
32	1.6	2.4	
40	1.9	3.0	
50	2.4	3.7	
63	3.0	4.7	•
75	3.6	5.6	•
90	4.3	6.7	•
110	4.2	6.6	•
125	4.8	7.4	•

Ø	Épaisseur / pression		NF
	PN 10	PN 16	
140	5.4	8.3	•
160	6.2	9.5	•
180	6.9	10.7	
200	7.7	11.9	•
225	8.6	13.4	•
250	9.6	14.8	•
280	10.7	16.6	

Ø	Épaisseur / pression		NF
	PN 10	PN 16	
315	12.1	18.7	•
355	13.6	21.1	
400	15.3	23.7	
450	17.2	26.7	
500	19.1	29.7	
560	21.4		
630	24.1		

colliers de fixation

COLLIER AVEC OU SANS ATTACHE*

Ø	Référence	Sac.	Cart.	€/H.T.
20	SST020PP	10	800	0,96
25	SST025PP	10	600	1,11
32	SST032PP	10	250	1,33
40	SST040PP	10	200	2,26
50	SST050PP	10	160	2,39
63	SST063PP	10	100	3,17
75	SST075PP	10	100	5,44
90	SST090PP	5	40	6,89
110	SST110PP	4	24	8,02
125	SST125PP		80	15,93
140	SST140PP	4	16	18,61
160	SST160PP	6	12	22,34
200	SST200PP	8	8	39,25
250	SST250PP		5	52,56

(*) Sans attache jusqu'au Ø40, avec attache à partir du Ø50

COLLIER "MALIN" CLIPSABLE AVEC ENTRETOISE*

Ø	Référence	Sac.	Cart.	€/H.T.
20 - 23	SST02023		500	2,08
25 - 28	SST02528		500	2,33
31 - 35	SST03135		500	2,63
39 - 43	SST03943		500	2,81
47 - 51	SST04751		500	3,21
60 - 65	SST06065		300	3,47
72 - 80	SST07280		200	11,53
87 - 95	SST08795		150	12,54

- (*) L'entretoise amovible permet d'espacer le collier du mur pour permettre la pose d'un corps de vanne
- Les colliers peuvent être positionnés par clipsage pour l'installation de lignes parallèles



EXEMPLES D'UTILISATION DES COLLIERS "MALINS"

tubes pe

TUBES PEBD PN6 BARS

Ø (mm)	Poids (kg/ML)	Couronnes 25 ML	€/H.T. / ML	Couronnes 50 ML	€/H.T. / ML	Couronnes 100 ML	€/H.T. / ML
20 × 1.7	0.161	SPEBD2006R25	1,79	SPEBD2006R50	1,79	SPEBD2006R100	1,79
25 × 2.3	0.209	SPEBD2506R25	2,64	SPEBD2506R50	2,64	SPEBD2506R100	2,64
32 × 2.8	0.325	SPEBD3206R25	3,58	SPEBD3206R50	3,58	SPEBD3206R100	3,58
40 × 3.5	0.506			SPEBD4006R50	7,66	SPEBD4006R100	7,66
50 × 4.3	0.786	SPEBD5006R25	11,07	SPEBD5006R50	11,07	SPEBD5006R100	11,07
63 × 5.4	1.255			SPEBD6306R50	17,74		

SPÉCIAL EAU POTABLE

CERTIFIÉ PAR LNE NF

TUBES PEHD DU PN12.5 AU PN25 BARS

Ø (mm)	Couronnes 10 ML	€/H.T. / ML	Couronnes 25 ML	€/H.T. / ML	Couronnes 50 ML	€/H.T. / ML	Couronnes 100 ML	€/H.T. / ML	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
20 × 3.0	SPE2016R10	3,86	SPE2016R25	3,03	SPE2016R50	2,90	SPE2016R100	2,90		•	•	•
25 × 3.0	SPE2516R10	4,91	SPE2516R25	3,81	SPE2516R50	3,67	SPE2516R100	3,67	•	•	•	
32 × 3.0	SPE3216R10	7,21	SPE3216R25	5,91	SPE3216R50	5,64	SPE3216R100	5,64	•	•		
40 × 3.0					SPE4012R50	5,88	SPE4012R100	5,88	•			

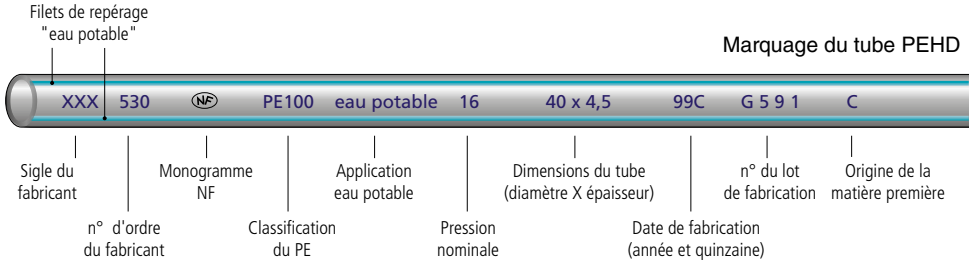

grillages avertisseurs

CARACTÉRISTIQUES

Les grillages avertisseurs signalent la présence de canalisations enterrées et sont constitués de matière plastique, qui par sa nature, a une exceptionnelle longévité. Ils laissent passer les infiltrations d'eau dans le sol et les fines particules de matériaux. ils sont destinés à être posés dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au dessus de l'ouvrage à signaler.

- Rigidité transversale pour une pose facilitée
- Planéité évitant l'effet de vrillage

Coupe de la tranchée

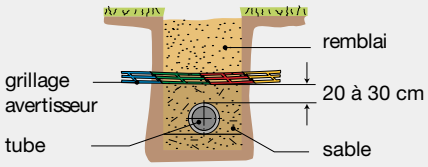

CERTIFICATION ET NORME

L'objet principal de la norme concerne les propriétés du grillage, qui doit s'allonger avant rupture lorsqu'il est agrippé par une pelle. La marque NF certifie la conformité au référentiel* de certification NF113 et à la norme NF EN 12613 relative aux ouvrages enterrés.
Les caractéristiques certifiées sont : la résistance mécanique, la tenue de la couleur et les caractéristiques de signalisation.
Cette norme est née de la volonté des administrations : France Télécom, ENEDIS et des entreprises BTP.
La marque NF concerne uniquement les dimensions : 0.30 M × 25 ML et 0.30 M × 100 ML.
Emballage de faible encombrement opaque et résistant aux U.V. conforme aux exigences de la norme.

EXCLUSIF : ROULEAUX DE 25 ML

Dimensions	Référence / Couleur						NF	€/H.T.
	ROUGE	VERT	BLEU	JAUNE	MARRON	BLANC		
0.30 M × 25 ML	SGA30025R	SGA30025V	SGA30025B	SGA30025J			•	29,26
0.30 M × 100 ML	SGA30100R	SGA30100V	SGA30100B	SGA30100J	SGA30100M	SGA30100BL	•	58,76
0.50 M × 100 ML	SGA50100R							156,93

Autres couleurs disponibles sur demande : ORANGE VIOLET Grillages détectables disponibles sur demande.

Couleurs permettant l'identification des canalisations à protéger

- Réseaux électriques BT et HT
- Eau potable, distribution et transport
- Assainissement et Pluvial
- Chauffage urbain, climatisation urbaine
- Gaz combustible (transport ou distribution). Hydrocarbures
- Télécommunications et vidéo en pleine terre et sous fourreaux
- Produits chimiques (autres que hydrocarbures et gaz combustibles)
- Equipement routier dynamique < 50V

TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé**

*Référentiel de certification NF113 disponible sur le site www.marque-nf.com
**Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

gaines tpc et annelées pe

EN-161386
EN-61386-24

CARACTÉRISTIQUES

Système de conduits protecteurs de câbles.
Normes européennes : NF EN 61386 et EN 61386-24 pour les gaines TPC de couleur rouge, et pour les gaines annelées de couleur jaune, verte et bleue.
Seuls les conduits de couleur rouge et de la classe N portent la marque déposée TPC NF.

- Température minimum de mise en oeuvre : -15°C
- Tube annelé extérieur, lisse intérieur en polyéthylène
- Livrées en couronnes avec fil de tirage et manchon

APPLICATIONS

Rouge (câbles électriques) - Jaune (tuyau gaz) - Vert (câbles de télécommunication) - Bleu (adduction d'eau).

Les profondeurs de pose sont de 0.70 mètre sous trottoir et de 1.00 mètre sous chaussée. Dans la tranchée, l'intervalle minimum entre deux canalisations doit être au moins de 0.20 mètre, ceci afin d'éviter l'influence thermique d'un câble sur l'autre. Au dessus de chaque canalisation à 0.20 mètre, un dispositif avertisseur doit-être posé ; il doit être de la même couleur que la canalisation.

EXCLUSIF : COURONNE DE 15 ML

Diamètre (mm)	Couronne (ml)	Référence / Couleur				€/H.T./ML
		ROUGE	JAUNE	VERT	BLEU	
40	15 ml	STPCR15040	STPCJ15040	STPCV15040	STPCB15040	3,96
	25 ml	STPCR25040	STPCJ25040	STPCV25040	STPCB25040	3,41
	50 ml	STPCR50040		STPCV50040	STPCB50040	3,41
50	15 ml	STPCR15050				6,00
	25 ml	STPCR25050	STPCJ25050	STPCV25050	STPCB25050	5,17
	50 ml	STPCR50050			STPCB50050	5,17
63	15 ml	STPCR15063				8,01
	25 ml	STPCR25063	STPCJ25063	STPCV25063	STPCB25063	6,15
	50 ml	STPCR50063		STPCV50063	STPCB50063	6,15
75	15 ml	STPCR15075				9,95
	25 ml	STPCR25075				8,25
	50 ml	STPCR50075			STPCB50075	8,25
90	15 ml	STPCR15090				11,87
	25 ml	STPCR25090		STPCV25090	STPCB25090	10,74
	50 ml	STPCR50090				11,16

Autres couleurs disponibles sur demande : ORANGE BLANC

manchons tpc

MANCHONS TPC

Diamètre (mm)	Référence	€/H.T.
40	SMANTPC040	2,26
50	SMANTPC050	2,88
63	SMANTPC063	3,56
75	SMANTPC075	5,35
90	SMANTPC090	6,80
110	SMANTPC110	8,60

colles, produits d'étanchéité et de réparation

fitt interfix

Colles PVC

PRÉSENTATION DE LA GAMME COLLES
FITT INTERFIX 228
COLLES PISCINE GEL BLEU 229
COLLE PISCINE GEL BLEU PRO 229
COLLES GEL PVC 231
COLLE GEL PVC PRO 231
DÉCAPANTS PVC 232
LINGETTES NETTOYANTES AVANT SOUDURE 232
COLLES POUR GÉOTEXTILES 232

Étanchéité

MASTICS MS POLYMÈRE 233
FIL ÉTANCHE PTFE 233
FILASSE ET PÂTES À JOINT 234
KIT D'ÉTANCHÉITÉ 234
RÉSINE ANAÉROBIE 235
RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ 235

Réparation - Entretien

RUBAN MULTI-FONCTIONS 236
RUBAN SILICONE AUTOVULCANISANT 236
PÂTES DE RÉPARATION ÉPOXY 236
BANDE ANTI-FUITES 237
GELS LUBRIFIANTS 237
DÉBOUCHEUR À LA SOUDE 237

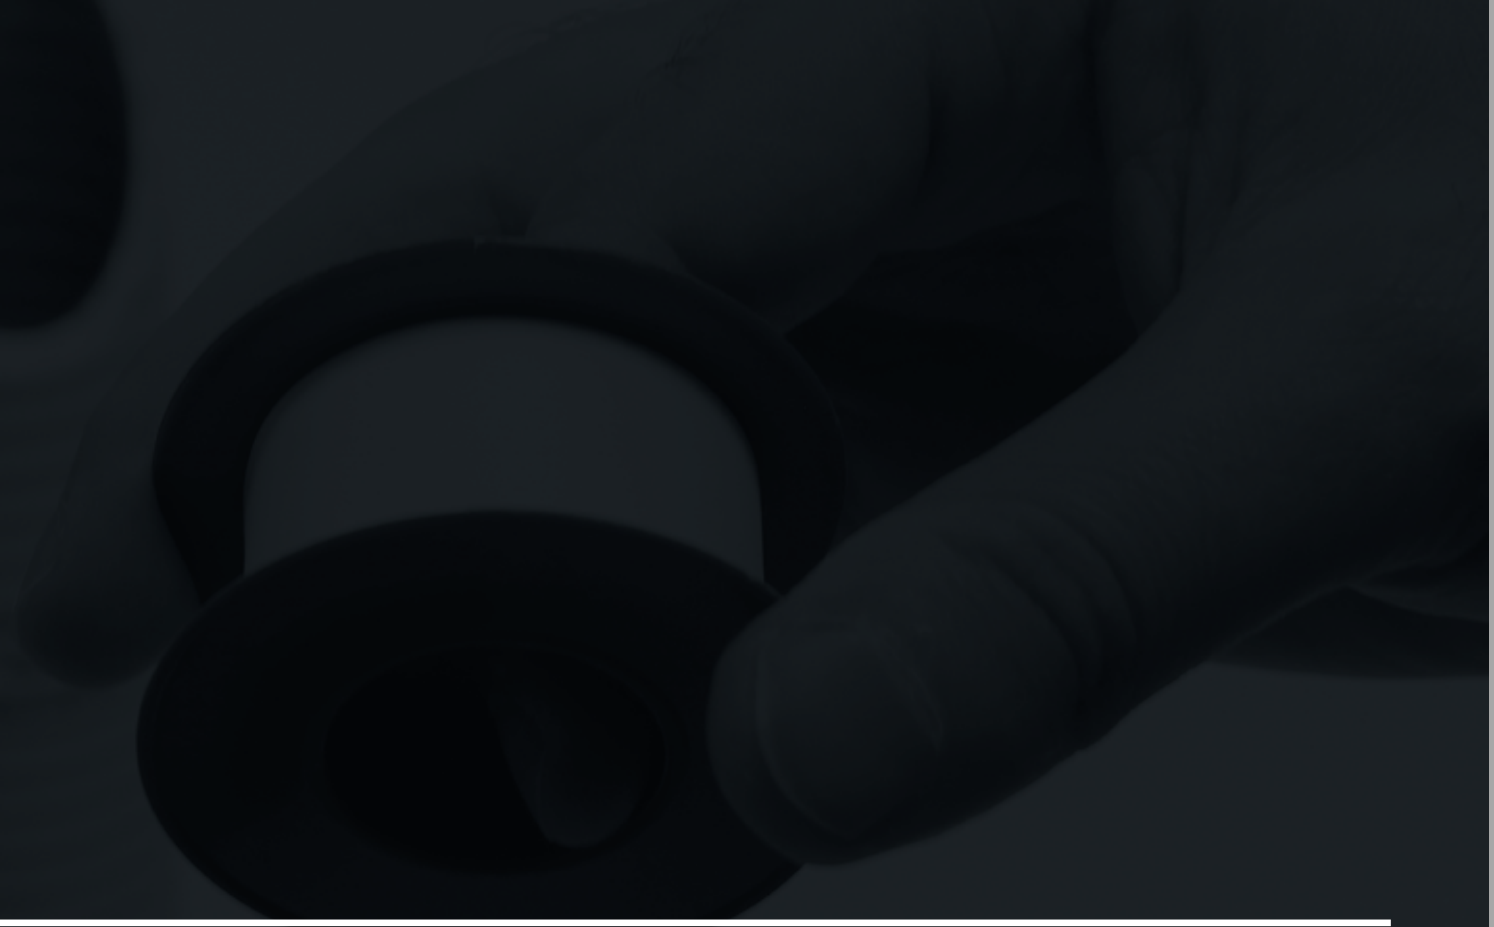

13

gamme colles piscine fitt interfix

pour tuyaux en pvc souples

Libre-Service

Sans THF

COLLE PISCINE GEL BLEU

Avec THF PRO

COLLE PISCINE GEL BLEU SPÉCIAL PRO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Remise en eau en 1 heure
- Formule en gel qui ne coule pas
- Gel bleu
- Bouchon de sécurité avec pinceau incorporé (colles en pot)
- Formule sans THF ou Spécial Pro avec THF

NOMBRE D'EMBOÎTEMENTS POUR 1 LITRE DE COLLE

Certifiée CSTB 14-AD02

La colle INTERFIX permet l'assemblage des tubes et raccords PVC pour l'évacuation des eaux usées, pluviales ou la distribution d'eau chaude ou froide sous pression. Cette colle convient aussi pour les canalisations sèches en PVC, les chemins de câbles étanches et les lignes souterraines de télécommunication. Temps de séchage avant mise en service : eau sous pression : 24 heures, eaux, vannes et eaux usées : 1 heure (24 heures sont nécessaires en cas d'installation d'eau potable).

Ø	NB MOYEN	Ø	NB MOYEN
32	350	110	40
40	250	125	35
50	180	140	25
63	130	160	20
75	100	200	15
80	80	225	10
90	65	250	8
100	50	315	5

colles piscine gel bleu
pour tuyaux pvc souples

0003-CPR-2013/02
EN 14814

COLLE PISCINE GEL BLEU — Sans THF

Quantité (ml)	Référence	Carton	€/H.T.
250	SFIXPOOL250	24	22,79
1000 (1 litre)	SFIXPOOL1000	12	53,72

- Bouchon de sécurité avec pinceau incorporé
- Remise en eau en 1 heure
- Gel bleu
- Ne coule pas

colle piscine gel bleu pro NOUVEAUTÉ

NE PAS METTRE EN LIBRE-SERVICE

0003-CPR-2013/02
EN 14814

COLLE PISCINE GEL BLEU PRO — Avec THF — PRO

Quantité (ml)	Référence	Carton	€/H.T.
237	SFIXPOOL237P	24	24,35

- Bouchon avec pinceau boule applicateur incorporé
- Remise en eau en 1 heure
- Gel bleu
- Ne coule pas

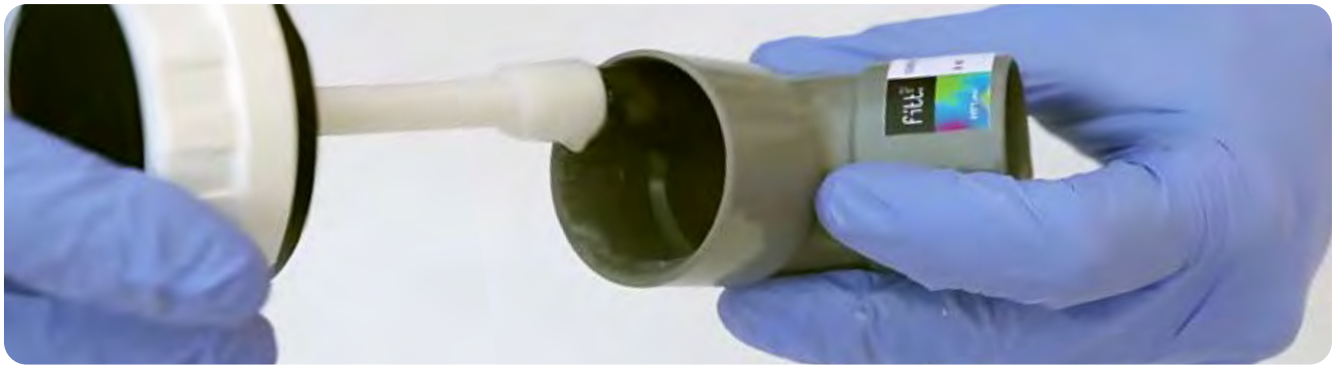

gamme colles fitt interfix

pour tubes et raccords en pvc rigides

Libre-Service

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Remise en eau en 1 heure
- Bouchon de sécurité avec pinceau incorporé (colles en pot)
- Colle en gel qui ne coule pas
- Formule sans THF ou Spécial Pro avec THF (tétrahydrofurane)
- Disponible en pot ou en tube



NORMES ET CERTIFICATIONS

QB

CE 13 0003-CPR-2013/02 EN 14814

CE DOP N° 0009-CPR-2017/02 EN 14814

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

WRAS APPROVED MATERIAL N° 1603539

BS EN 14680 KM 589269
BS EN 14814 KM 610056

CONVIENT POUR L'EAU POTABLE

colles gel pvc

pour tubes et raccords pvc rigides

BS EN 14680 KM 589269
BS EN 14814 KM 610056

0003-CPR-2013/02
EN 14814

Brochable

COLLE GEL PVC EN TUBE			Sans THF
Quantité (ml)	**Référence**	**Carton**	**€/H.T.**
60	STUB060	30	8,09
125	STUB0125	30	10,03

- Remise en eau en 1 heure
- Gel transparent
- Ne coule pas

COLLE GEL PVC EN POT			Sans THF
Quantité (ml)	**Référence**	**Carton**	**€/H.T.**
250	SPOT0250	24	21,14
500	SPOT0500	20	30,38
1000 (1 litre)	SPOT1000	12	43,95

- Bouchon de sécurité avec pinceau incorporé
- Remise en eau en 1 heure
- Gel transparent
- Ne coule pas

colle gel pvc pro

NE PAS METTRE
EN LIBRE-SERVICE

0003-CPR-2013/02
EN 14814

COLLE GEL PVC PRO			Avec THF PRO
Quantité (ml)	**Référence**	**Carton**	**€/H.T.**
1000 (1 litre)	SPOT1000P	12	49,47

- Bouchon de sécurité avec pinceau incorporé
- Remise en eau en 1 heure
- Gel transparent
- Ne coule pas

décapants pvc

DÉCAPANT PVC POUR TUBES ET RACCORDS

Quantité (ml)	Référence	Carton	€/H.T.
250	SDEC0250	6	11,82
1000 (1 litre)	SDEC1000	6	30,50

- Préparation des surfaces avant collage
- Fort pouvoir décapant et nettoyant
- Essentiel pour un collage réussi
- Convient aussi pour le PVC-C

lingettes nettoyantes avant soudure

LINGETTES NETTOYANTES AVANT SOUDURE

Quantité / boîte	Référence	Carton	€/H.T.
100	SINTERLING	6	60,97

- Boîte refermable de 100 lingettes prêtes à l'emploi
- Pour préparation avant soudure

colle pour géotextiles

COLLE SPRAY GÉOTEXTILES ET FEUTRES

Bombe de 500 ml.

Quantité (ml)	Référence	Carton	€/H.T.
500	SCOLGBOMB	12	61,64

- Couvre environ 15 m²
- Colle puissante à prise rapide (séchage définitif : 1 à 2 minutes)
- Colle transparente
- Haut pouvoir couvrant
- Sans substance destructive d'ozone (ODS)

mastics ms polymère

mastic fix / aqua mastic

N° 0018-CPR-2018/11
EN 15651-1

MASTIC FIX MS POLYMÈRE — SPÉCIAL BÂTIMENT ET BRICOLAGE

Colle / mastic multi-usages à base de polymères hybrides de nouvelle génération sans solvant.
Conçue pour la réalisation de collages, de réparations ou de joints en intérieur et extérieur.
Polymérise sous l'action de l'humidité de l'air.

Quantité (ml)	Couleur	Référence	Carton	€/H.T.
290	Blanc	SBATIFIXBL	12	44,03
290	Transparent	SBATIFIXT	12	48,83

- Multi-usages : collage / joint / réparation
- Prise immédiate sur surfaces sèches ou humides
- Haute résistance intérieur et extérieur
- Sans solvant, inodore et facile d'utilisation

AQUA MASTIC MS POLYMÈRE — SPÉCIAL PISCINE

Mastic / colle multi-usages spécial milieux humides à base de polymères hybrides de nouvelle génération sans solvant.
Applicable sur surfaces sèches, humides ou même directement sous l'eau.

Quantité (ml)	Couleur	Référence	Carton	€/H.T.
290	Blanc	SMASFIX290BL	12	56,00
290	Transparent	SMASFIX290T	12	56,00

- Prise immédiate sur surfaces sèches ou humides
- Applicable sous l'eau
- Résiste aux eaux de piscine traitées et à l'eau de mer



fil étanche ptfe

FIL ÉTANCHE PTFE

Permet de réaliser un joint dynamique qui garantit l'étanchéité des raccords et tubes filetés en métal et en plastique (PVC, PP, PE). Bobine avec cutter et liquide d'installation intégrés.
Convient pour le chauffage et le gaz. Compatible avec l'eau potable, l'eau chaude et l'eau froide sanitaire.

Longueur (ML)	Référence	Carton	€/H.T.
175	SFILETANCH	12	46,26

- 3 en 1 : bobine, cutter et liquide
- Efficace de - 200°C à + 240°C
- Remise en pression immédiate
- Utilisation facile et sans outils

Boîte présentoir

Liquide d'installation

filasse

FILASSE

Filasse en bobine de 80 g pour l'étanchéité des raccords métalliques filetés.

Quantité (g)	Référence	Carton	€/H.T.
80	SFILAS080	12	12,85

- Remise en eau immédiate
- À utiliser avec de la pâte à joint
- Économique et efficace
- Fibre en lin naturelle

SPÉCIAL EAU POTABLE

pâtes à joint

Brochable

PÂTES À JOINT

Produit complémentaire à la filasse permettant d'assurer l'étanchéité des raccords métalliques filetés. Conforme à la norme européenne EN 751-2. Certificat 17 CLP LY 028.

Quantité (ml)	Référence	Carton	€/H.T.
50	SPAJ050	12	18,29
125	SPAJ125	12	26,87

- Facile à appliquer et à nettoyer

SPÉCIAL EAU POTABLE

kit d'étanchéité

Brochable

KIT D'ÉTANCHÉITÉ

Le kit d'étanchéité INTERFIX est composé d'une bobine de filasse de 40 g et d'un tube de pâte à joint de 50 ml. Kit complet permettant d'assurer l'étanchéité des raccords métalliques filetés.
Conforme à la norme européenne EN 751-2. Certificat 17 CLP LY 028.

Composition	Référence	Carton	€/H.T.
Filasse 40 g + Pâte à joint 50 ml	SKITETANCH	12	27,44

- Remise en pression immédiate
- Format économique et pratique
- Prêt à l'emploi

SPÉCIAL EAU POTABLE

résine anaérobie

RÉSINE ANAÉROBIE

Résine à base de PTFE liquide permettant d'assurer l'étanchéité des raccords métalliques filetés jusqu'à 1"½. Convient pour les réseaux d'eau froide et d'eau chaude ou les réseaux de gaz et d'hydrocarbures de chauffage (butane, propane, fuel, mazout...). En flacon accordéon.

Quantité (ml)	Référence	Carton	€/H.T.
50	SRESIN50	6	65,44

- Pour raccords filetés métalliques
- Non irritante
- Résiste à la pression : 30 bars à +20°C, 10 bars à +110°C
- Résiste à la corrosion, aux huiles et à la plupart des produits chimiques.

ruban d'étanchéité

Brochable

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ

Ruban ultra-résistant permettant l'étanchéité des filetages. Convient pour l'eau froide, l'eau chaude, le gaz et les panneaux solaires.

Dimensions	Référence	Carton	€/H.T.
5 M X 14 mm	SINTERSEAL	48	14,82

- Remplace le ruban PTFE, la filasse et la pâte à joint
- Compatible avec tous types de raccords en plastique ou métal
- Résistant jusqu'à 160°C / 26 bars
- Repositionnable à 180°

rubans ptfe d'étanchéité

RUBANS PTFE D'ÉTANCHÉITÉ

Rubans PTFE ultra-résistant permettant l'étanchéité des filetages.
Conditionnement de 10 pièces. Carton de 250 pièces.

Largeur (mm)	Référence	Sachet	Carton	€/H.T.
12	STEFLON	10	250	1,24
19	STEFLON19	10	250	3,42
25	STEFLON25	10	250	4,19

- Capsule de protection avec gencod et mode d'emploi
- Épaisseur de 0.08 mm. Longeur de 12 mètres
- 100% PTFE, résiste jusqu'à 15 bars
- Vendus en lot de 10 pièces

ruban multi-fonctions

Brochable

RUBAN MULTI-FONCTIONS

Ruban multi-usages pour colmater tous types de fuites : canalisations, siphons, flexibles...

Dimensions	Couleur	Référence	Carton	€/H.T.
2.5 M x 19 mm	Noir	SRUBAN25	12	14,82

- Réparation durable
- Se colle sur lui-même

ruban silicone autovulcanisant

Brochable

RUBAN SILICONE AUTOVULCANISANT

Ruban autovulcanisant multi-usages pour colmater tous types de fuites : canalisations, siphons.

Dimensions	Couleur	Référence	Carton	€/H.T.
3 M x 25 mm	Gris (PVC)	SINTERSEAL25	48	25,79

- Couleur gris PVC évacuation
- Résiste à des températures entre -40°C à +30°C
- Stoppez en urgence vos fuites de canalisations
- Livré avec boîte présentoir



pâtes de réparation époxy

Brochable

PÂTES DE RÉPARATION ÉPOXY

Pâte de réparation époxy blanche permettant de colmater les fuites, reboucher les trous ou les fissures, et réparer ou assembler des éléments.

Quantité (g)	Couleur	Référence	Carton	€/H.T.
60	Blanche	SEPOXY060BL	24	15,60
114	Grise	SINTEREPOX	12	19,43

- Pâte modelable multi-fonctions
- Colmate les fuites
- Répare, rebouche les trous et fissures
- Tube refermable

bande anti-fuites

Brochable

BANDE ANTI-FUITES

Bande de réparation pour les tuyaux rigides de 3/8" jusqu'à 1" (du Ø16 au Ø32). Permet la réparation durable de brèches, fissures et trous allant jusqu'à 5 mm. En boîte individuelle.

Dimensions	Référence	Carton	€/H.T.
1.3 M x 50 mm	SBANDREP	12	56,88

- Multi-fonctions : adhère sur tous les types de matériaux
- Kit d'utilisation inclus : gants de protection et papier abrasif
- Résiste à la pression : 10 bars
- Résiste aux intempéries et aux températures de -45°C à +150°C
- Durcissement rapide
- Peut être peint

gels lubrifiants

GELS LUBRIFIANTS

Gel lubrifiant transparent conçu pour l'assemblage des canalisations, manchons et raccords à joint caoutchouc : PVC, PVC-0, PE, PP, PRFV, fibrociment, grès ou fonte.

Quantité (litres)	Référence	Carton	€/H.T.
2.5	SLUBRITUB25LA	4	62,97
5	SLUBRITUB5LA	2	106,70

- Facilite l'emboîtement en assurant un **parfait positionnement**
- Formule gel qui ne coule pas

Certificat CLP n° 13 CLP LY 061

Gel bleu

SPÉCIAL EAU POTABLE

déboucheur à la soude

DÉBOUCHEUR À LA SOUDE

Déboucheur surpuissant à la soude qui permet l'élimination des bouchons produits par les matières organiques. Pour cuisines et salle de bains.

Quantité (ml)	Référence	Carton	€/H.T.
1000 (1 litre)	SDEB201L	10	28,96

- Débouche les canalisations et détruit les mauvaises odeurs
- Bouchon de sécurité refermable
- Efficace en 30 minutes
- Dosages recommandés pour une action optimale :
  - grosses évacuations (WC,...) : prévoir 1 litre
  - petites évacuations (évier, lavabo, baignoire...) : prévoir 500ml

aménagement extérieur

Accessoires de Sol

PRÉSENTATION DE LA GAMME 240
SIPHONS DE COUR 241
REGARDS / RÉHAUSSES 242
TAMPONS POUR COFFRAGE 242
REGARD DE DESCENTE EAUX PLUVIALES 242
GRILLES LÉGÈRES, CADRES ET TAMPONS 243
CANIVEAU PP À GRILLES ET GRILLES 244
CANIVEAU À FENTES PP 245
KIT CANIVEAU PP 3 ML 246
CANIVEAU EXTRA PLAT AVEC GRILLES MAILLE PP A15 247

Aménagement du sol

GÉOTEXTILES INTERBATEX® 248
PLAQUES POUR GRAVIER INTERPLAK 250
DALLES À ENGAZONNER INTERGREEN 251
PLOTS POUR DALLES ET LAMBOURDES 252
RÈGLES À JOINT 252

Arrosage - Irrigation

BOUCHE D'ARROSAGE 253
CLAPETS VANNE 253
TUYAUX D'ARROSAGE FITT 254

14

accessoires de sol

Une gamme complète

Les accessoires de sol FITT sont adaptés pour les aménagements extérieurs et se raccordent aux canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Fréquemment utilisés à la place des regards en ciment, les couvercles et grilles facilitent l'inspection des systèmes d'évacuation.

REGARDS ET RÉHAUSSES DE BRANCHEMENT

Les regards de branchements sont utilisés lors d'un changement de direction du flux d'évacuation et à chaque jonction de canalisations. Des orifices pré-découpables sont prévus sur les 4 côtés pour les diamètres les plus utilisés. Les regards/réhausses comportent un fond pré-découpable pour permettre l'empilement.



GRILLES, TAMPONS ET CADRES

Les grilles et les tampons s'adaptent sur les cadres ainsi que sur les regards et réhausses. Ils sont interchangeables suivant l'application.



SIPHONS DE COUR

Les siphons de cour sont conçus pour la collecte des eaux pluviales, ils s'implantent dans les cours ou sur les terrasses dallées. Leur rôle est d'éviter la propagation de l'air vicié provenant des égouts et canalisations en maintenant une garde d'eau qui sert de fermeture hydraulique. Le siphon est constitué d'un corps circulaire avec un cadre supportant une grille ou un panier amovible ; la sortie est verticale.

CANIVEAUX À GRILLES

Les caniveaux à grilles sont employés pour les abords des maisons individuelles et sont constitués d'un corps à profil en "U" avec une fermeture à tampons ou à grilles. Différents types de grilles sont disponibles suivant l'utilisation. Certaines grilles sont emboîtables grâce aux deux encoches prévues à cet effet.

INSTALLATION

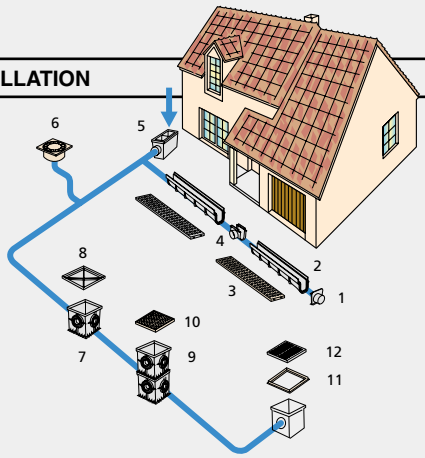

1 . naissance-fond
2 . caniveau
3 . grille de caniveau
4 . naissance centrale
5 . regard eau pluviale (Branchement de descente de gouttière)
6 . siphon de cour
7 . regard de branchement
8 . tampon creux pour coffrage
9 . réhausse de branchement
10 . tampon
11 . cadre
12 . grille

PACKAGING

- Tous les produits peuvent être étiquetés

siphons de cour

SIPHONS DE COUR AVEC SORTIES INTÉGRÉES

Ø Sorties	Dimensions (mm)	Couleur	Référence	Carton	€/H.T.
F40 x M50/F63	150×150	Gris	SASSIPIN15G	12	22,32
F40 x M50/F63	150×150	Sable	SASSIPIN15S	12	22,32
F63×M80/F100	200×200	Gris	SASSIPIN20G	10	45,70
F63×M80/F100	200×200	Sable	SASSIPIN20S	10	45,70

- Tous les produits peuvent être étiquetés
- Le seul siphon Ø100 avec une platine de 200

SIPHONS DE COUR AVEC SORTIES EXTÉRIEURES

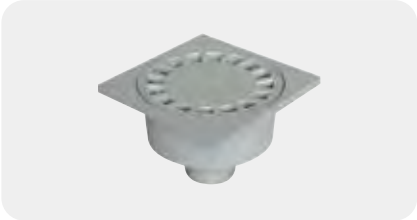

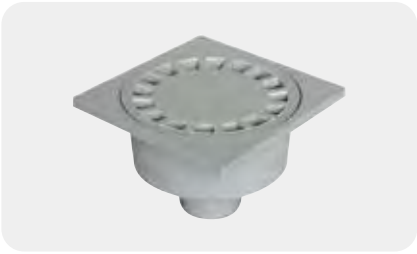

Ø Sorties	Dimensions (mm)	Couleur	Référence	Carton	€/H.T.
M50×F40	100×100	Gris	SASSIP10540G	12	20,34
M50×F40	150×150	Gris	SASSIP15540G	12	24,24
M50×F40	150×150	Sable	SASSIP15540S	12	24,24
M75	200×200	Gris	SASSIP20075G	6	45,70
M100	200×200	Gris	SASSIP20100G	6	49,49
M100	250×250	Gris	SASSIP25100G	6	63,08
M100	250×250	Sable	SASSIP25100S	6	63,08
M100	300×300	Gris	SASSIP30100G	6	68,31

regards et réhausses

REGARDS ET RÉHAUSSES

En polypropylène. Les regards/réhausses de branchement sont livrés sans tampon.

Ø Entrées (mm)	Ø Sorties (mm)	Dimensions (mm)	Référence	Carton	€/H.T.
50 à 110	45 à 105	200×200	SASREG200	10	35,23
75 à 140	71 à 135	300×300	SASREG300	4	68,54
	45 à 105	400×400	SASREG400	1	147,17

tampons pour coffrage

TAMPONS POUR COFFRAGE

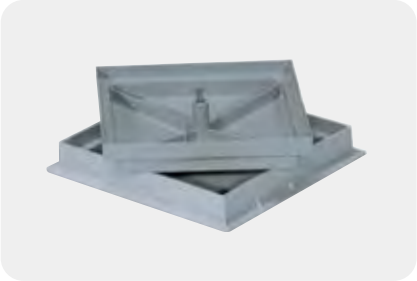

En polypropylène.

Dimensions (mm)	Référence	Carton	€/H.T.
300×300	SASTCO300G	10	44,03
400×400	SASTCO400G	5	58,73

regard de descente eaux pluviales

REGARD DE DESCENTE

Les regards de branchement pour eaux pluviales permettent l'inspection et le siphonnage des eaux avant l'égout. Ils peuvent recevoir des tampons ou des grilles. Ils sont livrés avec les accessoires de fermeture pour tubes Ø80 -100.

Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	Référence	Carton	€/H.T.
80 - 100	235×125×220	SASREPL10G	18	51,14







grilles, cadres et tampons

GRILLES LÉGÈRES

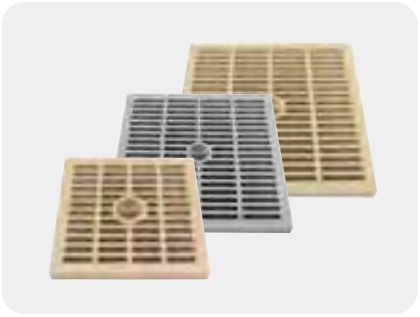

En polypropylène.

Dimensions (mm)	Couleur	Référence	Carton	€/H.T.
200×200	Gris	SASGRIPP200G	5	13,11
200×200	Sable	SASGRIPP200S	5	13,11
300×300	Gris	SASGRIPP300G	5	36,41
300×300	Sable	SASGRIPP300S	5	36,41
400×400	Gris	SASGRIPP400G	5	67,98
400×400	Sable	SASGRIPP400S	5	67,98

CADRES

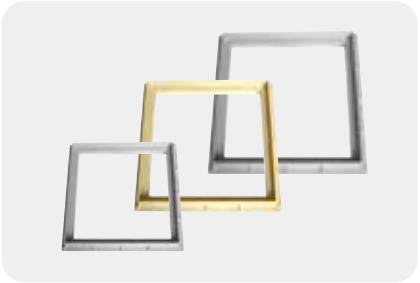

En polypropylène.

Dimensions (mm)	Couleur	Référence	Carton	€/H.T.
200×200	Gris	SASCADRE200G	5	13,66
200×200	Sable	SASCADRE200S	5	13,66
300×300	Gris	SASCADRE300G	5	29,97
300×300	Sable	SASCADRE300S	5	29,97
400×400	Gris	SASCADRE400G	5	38,68
400×400	Sable	SASCADRE400S	5	38,68

TAMPONS

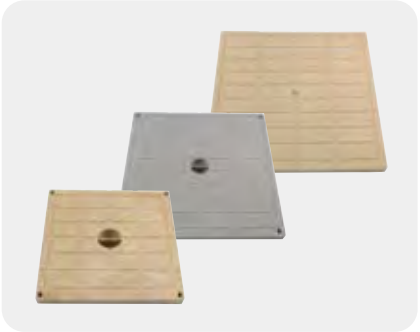

En polypropylène.

Dimensions (mm)	Couleur	Référence	Carton	€/H.T.
200×200	Gris	SASTAPPP200G	5	15,76
200×200	Sable	SASTAPPP200S	5	15,76
300×300	Gris	SASTAPPP300G	5	39,20
300×300	Sable	SASTAPPP300S	5	39,20
400×400	Gris	SASTAPPP400G	5	70,72
400×400	Sable	SASTAPPP400S	5	70,72

TAMPON + SIPHON 300×300

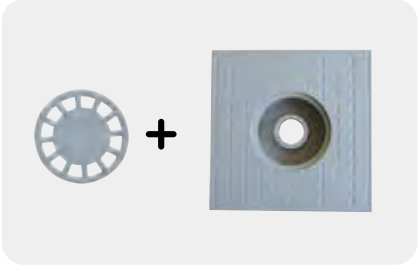

En polypropylène.

Ø Sorties	Couleur	Référence	Carton	€/H.T.
M50	Gris	SASTASIP300G	10	50,36

- Tampon avec siphon intégré

caniveaux à grilles

CANIVEAUX PP À GRILLES ET FOND-NAISSANCE

En polypropylène.

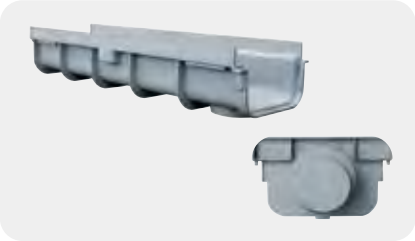

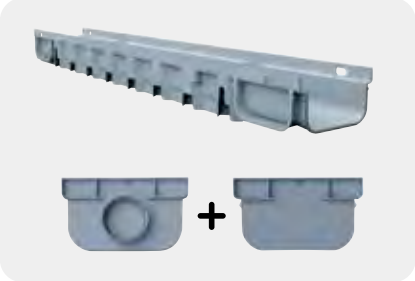

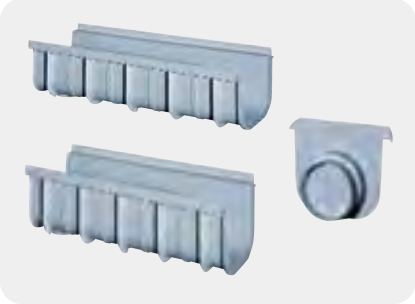

Ø Sorties (mm)	Dimensions (mm)	Référence	Cart.	€/H.T.
	130×H75×500	SASPCG0513	40	23,55
	130×H140×500	SASPCG051315	24	26,42
50/63	130×75	SASFOND130	30	10,35
50/63	130×140	SASFOND13015	50	10,82
	130×H75×1 000	SASPCG113	24	37,75
50	130×75	SASFOND1130	5	9,45
	200×H100×500	SASPCG052010	20	54,62
	200×H170×500	SASPCG052017	12	45,54
50/63	200×100	SASFOND200	20	15,73
50/63	200×170	SASFOND20017	4	12,30

grilles

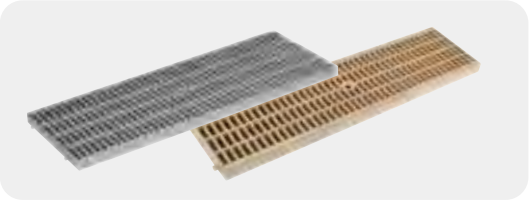

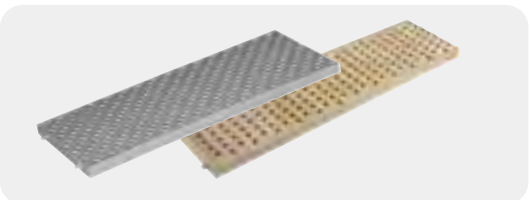

GRILLES POUR CANIVEAUX

Dimensions (mm)	Couleur	Référence	Cart.	€/H.T.
130×500	Gris	SASGRI0513G	24	35,36
130×500	Sable	SASGRI0513S	24	35,36
200×500	Gris	SASGRI0520G	12	55,22

GRILLES POUR PISCINE

Dimensions (mm)	Couleur	Référence	Cart.	€/H.T.
130×500	Gris	SASGRIP0513G	20	26,66
130×500	Sable	SASGRIP0513S	20	26,66
200×500	Gris	SASGRIP0520G	12	46,77

caniveau à fentes pp

CE
EN 1433

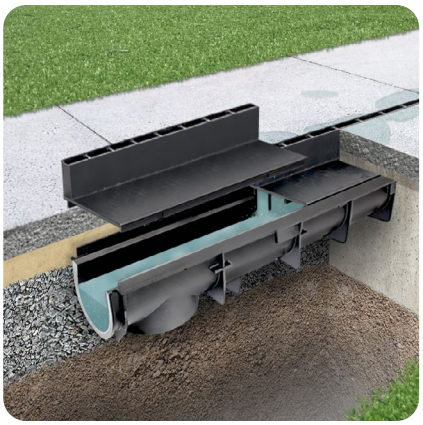

CANIVEAU À FENTES PP

Caniveau et couvercles en polypropylène. Classe de résistance A15 (EN 1433) : pour trafic léger.
Solution très discrète et esthétique pour la collecte des eaux de pluie et de ruissellement. Largeur fente : 11 mm.

Désignation	Ø Sorties (mm)	Dimensions (cm)	Référence	Palette	€/H.T.
Caniveau + 2 couvercles	40/63/100	L100 x 13×H11	SCANIV114D	36	109.23

- Parfait pour l'évacuation des eaux pluviales autour des terrasses, piscines...
- Résultat discret et très esthétique
- Livré monté

Couvercles avec système d'emboîtement à clips

Sortie Ø100 préformée
À découper pour le raccordement au réseau d'évacuation

DIMENSIONS

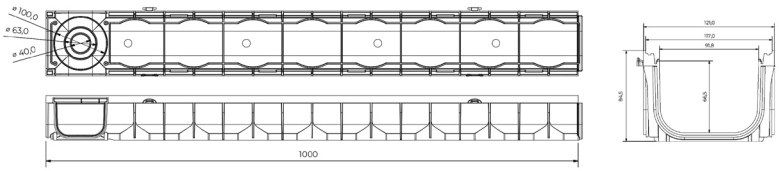

Caniveau

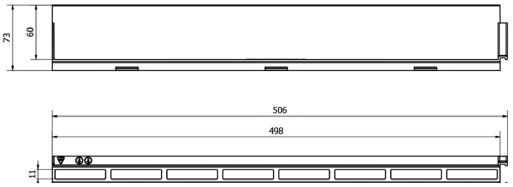

Couvercle / fentes



FOND + FOND NAISSANCE POUR CANIVEAU À FENTES

Ø Sorties intégrées (mm)	Dimensions (mm)	Référence	€/H.T.
50	130×H110	SFONDL114D	11,00

kit caniveau pehd 3 ml
avec grilles en acier galvanisé a15

Libre-Service

FABRIQUÉ EN MATIÈRE 100 % RECYCLÉE

CE EN 1433

Remplace le kit caniveau PP 3 ML (réf. SASKITGARAGED) présent dans le catalogue papier.

KIT CANIVEAU PEHD 3 ML

ÉCOCONÇU

Caniveaux en PEHD (polyéthylène haute densité) pour le drainage d'une entrée de garage.
Grilles en acier galvanisé classe A15. Conforme à la norme CE EN 1433.

Ø Sortie (mm)	Dimensions (cm)	Référence	Palette	€/H.T.
100	L 100 × l 36 × H 9.2	SASKITGARAGE	26	122,38

- Grilles perforées pour système d'ancrage
- Kit complet prêt à vendre
- Grilles clipsables pour un montage facile
- Fabriqués en matière 100% recyclée

COMPOSITION DU KIT

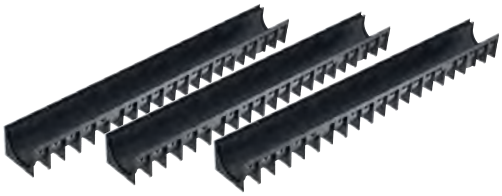

3 caniveaux

Caniveaux en PEHD sans pente incorporée.
L 1 m × l 12 cm × H 9.2 cm.

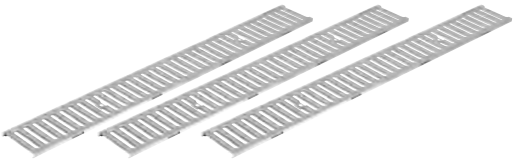

3 grilles passerelles clipsables

Acier galvanisé.
Classe de charge maximum EN 1433 A15 CE.

2 fonds + 1 manchon de sortie

Sortie du manchon : Ø 100 (4 vis fournies).

caniveau extra plat avec grilles maille pp a15 NOUVEAUTÉ

CE
EN1433

Hauteur : 5,4 cm

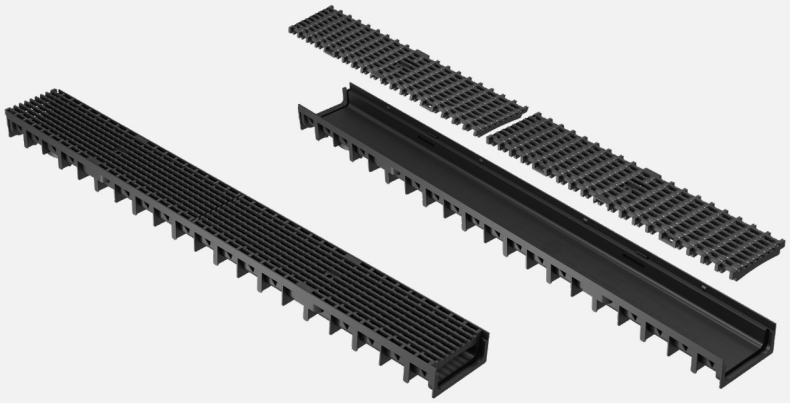

CANIVEAU EXTRA PLAT AVEC 2 GRILLES EN MAILLE PP A15

Caniveaux en polypropylène.
Grilles en maille polypropylène classe A15. Conformes à la norme CE EN 1433.

Ø Sortie (mm)	Dimensions (cm)	Référence	Palette	€/H.T.
110/100	L 100 × l 12 × H 5.4	SCANIV1006PP	30	59,90

- Extra plat pour terrasses, balcons et piscines
- Sols industriels et commerciaux
- Grilles perforées pour système d'ancrage (en option)
- Système de couplage mâle-femelle pour l'assemblage des caniveaux
- 100% polypropylène

1 PAIRE DE FONDS POUR CANIVEAU EXTRA PLAT A15

Fonds permettant d'obturer les extrémités des caniveaux.

Ø Sortie intégrée (mm)	Dimensions (cm)	Référence	€/H.T.
-	10×H5.4	SFONDL1006	11,50



SORTIE INFÉRIEURE POUR CANIVEAU EXTRA PLAT A15

Manchon de sortie pour caniveau.

Ø Sortie (mm)	Dimensions (cm)	Référence	€/H.T.
Ø 100	10×H2.5	SSORT1009	6,20

- SSORT1009 compatible avec les caniveaux SCANIV1009, SCANIV1006PP, SCANIV1009PP et SCANIV1009B125

SYSTÈME D'ANCRAGE POUR CANIVEAU EXTRA PLAT A15 NOUVEAUTÉ

Permet de verrouiller la grille par serrage.

Largeur intérieure (cm)	Référence	€/H.T.
10	SANCRAGE1009	14,98

- SANCRAGE1009 compatible avec les caniveaux SCANIV1009, SCANIV1006PP et SCANIV1009PP

géotextiles interbatex®

Une gamme complète

Notre gamme de géotextiles Interbatex® est disponible en plusieurs grammages et coloris. Selon les dimensions des rouleaux, vous avez le choix entre le blanc et le noir pour la couleur, et entre 110g et 140g pour le grammage. Voici les principaux domaines d'utilisation du géotextile Interbatex®:

LA PROTECTION DES TUYAUX DE DRAINAGE

Utilisé dans les tranchées, le géotextile INTERBATEX® permet de protéger un tuyau ou un drain tout en assurant un rôle de drainage, sans en obturer les fentes.

LA CRÉATION DE MASSIFS DE PLANTATIONS

Utilisé dans le paysagisme, le géotextile INTERBATEX® permet la création de massifs floraux en servant d'isolant entre des sols de natures différentes (cultiver des plantes de terre de bruyère dans un sol calcaire par exemple). Le géotextile INTERBATEX® va donc séparer les espèces végétales dans les sols qui sont, à la base impropres à leur survie.

LES ALLÉES DE JARDIN

Idéal pour les allées recouvertes de gravier, le géotextile INTERBATEX® évite que les graviers se mélangent avec la terre naturelle, la séparation assure la linéarité des allées et freine l'apparition des mauvaises herbes.

LE DALLAGE D'UN ACCÈS DE GARAGE

Idéal sous les dalles auto-bloquantes des voies circulables (voitures), le géotextile INTERBATEX® évite que les dalles s'enfoncent dans la terre. Il freine l'apparition des mauvaises herbes entre les dalles.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Unités	Valeur nominale	Tolérance minimum	Tolérance maximum	Normes de mesure
Résistance à la traction MD/CMD	kN/m	2,4 / 2,8	-0,30 / - 0,35		EN ISO 10319
Allongement MD/CMD	%	40 / 75	-9,2 / - 17,3	+ 9,2 / +17,3	EN ISO 10319
Résistance à la perforation dynamique (test de chute de cône)	mm	48		+2	EN ISO 13433
Résistance à la perforation statique	N	550	-55		EN ISO 12236
Capacité de protection	%	Déformation locale à la poussée			EN ISO 13719
		300 kPa - 600 kPa - 1200 kPa			
Taille d'ouverture	mm	0,075	-0,0225	+0,0225	EN ISO 12956
V-index	m/s	0,095	-0,029		EN ISO 11058
Capacité d'écoulement à plat	l/(m.s)	pente i = MD/CMD			EN ISO 12958
		20 kPa - 100 kPa - 200 kPa			
Durée de vie		Le géotextile doit être recouvert dans les 14 jours suivant son installation selon la norme EN 12224. Sa durée de vie est d'au moins 50 ans dans les sols naturels avec pH compris entre 4 et 9 et à une température inférieure à 25 °C selon la norme EN ISO 13438.			Beilage B EN 13249 - EN 13255 EN 13257 - EN 13265

géotextiles interbatex®

CE
0799-CPR-97
INTERBATEX

Blanc Noir

GÉOTEXTILES INTERBATEX® 110 g

Géotextile aiguilleté non tissé. Agréé CE (0799-CPR-97 INTERBATEX®)
Grammage : 110 g / m². Poids : 1.10 kg. Matière : PET Type : GTX-N.

Largeur (M)	Longueur (ML)	Surface (M²)	Rouleaux / boîte	Boîte	M² / Palette	Référence	Rouleau €/H.T.	M² €/H.T.
0.50	25	12.5	132	A	1650	SGPPTC525	48.25	3,86
	50	25	64	A	1600	SGPPTC550	87.25	3,49
	75	37.5	42	A	1575	SGPPTC575	130.88	3,49
0.70	50	35	40	A	1400	SGPPTC750	122.15	3,49
1.00	10	10	30	B*	900	SGPPTC110	38.30	3,83
	10	10			900	SGPPTC110N	40.20	4,02
	25	25	72	A	1800	SGPPTC125	87.25	3,49
	50	50	32	A	1600	SGPPTC150	167.50	3,35
	75	75	21	A	1575	SGPPTC175	251.25	3,35
	100	100	18	A	1800	SGPPTC1100	309.00	3,09
2.00	10	20	20	B*	1200	SGPPTC210**	76.60	3,83
	10	20			1200	SGPPTC210N	80.40	4,02
	25	50	32	A	1600	SGPPTC225**	167.50	3,35
	50	100	18	A	1800	SGPPTC250**	309.00	3,09
	75	150	8	A	1200	SGPPTC275**	463.50	3,09
	100	200	20	-	4000	SGPPTC2100	618.00	3,09
3.00	100	300	20	-	6000	SGPPTC3100	927.00	3,09
4.00	100	400	20	-	8000	SGPPTC4100	1236.00	3,09

Les références se terminant par “N” correspondent au géotextile noir.

GÉOTEXTILES INTERBATEX® 140 g

Géotextile aiguilleté non tissé. Agréé CE (0799-CPR-97 INTERBATEX®)
Grammage : 140 g / m². Poids : 1.40 kg. Matière : PET Type : GTX-N.

Largeur (M)	Longueur (ML)	Surface (M²)	Rouleaux / boîte	Boîte	M² / Palette	Référence	Rouleau €/H.T.	M² €/H.T.
3.00	100	300	14	-	4200	SGPPTC1403100		4,00
4.00	100	400	14	-	5600	SGPPTC1404100		4,20

- Indispensable pour les travaux d’aménagement extérieur
- Facilité de pose : découpable aux ciseaux / cutter
- Assainissement autonome en usage non collectif

Libre-Service

PRÉSENTOIRS BOX PALETTE CARTON

- Présentoirs carton "Prêts-à-vendre"
- Rouleaux emballés sous film plastique de protection
- Étiquette détaillée (code-barres, pose...)

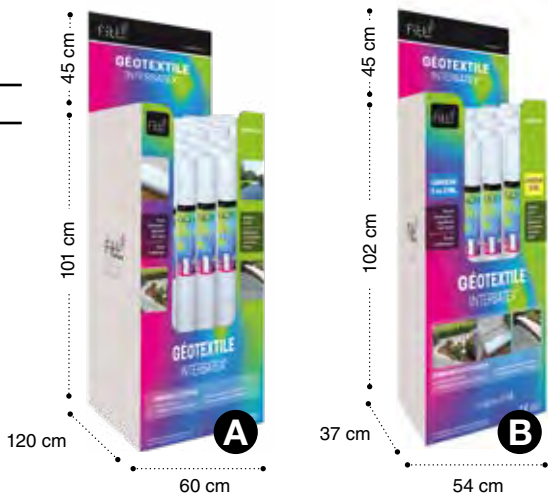

*Les références SGPPTC110 et SGPPTC210 sont livrées par lot de 3 boîtes B par palette. ** Les références SGPPTC210, SGPPTC225, SGPPTC250 et SGPPTC275 sont livrées pliées en 1 ML.

dalles stabilisatrices pour gravier interplak

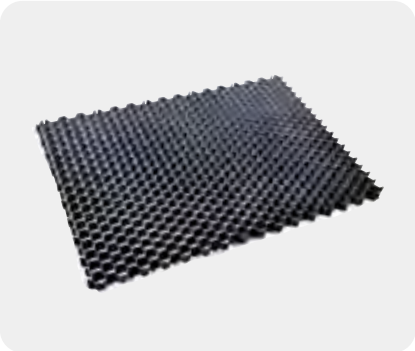

PLAQUES STABILISATRICES POUR GRAVIER INTERPLAK

MADE IN FRANCE

Plaques alvéolées pour la stabilisation des sols gravillonnés : allées, chemins... Assure la consolidation, le drainage, le renforcement et la stabilisation des allées de jardins, chemins et zones piétonnes, parkings et allées de gravier circulables (voitures et utilitaires), routes d'accès, allées de garage, terrasses…

Dimensions	Référence	Dimensions palette (cm)	Palette	€/H.T.
L118.6×79.3×H3cm	SINTERPLAK30	80 x 120	42	40,97

- Pour parkings, zones de circulation de véhicules motorisés, zones piétonnes, allées de jardins, terrasses*
- Facilité de pose : produit léger, découpable aux ciseaux / cutter
- Géotextile 60g/m² indissociable de la plaque
- Type de gravier pour remplissage : 5/15 ou 8/16.
- Système de fixation des dalles intégré
- Haute résistance à la compression
- Résistance U.V / gel de -30°C à +60°C
- Fabriquées en polyprolpylène 100% recyclé

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions des panneaux hors tout	Dimensions utiles	Surface utile	Poids par m² + géotextile	Diamètre de la cellule	Volume/poids gravier en m²	Résistance verticale à vide	Résistance verticale avec gravier
1194 mm x 800 mm x 30 mm	1186 mm x 793 mm x 30 mm	0.9405 m²	1,48 Kg	51 mm	42 litres - 63 kg	200 T/m²	650 T/m²

Libre-Service

PALETTE PRÊTE-À-VENDRE

- Plaques vendues à la palette avec corner publicitaire
- Corner livré monté et agrafé sur chaque palette
- Palette et corner adaptés à un usage extérieur (résiste à la pluie)
- Palette livrée sous film de protection

(*) Doivent être remplies de gravier avant utilisation. Tolérance de fabrication +/- 2%.

dalles à engazonner intergreen

DALLES POUR VÉGÉTAUX INTERGREEN

MADE IN FRANCE ÉCOCONÇU

Dalles alvéolées permettant de rendre les espaces verts carrossables en renforçant et en stabilisant les sols, sans atténuer l'infiltration naturelle. Structure de la cellule : hexagonale en nids d'abeille. Matière : polyéthylène 100% recyclé. Couleur : verte.

Dimensions utiles	Référence	Dimensions palette (cm)	Palette	€/H.T.
L59.1×37.8×H4cm	SINTERGREEN	80x120x120 (26 niveaux de 4 dalles)	104	11,08

- Pour l'aménagement de parkings, pistes cyclables, routes d'urgence, aires de manoeuvre, parcs, terrains de sport, zones piétonnes, places de camping, protections des berges contre l'érosion...
- Usage privatif, public, collectif, industriel, commercial et pour les accès de véhicules de secours.
- Renforcement du gazon
- Grande résistance aux charges roulantes
- Antidérapantes
- Pose en pente jusqu'à 15% pour les voies circulables
- Résistance U.V / gel de -30°C à +60°C
- Système de fixation des dalles intégré
- Infiltration rapide des eaux de surface.
- Favorisent le système racinaire des végétaux
- Fabriquées en matière 100% recyclée

SYSTÈME D'ANCRAGE PAR PICOT INTÉGRÉ

Maintien des dalles

Ancrage au sol grâce aux picots détachables de 3 cm.
Chaque dalle est équipée de 4 picots.



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions des panneaux hors tout	Dimensions utiles	Surface utile	Poids par m²	Diamètre de la cellule	Résistance en compression	Résistance thermique
600 mm x 390 mm x 40 mm	591 mm x 378 mm x 40 mm	0.2234 m²	890g	60 mm	600 T/m² avec gazon	De -30°C à 60°C

Tolérance de fabrication +/- 2%.

plots pour dalles ou lambourdes réglables avec réhausses

PLOTS RÉGLABLES AVEC RÉHAUSSES POUR DALLES ET LAMBOURDES

Plots réglables avec réhausse. Hauteur réglable du plot : de 35 à 60 mm. Hauteur réglable du plot + réhausse : de 60 à 85 mm. Matériau recyclable : polypropylène.

Application	Référence	Boite	Palette	Résistance charge maximale	€/H.T. /Plot
Dalles	SPDH50	10	300	14 KN > 1,4 tonne	13,23
Lambourdes	SPLH50	10	300	14 KN > 1,4 tonne	13,23

- Hauteur réglable de 35 à 85 mm
- Conformes au DTU :
  - plots pour dalles conformes au DTU 43.1
  - plots pour lambourdes conformes au DTU 51.4
- Permet le passage de câbles sous dalles et lambourdes
- Boîte de protection cerclée évitant la démarque

INSTALLATION

Mise à niveau facile et installation rapide

Installation de la réhausse sur les plots pour dalles ou pour lambourdes

Plot

Réhausse

règles à joint

RÈGLES À JOINT

Utilisées pour faire un joint de dilatation entre deux dalles béton. Les règles à joint permettent aussi le passage de gaines et de câbles. Couleur : gris clair.

Dimensions	Référence	Fardeau	€/H.T.
H40 mm × 3 ML	SRJ40	10 longueurs	15,78
H80 mm × 5 ML	SRJ80	3 longueurs	40,42

- Résistent au poinçonnement et à la plupart des acides et des bases
- Imputrescibles
- Compatibles avec la plupart des adjuvants utilisés pour le mortier et le béton

bouche d'arrosage

BOUCHE D'ARROSAGE

Vanne incorporée : DN15. Sortie mâle ¾" et entrée femelle ¾"
Matière : corps et couvercle en polypropylène
Hauteur : 120 mm
Dimensions : base 170 × 150 mm / haute 220 × 200 mm
Couleurs : corps noir / couvercle vert foncé

Type	Référence	Carton	€/H.T.
Vanne ¾"	SBARROS	6	50,09

- **Discrète et sans encombrement dans votre jardin**

Couvercle avec encoche
Pour le passage d'un tuyau de Ø 30 mm

Vanne papillon intégrée ¾"
En laiton

clapets vanne

CLAPETS

Type	Référence	Carton	€/H.T.
Clapet vanne ¾"	SIDS250	50	39,66
Clapet vanne 1"	SIDS320	50	39,66

Clapet vanne ¾"

Clapet vanne 1"

tuyaux d'arrosage

fitt daisy

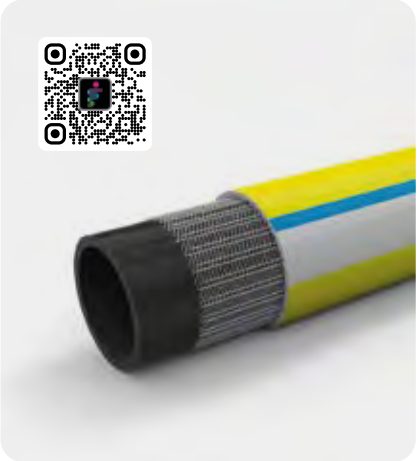

TUYAU D'ARROSAGE FITT DAISY

Tuyau tricoté en PVC tri-couches.
Structure : revêtement extérieur jaune couvrant avec une bande grise et une bande bleue, renfort textile tricoté, couche intérieure noire anti-algues.

Ø (mm)	Couronne (ML)	Référence en 50 ML	Rlx /Palette	€/H.T. / ML	€/H.T. / Couronne
15	15	SDAISY1515	78	1,90	28.50
15	25	SDAISY1525	60	1,90	47.50
15	50	SDAISY1550	30	1,90	95.00
19	25	SDAISY1925	36	2,82	70.50
19	50	SDAISY1950	16	2,82	141.00
25	50	SDAISY2550	16	2,82	141.00

Pressions d'éclatement : Ø 15 mm 24 bars / Ø 19 mm 21 bars / Ø 25 mm 18 bars

- Tuyau d'arrosage tricoté à usage domestique

10 GARANTIE 10 ANS

fitt flora

TUYAU D'ARROSAGE FITT FLORA

Tuyau en PVC 5 couches très souple et maniable.
Structure : tuyau extérieur jaune couvrant avec une bande transparente et deux bandes rouges, renfort textile tricoté en spirale, couche intermédiaire de support blanche et couches intérieures de protection anti-algues.

Ø (mm)	Couronne (ML)	Référence en 50 ML	Rlx /Palette	€/H.T. / ML	€/H.T. / Couronne
15	50	SFLORA1550	30	2,45	122.50
19	25	SFLORA1925	30	3.52	88.00
19	50	SFLORA1950	16	3,52	176.00
25	25	SFLORA2525	12	6,30	157.50

Pressions d'éclatement : Ø 15 mm 24 bars / Ø 19 mm 21 bars / Ø 25 mm 18 bars

- Tuyau d'arrosage tricoté à usage semi-professionnel
- Le renfort tricoté en spirale lui apporte une grande solidité et une grande souplesse

15 GARANTIE 15 ANS

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACh (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)

contrôle de réception

Chantier ou Entrepôt

LORS DE LA RÉCEPTION DE VOTRE COMMANDE

FITT MC vous fournit deux documents pour vous aider à contrôler immédiatement votre livraison.

▸ POUR TOUTES LES LIVRAISONS

Une affiche format A3 recto verso est apposée de manière très visible, sur chaque palette, vous indiquant le nombre de cartons contenus dans celle-ci.

Vous ne devez signer la décharge au transporteur qu'après avoir effectué la vérification de conformité.

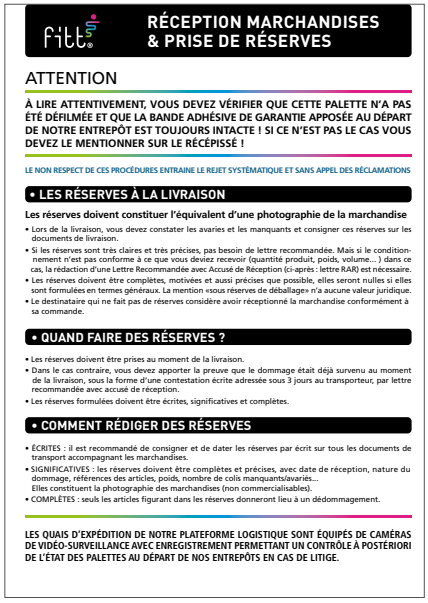

fitt

RÉCEPTION MARCHANDISES & PRISE DE RÉSERVES

ATTENTION

À LIRE ATTENTIVEMENT, VOUS DEVEZ VÉRIFIER QUE CETTE PALETTE N'A PAS ÉTÉ DÉFILMÉE ET QUE LA BANDE ADHÉSIVE DE GARANTIE APPOSÉE AU DÉPART DE NOTRE ENTREPÔT EST TOUJOURS INTACTE ! SI CE N'EST PAS LE CAS VOUS DEVEZ LE MENTIONNER SUR LE RÉCÉPISSÉ !

LE NON RESPECT DE CES PROCÉDURES ENTRAINE LE REJET SYSTÉMATIQUE ET SANS APPEL DES RÉCLAMATIONS

• LES RÉSERVES À LA LIVRAISON

Les réserves doivent constituer l'équivalent d'une photographie de la marchandise

- Lors de la livraison, vous devez constater les avaries et les manquants et consigner ces réserves sur les documents de livraison.
- Si les réserves sont très claires et très précises, pas besoin de lettre recommandée. Mais si le condition-nement n'est pas conforme à ce que vous deviez recevoir (quantité produit, poids, volume…) dans ce cas, la rédaction d'une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (ci-après : lettre RAR) est nécessaire.
- Les réserves doivent être complètes, motivées et aussi précises que possible, elles seront nulles si elles sont formulées en termes généraux. La mention «sous réserves de déballage» n'a aucune valeur juridique.
- Le destinataire qui ne fait pas de réserves considère avoir réceptionné la marchandise conformément à sa commande.

• QUAND FAIRE DES RÉSERVES ?

- Les réserves doivent être prises au moment de la livraison.
- Dans le cas contraire, vous devez apporter la preuve que le dommage était déjà survenu au moment de la livraison, sous la forme d'une contestation écrite adressée sous 3 jours au transporteur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Les réserves formulées doivent être écrites, significatives et complètes.

• COMMENT RÉDIGER DES RÉSERVES

- ÉCRITES : il est recommandé de consigner et de dater les réserves par écrit sur tous les documents de transport accompagnant les marchandises.
- SIGNIFICATIVES : les réserves doivent être complètes et précises, avec date de réception, nature du dommage, références des articles, poids, nombre de colis manquants/avariés… Elles constituent la photographie des marchandises (non commercialisables).
- COMPLÈTES : seuls les articles figurant dans les réserves donneront lieu à un dédommagement.

LES QUAIS D'EXPÉDITION DE NOTRE PLATEFORME LOGISTIQUE SONT ÉQUIPÉS DE CAMÉRAS DE VIDÉO-SURVEILLANCE AVEC ENREGISTREMENT PERMETTANT UN CONTRÔLE À POSTÉRIORI DE L'ÉTAT DES PALETTES AU DÉPART DE NOS ENTREPÔTS EN CAS DE LITIGE.

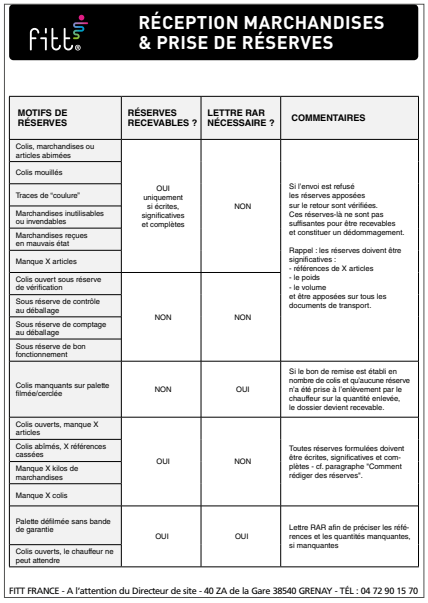

fitt

RÉCEPTION MARCHANDISES & PRISE DE RÉSERVES

MOTIFS DE RÉSERVES	RÉSERVES RECEVABLES ?	LETTRE RAR NÉCESSAIRE ?	COMMENTAIRES
Colis, marchandises ou articles abîmées	OUI uniquement si écrites, significatives et complètes	NON	Si l'envoi est refusé les réserves apposées sur le retour sont vérifiées. Ces réserves-là ne sont pas suffisantes pour être recevables et constituer un dédommagement. Rappel : les réserves doivent être significatives : - références de X articles - le poids - le volume et être apposées sur tous les documents de transport.
Colis mouillés			
Traces de "coulure"			
Marchandises inutilisables ou invendables			
Marchandises reçues en mauvais état			
Manque X articles			
Colis ouvert sous réserve de vérification	NON	NON	
Sous réserve de contrôle au déballage			
Sous réserve de comptage au déballage			
Sous réserve de bon fonctionnement			
Colis manquants sur palette filmée/cerclée	NON	OUI	Si le bon de remise est établi en nombre de colis et qu'aucune réserve n'a été prise à l'enlèvement par le chauffeur sur la quantité enlevée, le dossier devient recevable.
Colis ouverts, manque X articles	OUI	NON	Toutes réserves formulées doivent être écrites, significatives et complètes - cf. paragraphe "Comment rédiger des réserves".
Colis abîmés, X références cassées			
Manque X kilos de marchandises			
Manque X colis			
Palette défilmée sans bande de garantie	OUI	OUI	Lettre RAR afin de préciser les références et les quantités manquantes, si manquantes
Colis ouverts, le chauffeur ne peut attendre			

FITT FRANCE - A l'attention du Directeur de site - 40 ZA de la Gare 38540 GRENAY - TÉL : 04 72 90 15 70

▸ POUR LES LIVRAISONS DIRECTEMENT AFFRÉTÉES

Un bordereau descriptif d'expédition est joint avec le bon de Livraison. Celui-ci vous permet toutes les vérifications par type d'emballage.

Ne signez jamais la lettre de voiture si vous n'êtes pas certain de la conformité de votre réception.

DONNEUR D'ORDRE

fitt

BORDEREAU DESCRIPTIF D'EXPEDITION

ATTENTION

N'oubliez-pas d'indiquer ici vos réserves éventuelles

fiche d'ouverture de compte fitt

À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AVEC TOUTE FICHE D'OUVERTURE DE COMPTE **PISCINE**

Raison sociale : .....

.....

Nom du dirigeant : .....

Tél. : .....

Fax : .....

E-mail : _____

Forme juridique : .....

Capital : .....

Date de création : .....

Site internet : .....

Appartenance à un groupement : ☐ OUI ☐ NON

Si oui lequel : .....

DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES - E-mail de facturation/comptabilité : _____

Nom et adresse postale du donneur d'ordre : .....

.....

.....

Interlocuteur et adresse si envoi postal des factures : .....

.....

.....

Nom et adresse postale du payeur : .....

.....

.....

Nom et adresse postale de livraison principale : .....

.....

.....

SIREN : .....

N° TVA intra : .....

- SI FRANCHISE DE TAXE, INDIQUER LE NUMÉRO ET FOURNIR L'ATTESTATION : .....
- SI TVA DE 10% AVEC LE RÉGIME CORSE, INDIQUER LE NUMÉRO ET FOURNIR L'ATTESTATION : .....

Domiciliation bancaire - nom, adresse : .....

.....

Code banque : ..... Guichet : ..... N° compte : ..... Clé : .....

MODE DE RÈGLEMENT SOUHAITÉ :

VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL VOUS CONFIRMERA LE MODE DE RÈGLEMENT RETENU

☐ LCR magnétique directe 30 jours fin de mois
Sous réserve de l'attribution d'une ligne de crédit suffisante.
joindre obligatoirement un rib.

☐ Virement 30 jours fin de mois

☐ Virement anticipé

Il est expressément convenu que toute commande qui nous est adressée est en acceptation par l'acheteur de l'intégralité de nos conditions de vente (dont l'acheteur déclare avoir pris connaissance) et en particulier la clause pénale, les intérêts de retard et la clause de réserve de propriété.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Il a été expressément convenu entre les parties que la clause du transfert de propriété fait partie des accords commerciaux entre les partenaires. Il est notamment convenu que les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral du prix convenu, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de l'acheteur ne peuvent modifier la présente clause. La revendication pourra alors s'exercer sur les marchandises en vertu des dispositions de la loi 80.335 du 12.05.1980. L'acheteur devra faire connaître au vendeur toute revendication quelconque par un tiers des marchandises en cause notamment en cas de procédure de saisie ou de nantissement de son fonds de commerce. Les risques, notamment en cas de perte, vol ou détérioration, sont transférés à l'acheteur dès la livraison. L'acheteur s'interdit de donner en garantie les marchandises non encore payées. Il s'oblige à informer tout acquéreur éventuel de l'existence de la clause de réserve de propriété et du non paiement du prix. Pour la mise en œuvre de la présente clause, le stock résiduel se retrouvant entre les mains de l'acheteur sera réputé correspondre aux produits faisant l'objet des factures non encore payées à concurrence du montant de celles-ci.

CLAUSE PÉNALE : De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :
1) l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu (par traite acceptée ou non).
2) l'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

Fait pour valoir ce que de droit.
Monaco, le

Signature et cachet de l'entreprise*

FITT MC SAM
17 Avenue Albert II - MC 98000 MONACO
TEL: 00 377 93 101 122
FAX: 00 377 92 05 99 88
www.fitt.mc

* Nom, qualité du signataire, mention " Lu et approuvé "

conditions générales de vente

ARTICLE 1 – Préalable :

1.1. Les présentes Conditions régissent toutes les ventes réalisées par la société FITT MC SAM Société Anonyme Monégasque immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 87S02253 ayant son siège social au 17 avenue Albert II à Monaco (98000) (ci-après dénommées ensembles « FITT MC ») pour son compte et/ou celui de toute entité détenue majoritairement, directement ou indirectement, par la société FITT S.p.A., société de droit italien, ayant son siège social Via Piave, 8 – 36066 Sandrigo (VI) (Italie). Ces Conditions prévalent sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document sauf dérogation préalable, expresse et écrite. FITT MC peut être amenée à modifier certaines des dispositions des présentes Conditions : les Conditions Générales applicables sont celles du jour de passation de la commande par l'Acheteur.

1.2. La remise ou l'envoi d'une commande par l'Acheteur implique de sa part l'acceptation sans réserve des présentes Conditions et sa renonciation à l'application de tout ou partie de ses éventuelles conditions générales d'achat, ou autres conditions commerciales pouvant figurer dans ses documents commerciaux, notamment dans ses lettres ou bons de commande.

ARTICLE 2 – Ventes :

2.1. Les ventes sont réservées aux distributeurs professionnels. Par professionnel, il faut entendre toute personne physique ou morale qui, faisant habituellement des actes de commerce, est inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie monégasque ou son équivalent à l'étranger. L'Acheteur s'engage à fournir des informations exactes quant à sa raison sociale ou son identité, adresse et autres données nécessaires et atteste de sa qualité de professionnel.

2.2. Les commandes peuvent être passées :

- par fax, au 00 377 92 05 99 88 ;
- par téléphone, au 00 377 93 10 11 22, du Lundi au Jeudi de 8h30 à 18h00 et le Vendredi de 8h30 à 17h00 ;
- par courrier à l'adresse suivante : 17 avenue Albert II à Monaco - 98000 MONACO ;
- par mail à contact@fitt.com ; ou
- à distance sur le Site Web de FITT MC : www.fitt.mc , shop.fitt.mc ou sur les places de marché sur internet.

Tout bon de commande signé par l'Acheteur constitue une acceptation irrévocable qui ne peut être remise en cause que dans les limites prévues dans les présentes Conditions. En ce qui concerne les commandes passées sur Internet, l'enregistrement de la commande est réputée réalisée lorsque l'Acheteur accepte les présentes Conditions Générales de Vente en cochant la case prévue à cet effet et valide sa commande. Le bénéfice de la commande est personnel à l'Acheteur et ne peut être cédé sans l'accord express et par écrit de FITT MC. Les commandes ne sont pas soumises à accusé de réception systématique (articles 7 et 17 de la loi n°1.383 du 02/08/2011 sur l'Économie numérique). Il ne sera envoyé que sur requête précise de l'Acheteur dans une lettre recommandée électronique (article 19 de la loi n°1.383 du 02/08/2011 sur l'Économie numérique).

2.3. Minimum de commande de 150 € H.T. frais de port non compris, hors places de marché sur internet. FITT MC se réserve le droit de refuser toute commande non conforme aux présentes conditions, au tarif en vigueur à la date d'expédition ou à un éventuel marché convenu par écrit avec l'Acheteur.

2.4.1. Toute commande passée est considérée comme ferme et définitive, et ne peut être rétractée. Aucune annulation ou modification de commande ne peut intervenir passé le premier jour ouvrable de réception de la commande. Il est fait exception à cette condition s'il s'agit des commandes passées à distance. L'annulation de la commande doit se faire par écrit ou tout support durable à l'adresse mail suivante serviceclient@fitt.com dans un délai :

- de 7 jours francs à compter du jour de la réception des Marchandises, lorsque lesdites Marchandises ne sont pas faites sur mesure ; ou
- de 7 jours francs à compter du jour de la commande des Marchandises, lorsque lesdites Marchandises sont faites sur mesure.

Les Marchandises doivent être retournées, intactes et dans leur emballage d'origine, à l'adresse suivante Entrepôt FITT France (GSM1), 402 – avenue de la Gare – 38540 Grenay (article 10 de la loi n°1.383 du 02/08/2011 sur l'Economie numérique). FITT MC se réserve le droit de ne pas accepter le remboursement des Marchandises renvoyées, qui présenteraient tout signe d'utilisation, d'endommagement ou de modification ou qui ne seraient pas expédiées dans leur emballage d'origine.

2.4.2. En cas de reprise de marchandise certaines clauses restrictives sont applicables :

- sont exclus des reprises de stock les produits obsolètes ne figurant plus aux catalogues FITT MC ou au tarif général en vigueur,
- toute reprise de stock est soumise à une décote de 10% pendant la première année (date de facture) puis de minimum de 10% par année supplémentaire.

Les Marchandises demeurent sous la responsabilité de l'Acheteur jusqu'à leur réception par FITT MC.

Les frais directs de retour des Marchandises sont à la charge de l'Acheteur.

2.5. Sous réserve des clauses 4, 6 et 8 ci-après, en aucun cas FITT MC ne peut être conduit à devoir racheter tout ou partie des Marchandises vendues notamment au motif que, postérieurement à la vente, le même type de Marchandises cesse d'être commercialisé par FITT MC ou fait l'objet d'évolutions techniques ou d'aspect.

2.6. Les prix tarifs présents sur tous les catalogues FITT MC sont établis en EURO HORS TAXES départ usine ou départ entrepôt.

FITT MC se réserve le droit, ce que l'Acheteur accepte, de modifier ses prix à tout moment et sans préavis, les Marchandises déjà commandées étant toutefois facturées sur la base des tarifs en vigueur au moment de la date d'expédition des Marchandises, sous réserve de la disponibilité des Marchandises et des dispositions de l'article 5.1 ci-après.

ARTICLE 3 – Protection des données personnelles – RGPD :

FITT MC s'engage, dans le cadre de ses activités et conformément à la législation en vigueur, en application notamment du Règlement UE n. 2016/679, à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel de ses clients.

3.1. Titulaire du Traitement

Le titulaire du traitement est la société FITT MC SAM Société Anonyme Monégasque, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 87S02253 ayant son siège social au 17 avenue Albert II à Monaco (98000), tél. 00390444461000, email privacy@fitt.com.

3.2. Finalités du traitement

Nous collectons des données à caractère personnel dans le cadre de :

- Transactions commerciales entre votre entreprise et FITT MC pour l'achat de produits et /ou de services ;
- Gestion des commandes et du contrat entre votre entreprise et FITT MC y compris, de manière non exhaustive, pour la facturation, l'encaissement des paiements, l'installation, le service après-vente, le traitement des réclamations et des contentieux, la gestion de la clientèle, le recouvrement des impayés ;
- Relations commerciales et/ou de prospection ;
- Envoi de messages de nature promotionnelle et/ou commerciale sur les produits de FITT (actualité, opérations spéciales, nouveautés ou tendances du marché) et/ou invitation à des évènements et/ou salons par e-mail, sms ou téléphone.

3.3. Données collectées

FITT traite les catégories de données suivantes :

Données d'identification : Nom, prénom, identifiant SIREN, fonction, date et lieu de naissance ; Données de contact : adresse postale, email, numéro de téléphone et de portable ; Données économiques et financières : moyens de paiement, historique des paiements, références bancaires ; Données commerciales : produits et services détenus ou utilisés ; compte rendu d'intervention ; profils et suivi des offres commerciales.

Dans le cadre de la relation commerciale avec son client, ce dernier sera susceptible de recevoir de la part de FITT MC et s'il ne s'y est pas opposé, des lettres d'information ponctuelles (par email) et/ou des messages promotionnels et/ou de marketing (par email, sms ou téléphone) incluant des informations et des offres sur les produits et/ou évènements organisés par FITT MC.

A tout moment vous pouvez choisir de ne plus recevoir de communication marketing en nous le signalant par email à serviceclient@fitt.com, en répondant directement à la communication reçue ou en actionnant la procédure de désabonnement indiqué sur le support de communication.

3.4. Base légale du traitement

Le traitement des données personnelles par FITT est justifié au regard de l'exécution du contrat avec le client et/ou par l'intérêt commercial légitime de FITT à traiter les données collectées .

3.5. Modalités de traitement - Durée de conservation des données collectées

Les données sont traitées sur supports papier et numérique. Aucun traitement automatisé n'est mis en œuvre (ex : profilage). Elles ne sont conservées que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus. Elles sont conservées pendant une durée de 5 ans à compter de votre dernière activité lorsque vous êtes un client « actif ». Ces données sont ensuite archivées avec un accès restreint

pour une durée supplémentaire pour des raisons limitées et autorisées par la loi. Passé ce délai, elles seront supprimées.

3.6. Destinataires des données

Les données collectées sont à usage exclusif de FITT MC et/ou de ses prestataires et consultants pour les finalités indiquées au point 3.2. Dans ce cadre, les données pourront être communiquées aux consultants externes de FITT MC, à ses prestataires (sociétés de transport, d'expédition, marketing et informatique), réseau de vente de FITT MC (agents commerciaux), instituts bancaires, organismes de contrôle. Les données collectées ne sont pas transférées par la Société vers des pays hors Union Européenne.

3.7. Droits au regard de l'utilisation des données personnelles

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et d'opposition au traitement de vos données. Vous bénéficiez également du droit à la portabilité de vos données et de la possibilité de donner des directives concernant l'utilisation de vos données en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à l'adresse privacy@fitt.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : FITT MC Service Marketing - RGPD, 17 avenue Albert II 98000 Monaco accompagné d'une copie d'un justificatif d'identité. Les demandes seront traitées dans un délai de 30 jours à compter de leur réception. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente.

ARTICLE 4 – Livraison :

4.1. Elle s'effectue soit par la remise directe des Marchandises à l'Acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les usines de production de FITT MC, soit dans son centre logistique de Grenay.

Sauf stipulation expresse différente, toute vente est ainsi réputée conclue «départ» soit des usines de production, soit du centre logistique de Grenay. La mise à disposition et le transfert des risques interviennent dans l'usine de production pour FITT MC ou depuis le centre logistique. Même si les prix sont établis « franco », les Marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'Acheteur et cela même s'il n'est pas directement le destinataire. Toutes les opérations de transport, la souscription des polices d'assurances correspondantes, le règlement des éventuelles taxes de douane et la manutention sont à la charge et aux frais, risques et périls de l'Acheteur, auquel il appartient de vérifier les Livraisons à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, notamment en cas d'avarie, de perte ou de retard dans l'acheminement des Marchandises, et de prendre les réserves d'usage pour conserver ce recours.

L'Acheteur est réputé avoir vérifié, au moment de la Livraison, l'état apparent des Marchandises ainsi que leur nombre. Toute réclamation au transporteur et/ou commissionnaire et/ou transitaire devra être concomitamment adressée à FITT MC et ce dans les 72 heures suivant la réception des Marchandises. À défaut, les constats réalisés et réserves prises ne lui seront pas opposables et FITT MC bénéficiera d'une présomption renforcée de Livraison conforme.

4.2. Les commandes passées en Livraison :

- Franco 500 € H.T. depuis notre centre logistique de Grenay et contenant des marchandises dont la longueur maximale est strictement inférieure ou égale à 2 mètres linéaires (tubes, gouttières, rouleaux, etc.) sont effectuées en France métropolitaine, hors Corse, D.O.M. T.O.M. et pays étrangers ;
- Franco 1500 € H.T. depuis notre centre logistique de Grenay et contenant des marchandises de toutes longueurs (tubes, gouttières, rouleaux, etc.) sont effectuées en France métropolitaine, hors Corse, D.O.M. T.O.M. et pays étrangers ;
- Supérieures à 500 € H.T. et inférieures à 1500 € H.T. depuis notre centre logistique de Grenay et contenant des marchandises dont les longueurs sont strictement supérieures à 2 mètres linéaires seront assujetties à une participation supplémentaire aux frais de port de 30 € H.T.

4.3. FITT MC se réserve le droit de procéder à des Livraisons partielles et aux facturations partielles correspondantes.

4.4. Les retards de Livraison ou les réclamations ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande, ni la retenue des paiements arrivés à échéance, ni une application unilatérale de pénalités de retard.

4.5. Si, pour une raison indépendante de la volonté de FITT MC, l'Acheteur ne prend pas la Livraison des Marchandises au lieu et à la date convenue, les Marchandises seront stockées par FITT MC dans un lieu de son choix aux frais et risques de l'Acheteur, sans préjudice de l'obligation de l'Acheteur de procéder au paiement des échéances contractuelles comme si les Marchandises avaient été effectivement enlevées ou reçues.

4.6. Les dates de Livraison ne sont données qu'à titre indicatif et FITT MC ne peut être rendu responsable des retards liés au transport.

ARTICLE 5 – Réserve de propriété :

5.1. FITT MC se réserve la propriété des Marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et accessoires.

5.2. Le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entraîner la revendication des Marchandises non payées en quelques mains qu'elles soient ou de leur prix auprès des éventuels sous-acquéreurs.

5.3. Le transfert de propriété ne peut intervenir qu'après paiement intégral de l'ensemble de la Livraison effectuée, sans possibilité pour l'Acheteur de procéder à des divisions, notamment au prétexte de règlements fractionnés.

5.4. L'Acheteur s'engage à maintenir des Marchandises constamment identifiées, étant entendu qu'il est fait application de l'usage selon lequel les Marchandises les plus anciennement livrées sont les premières retirées de ses magasins, de telle sorte que les Marchandises existantes sont censées être celles, à due concurrence, les plus récemment reçues de FITT MC.

5.5. En cas de cessation de paiement de fait ou de droit, ou d'échéance impayée en tout ou partie, l'Acheteur s'interdit formellement de continuer à utiliser, à vendre ou à transformer les Marchandises dont la propriété est réservée au vendeur.

ARTICLE 6 – Facturation - Paiement - Taxes :

6.1. La facturation est établie par FITT MC à la date d'expédition des Marchandises aux conditions de prix en vigueur à cette date. Ces conditions de prix sont celles résultant du tarif FITT MC étant entendu que celui-ci est lui-même révisable à tout moment avec un préavis de 2 mois nonobstant toute indication contraire des éventuelles conditions d'achat de l'Acheteur. Les prix figurant sur le catalogue sont à considérer hors taxes départ usine ou départ entrepôt. Les taxes sont facturées en sus au taux en vigueur au jour de la facturation.

6.2. Il appartient à l'Acheteur de vérifier à réception de chaque facture de FITT MC que les prix appliqués correspondent bien au tarif en vigueur et aux conditions de l'éventuel marché convenu entre FITT MC et l'Acheteur, sans que l'Acheteur, qui renonce en tant que de besoin à tous droits et actions à ce titre, puisse formuler la moindre réclamation passé un délai de 30 jours suivant la date de la facturation concernée.

6.3. Les factures sont payables dans un délai maximum de 45 jours fin de mois par lettre de change relevée directe sur la banque indiquée par l'Acheteur à l'ouverture de son compte client.

6.4. FITT MC n'accorde aucun escompte pour paiement comptant.

6.5. Le montant des factures est toujours exigible à Monaco.

6.6. Le défaut de paiement à l'échéance, quel que soit le mode de règlement, entraîne, de plein droit et sans formalité, l'application, à compter de ladite échéance, d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt légal de Monaco majoré de dix points calculée au jour le jour. Le défaut d'acceptation d'un effet ou le non-retour de l'effet envoyé à l'acceptation équivaut à un défaut de paiement. Une indemnité forfaitaire de 200 € par échéance de retard sera exigée dès le premier jour de retard pour frais de recouvrement.

6.7. En cas de défaut de paiement à l'échéance, FITT MC se réserve le droit d'annuler les commandes en cours, même acceptées ou de demander des garanties ou le paiement comptant et d'exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues même non échues.

6.8. Toute note de crédit de quelque nature que ce soit, émise par FITT MC, ne pourra faire l'objet d'un règlement qu'après le complet paiement des sommes échues non payées.

6.9. En aucun cas l'Acheteur ne pourra procéder à la compensation de tout ou partie des créances qu'il pourrait avoir sur FITT MC, quel qu'en soit l'objet, avec le prix des Marchandises mises à disposition.

6.10 Conformément à la loi française, L. 541-10-9 du code de l'environnement, le cas échéant, la part du coût unitaire que FITT MC SAM supporte pour la gestion des déchets, tel que facturé par l'éco-organisme auquel FITT MC SAM adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction ni remboursement.

La société FITT MC SAM est affiliée aux éco-organismes suivants et dispose pour chacun d'entre eux d'un Identifiant Unique Ademe : ECODDS [DDS] : FR218166_07IZHP ; VALOBAT [PMCB] : FR303594_04GDLR ; VALOBAT [ABJ] : FR303594_140YTN ; CITEO [EMBALLAGE] : FR331232_01JBVT ; ECOSYSTEM.ECO [EEE] : FR331232_05BVMA.

ARTICLE 7 – Garanties :

7.1. L'Acheteur est tenu de procéder, dès réception, à une vérification des Marchandises et toute réclamation, de quelque nature que ce soit, ne sera admise que si elle a d'abord été précisément inscrite sur la lettre de voiture et confirmée dans les 72 heures suivant la date de Livraison (cf. Article 3.1.).

7.2. Les Marchandises peuvent être contractuellement garanties mais uniquement dans les limites et pour la période déterminée et fixée dans notre catalogue. Il est à cet égard précisé que le point de départ de la période de garantie est la date de livraison au sens de l'Article 3 des présentes Conditions et que les garanties ne couvrent que le vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception dans le cadre d'un usage conforme à leur destination des marchandises.

La garantie est ainsi exclue :

- en cas de défaut de paiement total ou partiel par l'Acheteur à la date du sinistre ;
- si la Marchandise n'a pas été utilisée selon sa destination et conformément aux prescriptions du fabricant ;
- si la Marchandise a fait l'objet d'une intervention par une personne autre que le fabricant ou son distributeur agréé ;
- si le fonctionnement défectueux est consécutif à un événement résultant d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit ou tout autre phénomène extérieur (incendie, affaissement de terrain, tremblement de terre, etc..).

De même, la garantie ne pourra jamais être mise en œuvre dans le cas où les opérations élémentaires d'entretien ne seraient pas effectuées par l'Acheteur. Au titre de sa garantie, FITT MC sera uniquement tenu au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par ses services techniques, sans qu'aucune indemnité ne puisse lui être réclamée par ailleurs. Le remplacement des pièces n'a pas pour conséquence de prolonger la durée de garantie. Les frais de dépose, repose, évacuation, de port aller et retour sont exclus de la garantie.

FITT MC NE SAURAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE VOIR SA RESPONSABILITE ENGAGEE AU TITRE D'UN QUELCONQUE PREJUDICE COMMERCIAL, IMMATERIEL OU D'UNE PERTE DE PROFIT. LES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT LEGALES OU CONVENTIONNELLES, COUVRENT EXCLUSIVEMENT L'ECHANGE DES MARCHANDISES A L'EXCLUSION DES FRAIS DE TRANSPORT, EMBALLAGE, MONTAGE, DEMONTAGE ET TOUS LES FRAIS ANNEXES NOTAMMENT AU TITRE DES DOMMAGES A DES BIENS AUTRES QUE LES MARCHANDISES LIVREES QUI SONT A LA CHARGE DE L'ACHETEUR. EN AUCUN CAS FITT MC N'ASSUMERA DES RESPONSABILITES PLUS ETENDUES QUE CELLES DEFINIES AUX PRESENTES.

7.3. Tout transport, stockage, pose, installation, utilisation des Marchandises livrées, non conforme aux règles de l'art et aux spécifications associées aux Marchandises et toute réparation par l'Acheteur ou par un tiers sans autorisation préalable de FITT MC font perdre le bénéfice de la garantie.

ARTICLE 8 – Responsabilité :

8.1. FITT MC ne peut être tenu à indemnisation envers l'Acheteur au titre des dommages immatériels ou indirects tels que manque à gagner, perte de revenus, perte de profits, troubles d'image, etc…

8.2. L'Acheteur renonce à tout droit et action contre FITT MC au titre des dommages visés à la clause 7.1 ci-dessus et garantit FITT MC contre toute action qui serait faite par un tiers directement contre à ce sujet.

8.3. FITT MC se réserve le droit de faire des changements sur son Site Web ainsi que dans sa politique de vente et lesdites Conditions générales à tout moment. Si l'une des conditions générales est jugée invalide, nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, cette condition sera réputée divisible et n'affectera pas la validité et l'applicabilité des conditions restantes.

8.4. Mise à disposition des tourets :

Les tourets, mis à disposition de l'Acheteur par FITT MC dans le cadre de la vente de produits nécessitant ce type d'équipement, sont la propriété de l'intermédiaire de location (le Loueur) et sont soumis aux Conditions de mise à disposition des tourets de FITT MC qui sont disponibles sur simple demande à contact@fitt.com . L'Acheteur s'engage expressément à les respecter et à prendre en charge l'ensemble des dommages en cas de préjudice ou perte du matériel mis à sa disposition.

ARTICLE 9 – Force majeure - Causes d'exonération :

9.1. En cas d'événement de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté des parties (incendie, inondation, conflit du travail – soit chez FITT MC , soit chez ses fournisseurs – mobilisations, réquisition, embargo, manque de moyen de transport, manque général d'approvisionnement, etc…), faisant obstacle ou rendant déraisonnablement onéreuse l'exécution des obligations nées du contrat, les délais d'exécution de ces obligations seront prorogés de la durée desdits événements et devront être exécutés spontanément dès leur cessation. Pour bénéficier de cette prorogation, la partie qui souhaite invoquer un événement de force majeure doit avertir immédiatement, par écrit, l'autre partie de son intervention aussi bien que de sa cessation.

9.2. Si, par suite d'un événement de force majeure, l'exécution du contrat devient impossible dans un délai de 15 jours, chacune des parties a le droit de se dégager du contrat par simple notification écrite sans avoir à demander la résiliation à un tribunal.

ARTICLE 10 – Changement juridique :

En cas de changement de la situation juridique de l'Acheteur ou en cas de changement de son contrôle direct ou indirect, FITT MC se réserve le droit d'annuler les commandes en cours, même acceptées ou de demander des garanties ou le paiement comptant et d'exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues même non échues

ARTICLE 11 – Propriété industrielle - Copyright :

11.1. INTERPLAST et FITT sont des marques déposées, propriétés de FITT S.p.A. L'Acheteur ne peut, sans l'accord préalable écrit de FITT MC ou FITT S.p.A., altérer, modifier ou supprimer la marque opposée sur les Marchandises livrées ou la documentation associée aux dites Marchandises, ni revendre lesdites Marchandises sous d'autres noms.

11.2. Les contenus du Site Web de FITT MC, de ses catalogues et de l'ensemble de ses supports de marque, sont la propriété exclusive de FITT MC et sont protégés par les lois internationales sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle et industrielle. Toutes les marques qui n'appartiennent pas à FITT MC ou FITT S.p.A. et qui apparaissent sur ce site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés, connectés ou parrainés par FITT MC ou FITT S.p.A..

11.3. Toute utilisation de la marque INTERPLAST, de la marque FITT, ou d'autres marques propriétés de FITT MC ou FITT S.p.A. ou du contenu du Site Web de FITT MC sur toute forme de support n'émanant pas de FITT MC ou FITT S.p.A. doit faire l'objet d'un accord préalable écrit par FITT MC ou FITT S.p.A.

ARTICLE 12 – Droit applicable et compétence :

12.1. LE CONTRAT EST RÉGI PAR LE DROIT MONÉGASQUE (article 68 de la loi n°1.448 du 28/06/2017 relative au droit international privé ; article 4 de la loi n°1.383 du 02/08/2011 sur l'Économie numérique).

12.2. Tout litige auquel pourra donner lieu l'interprétation ou l'exécution du contrat ou qui en sera la suite ou la conséquence, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, sera de la compétence EXCLUSIVE du Tribunal de Première instance de Monaco par l'effet des présentes Conditions Générales (article 8 de la loi n°1.448 du 28/06/2017 relative au droit international privé ; article 4 de la loi n°1.383 du 02/08/2011 sur l'Économie numérique).

ARTICLE 13 - Spécifications techniques :

13.1. Les caractéristiques visuelles et techniques (dimensions, poids, etc…) mentionnées dans le présent catalogue n'ont qu'une valeur indicative.

Elles sont susceptibles de modifications permanentes et sans préavis.

13.2. Les normes sont également en perpétuelle évolution et FITT MC ne saurait être tenu pour responsable d'une non-conformité réglementaire résultant d'un changement de nomenclature postérieur à la passation de la commande par le Client.

ARTICLE 14 – Non-renonciation – Clause salvatrice :

Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre Partie à l'une quelconque des obligations visées dans les présentes Conditions Générales ne saurait être interprété, pour l'avenir, comme une renonciation à l'obligation en cause. Si l'une ou plusieurs dispositions des Conditions Générales s'avèrent privées d'effet, cette circonstance n'affectera en rien la validité des autres dispositions des Conditions Générales. Il en serait de même dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales comporteraient des lacunes. La clause devant être supprimée ou qui est manquante, sera remplacée par une disposition juridiquement valable et conforme à l'objet des Conditions Générales de Vente

MONACO, octobre 2024.

Nom, signature et cachet de l'entreprise
avec mention "Lu et approuvé"

découvrez notre gamme bâtiment

FITT BUILDING SOLUTIONS

Plus de 5 000 références pour les professionnels du bâtiment, des négoces, et des grandes surfaces de bricolage.

ÉVACUATION SANITAIRE
COLLES ET ÉTANCHÉITÉ
PLOMBERIE BRANCHEMENT
GOUTTIÈRES VENTILATION
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
TRAVAUX PUBLICS

Consultez notre catalogue Bâtiment

PROTECTION DES DONNÉES

La réglementation sur la gestion des données personnelles a évolué avec l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en mai 2018.
Depuis, soucieux de protéger vos données personnelles, nous nous engageons au quotidien pour vous garantir leur sécurité et leur confidentialité.
Nos Conditions Générales de Ventes mises à jour et notre Politique de Protection des Données Personnelles sont accessibles sur notre site internet : www.fitt.mc
Nous vous remercions pour votre confiance et nous sommes à votre disposition pour toute question complémentaire à l'adresse suivante : privacy@fitt.com

Ingenious for life

Entreprise B Certifiée

FITT POOL & SPA SOLUTIONS
C’est la division du Groupe FITT qui développe des solutions complètes pour la construction de piscines et de spas.

Pour plus d’informations :

FITT MC SAM
17 Avenue Albert II
98000 Monaco
Tel. +377 93 101 122

FITT.MC | shop.fitt.mc

FITT S.p.A. is a Benefit Company according to Italian Law number 208/2015
FITT® is a registered trademark of FITT S.p.A.

1969*2019

PEFC
Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

FR PAPIER BAC DE TRI

Réf : SCATP
3 396049 910378